

Спецификации




COMBINE4


Сумматор сигнала для систем персонального мониторинга

Активный комбайнер COMBINE4 объединяет сигналы до 4 передатчиков систем ушного мониторинга и подает объединенный сигнал на одну антенну. Это позволяет повысить качество передачи сигналов, сводя к минимуму интерференцию между ними и уменьшая вероятность возникновения интермодуляционных артефактов, которые имеют место при совместной работе нескольких расположенных рядом друг с другом передатчиков.

Максимальная входная мощность COMBINE4 равна 100 мВт. Для совместной работы с COMBINE4 рекомендуется использовать антенну CP Veat. Есть готовый комплект RF VENUE RFV-COMB4CPBE (CPB, COMBINE4E, RG8X).

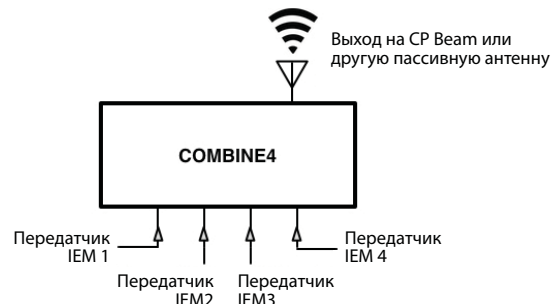


Лицевая панель

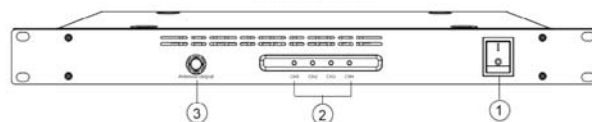

1. Выключатель питания: при включении питания прибора индикатор загорается.
2. Индикаторы сигнала: индикатор соответствующего канала загорается, когда мощность входного сигнала превышает +5 dBm.
3. Выходной антенный разъем BNC: через этот разъем выводится результирующий сигнал сумматора.

Тыльная панель



4. Входные антенные разъемы BNC: служат для подключения до 4 передатчиков IEM. Максимальная входная мощность равна 100 мВт (+20 dBm).
5. Выходные разъемы питания: 4 выхода для подачи постоянного напряжения 12 В на передатчики IEM, установленные в рэк. Расчетный потребляемый ток 1 А для каждого (48 Вт в общей сложности).
6. Разъем сетевого шнура: служит для подключения к сети 100 — 240 В / 2 А макс., 50/60 Гц.

Комплект поставки

Перемычки BNC.....	4
Кабели питания	4
Сетевой шнур	1

Технические характеристики

Диапазон частот.....	470 — 960 МГц
Входные разъемы.....	4 x BNC
Полное усиление системы	0 дБ (±2 дБ)
Максимальная входная мощность ВЧ.....	20 dBm (100 мВт)
Индикация перегрузки входного сигнала... > +5 dBm (пороговая мощность)	
Потребляемая мощность.....	60 Вт
Входы / выходы.....	4 x входа ВЧ.
1 антенный выход. 4 выхода постоянного напряжения питания	
Сетевое питание	100 — 240 В, 50/60 Гц, 2 А максимум
Выходное постоянное напряжение питания	+12 В, 1 А максимум (4 выхода, 48 Вт в общей сложности)
Габариты	480 (Ш) X 45 (В) X 260 (Г) мм
Вес	2.3 кг

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не подвергайте прибор воздействию высоких температур или высокой влажности.
- Чтобы не получить удар электрическим током, не снимайте кожух прибора. При необходимости пользуйтесь услугами квалифицированного персонала.

Стандартная 4-канальная конфигурация

