


Интерактивная Музикальная Рабочая Станиця

Руководство Пользователя



12345

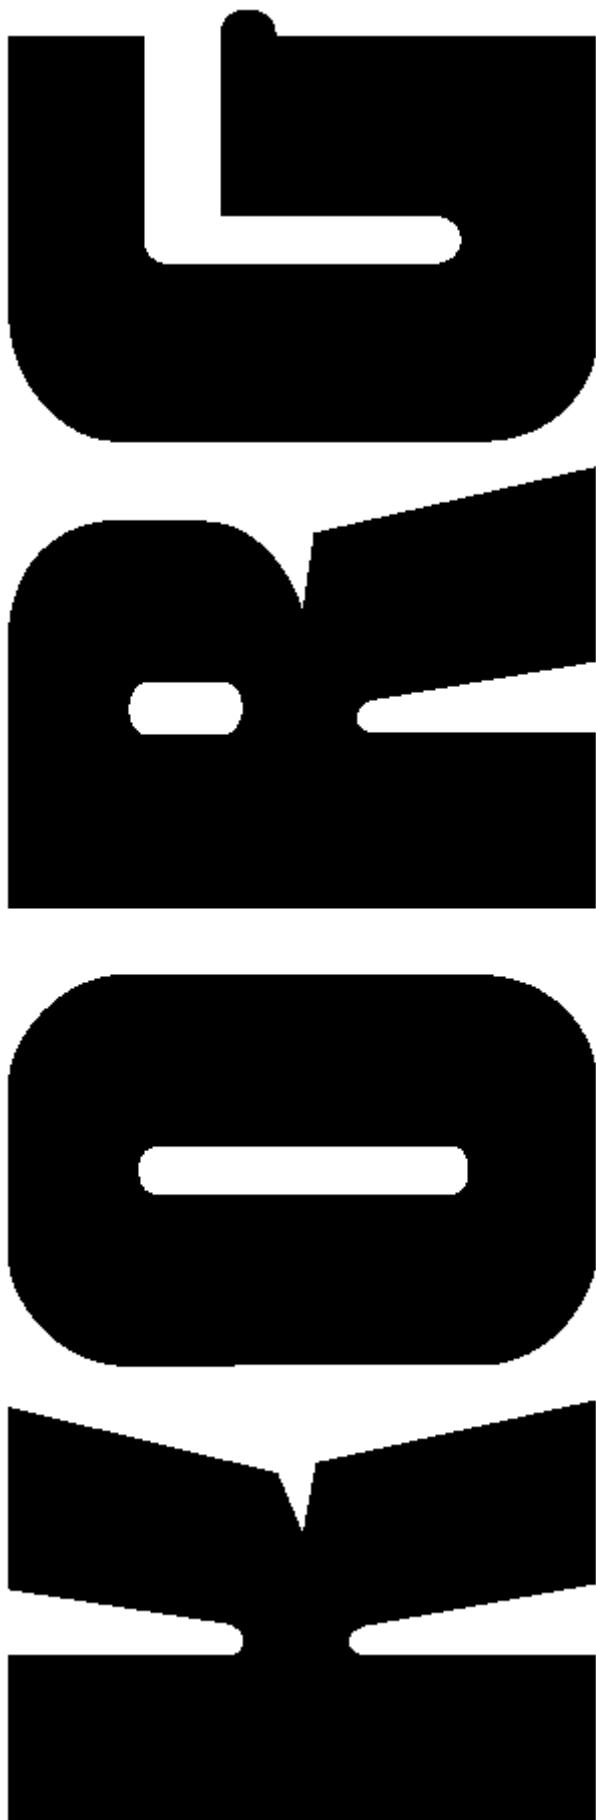

AI2 Synthesis System



НАЧАЛО

Введение

Спасибо за выбор Korg iS35, интерактивной рабочей станции, созданной с учётом запросов даже наиболее требовательных музыкантов! Легендарное звучание от фирмы Korg и изысканные функции автоматического аккомпанемента делают iS35 идеальным инструментом для тех, кто играет профессионально и тех, кто играет просто ради удовольствия.

Клавишный инструмент iS35 – это не только инструмент с отличным звуком, прекрасным дизайном и простой в использовании, а также гибкий инструмент, который позволяет читать и сохранять стандартные MIDI-файлы, программировать новые аранжировки и создавать новые звуки. В целом, это законченный инструмент, который расширяет творческие возможности музыканта!

Мы желаем Вам долгих лет в создании прекрасной музыки вместе с iS35!

Руководство пользователя

Самым быстрым и простым способом взять всё необходимое от инструмента – это прочитать руководство. Данное руководство поделено на две части:

Начало – для тех, кто желает начать играть немедленно, не касаясь слишком подробно теории. Следуйте пошаговым инструкциям и начните играть прямо сейчас!

Рекомендации – это более детальный взгляд на инструмент и предназначен для тех, кто желает использовать весь его потенциал и стать настоящим музыкальным программистом.

Меры предосторожности

Перед включением инструмента в электросеть внимательно прочтайте «Меры Предосторожности» (Safety Instructions) напечатанные на внутренней крышки. Сделано? Тогда займёмся музыкой!

Прежде, чем вы приступите...

Аксессуары

Следующие аксессуары поставляются вместе с инструментом. Проверьте, все ли из них имеются в наличии, и если что-либо отсутствует, свяжитесь с поставщиком товара.

Руководство пользователя

Флоппи-диск “Accessory Disk”

Сетевой шнур


Подставка для нот

Подключение к внешней усилительной системе

Вы можете подключить iS35 к профессиональной усилительной системе (микшеру или активным колонкам) или к бытовому музыкальному комплексу. Подробнее см. раздел «Задняя панель».


Подключение iS35 к микшеру (или к двум активным колонкам)

Соедините разъёмы под надписью OUTPUT у iS35 с двумя входными моно разъёмами микшера (или входами громкоговорителя), используя два аудио шнура с моно разъёмами. Для того чтобы использовать только моно сигнал, соедините выходное гнездо L/MONO с одним из каналов микшера, используя только один аудио шнур. За более подробной информацией обратитесь к руководству пользователя микшера (или активных колонок).

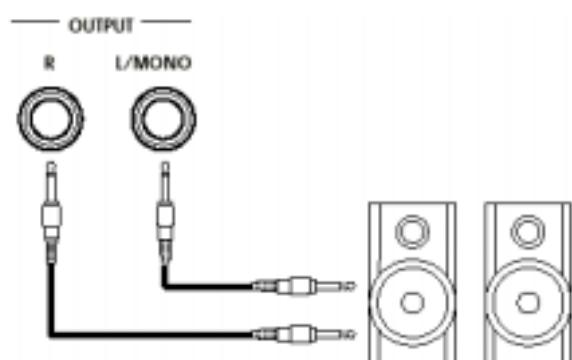


Подключение iS35 к бытовому музыкальному комплексу

Соедините выходные разъёмы OUTPUT iS35 с входными разъёмами AUX или TAPE усилителя, используя аудио шнуры с 1/4-дюймовым моно разъёмом на одном конце и разъёмом RCA на другом конце (разъёмы PHONE или TUNER использовать не нужно).

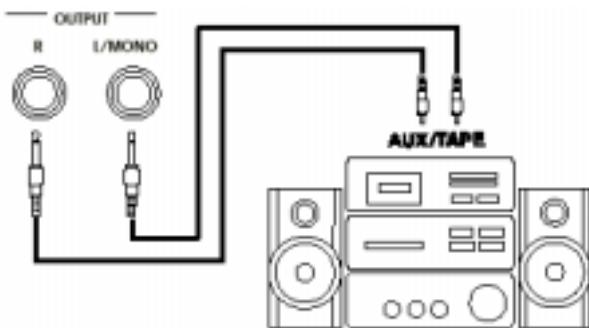

Подключение шнура электропитания


- **Подключите шнур питания к электророзетке.**
Убедитесь в том, что основное напряжение может использоваться с вашим инструментом (параметры напряжения обозначены рядом с входным гнездом питания).



Включение питания

- **Нажмите кнопку POWER для включения инструмента в сеть.**

При включении напряжения инструмент окажется в режиме Воспроизведения Аранжировки (Arrangement Play). Если вы подключены к внешней усилительной системе, то включите динамики этой системы только после включения питания iS35.



- **Для того чтобы выключить питание инструмента, нажмите кнопку POWER снова.**


С целью снижения расхода электричества выключайте инструмент из электросети в тех случаях, когда вы им не пользуетесь. Не выключайте питание, если горит индикатор работы дисковода или при следующих сообщениях на жидкокристаллическом дисплее, как "Loading" (Загрузка), "Saving"

(Сохранение) или "Formatting" (Форматирование).

Примечание: при выключении питания инструмента вся информация, содержащаяся в памяти ОЗУ, будет потеряна (например, секвенция аккомпанемента или сонг). И наоборот, стили USER (Пользовательские), аранжировки USER (Пользовательские) и программы USER сохранятся в памяти. Прежде, чем выключить питание инструмента, сохраните секвенцию аккомпанемента и сонг на диск.

Регулировка общего уровня громкости

- **Используйте ползунок MASTER VOLUME для регулировки общего уровня громкости внутренней звуковой системы.**



Перемещение ползунка по направлению к надписи «10» увеличивает уровень громкости, а перемещение этого ползунка по направлению к надписи «0» уменьшает уровень громкости. В положении надписи «0» инструмент не будет издавать никаких звуков.

Если вы подключены к внешней усилительной системе, то на этом этапе вы должны увеличить уровень громкости на микшере или динамиках, а затем отрегулировать как уровень громкости на iS35, так и на внешней системе.

Ползунок MASTER VOLUME регулирует уровень громкости встроенных динамиков, наушников и сигнала с разъёмов OUTPUT, расположенных на задней панели.

Примечание: данный ползунок не управляет уровнем громкости секции VOCAL/GUITER (сигнал, приходящий с разъёма INPUT-IN). Для регулировки уровня громкости этой секции воспользуйтесь ползунком VOLUME секции VOCAL/GUITAR. Используйте регулятор GAIN (расположенный на задней панели инструмента) для регулировки входного усиления.

Внимание: при максимальном уровне громкости звук может искажаться. В этом случае, понизьте уровень громкости iS35.

Регулировка уровня громкости секции Vocal/Guitar и аудио входа (Input-In)

Секция Vocal/Guitar принимает входной сигнал с разъёма INPUT-IN и обрабатывает его соответствующими эффектами. Обработанный сигнал добавляется к звукам, воспроизводимым внутренней звуковой системой, и выводится через встроенные динамики и выходные разъёмы OUTPUT.

1. Воспользуйтесь ручкой VOLUME (секции VOCAL/GUITAR) для регулировки уровня громкости данной секции.

Поворот ручки в сторону надписи «10» увеличивает уровень громкости, а поворот этой ручки в сторону надписи «0» уменьшает уровень громкости. В положении «0» сигнал из секции VOCAL/GUITAR не посыпается на внутренние динамики и выходные разъёмы.


Ручка VOLUME регулирует уровень секции VOCAL/GUITAR на встроенных динамиках и выходных разъёмах, а также в наушниках.

Примечание: используйте ручку GAIN, расположенную рядом с разъёмом INPUT-IN для регулировки входного уровня сигнала. Подключите инструмент, начните играть и обратите внимание на цвет индикатора SIGNAL, расположенного на панели управления: если индикатор красного цвета, то имеет место искажение сигнала и уровень чувствительности должен быть снижен; если индикатор оранжевого цвета, то искажение сигнала может иметь место и уровень чувствительности следует слегка уменьшить; если индикатор зелёного цвета, то уровень сигнала верный. Если индикатор не горит, то это значит, что входной уровень сигнала слишком низкий и уровень чувствительности следует увеличить.

Предложение: если разъём INPUT-IN не используется, то установите его уровень громкости на ноль во избежание помех и остаточных шумов.

Наушники

2. Подключите наушники к разъёму PHONES, расположенному на задней панели. Используйте стандартные наушники со стандартным ¼-дюймовым разъёмом. Регулируйте уровень громкости с помощью ползунка MASTER VOLUME.

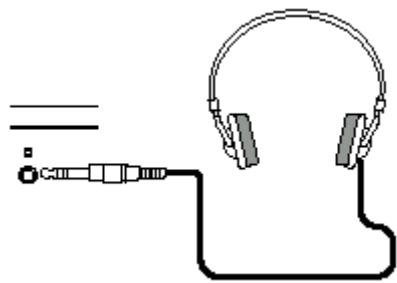

Подключение MIDI-контроллера

Инструментом iS35 можно управлять с помощью другого MIDI-устройства, как, например, MIDI-клавиатура, цифровое фортепиано, MIDI-аккордеон, гитарный контроллер, духовой контроллер, электронная барабанная установка или внешний секвенсор. Подробнее см. раздел «MIDI». Теперь давайте рассмотрим две особенно часто встречающиеся ситуации: подключение MIDI-клавиатуры и подключение MIDI-аккордеона.



Подключение MIDI-клавиатуры

iS35 можно управлять с помощью MIDI-клавиатуры, как, например, мастер-клавиатура или другой синтезатор с разъёмом MIDI OUT.

1. Соедините разъём MIDI OUT MIDI-клавиатуры с разъёмом MIDI IN 1 iS35, используя стандартный MIDI-шнур.
 2. Настройте клавиатуру на передачу данных по 1 MIDI-каналу.
- В соответствии с фабричными настройками, 1 MIDI-канал является каналом, используемым iS35 для приёма большинства информации. Например, канал 1 соответствует настройке Global, которая позволяет использовать все функции связанные с точкой деления клавиатуры (секция Keyboard Mode (Режим Клавиатуры)).


Подробнее о программировании параметра Global см раздел «MIDI» и «GLB (Global)».

Примечание: если передача данных осуществляется по MIDI-каналу, отведённому под параметр Global на iS35, то клавиатура превратиться в интегрированную клавиатуру iS35.

Предложение: если клавиатура не передает данных по каналу Global, см. подробнее раздел «MIDI»/

Подключение MIDI-аккордеона


1. Соедините разъём MIDI OUT MIDI-аккордеона с разъёмом MIDI IN 1 iS35, используя стандартный MIDI-шнур.
2. Нажмите кнопку DISK/GLOBAL.

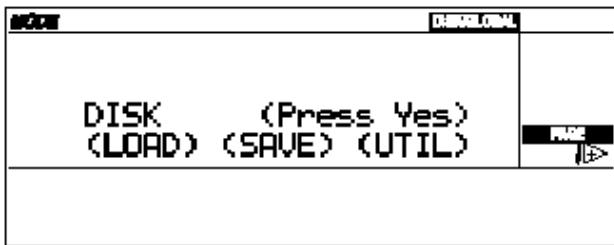

3. Нажмите кнопку PAGE [+] несколько раз для перехода на страницу настроек MIDI (MIDI Settings).



4. Нажмите кнопку курсора [>] для выбора надписи ,SETUP».

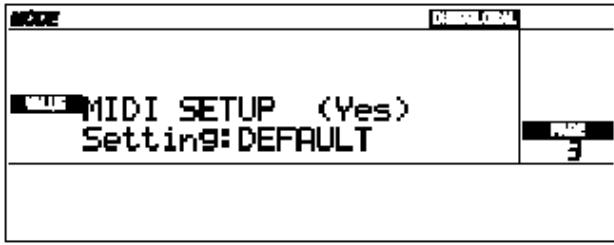

5. Нажмите кнопку TEMPO/VALUE [+] несколько раз (либо поверните колесо

DIAL по часовой стрелке) для выбора одной из MIDI-настроек “Accordion”. Имеется три настройки “Accordion”.

- “Accordion 1” для тех, кто использует аккордеон с тремя фиксированными каналами.
- “Accordion 2” для тех, кто использует аккордеон с двумя каналами на правую руку и не желает проигрывать бас iS35.
- “Accordion 3” для тех, кто использует аккордеон с двумя каналами на правую руку, желает проигрывать бас iS35 и имеет ещё один канал для смены аранжировок iS35 с помощью команды Program Change (Смена Программ).

Подробнее о MIDI-настройках см. главу «MIDI» и параграф «Page 3: MIDI Settings».

6. Нажмите кнопку ENTER/YES дважды для подтверждения выбора MIDI-настройки. Конфигурация MIDI-каналов и другие параметры, выбранные в настройке MIDI, будут сохранены в памяти (в секции Global). Эта конфигурация будет сохраняться даже, если выключается питание инструмента.

Подключение других MIDI-контроллеров

Конфигурация MIDI может варьироваться в зависимости от типа подключаемого к iS35 контроллера. Для того чтобы автоматически восстановить исходную конфигурацию iS35 выберите MIDI-настройку (см. «MIDI» и раздел «Page 3: MIDI Settings»).

Руководство

Основные операции

Как выбрать аранжировку

Нажмите кнопку ARR PLAY [1] для входа в режим Воспроизведения Аранжировки (Arrangement Play).

В секции ARRANGEMENT [2] нажмите кнопку банка (A, B или USER), затем последовательно нажмите две числовые кнопки для ввода двузначного номера от 11 до 88.

Пример: для выбора аранжировки “ColorBeat” (номер 24 из банка A), нажмите A, 2 и 3 по порядку.

Как запустить аккомпанемент

Нажмите кнопку START/STOP [3]. Либо нажмите кнопку SYNCHRO START [4] и проиграйте аккорд левой рукой в первых двух октавах клавиатуры.

Как остановить аккомпанемент

Нажмите кнопку START/STOP [3].

Как изменить темп


Если на дисплее отображена надпись TEMPO, вы можете изменить темп с помощью кнопок и колеса секции TEMPO/VALUE [5]. Для увеличения темпа нажмите кнопку UP/+ (или поверните колесо по часовой стрелке), для уменьшения темпа нажмите кнопку DOWN/- (или поверните колесо против часовой стрелки).

Как выбрать вариацию аранжировки

Четыре кнопки секции VARIATION [6] позволяют вам выбрать каждую из вариаций проигрываемого аранжировкой стиля. Нажмите одну из кнопок для выбора вариации.

Как использовать вступления и коды

Если аккомпанемент воспроизводится, нажмите одну из кнопок секции INTRO/ENDING [7] для проигрывания коды. Если аккомпанемент не воспроизводится, нажмите одну из этих кнопок для выбора вступления, затем запустите автоматический аккомпанемент: нажмите кнопку START/STOP или SYNCHRO START, проиграв аккорд левой рукой.

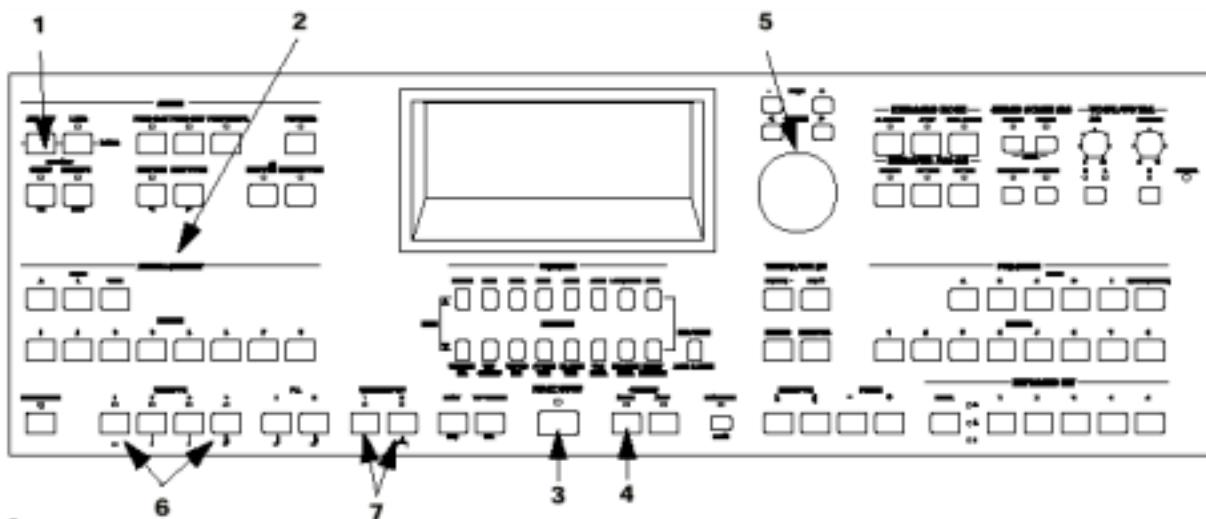

Как выбрать дорожку

Используйте кнопки VOLUME/PROGRAM [8] для выбора дорожек. Каждая пара кнопок соответствует названию дорожки, надписанному над этими кнопками. Нажмите одну из кнопок для выбора соответствующей дорожки.

Дорожки Upper 2 и Lower можно выбирать только по очереди. Нельзя одновременно активизировать дорожки Upper 2 и Lower.

Дорожки Lower и Upper 2 выбираются одной парой кнопок LOW/UPP2. Для того чтобы выбрать дорожку Upper 2, нажмите одну из кнопок LOW/UPP2 и включите индикатор UPPER2 секции KEYBOARD ASSIGN [10]. Для того чтобы выбрать дорожку Lower, нажмите кнопку SPLIT в секции KEYBOARD MODE [9], нажмите одну из кнопок LOW/UPP2 и активизируйте кнопку LOWER в секции KEYBOARD ASSIGN [10].

Как выбрать звук

Основные звуки iS35 называются «программами». Программы поделены на шесть банков (A, B, C, D, E, F-USER/DRUM) по 64 программы в каждом банке. В банках A и B содержатся звуки стандарта General MIDI.

Выберите дорожку, на которую вы желаете назначить программу. В секции PROGRAM [11] нажмите кнопку банка (A, B, C, D, E, F-USER/DRUM), затем последовательно две числовых кнопки для ввода двузначного номера от 11 до 88.

Пример: для назначения программы “Нагтопика” (номер 37 из банка А) на дорожку Upper 1, нажмите одну из кнопок UPP1 в секции VOLUME/PROGRAM, затем последовательно нажмите A, 3 и 7 в секции PROGRAM.

В режиме программ вы можете менять звуки при помощи кнопок TEMPO/VALU (или при помощи колеса).


Как отключить дорожку

В секции VOLUME/PROGRAM [8], одновременно нажмите две кнопки отключаемой дорожки. Для отключения дорожек Upper 1, Upper 2 и Lower вы можете воспользоваться кнопками секции KEYBOARD ASSIGN [10] (индикатор погашен – дорожка выключена).

Пример: для того чтобы отключить звучание барабанов, нажмите две кнопки под надписью DRUMS одновременно. Для того чтобы дорожка зазвучала снова, опять нажмите одну из этих кнопок или обе кнопки одновременно.

Микширование дорожек

Для индивидуальной регулировки уровня громкости каждой дорожки, как аккомпанемента, так и клавиатуры, воспользуйтесь парами кнопок в секции VOLUME/PROGRAM. Нажмите верхнюю кнопку для увеличения уровня громкости, нижнюю кнопку для его уменьшения.

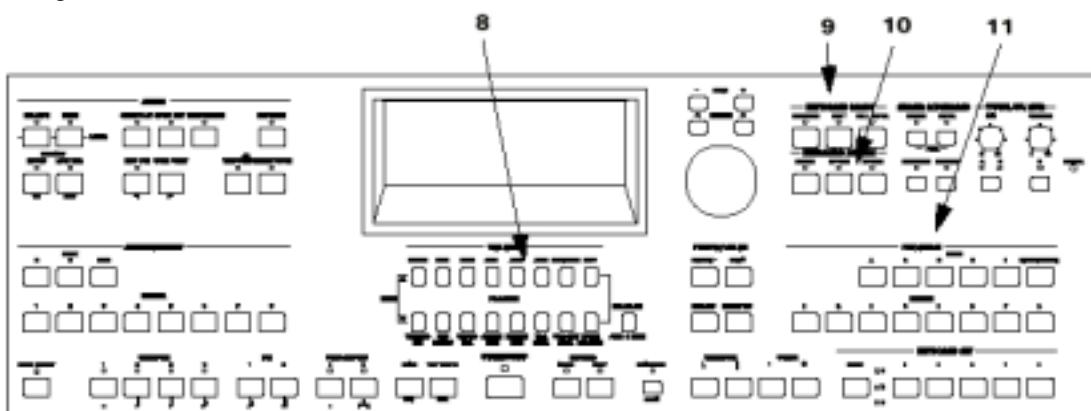

Транспозиция

Как транспонировать звуки с клавиатуры на одну октаву

Для транспозиции звуков с клавиатуры (дорожки Upper 1 или выбранной дорожки) на одну октаву вверх или вниз используйте кнопки секции OCTAVE [13]. Кнопка [+] производит транспозицию на одну октаву вверх, а кнопка [-] на одну октаву вниз. Для отмены транспозиции нажмите эти две кнопки одновременно.

Как транспонировать звуки с клавиатуры на полутон

Для транспозиции всех дорожек на один или несколько полутонов воспользуйтесь кнопками секции TRANSPOSE [12]. При каждом нажатии кнопки [#] происходит транспозиция на один полутон вверх, а при нажатии кнопки [b] происходит транспозиция на один полутон вниз. Для отмены транспозиции нажмите эти две кнопки одновременно.

Транспозиция не меняется, при первом нажатии одной из этих кнопок (на дисплее указывается текущее значение транспозиции).

Примечание: во время воспроизведения аккомпанемента трансозиция происходит со следующего такта.

Клавиатура и звуки

Как проигрывать звук на всей клавиатуре

Кнопки в секции KEYBOARD ASSIGN [10] включают или выключают дорожки клавиатуры (Upper 1, Upper 2 и Lower), в то время как кнопки секции KEYBOARD MODE [9] используются для выбора способа размещения этих дорожек на клавиатуре. Для воспроизведения звука по всей клавиатуре нажмите FULL UPPER в секции KEYBOARD MODE [9], затем нажмите UPPER 1 в секции KEYBOARD ASSIGN [10].


(В качестве альтернативы вы можете нажать кнопку PROGRAM для перехода в режим программ).

Как проигрывать два звука одновременно на клавиатуре

Сперва нажмите FULL UPPER в секции KEYBOARD MODE [9], затем нажмите UPPER 1 и UPPER 2 в секции KEYBOARD ASSIGN [10].

Как поделить клавиатуру между двумя звуками

Кнопка SPLIT из секции KEYBOARD MODE [9] используется для деления клавиатуры на нижнюю часть (Lower) и верхнюю часть (Upper). Для того чтобы поделить клавиатуру нажмите SPLIT, затем нажмите UPPER 1 и LOWER в секции KEYBOARD ASSIGN [10], чтобы звучали ноты, проигрываемые левой и правой рукой.

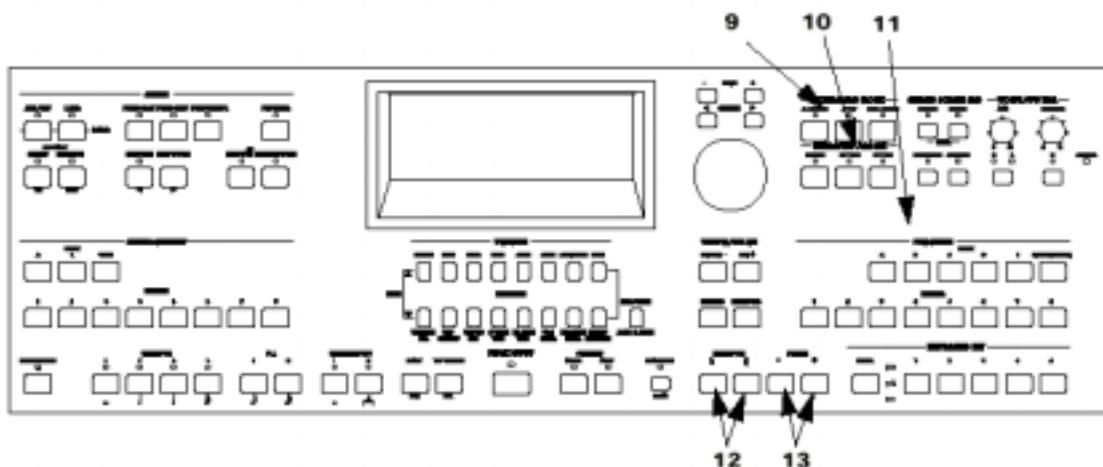

Если высота звука, воспроизводимого левой рукой, слишком низка, выберите дорожку Lower и нажмите OCTAVE [+].

Как изменить точку деления клавиатуры

Точка деления делит клавиатуру на две части (Lower слева, Upper справа, включая точку деления). Для того чтобы изменить точку деления, нажмите и удерживайте кнопку SPLIT POINT [14] при этом нажимая на ту клавишу на клавиатуре, которую вы желаете установить в качестве точки деления клавиатуры.

Как проигрывать барабаны с клавиатуры


Нажмите кнопку M.DRUMS в секции KEYBOARD MODE [9]. Для того чтобы выбрать ударную установку, нажмите кнопку

F(USER/DRUM) дважды в секции PROGRAM [11] с тем, чтобы на дисплее появилась аббревиатура "Dr". Выберите двузначное число от 11 до 18 и от 21 до 28 для выбора программы. Программы Drum 27 и Drum 28 являются пользовательскими программами барабанов (USER).

Как играть ансамблем правой рукой

В качестве примера, выберите аранжировку A22 так, как это описывалось в параграфе «Как выбрать аранжировку».

Нажмите кнопку ENSEMBLE [15], затем проиграйте аккорд левой рукой, а правой рукой мелодию. Для того чтобы отключить ансамбль, нажмите кнопку ENSEMBLE снова, индикатор должен погаснуть.

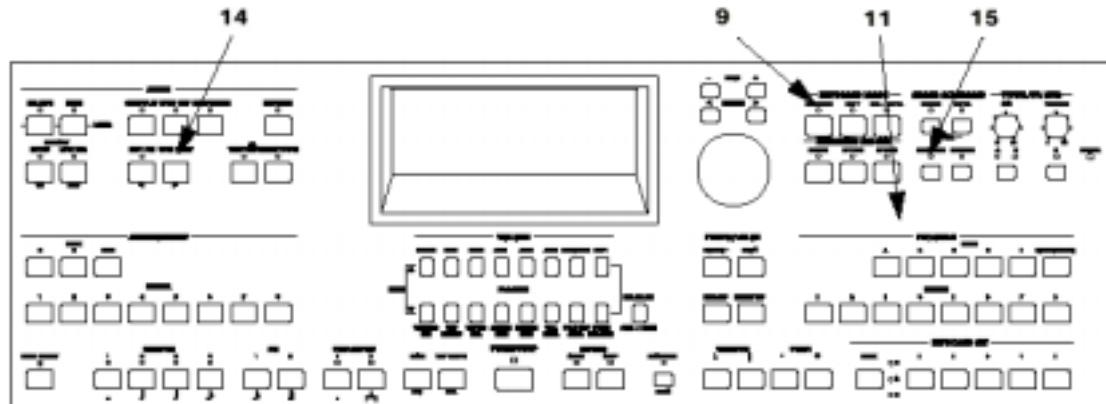

Секвенсор

Как проигрывать Стандартный MIDI Файл (СМФ)

Вставьте в дисковод диск, содержащий Стандартный MIDI Файл, который нужно воспроизвести. Нажмите кнопку SONG PLAY в секции MODE [16]. При помощи кнопок секции TEMPO/VALU (или колеса) [5] выберите сонг (сонг – это принятый среди русскоязычных музыкантов термин-калька слова Song (Песня), обозначающий файл, содержащий в себе музыкальные данные; Прим. переводчика) для воспроизведения и нажмите кнопку START/STOP [3] для начала воспроизведения. Нажмите START/STOP снова для того чтобы остановить воспроизведение.

Как проиграть все Стандартные MIDI Файлы, имеющиеся на диске

Вставьте диск со Стандартными MIDI Файлами в дисковод. Нажмите SONG PLAY в секции MODE [16]. Нажмите START/STOP [3] для запуска воспроизведения всех файлов, имеющихся на диске. Файлы проигрываются в том же порядке, как они записаны на диске. Нажмите START/STOP снова для остановки воспроизведения.

Как изолировать дорожку

Если вы находитесь в режиме воспроизведения сонга (Song Play) или редактирования сонга (Song Edit), вы можете отрегулировать уровень громкости всех дорожек, кроме той, что выбрана, при помощи курсора ACC VOLUME.


Как отключить клавиатуру

Когда вы находитесь в режиме воспроизведения сонга, вы можете отключить клавиатуру одновременным нажатием кнопок SYNCHRO-START [4] и SYNCHRO-STOP [17] (загорится индикатор). Нажмите эти две кнопки снова, (индикаторы выключатся) для включения клавиатуры.

Как записать новый файл

Включите режим Секвенции Аккомпанемента (Backing Sequence) нажатием кнопки B.SEQ в секции MODE [16]. Выберите аранжировку при помощи кнопок из секции [2]. Нажмите REC/WRITE/LYRICS [18] для входа в режим записи. Нажмите START/STOP [3] и дождитесь окончания двух тактов отсчёта, затем играйте также как при обычной игре вместе с аранжировками. По окончании записи нажмите кнопку START/STOP [3] для остановки секвенсора.

Для того чтобы прослушать только что записанный отрезок, нажмите кнопку START/STOP [3].

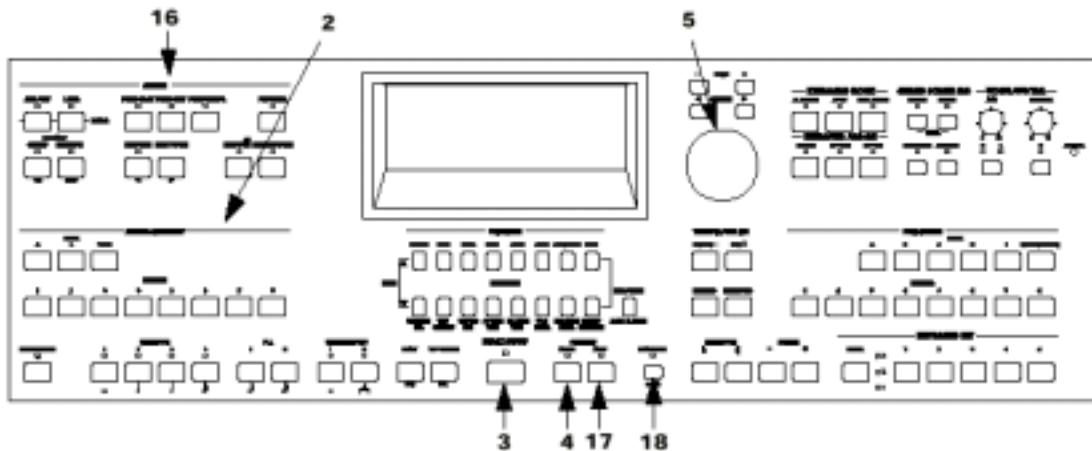

Диск

Как загрузить файл с диска

Обратите внимание: iS35 использует новый тип дисковода, при работе с которым не слышно «щелчка» при вставке диска в дисковод.

«Вспомогательный Диск» (диск с надписью “Accessory Disk”) поставляется в комплекте с инструментом и содержит в себе файлы, которые могут быть загружены в пользовательские банки (USER). Вставьте диск в дисковод. Нажмите кнопку DISK/GLOBAL в секции MODE [16] с тем, чтобы открылась страница “Disk”. Выбрав надпись (LOAD), нажмите ENTER/YES для открытия подстраницы “Load”.

Выбрав (ALL), нажмите ENTER/YES для открытия страницы “Load All”. Теперь выбраны все файлы. Нажмите ENTER/YES для просмотра всех файлов имеющихся на диске.

Используйте кнопки TEMPO/VALUE (ИЛИ КОЛЕСО) [5] для просмотра содержимого диска. Когда вы увидите на дисплее название файла, который вы желаете загрузить (например, “FACTORY”), нажмите ENTER/YES для начала его загрузки. В файлах ALL могут содержаться стили, аранжировки и программы для пользовательских банков. Здесь также могут иметься секвенции аккомпанемента, сонги и наборы клавиатуры.

Примечание: в файле “FACTORY.ALL” вспомогательного диска содержаться все фабричные настройки iS35. Вы можете загрузить этот файл для восстановления исходных настроек iS35.

Как форматировать диск

Перед тем как сохранить данные на диск, вам понадобится его отформатировать в том формате, который распознаётся инструментом. Прибор iS35 совместим со стандартом MS-DOS®, в связи с этим, вы можете форматировать диск на компьютерах с операционной системой DOS, Windows™ или Macintosh® (команда поиска “Initialize disk... > DOS”).

Для того чтобы отформатировать диск непосредственно на iS35, возьмите чистый диск 3.5" HD (который является новым и никогда не использовавшимся прежде) или диск с данными,

которые вам не жалко потерять. Диск должен быть защищён от записи, т.е. на нём должно быть видно только одно отверстие. Если вы видите два отверстия, то это значит, что диск защищён от записи и вам понадобится передвинуть пластмассовую шторку с тем, чтобы закрыть отверстие.

Не используйте диск, поставляемый вместе с iS35, в противном случае, вы потеряете имеющиеся на нём данные!

Вставьте диск, который вы желаете форматировать, в дисковод, нажмите кнопку DISK/GLOBAL в секции MODE [16] (или нажмите EXIT/NO, если вы находитесь в режиме Disk/Global). Выберите опцию (UTIL) с помощью кнопок CURSOR и нажмите ENTER/YES для открытия страницы “Utilities” (Утилиты).

Выберите (FORMAT) с помощью кнопок курсора и нажмите ENTER/YES для начала форматирования. На дисплее появится сообщение “Format disk?” (Форматировать диск?) или “Continue?” (Продолжить?). Нажмите ENTER/YES для подтверждения выполнения действия.

В течение пары минут диск будет отформатирован и на дисплее появится сообщение “Completed” (Завершено).

Как сохранить содержимое памяти на диск

Вставьте отформатированный диск в дисковод. Нажмите DISK/GLOBAL для открытия страницы “Disk”. Выберите (SAVE) с помощью кнопок CURSOR и нажмите ENTER/YES для открытия страницы “Save”. Выберите (ALL) с помощью кнопок курсора и нажмите ENTER/YES для ввода нового имени файла.

Появится название сохраняемого вами файла (если название не изменено, то оно будет представлено в виде “NEW_FILE”). Выберите знак, который вы желаете изменить, с помощью кнопок курсора и выберите сам знак с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Выбрав название, нажмите ENTER/YES дважды для сохранения файла.

Не следует выбирать название уже имеющегося на диске файла для нового файла, в этом случае старый файл будет удалён!

Аудио вход

Вы можете подключить микрофон, гитару или другой синтезатор к разъёму INPUT-IN iS35. Для регулировки входной чувствительности используйте ручку GAIN, расположенную рядом с этим входным разъёмом.

Для регулировки уровня громкости входного сигнала используйте ручку VOLUME [19]. Ползунок MASTER VOLUME не влияет на входной сигнал.

Входной сигнал будет обработан в секции специальных эффектов, называемой VOCAL/GUITAR. В отношении этого входа вы можете выбрать настройки запрограммированные фирмой KORG в клавиатурных наборах Keyboard Set [20]:


- Клавиатурные наборы банка «A» содержат в себе голосовые настройки. Эти настройки

включают в себя вокальный гармонайзер: пропойте что-нибудь в микрофон и возьмите аккорд на клавиатуре, и ваш голос будет звучать в той же тональности, что и проигранный аккорд.

- Клавиатурные наборы банка «B» содержат в себе настройки для чистой гитары.
- Клавиатурные наборы банка «C» содержат в себе настройки для гитары с дисторшеном.


Для того чтобы выбрать клавиатурный набор, нажмите один или несколько раз кнопку BANK в секции KEYBOARD SET [20] для выбора банка. Затем нажмите одну из числовых кнопок для выбора требующегося клавиатурного набора.

Вы можете менять два параметра эффектов в реальном времени при помощи переключателя A/B. Используйте кнопку A/B для выбора параметра «A» или «B».

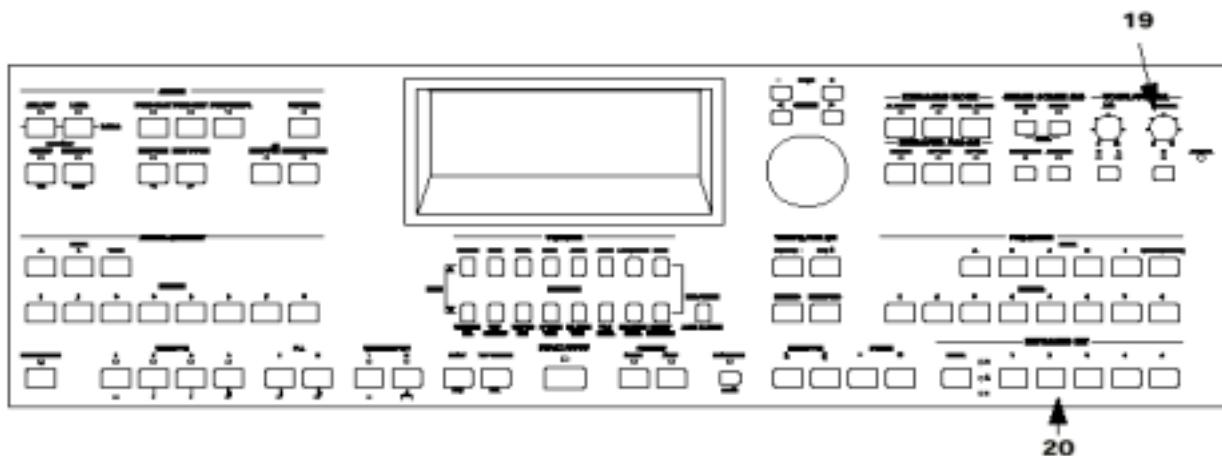

Передняя и задняя панели

Передняя панель

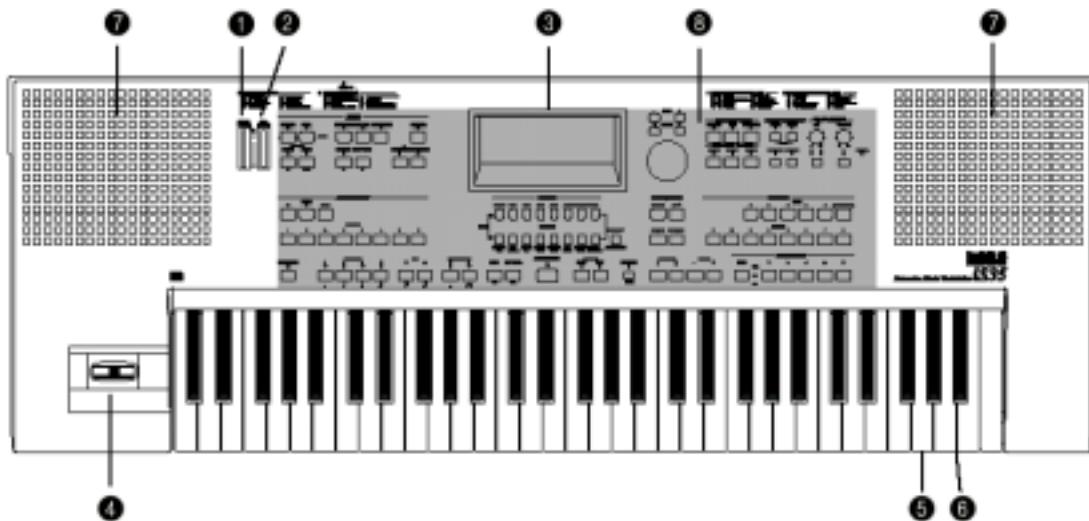

1. Ползунок MASTER VOLUME

Общая громкость (динамики, наушники и выходные разъёмы OUTPUT).

Примечание: данный ползунок не управляет уровнем громкости секции VOCAL/GUITAR и аудио входа (INPUT-IN). Используйте регулятор VOLUME в секции VOCAL/GUITAR для регулировки уровня громкости данной секции.

2. Ползунок ACC. VOLUME (Accompaniment Volume)

Уровень громкости автоматического аккомпанемента в режимах проигрывания аранжировки (Arrangement Play) и секвенции аккомпанемента (Backing Sequence). В режимах проигрывания сонга (Song Play) и редактирования сонга (Song Edit) этот ползунок управляет уровнем громкости всех дорожек, кроме выбранной дорожки (чей уровень громкости остаётся постоянным).

3. Дисплей

Страницы редактирования, параметры и сообщения для пользователя появляются на этом дисплее.

4. Джойстик

Изменение высоты звучания (\leftrightarrow), модуляция (\uparrow), управление параметром программы (\downarrow).

5. Прорезь дисковода

С данным дисководом можно использовать 3,5-дюймовые дискеты двусторонние двойной плотности (2DD) или двусторонние высокой плотности (2HD). Вы можете также использовать флоппи диски формата KORG серии i и

стандартные флоппи диски формата Ms-Dos®.

iS35 использует новый тип дисковода, при работе с которым вы не услышите «щёлчок» после вставки диска в дисковод.

6. Кнопка извлечения диска

Нажмите эту кнопку для извлечения флоппи диска из дисковода. Если при нажатии этой кнопки диск не извлекается, не пытайтесь извлечь его силой.

Свяжитесь с продавцом товаров KORG или с ближайшей сервисной службой KORG.

7. Динамики

Встроенные динамики (громкоговорители). Регулируйте их уровень громкости с помощью ползунка MASTER VOLUME. Регулируйте уровень громкости аудио входа INPUT-IN с помощью ручки VOLUME из секции VOCAL/GUITAR.


Внимание: слишком высокий уровень громкости может нанести вред вашему слуху. Удерживайте громкость на среднем уровне.

Примечание: при высоком уровне громкости звук может искажаться.

8. Панель управления

Здесь расположены кнопки, использующиеся для выполнения различных функций редактирования и управления. Более подробное рассмотрение этой панели приводится в следующем разделе.

Панель Управления

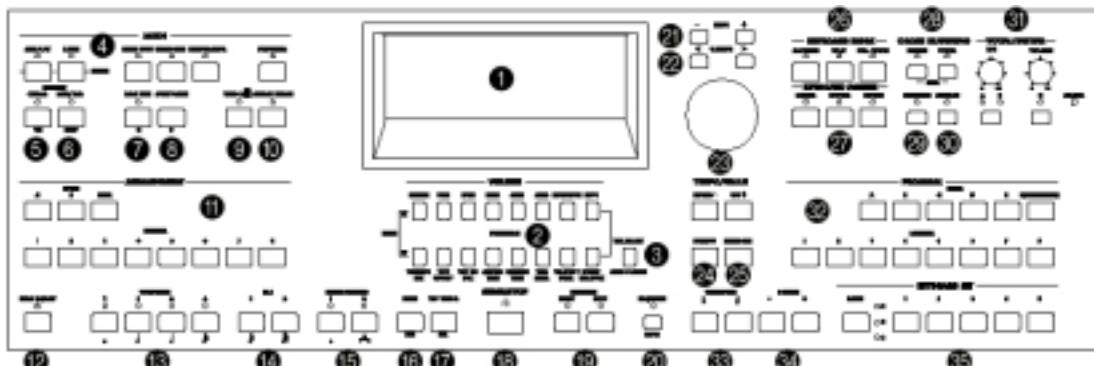

1. Дисплей

Страницы редактирования, параметры и сообщения для пользователя появляются на этом дисплее.

2. Кнопки VOLUME/PROGRAM

Эти кнопки обычно используются для регулировки уровня громкости дорожек и для их выключения. Для увеличения уровня громкости нажмите верхнюю кнопку. Для его уменьшения нажмите нижнюю кнопку. Для выключения дорожки нажмите верхнюю и нижнюю кнопки одновременно. Для включения дорожек вновь нажмите эти две кнопки одновременно или нажмите одну из этих кнопок.

Режим воспроизведения аранжировки: выбор дорожки и регулировка её уровня громкости. Если дорожка выбрана, вы можете присвоить ей другую программу (см. секцию PROGRAMM).

Режим секвенции аккомпанемента: выбор дорожки и регулировка её уровня громкости. Для того чтобы выбрать дополнительные дорожки, прежде нажмите кнопку TRK SELECT, а затем кнопки регулировки уровня громкости VOLUME.

Режим воспроизведения сонга: выбор MIDI-каналов (дорожек) в СМФ и изменение их уровня громкости. Для перехода от каналов с 1 по 8 к каналам с 9 по 16 (и наоборот) нажмите кнопку TRK SELECT.

Режим программ: изменение значений параметров, изображённых рядом с этими кнопками.

3. Кнопка TRK SELECT/ACC1-3 MUTE

Режим воспроизведения аранжировки: отключение дорожек ACC1, ACC2 и ACC3.

Режим секвенции аккомпанемента: переключение между дорожками аранжировки и дополнительными дорожками.

Режим воспроизведения сонга: переключение между каналами с 1 по 8 и с 9 по 16 в СМФ. (В режиме воспроизведения сонга каналы и дорожки являются одним и тем же).

Режим редактирования сонга: переключение между дорожками с 1 по 8 и с 9 по 16.

4. Секция MODE

Кнопки данной секции задействуют рабочие режимы инструмента (см. главу «Рабочие Режимы»).

- **Кнопка ARR. PLAY (Arrangement Play)**
Эта кнопка даёт доступ к режиму воспроизведения аранжировки. (При включении инструмента в сеть он автоматически оказывается в этом режиме). В этом режиме вы можете воспользоваться автоматическим аккомпанементом.

- **Кнопка B.SEQ (Backing Sequence)**
Эта кнопка даёт доступ к режиму секвенции аккомпанемента. В этом режиме вы можете записывать и воспроизводить музыкальные отрезки, проигрываемые автоматическим аккомпанементом.

- **Кнопка SONG PLAY**
Эта кнопка даёт доступ к режиму воспроизведения сонгов. В этом режиме вы можете непосредственно воспроизводить музыкальные отрезки в формате Стандартного MIDI Файла (СМФ), не загружая их с диска.

Вы также можете прочитать с дисплея тексты СМФ (функция Lyrics) и аббревиатуры аккордов. Этот режим дисплея можно выбрать с помощью кнопки REC/WRITE/LYRICS.

iS35 способен отображать тексты и аббревиатуры аккордов СМФ в формате M-Live, Solton, Tune 1000 и совместимых форматов (Edirol, GEM, GMX, KAR, Hit-Bit и Yamaha XF).

• Кнопка SONG EDIT

Эта кнопка даёт доступ к режиму редактирования сонга. В этом режиме вы можете записывать, воспроизводить, редактировать и сохранять Стандартный MIDI Файлы (СМФ). Используйте этот рабочий режим для создания новых сонгов.

• Кнопка DISK/GLOBAL

Эта кнопка осуществляет доступ к режиму работы с диском/общими параметрами. В этом режиме вы можете загружать и сохранять данные на гибкий диск, форматировать диск и программировать некоторые общие параметры инструмента (т.е. педали и MIDI-каналы).

• Кнопка PROGRAM

Эта кнопка осуществляет доступ к режиму работы с программами. В этом режиме вы можете проигрывать и редактировать отдельные программы (отдельные звуки).

• Кнопки DEMO

Нажмите обе кнопки ARR.PLAY и B.SEQ для доступа к демонстрационному режиму, в котором вы можете прослушать до 16 демонстрационных отрезков.

Как прослушать все демонстрационные записи последовательно. Для того чтобы прослушать все демонстрационные записи одну за другой, войдите в демонстрационный режим и нажмите START/STOP. Для остановки воспроизведения демонстрации нажмите START/STOP.

Как прослушать отдельную демонстрацию. Для того чтобы прослушать отдельную демонстрацию, войдите в демонстрационный режим и выберите демонстрацию. Её воспроизведение начнётся немедленно.

Для выбора демонстрации используйте кнопки секций PROGRAM и ARRANGEMENT. Для выбора демонстраций с 1 по 8 нажмите кнопку номера аранжировки с 1 по 8.

Для выбора демонстраций с 9 по 16 нажмите кнопку номера программы с 1 по 8.

Нажмите кнопку START/STOP для остановки воспроизведения демонстрации.

Для того чтобы выйти из демонстрационного режима нажмите либо кнопку EXIT/NO, либо кнопку одного из рабочих режимов (секция MODE).

5. Кнопка MEMORY-CHORD/TIE

Режимы воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента: сохраняет звучание аккорда после того, как вы снимите руку с клавиатуры.

Режим пошаговой записи секвенции аккомпанемента: вставка связок (связывание последней проигранной ноты со следующей должна быть проигранной нотой).

6. Кнопка MEMORY-LOW/HAR/REST

Режимы воспроизведения аранжировки, секвенции аккомпанемента и сонга: сохранение нот дорожки Lower и нот гармонизации секции Вокала/Гитары (Vocal/Guitar).

Режим пошаговой записи секвенции аккомпанемента: вставка паузы.

Примечание: эта кнопка не действует, если iS35 управляется внешним MIDI-устройством (например, MIDI-аккордеоном), и если дорожка Lower управляется не каналом Global.

7. Кнопка BASS INV./< (Басовая инверсия/назад)

Режимы воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента: если индикатор зажжён, то самая низкая нота, проигранная на клавиатуре, будет всегда распознаваться в качестве основного тона аккорда. Таким образом, вы можете определить для iS35 составленные аранжировщиком аккорды такие, как Am7/G или F/C. Если функция Сканирования Аккорда находится в режиме FULL, нота баса не изменится, пока не будет проиграна следующая нота баса.

Режим пошаговой записи секвенции аккомпанемента: переход к предыдущему шагу.

8. Кнопка SPLIT POINT/< (Точка деления/назад)

Режимы воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента: выбор точки деления клавиатуры. Нажмите эту кнопку и проиграйте ноту, которую вы желаете видеть в качестве точки деления. Эта нота и все ноты справа от неё являются частью Верхнего диапазона клавиатуры (Upper). Ноты слева от этой точки являются частью Нижнего (Lower) диапазона.

Точка деления может быть сохранена в Общих настройках (Global) и может быть использована и после включения и выключения инструмента.

Примечание: если iS35 управляется внешним MIDI-устройством, точка деления будет действовать, только если это MIDI-устройство осуществляет передачу данных по специальному общему каналу. Если это

устройство будет осуществлять передачу по другому каналу, точка деления будет игнорироваться.

Режим редактирования событий секвенции аккомпанемента.

- 9. Кнопка TEMPO  (Фиксирование темпа)**
Индикатор зажжён: при смене аранжировки темп не меняется. Темп можно изменить вручную при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).

- 10. Кнопка SINGLE TOUCH**
Индикатор зажжён: программы дорожек Upper 1, Upper 2 и Lower сохранённые в новой аранжировке будут выбраны при смене аранжировки.

- 11. Секция ARRANGEMENT**
Эти кнопки используются для выбора аранжировки. Нажмите одну из кнопок BANK (A, B, USER) для выбора банка, затем введите двузначный номер от 11 до 88 с помощью кнопок NUMBER для выбора аранжировки.

Если выбиравшая аранжировка принадлежит тому же банку, что и выбранная аранжировка, то введите только двузначный номер, не нажимая кнопку BANK.

В режиме воспроизведения аранжировки перед выбором аранжировки вы можете использовать функцию предварительного просмотра названия аранжировки. Нажмите кнопку BANK и, если потребуется, нажмите одну из кнопок NUMBER для выбора десятка. Просмотрите список аранжировок с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса) и нажмите ENTER/YES для подтверждения.

На странице 2 (Page 2) режима воспроизведения аранжировки эти кнопки используются для выбора стиля.

- 12. Кнопка FADE IN/OUT**
Если аккомпанемент не играет, эта кнопка вводит его (уровень громкости постепенно возрастает от нуля до максимального значения). Если аккомпанемент играет, эта кнопка выводит его (уровень громкости постепенно понижается от максимального значения к нулю). Вам не требуется нажимать кнопку START/STOP для запуска или остановки аккомпанемента.

- 13. Кнопка VARIATION 1, 2, 3, 4**
Режимы воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента: выбор одного из четырёх вариаций стиля.

Режим пошаговой записи секвенции аккомпанемента: определение длительности

вставляемой ноты (значение нот указано под кнопками).

- 14. Кнопки FILL 1/2 (Сбивка)**
Режимы воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента: нажатие одной из этих кнопок во время исполнения вставляет сбивку.

Режим пошаговой записи секвенции аккомпанемента: определение длительности вставляемой ноты (значение нот указано под кнопками).

- 15. Кнопки INTRO/ENDING**
Режимы воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента: нажмите одну из этих кнопок перед началом игры, затем проиграйте аккорд в зоне распознания аккордов клавиатуры и, в конце концов, нажмите START/STOP для запуска аккомпанемента со вступлением. Нажмите одну из этих кнопок во время выступления для проигрывания коды и автоматической остановки аккомпанемента.

Примечание: как правило, Intro 1 и Ending 1 более детальны, чем Intro 2 и Ending 2.

Режим пошаговой записи секвенции аккомпанемента: определение длительности вставляемой ноты (значение нот указано под кнопками).

- 16. Кнопка RESET/INS**
Режимы секвенции аккомпанемента, воспроизведения сонга и редактирования сонга: возвращение секвенсора к первому такту.

Режимы воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента – аккомпанемент не играет: перезапуск сканера аккордов и возвращение к началу такта.

Вторая функция кнопки (INS) – это вставка нового события в шаг записи или пустого пространства в месте положения курсора при записи названия.

Примечание: в любой ситуации эта кнопка может быть использована в качестве «MIDI Panic». Нажмите её, если нота зависла.

- 17. Кнопка TAP TEMPO/DEL**
При помощи этой кнопки вы можете выбрать темп. Темп изменяется на дисплее.

Вторая функция кнопки (DEL) – это отмена события, которое было выбрано в шаге записи или при редактировании события или удаление знака в месте положения курсора при вводе названия.

18. Кнопка START/STOP

Режимы воспроизведения аранжировки, сонга и демонстрации: остановка или запуск автоматического аккомпанемента или воспроизведения.

Режимы секвенции аккомпанемента и редактирования сонга: запуск или остановка воспроизведения. При горящем индикаторе REC/WRITE/LYRICS эта кнопка запускает или останавливает запись.

19. Кнопки SYNCHRO-START и SYNCHRO STOP

Кнопка SYNCHRO-START запускает аккомпанемент при нажатии ноты или аккорда в зоне распознания аккорда на клавиатуре без необходимости нажимать кнопку START/STOP.

Кнопка SYNCHRO-STOP останавливает аккомпанемент, если вы снимаете руку, проигрывающую ноты в зоне распознания аккордов, с клавиатуры.

20. Кнопки REC/WRITE/LYRICS

Режимы секвенции аккомпанемента и редактирования сонга: ввод режима записи.

Режимы воспроизведения аранжировки и программы: доступ к странице Write, где вы можете сохранить изменённую вами аранжировку, клавиатурный набор или программу.

Режим воспроизведения сонга: переключение между режимами дисплея Lyrics 1 (текст 1), Lyrics 2 (текст 2), Play (воспроизведение; стандартная информация по выполнению действий).

Примечание: режимы Lyrics доступны только в том случае, если в СМФ содержится текст. Режим Lyrics 2 доступен только с СМФ стандарта Tune 1000 или совместимым.

Общий режим: вызов страницы Write Global.

21. Кнопки PAGE

Эти кнопки выбирают предыдущую (-) или следующую (+) страницу текущего режима. Номер страницы появляется в правой части дисплея. Стрелки появляются перед или после номера для обозначения наличия предыдущей (<) или следующей (>) страницы.

Если стрелки не появляются перед или после номера страницы, вы находитесь на подстранице режима Disk/Global. Для выхода нажмите EXIT/NO.

22. Кнопки CURSOR

Эти кнопки перемещают курсор по параметрам изображённым на дисплее. Для изменения значения параметра курсор должен быть расположен на том значении, которое вы желаете изменить (мигающий знак).

23. Кнопки TEMPO/VALUE и колесо (DIAL)

Эти кнопки позволяют изменять темп или значение параметра выбранного на дисплее. Рабочие режимы «темпа» и «значения» отображаются на дисплее индикаторами TEMPO и VALUE.

Будучи нажатыми одновременно, эти кнопки вызывают записанное значение или «стандартное значение, имеющееся в ПЗУ».

24. Кнопка EXIT/NO

Эта кнопка используется для возвращения на первую страницу текущего рабочего режима и для возвращения на высший уровень с подстраницы (страницы, на которых обозначение предыдущей и следующей страницы изображено рядом с номером страницы).

Вторая функция (NO) используется для дачи отрицательного ответа на вопросы, которые могут появляться на дисплее.

Режимы воспроизведения аранжировки, секвенции аккомпанемента и воспроизведения сонга: возвращение на первую страницу режима.

Страница 1 (Page 1) режима воспроизведения аранжировки – аккомпанемент воспроизводится: вызов настроек дорожек реального времени сохранённых в аранжировке.

Режим воспроизведения сонга: возвращение на предыдущую страницу после нажатия кнопки VOLUME/PROGRAM для выбора дорожки.

Режим воспроизведения сонга – JukeBox: выход из режима музыкального автомата JukeBox.

Режим редактирования сонга: вызов второй страницы данного режима.

Подстраницы режима работы с диском/общими настройками (Disk/Global).

25. Кнопка ENTER/YES

Нажатием этой кнопки вы можете дать положительный ответ на вопросы, которые появляются на дисплее, а также начать выполнение некоторых действий в режиме работы с диском/общими настройками (Load (Загрузить), Save (Сохранить), Format

(Форматировать), MIDI Setup (Настройки MIDI...)).

Режим воспроизведения сонга: нажатием этой кнопки при курсоре находящемся на названии сонга, сонг вставляется в перечень JukeBox (музыкальный автомат) и активизируется режим музыкального автомата.

26. Секция KEYBOARD MODE

Эти кнопки могут использоваться для выбора настроек дорожек на клавиатуре (Upper 1, Upper 2 и Lower) в режимах воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента. Эти кнопки также оказывают воздействие на внешнее MIDI-устройство, используемое для управления iS35 по общему (Global) каналу.

- **Кнопка M.DRUM**

Различные ударные звуки присваиваются каждой ноте на клавиатуре.

- **Кнопка SPLIT**

Правой рукой (Upper 1 и Upper 2) и левой рукой (Lower) можно играть разные звуки, которые разделяются точкой деления (split point). Дорожки Upper 2 и Lower являются взаимоисключающими друг друга на клавиатуре.

- **Кнопка FULL UPPER**

По всей клавиатуре могут воспроизводиться одна или две дорожки (Upper 1 и/или Upper 2).

27. Секция KEYBOARD ASSIGN

Эти кнопки выбирают дорожки реального времени (Upper 1, Upper 2, Lower) в режимах воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента. Дорожки Upper 2 и Lower являются взаимоисключающими друг друга на клавиатуре.

28. Секция CHORD SCANNING

Режимы воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента: выбор зона распознания аккорда для автоматического аккомпанемента. Для активизации режима FULL (Вся клавиатура) необходимо включить светодиодный индикатор обеих кнопок LOWER и UPPER.

- **Кнопка LOWER**

Аккорды будут распознаваться в нижнем диапазоне (ниже точки деления клавиатуры). Режим распознания аккордов определяется параметром "ChordRecog" режима работы с диском/общими настройками.

- **Кнопка UPPER**

Аккорды распознаются в верхнем диапазоне (выше точки деления клавиатуры и включая её). Режим распознания автоматически устанавливается в положение Fingered 2.

- **Индикаторы выключены**

Аккорды не распознаются. Если индикаторы выключены, то при нажатии START/STOP для запуска аккомпанемента, вы услышите

только звучание дорожек барабанов и перкуссии. Другие дорожки аккомпанемента не воспроизводятся.

29. Кнопка ENSEMBLE

Режимы воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента: функция Ensemble (Ансамбль) гармонизирует мелодию, проигрываемую правой рукой с аккордами левой руки. Для того чтобы эта функция работала, функция сканирования аккордов должна находиться в положении LOWER. Эта функция не работает, если выбран тип MIDI-настройки "Accordion".

30. Кнопка SUSTAIN

Режимы воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента, программы, воспроизведения сонга: увеличение длительности нот (путём увеличения сустейна программы).

31. Секция VOCAL/GUITAR

Секция вокала/гитары применяет эффекты к сигналу с микрофона, гитары или линейного источника (моно), приходящему с разъёма INPUT-IN. Этот сигнал затем микшируется со звуком с внутреннего звукового генератора и посыпается на выходные разъёмы OUTPUT.

Более того, в вокальном режиме (Vocal) происходит гармонизация голоса с нотами, воспроизводимыми в соответствующей зоне распознания. Эта зона может отличаться от зоны распознания аккордов автоматического аккомпанемента.

Секция VOCAL/GUITAR работает в режимах воспроизведения аранжировки, секвенции аккомпанемента и воспроизведения сонга. Настройки эффектов можно изменить, выбрав другой Набор Клавиатуры (Keyboard Set). Вы можете изменять во время игры два параметра эффекта с помощью кнопки и переключателя A/B.

Секция VOCAL/GUITAR устанавливается в соответствии с настройками клавиатурного набора A1 при включении инструмента в сеть.

- **Регулятор A/B**

Программируемый регулятор. Он управляет значением параметра присвоенного функции А или В. Рабочий режим А или В может быть выбран с помощью переключателя A/B.

Примечание: этот регулятор не будет работать, пока не будет достигнуто последнего значения управляемой функции. Если, например, регулятор находится в положении «0», а значение текущего параметра в положении «5», регулятор не будет действовать, пока не достигнет значения «5».

- **Переключатель A/B**

Выбор рабочего режима А и В переключателем А/В.

- **Кнопка C**

Программируемая кнопка. Она может работать в качестве «выключателя» секции VOCAL/GUITAR, эффектов или гармонайзера.

- **Регулятор VOLUME**

Он управляет уровнем громкости секции VOCAL/GUITAR на выходе с разъёмов OUTPUT.

- **Индикатор сигнала**

Индикатор SIGNAL меняет свой цвет в зависимости от уровня сигнала. Если он потускнел – это значит, что сигнал отсутствует или его уровень слишком низкий. Если индикатор зелёного цвета, значит, сигнал присутствует. Если он оранжевого цвета, сигнал близок к искажению. Если индикатор красного цвета, сигнал искажается.

Предупреждение: сигнал нельзя искажать.
Если индикатор красного цвета, отрегулируйте входную чувствительность при помощи регулятора GAIN с панели управления.

32. Секция PROGRAM

Эти кнопки используются для выбора программ. Нажмите одну из кнопок BANK для выбора банка, затем выберите двузначное число от 11 до 88, используя кнопки NUMBER для выбора программы.

Для того чтобы выбрать банк DRUM нажмите дважды кнопку F(USER/DRUM) до появления на дисплее аббревиатуры “Dr”. Диапазон барабанных программ составляет от Dr11 до Dr28.

Если выбиаемая программа принадлежит тому же банку, что и выбранная программа, то выберите только двузначное число, не нажимая кнопку BANK.

В режимах воспроизведения аранжировки и воспроизведения сонга вы можете использовать функцию предварительного просмотра программы (Program Preview) для отображения названия программы на дисплее перед её выбором. Нажмите кнопку BANK и, если необходимо, нажмите кнопку NUMBER

для выбора десятка. Просмотрите перечень программ с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Выбрав программу, нажмите ENTER/YES для подтверждения вашего выбора.

33. Кнопки TRANSPOSE

Эти кнопки используются для изменения высоты звучания (в полутонах) инструмента. Значение транспозиции временно появляется в правой части дисплея. Для отмены транспозиции вам понадобится нажать обе кнопки одновременно.

34. Кнопки OCTAVE

Эти кнопки меняют высоту звучания (в октавах) выбранной на дисплее дорожки. Для отмены транспозиции вам понадобится нажать обе кнопки одновременно.

35. Секция KEYBOARD SET

Нажатие только одной кнопки в режимах воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента выбирает настройку дорожек реального времени (Upper 1, Upper 2 и Lower), эффекты и настройки секции VOCAL/GUITAR.


В режиме воспроизведения сонга клавиатурный набор выбирает только настройки секции VOCAL/GUITAR (но не настройки дорожки).

Для того чтобы выбрать набор клавиатуры, вам понадобится нажать кнопку BANK один или несколько раз для выбора банка А, В или С, затем вы должны нажать одну из числовых кнопок для выбора набора.

В режиме воспроизведения аранжировки вы можете сохранить текущую настройку дорожек реального времени, эффектов и настроек секции VOCAL/GUITAR в клавиатурном наборе.

1. Нажмите REC/WRITE/LYRICS.
2. Нажмите одну из кнопок в секции KEYBOARD SET для вызова страницы записи клавиатурного набора (Write Keyboard Set).
3. Нажмите один или несколько раз кнопку BANK для выбора банка (А, В или С).
4. Нажмите числовую кнопку соответствующую клавиатурному набору, в котором вы желаете сохранить настройку.
5. Нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения выполнения действия.

Дисплей

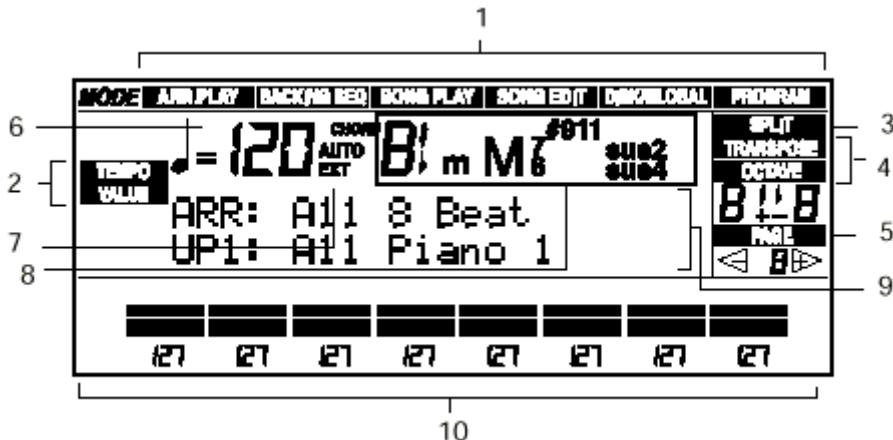

1. Режим

Первая строка дисплея иллюстрирует рабочие режимы: ARR.PLAY, BACKING SEQ., SONG PLAY, SONG EDIT, DISK/GLOBAL, PROGRAM.

Только один разъём MIDI IN может принимать сигнал синхронизации.

2. Темп/Значение

Данные два индикатора TEMPO и VALUE появляются по очереди. В общем, TEMPO появляется на странице 1 режима воспроизведения аранжировки (ARR.PLAY), а VALUE на других страницах.

Вы можете выбрать тип синхронизации необходимый вам на странице “Page 4: Global MIDI parameters” (Страница 4: общие MIDI параметры) режима работы с диском/общими настройками (Disk/Global).

8. Название аккорда

Отображение названия распознанного аккорда в зоне клавиатуры, отведённой для распознания аккордов. Аккорды могут быть также посланы на iS35 с помощью каналов Global, Chord 1 и Chord 2. См. таблицу распознаваемых аккордов.

9. Изменяемые параметры

Две строки символов, которые изображают параметры различных страниц редактирования. Вы можете просмотреть эти параметры с помощью кнопок CURSOR и изменить их значения с помощью кнопок TEMPO/VALUE или колеса.

10. Индикаторы уровня громкости

Уровень громкости дорожки. Выбранные дорожки изображаются в верхней и в левой части. В этих частях дисплея могут появиться следующие надписи:

Отсутствие надписи = дорожки аккомпанемента и клавиатуры, изображённые над кнопками VOLUME/PROGRAM (ARR.PLAY, BACKING SEQ).

ET = дополнительная дорожка (BACKING SEQ)

Ch = каналы (SONG PLAY)

1-8 = дорожки/каналы 1-8 (Song Play, Song Edit)

9-19 = дорожки/каналы 9-16 (Song Play, Song Edit)

Для того чтобы выбрать скрытые дорожки, нажмите TRK SELECT. Если все индикаторы выключены, то отображаются дорожки реального времени и аккомпанемента, обозначенные над кнопками VOLUME/PROGRAM.

3. Split

Эта надпись говорит о том, что кнопка SPLIT POINT в настоящий момент нажата, а нота, указанная ниже на дисплее, является текущей точкой деления клавиатуры.

4. Transpose/Octave

На дисплее появляется либо индикатор TRANSPOSE или OCTAVE. В зависимости от того, какой индикатор зажжён, ниже него следующее значение обозначает значение транспозиции в полутонах или октавах.

5. Page

Индикатор текущей страницы. Если на дисплее имеется знак [>], то это значит, что далее имеются ещё страницы. Знак [<] обозначает, что имеются предыдущие страницы. Просмотрите эти страницы с помощью кнопок PAGE [+] и [-].

6. Темп

Текущий темп. Если горит индикатор TEMPO, то вы сможете изменить темп с помощью кнопок TEMPO/VALUE или колеса.


7. Режим темпа/Синхронизация

Режим темпа и тип синхронизации.

Надпись AUTO означает, что секвенсор считывает темп, записанный в сонге.

Надпись EXT означает, что iS35 синхронизирован с метрономом внешнего устройства, подключенного к его MIDI-входу.

Задняя панель

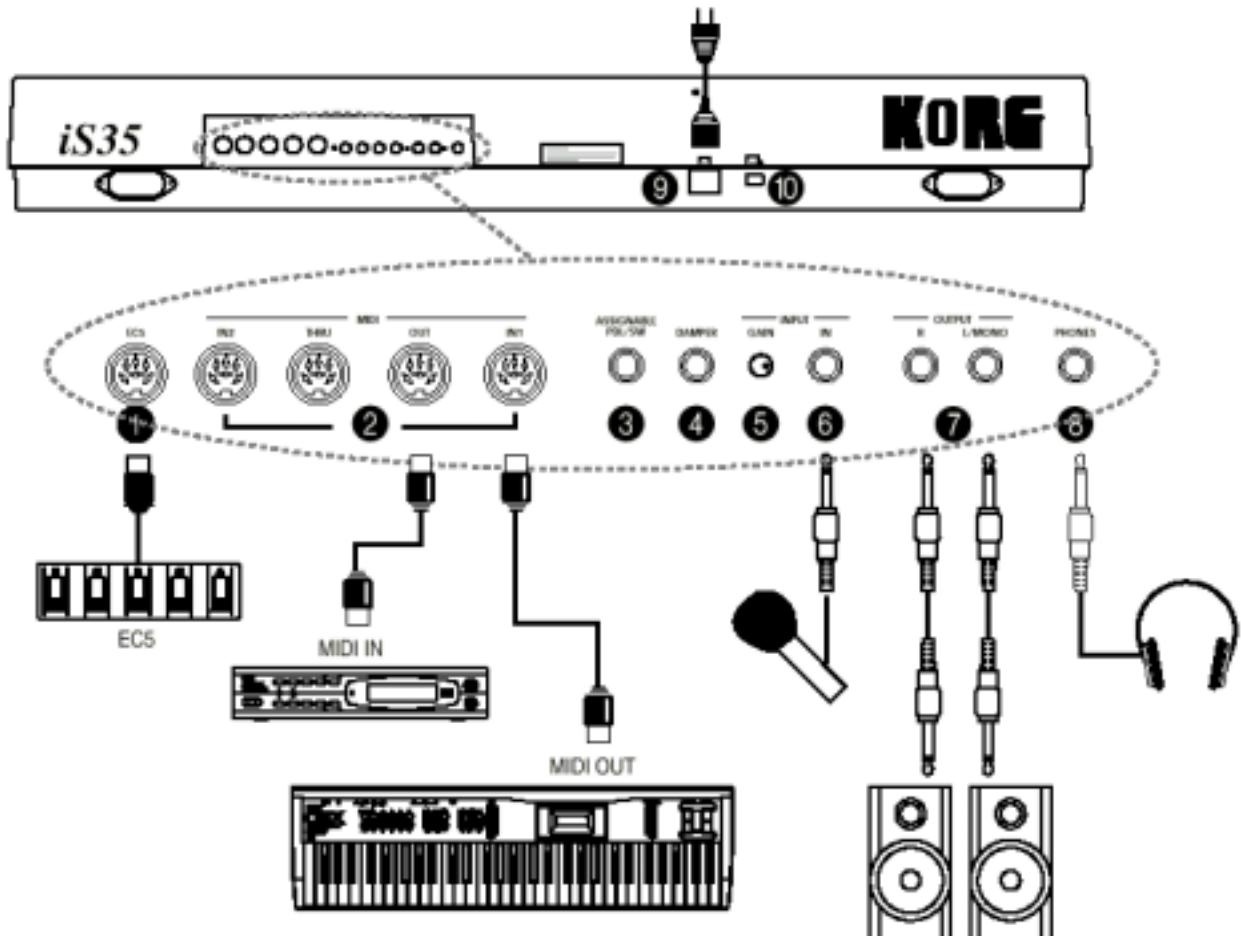

1. Разъём EC

К этому разъёму вы можете подключить optionalный внешний контроллер Korg EC5. Запрограммировать EC5 можно на странице настройки внешнего контроллера EC5 ("Page 15: EC5 external controller") в режиме работы с диском/общими настройками, присвоив каждой из педалей контроллера свою функцию.

2. MIDI-разъёмы

К этим разъёмам вы можете подключить другие MIDI-устройства (клавишные инструменты и компьютеры). Для подсоединения вам понадобятся специальные MIDI-шнуры.

• Разъёмы MIDI IN 1 и MIDI IN 2

Приём MIDI-данных с внешних устройств. Эти оба разъёма идентичны и могут использоваться, например, для одновременного подключения мастер-клавиатуры к входу MIDI IN 1 и аккордеона к MIDI IN 2. Сигнал синхронизации (MIDI Clock) может одновременно приниматься только по одному разъёму.

• Разъём MIDI OUT

Передача MIDI-данных выработанных iS35 на другие устройства.

• Разъём MIDI THRU

Последующая передача MIDI-данных, принятых портами MIDI IN 1 и 2.

3. Разъём ASSIGNABLE PDL/SW

К этому разъёму вы можете подключить педаль экспрессии, как, например Korg XVP-10 или EXP-2, или типа переключателя PS-1, PS-2. Вы можете запрограммировать выполняемую педалью функцию на странице 14: назначаемая педаль/переключатель (Assignable pedal/switch) в режиме Disk/Global.

4. Разъём DAMPER

К этому разъёму вы можете подключить педаль демпфера, как, например, Korg DS-1 или похожая. Педали демпфера могут иметь разную полярность. Выберите полярность вашей педали на странице 18, «автоматическое сканирование аккорда/полярность демпфера» (Auto chord scanning/Damper polarity) в режиме Disk/Global.

5. Регулятор GAIN

Регулировка чувствительности на входном разъёме INPUT-IN. Поверните этот регулятор влево для понижения чувствительности (т.е. если индикатор сигнала окрашен в

оранжевый или красный цвет) и вправо для увеличения чувствительности.

6. Разъём INPUT-IN

Входной разъём для микрофона, гитары и монофонического линейного сигнала. Сигнал проходит через эффекты и гармонайзер секции VOCAL/GUITAR и поступает на выходные разъёмы OUTPUT (вместе со звуками внутреннего генератора звука iS35).

Установите уровень входного сигнала с помощью регулятора GAIN. Наличие сигнала обозначается зелёным светом индикатора SIGNAL. Если сигнал близок к насыщению, индикатор станет оранжевого цвета. Если сигнал насыщен (искажается), индикатор станет красного цвета.

Следует избегать искажения сигнала. Если загорается индикатор красного цвета, воспользуйтесь регулятором GAIN с тем, чтобы понизить входную чувствительность.

Во избежание ухудшения качества звучания сигнал никогда не должен искажаться. Наилучшей регулировкой будет тот случай, когда индикатор окрашивается оранжевым цветом при пиковых значениях сигнала.

7. Разъёмы OUTPUT

Аудио выходы. Сюда вы можете подключить усилитель. Вы можете подсоединить iS35 к микшеру, двум активным громкоговорителям или к входному разъёму AUX/TAPE

бытового стерео комплекса. Если усилитель монофонический, то подключите его только к разъёму L/MONO.

Внутренние динамики могут быть отключены с помощью функции «Включение/Выключение Динамиков» (Speakers On/Off).

Внимание: слишком высокий уровень громкости может оказать вред вашему слуху. Удерживайте уровень громкости на среднем уровне.

Внимание: установите уровень громкости усилителя на ноль при подсоединении.

8. Разъём PHONES

Сюда вы можете подключить наушники.

9. Сетевой разъём

Подсоедините сюда сетевой шнур, поставляемый вместе с инструментом.

Внимание: всегда подключайте инструмент к электрической розетке с заземлением.

10. Переключатель POWER

Переключатель включения/выключения электропитания.

Рабочие режимы

Этот инструмент может работать в разных «режимах», каждый из которых объединяет вместе функции, которые имеют своё

собственное применение. С тем чтобы выбрать режим вам потребуется нажать соответствующую кнопку в секции MODE.

Режим Воспроизведения Аранжировки (Arrangement Play)

Режим воспроизведения аранжировки является основным рабочим режимом. При включении прибора в сеть он всегда оказывается в этом режиме, где вы можете выбрать аранжировку и клавиатурный набор (Keyboard Set), которые вы будете использовать.

В общей сложности существует 192 аранжировки, организованные в три банка A, B и USER (пользовательский) по 64 аранжировки в каждом банке. Аранжировки пользователя банка можно свободно менять и использовать для загрузки новых данных с диска.

15 клавиатурных наборов можно свободно изменять, и они поделены на три банка по 5 наборов в каждом банке. Клавиатурные наборы созданы с учётом возможности немедленно менять программы дорожек клавиатуры и настройки секции VOCAL/GUITAR.

Каждая аранжировка состоит из одного стиля и трёх дорожек клавиатуры (Upper 1, Upper 2 и Lower):

- Аранжировки содержат в себе элементы, необходимые для игры «живьём» с автоматическим аккомпанементом. Аранжировку можно немедленно выбрать с панели управления.
- Стиль – (здесь и далее везде тире ставится специально для Владимира Солоухина) это группа образцов (паттернов) автоматического аккомпанемента. Каждая аранжировка использует стиль вместе со звуками, присваиваемыми звукам аккомпанемента.
- Дорожки клавиатуры – это две дорожки, которые можно проиграть с клавиатуры, в то время как автоматический аккомпанемент проигрывает другие дорожки.

Дорожки клавиатуры могут проигрываться «вживую» вместе с аккомпанементом стилевых дорожек. Способ организации дорожек клавиатуры клавишного инструмента iS35 и их состояние активности/не активности устанавливаются

в секциях KEYBOARD MODE и KEYBOARD ASSIGN.

Стили состоят из паттернов (музыкальных структур), используемых для создания автоматических аккомпанементов. Каждый стиль содержит четыре вариации, два вступления, две коды и две сбивки (пассажа).

Стиль, выбранный аранжировкой, определяет тип аккорда, проигранного в секции известной под названием «зона распознания аккорда», и адаптирует свой паттерн в соответствии с этим аккордом. Например, если паттерн проигрывается в До-мажоре, то проигрывание аккорда Фа-мажор в зоне распознания аккордов вызовет транспозицию паттерна в Фа-мажор.

Способ оказания воздействия на паттерн аккордом, конечно, более сложный, чем то, что было описано выше. Инструменты Korg знамениты своими возможностями в распознании аккордов.

Стили состоят из шести дорожек: барабанов, перкуссии, баса, дорожек аккомпанемента ACC1, ACC2 и ACC3. Эти дорожки относятся к дорожкам аккомпанемента, ибо они обеспечивают ритмическое и гармоническое сопровождение сонга.

Вы можете изменять параметры аранжировки (такие, как уровень громкости инструментальных партий) во время игры, но при выборе различных аранжировок эти изменения теряются.

Для сохранения изменений в пользовательском банке используйте функцию записи аранжировки (Page 25: Write Arrangement).


Для сохранения изменений в клавиатурном наборе используйте функцию записи клавиатурного набора (Page 26: Write Keyboard Set).

Следующая диаграмма изображает параметры, которые автоматически

меняются при выборе аранжировки или клавиатурного набора:

- Если индикатор SINGLE TOUCH зажжён, аранжировка может также изменить параметры дорожек реального времени.

- Если индикатор SINGLE TOUCH не зажжён, то аранжировка может изменить только параметры дорожек аккомпанемента.

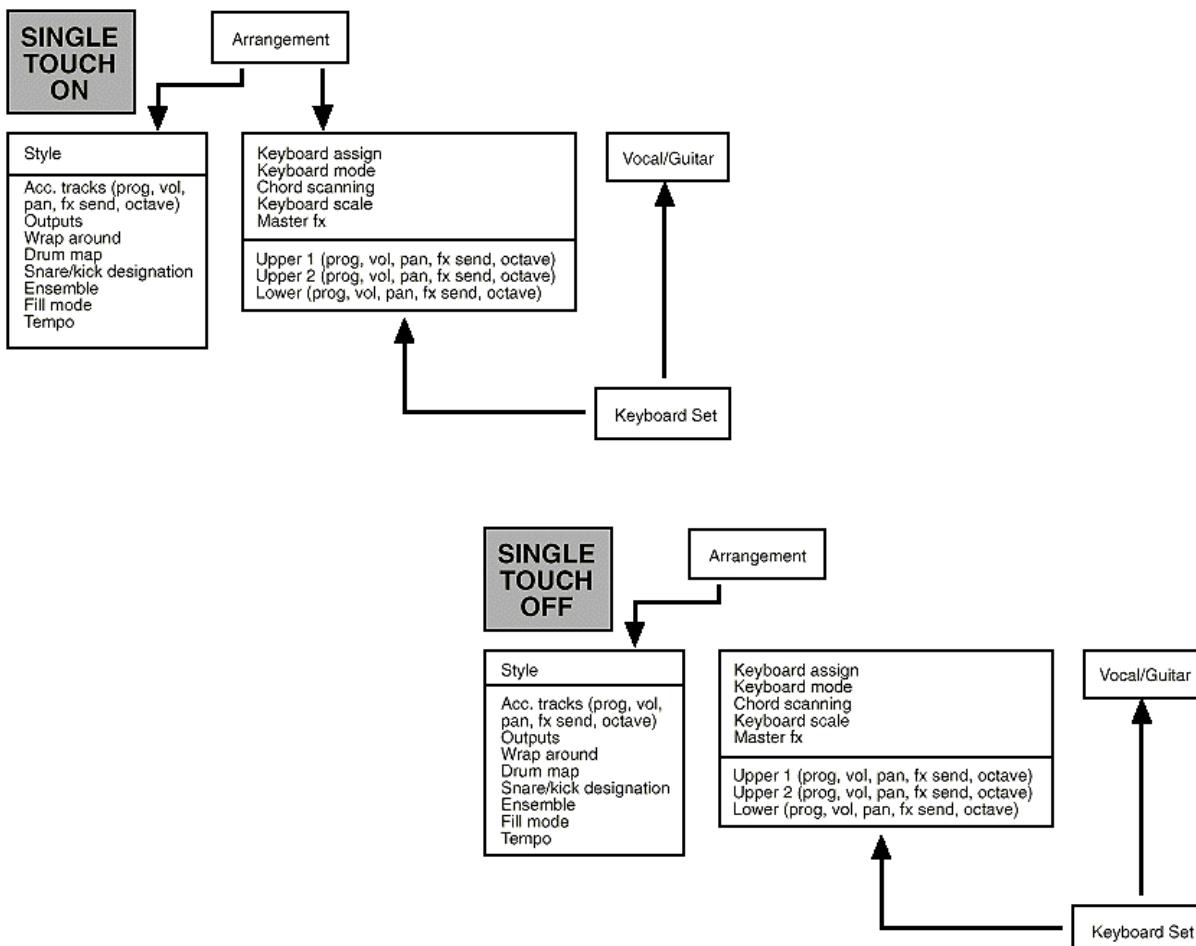

Режим Секвенции Аккомпанемента (Backing Sequence)

Режим секвенции аккомпанемента позволяет простым способом создать сонг путём записи его в реальном времени вместе с аранжировкой. Вы можете, таким образом, воспроизвести сонг или конвертировать его в СМФ и проиграть его в режиме воспроизведения сонга или редактирования сонга.

Основными партиями секвенции аккомпанемента являются дорожка клавиатуры, дорожка управления и дорожка аккорда. Дорожка управления записывает выбор кнопок с передней панели (INTRO, ENDING, FILL...); дорожка аккорда записывает последовательность аккордов;

дорожка клавиатуры записывает ноты, проигранные на клавиатуре (Upper 1, Upper 2 и Lower). Конечно, вы можете оставить дорожку клавиатуры пустой и играть вживую.

Кроме этих дорожек имеется ещё восемь дорожек называемых Дополнительными (Extra Track), которые могут использоваться для записи свободных партий персонифицирующих аранжировок.

Секвенции аккомпанемента не сохраняются в памяти при выключении инструмента из электросети. Всегда сохраняйте их на диск прежде, чем выключить питание инструмента.

Режим Программ (Program Mode)

Отдельные звуки, проигрываемые на iS35, называются программами. Инструмент имеет в общей сложности 384 программы, организованные в шесть банков (A, B, C, D,

E, F-USER) по 64 программы в каждом банке, плюс банк барабанов DRUM, который содержит 16 барабанных программ (14 в ПЗУ + 2 пользовательских).

Программы основаны на мультисемплах и обработаны фазой огибающей (EG) и цифрового фильтра (VDF).

В режиме программ вы можете редактировать предварительно записанные программы с целью создания новых программ и сохранения их в пользовательских ячейках памяти (USER).

Затем вы сможете использовать эти новые программы в аранжировках, сонгах и секвенциях аккомпанемента.

В режиме программ задействован только специальный общий канал (Global) для приёма сообщений с внешнего MIDI-контроллера. Более того, iS35 осуществляет передачу данных только по общему каналу.

Режим Воспроизведения Сонга (Song Play Mode)

Режим воспроизведения сонгов позволяет вам прослушивать сонги в формате Стандартного MIDI-файла (СМФ) путём непосредственного считывания их с диска без времени ожидания загрузки.

Режим воспроизведения сонга позволяет прослушивать сонги, состоящие из 16 MIDI-каналов, и полностью совместим со стандартом General MIDI (GM).

Этот рабочий режим позволяет прослушивать новые сонги, не записывать их. Вы можете поменять программу MIDI-

канала и отрегулировать уровень громкости, панораму, эффекты, посыл эффекта, темп и настройки транспозиции. Тем не менее, эти изменения не сохраняются в памяти или на диске.

В этом рабочем режиме вы можете считывать с дисплея тексты СМФ в формате Solton, M-live (Midisoft), Tune 1000 и совместимые форматы (Roland Edirol, GEM GMX, KAR, HitBit и Yamaha XF). Вы также можете читать аббревиатуры СМФ в формате Solton, M-live (Midisoft), GEM GMX и Yamaha XF.

Режим Редактирования Сонга (Song Edit Mode)

Этот рабочий режим позволяет записать новый сонг с помощью типичных функций сложного секвенсора. Режим редактирования сонга – это, в своей основе, секвенция с 16 дорожками. Произведённый СМФ может быть совместим со стандартом General MIDI (GM).

Новый сонг может быть сохранён на диске в формате 0 Стандартного MIDI Файла (СМФ). Вы можете использовать этот рабочий режим для конвертирования стандартных MIDI-файлов формата 1 в

СМФ формата 0 (он быстрее загружается в режиме воспроизведения сонга).

Кроме этого, режим редактирования сонга позволяет вам загружать в память, изменять и сохранять любые имеющиеся стандартные MIDI-файлы.

При выключении питания инструмента сонг удаляется из памяти. Таким образом, перед тем как выключить питание, вам понадобится сохранить любые изменения на диск.

Режим Работы с Диском/Общими настройками (Disk/Global Mode)

Режим работы с диском/общими настройками позволяет загружать или сохранять данные и изменять параметры, которые оказывают влияние на работу инструмента. Действия, которые вы можете выполнить следующие:

- Сохранение на диск данные, содержащихся в памяти, и загрузка в память данных с диска.
- Сохранение данных, содержащихся в памяти, на диск (кроме точки деления клавиатуры, блокировки Vocal/Guitar и блокировки основного параметра транспозиции), и загрузка данных с диска в память.
- Настройка клавиатуры.
- Изменение настройки MIDI.
- Программирование педали и внешних контроллеров.
- Программирование нижней памяти.
- Выбор звукоряда (темперации).
- Управление передачей/приёмом MIDI-сообщений (фильтрование данных).
- Калибровка педали/ножного переключателя.

- Программирование MIDI-каналов секции VOCAL.

Кроме параметров Local Control (управление клавиатурой) и Clock Source (источник синхронизации), все настройки (включая точку деления клавиатуры) могут быть сохранены в общих настройках (при помощи функции Write Global) и храниться там даже при выключении питания инструмента.

Общие настройки могут быть сохранены на диске, и будут сохраняться там при каждом выполнении операции Save All (Сохранить Всё) и Save Global (Сохранить Общие настройки). Точка деления клавиатуры не сохраняется и не загружается.

Примечание: инструмент iS35 может читать диски и других инструментов Korg серии i.

Страницы Дисплея

Параметры и функции различных рабочих режимов сгруппированы на нескольких страницах, появляющихся на дисплее. Номер страницы всегда ставится в правой части дисплея. Для перемещения по страницам дисплея используйте кнопки PAGE [+] и [-].

Если вы знаете номер страницы, то для того чтобы перейти непосредственно к ней, нажмите и удерживайте кнопку соответствующего рабочего режима и нажмите одну из числовых кнопок ARRANGEMENT NUMBER или PROGRAM NUMBER.

Например, для того чтобы непосредственно перейти на страницу от 1 до 8 режима воспроизведения аранжировок, нажмите кнопку ARR.PLAY, и, удерживая её, нажмите одну из числовых кнопок ARRANGEMENT NUMBER с [1] по [8]. Для того чтобы прямо перейти на страницу с 9 по 16, нажмите кнопку ARR.PLAY, и, удерживая её, нажмите одну из числовых кнопок PROGRAM NUMBER с [1] по [8].

Запись страницы дисплея

Страницы с 1 по 8 присвоены кнопкам ARRANGEMENT NUMBER под номерами с [1] по [8], а страницы с 9 по 16 кнопкам


PROGRAM NUMBER под номерами с [1] по [8]. Воспользуйтесь следующими действиями для записи страниц с разными номерами.

1. **Перейдите на страницу дисплея, которую вы желаете записать.**
2. **Нажав кнопку текущего рабочего режима, нажмите кнопку REC/WRITE/LYRICS.**
3. **Отпустите кнопку REC/WRITE/LYRICS (продолжая удерживать кнопку рабочего режима).**
4. **Нажмите кнопку, в которую вы желаете записать текущую страницу дисплея.**
Нажмите одну из кнопок ARRANGEMENT NUMBER с [1] по [8] или одну из кнопок PROGRAM NUMBER с [1] по [8].
5. **Отпустите кнопку рабочего режима и кнопку, в которую была произведена запись.**

Вам может показаться удобным, записывать одинаковые типы страниц различных рабочих режимов в одну и ту же кнопку. Например, страница выбора эффекта может находиться под кнопкой PROGRAM NUMBER [7] как для режима воспроизведения сонгов, так и для режима воспроизведения аранжировок.

Подстраницы

Некоторые страницы дисплея позволяют выбирать вторичные страницы, которые ещё называют «подстраницами» (subpage). Подстраницы обозначаются двумя круглыми скобками (), между которых содержится опция. На дисплее изображённом ниже, элементы (LOAD), (SAVE) и (UTIL) дают доступ к соответствующим подстраницам.

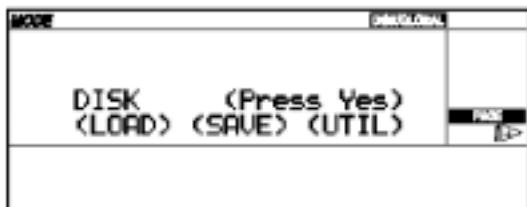


Воспользуйтесь кнопками CURSOR для расположения курсора на названии нужной страницы и нажмите кнопку ENTER/YES для перехода к выбранной подстранице. Для возвращения с подстраницы на страницу выше, нажмите кнопку EXIT/NO.

Программирование значения параметра

Для того чтобы изменить значение параметра, который появляется на дисплее, прежде всего, вам понадобится выбрать значение с помощью курсора. Положение курсора обозначается мигающим значением или выделенной текстовой строкой.

Переместите курсор по дисплею с помощью кнопок CURSOR и измените значение с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).

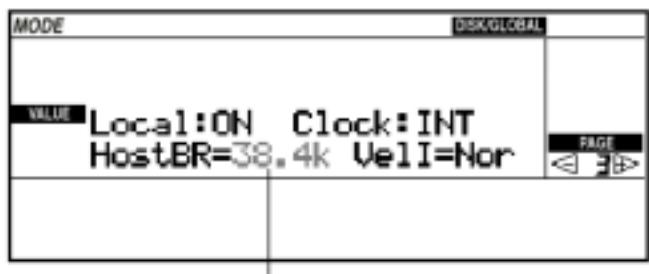

Курсор

5. Руководство

Данная глава является практическим руководством по работе с iS35, которое иллюстрирует некоторые практические примеры. Всё, что вам нужно делать, это следовать данным простым «урокам»? и вы освоите основные функции инструмента за очень короткое время.

Во время работы с инструментом вы можете столкнуться с некоторыми проблемами, не зная как вести себя в определённой ситуации или как редактировать страницу, на которую вы вышли по ошибке, помните:

- EXIT/NO возвращает вас на основные страницы различных рабочих режимов;

- START/STOP останавливает аккомпанемент;
- RESET прерывает все ноты, которые вы проигрываете;
- Включите и выключите инструмент для возвращения в исходное положение (сонги и секвенции аккомпанемента, имевшиеся в памяти, будут потеряны).

Названия программ, стилей и аранжировок, которые будут появляться на следующих страницах, могут слегка отличаться от названий, имеющихся на реальном инструменте. Не беспокойтесь, это всего лишь примеры!

Демонстрация

Прослушивание демонстрации

Демонстрация – это набор демонстрационных сонгов, имеющихся в памяти, которые нельзя удалить (ПЗУ). Давайте прослушаем их, чтобы составить представление о звуковых возможностях данного инструмента

Вход в демонстрационный режим

- Нажмите кнопки ARR.PLAY и B.SEQ (DEMO) одновременно
Появится страница “Demo”.



Прослушивание всех демонстраций

1. Нажмите кнопку START/STOP
Демонстрационные сонги будут воспроизводиться один за другим.
2. Нажмите START/STOP снова для остановки демонстрации.

Прослушивание отдельной демонстрации

1. Выберите демонстрацию с помощью кнопок секций PROGRAM и ARRANGEMENT.
Нажмите кнопку с [1] по [8] секции ARRANGEMENT для выбора демонстрации с номером от 1 до 8. Нажмите кнопку с [1] по [8] секции PROGRAM NUMBER для выбора демонстрации с номером от 9 до 16.

№ аранжировки	№ программы
1	Synth World
2	Jazz
3	Latin
4	Rock
5	Gospel
6	Quick Step
7	German Polka
8	Valzer
1	Classic Piano
2	Contemp. Piano
3	Bolero
4	Dance
5	Jungle
6	Garage
7	Progressive
8	Modern Beat

2. Нажмите START/STOP снова для остановки демонстрации.

Выход из демонстрационного режима


- Нажмите EXIT/NO или одну из кнопок секции MODE.

Нажатием кнопки EXIT/NO вы возвращаетесь в режим воспроизведения аранжировки. Нажатием кнопки в секции MODE вы переходите к выбранному режиму.


Режим секвенции аккомпанемента

Вспомогательный флоппи-диск, поставляемый вместе с инструментом, содержит в себе демонстрационные секвенции аккомпанемента. Чтение этих секвенций с диска поможет нам понять, как они работают.


- Вставьте вспомогательный диск в дисковод.
- Нажмите DISK/GLOBAL для входа в режим работы с диском/общими настройками. Зажжётся индикатор DISK/GLOBAL. На дисплее появится надпись DISK/GLOBAL.

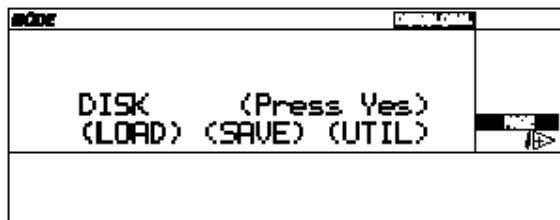

- Поместите курсор на надпись (LOAD), нажмите ENTER/YES для перехода на подстраницу "Load".

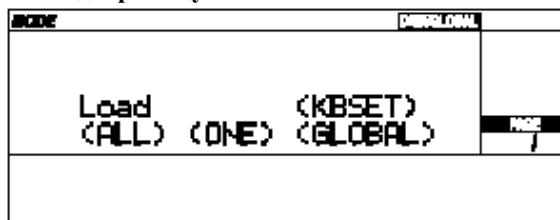

- Переместите курсор на надпись (ONE) и нажмите ENTER/YES для перехода на страницу "Load One".

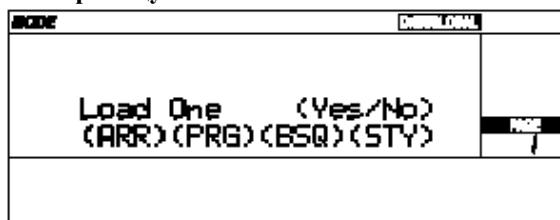

- Переместите курсор на надпись (BSQ) и нажмите ENTER/YES для просмотра файлов, имеющихся на диске.

Название файла	Секвенция аккомпанемента файла	Ячейка памяти
Load One B.Sequence	BS00	BS00

На дисплее появится название файла, в котором содержится загружаемая секвенция аккомпанемента, и номер ячейки памяти, куда секвенция будет загружена.

- Воспользуйтесь кнопками TEMPO/VALUE (или колесом) для выбора загружаемого файла. В данном примере мы загрузим файл "Factory".
- Выберите секвенцию аккомпанемента, которую вы желаете загрузить, и ячейку памяти, куда будет производиться загрузка.

В соответствии с рисунком секвенция аккомпанемента под номером 00 будет загружена в ячейку памяти под номером 00. В каждом файле может содержаться до десяти секвенций аккомпанемента и в памяти имеется десять ячеек под эти секвенции с номерами от 00 до 09.

Для выбора другой секвенции аккомпанемента или загрузки её в другую ячейку памяти переместите курсор к параметрам "BS00" и выберите другой номер ячейки.

В данном случае нам не понадобиться вносить изменения, т.к. мы загружаем секвенцию 00 в ячейку 00.

- Нажмите ENTER/YES для загрузки выбранной секвенции аккомпанемента.
- При появлении надписи "Completed" на дисплее нажмите B.SEQ для входа в режим секвенции аккомпанемента.

Зажжётся индикатор кнопки B.SEQ. На дисплее появится надпись BACKING SEQUENCE.

- Воспользуйтесь кнопками CURSOR для перемещения курсора к названию секвенции. Используйте кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для выбора секвенции.

В данном примере нам не понадобится вносить какие-либо изменения, т.к. секвенция 00 уже была выбрана при переходе в режим секвенции аккомпанемента.

- Нажмите START/STOP для начала воспроизведения.
- Нажмите START/STOP снова для остановки воспроизведения.

Примечание: при выключении инструмента, имеющиеся в памяти секвенции аккомпанемента будут удалены. Сохраните их с помощью функции «Сохранение Секвенций Аккомпанемента», описанной на странице 40.

Прослушивание сонгов

Сонги – это музыкальные отрезки с шестнадцатью дорожками, записанные в форме Стандартных MIDI Файлов (СМФ). iS35 способен воспроизводить СМФ формата 0, без необходимости загружать их в память, и СМФ формата 1 после короткого процесса загрузки.


Если СМФ записан в формате Solton, M-live (Midisoft), Tune 1000 или в совместимом формате (Edirol, GMX, KAR, HitBit, XF) и содержит в себе тексты, эти тексты могут быть просмотрены вместе с музыкой.

Если СМФ записан в формате Solton, M-live (Midisoft), GMX или XF и содержит в себе аббревиатуры аккордов, эти аббревиатуры могут быть просмотрены вместе с музыкой.

Вы можете воспроизвести отдельный сонг или создать перечень сонгов для воспроизведения с помощью всего одной команды (например, с помощью функции JukeBox).

Прослушивание сонга

1. Вставьте диск, содержащий сонг, в дисковод.
2. Нажмите SONG PLAY для входа в режим воспроизведения сонга (режим Lyrics 1). Зажгутся индикаторы SONG PLAY и REC/WRITE/LYRICS. На дисплее появится надпись “ALL SONG PLAY”.

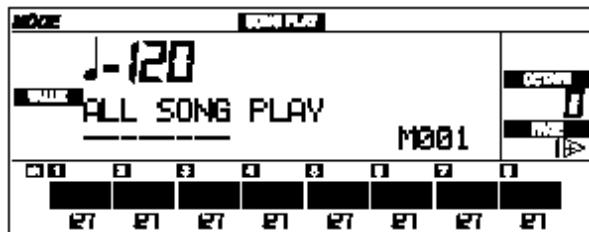

Примечание: в режиме воспроизведения сонга индикатор REC/WRITE/LYRICS загорится автоматически, обозначая то, что вы находитесь в режиме Lyrics 1, и что можно просмотреть текст этого сонга. Если индикатор выключен, вы находитесь в режиме воспроизведения (стандартная исполнительная информация).

3. Выберите сонг с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).

Вы можете выбрать сонг, введя номер его ячейки памяти на диске.

Если файл имеет номер от 1 до 8, нажмите кнопку [A] ARRANGEMENT BANK и кнопку ARRANGEMENT NUMBER от [1] до [8].

Если файл имеет номер от 9 до 16, нажмите кнопку [B] ARRANGEMENT BANK и кнопку ARRANGEMENT NUMBER от [1] до [8].

Если файл имеет номер от 17 до 24, нажмите кнопку [USER] ARRANGEMENT BANK и кнопку ARRANGEMENT NUMBER от [1] до [8].

4. Выбрав сонг, нажмите START/STOP.

Если выбранный сонг записан в формате Solton, M-live (Midisoft), Tune 100 или в совместимом формате (Edirol, GMX, KAR, HitBit, XF) и содержит в себе тексты, то эти тексты будут появляться на дисплее вместе с музыкой. Если тексты отсутствуют, то на дисплее будет отображена стандартная информация.

Если сонг записан в формате 1, то индикатор красного цвета START/STOP станет мигать в течение нескольких секунд, пока данные загружаются с диска. По окончании загрузки начнётся воспроизведение. Если некоторые секвенции аккомпанемента или сонги были уже загружены в режиме редактирования сонга, то появится сообщение с запросом на удаление этих данных. Если вы согласны на потерю данных имеющихся в памяти, нажмите ENTER/YES для начала воспроизведения.

Если вы желаете сохранить эти данные, нажмите EXIT/NO для отмены процесса загрузки.

Переключитесь в режим Disk/Global и сохраните сонг и секвенции аккомпанемента на другой диск. Затем вернитесь в режим воспроизведения сонга и повторите предыдущие действия.

- Если сонг записан в формате Tune 1000 или совместимом (Edirol, GMX, KAR, HitBit, XF), нажмите REC/WRITE/LYRICS для переключения в режим Lyrics 2.

В формате Tune 1000 или совместимом (Edirol, GMX, KAR, HitBit, XF) имеется два способа просмотра текстов:

- **Lyrics 1** (строка появляется на дисплее полностью);
- **Lyrics 2** (слова появляются на дисплее в соответствии с музыкальным сопровождением). Нажмите REC/WRITE/LYRICS для переключения в режим Lyrics 2.

- Нажмите REC/WRITE/LYRICS для изменения режима просмотра текстов (режим Lyrics) на режим стандартной исполнительной информации (режим Play).

Индикатор REC/WRITE/LYRICS погаснет.

- Нажмите REC/WRITE/LYRICS снова для просмотра текстов (режим Lyrics 1).

Индикатор REC/WRITE/LYRICS зажжётся.

- 5. Для остановки сонга нажмите START/STOP.

Прослушивание всех сонгов на диске

1. Вставьте диск, содержащий сонги в формате СМФ 0 и 1.
2. Нажмите SONG PLAY для входа в режим воспроизведения сонга.

Зажгутся индикаторы SONG PLAY и REC/WRITE/LYRICS.



3. Если на дисплее появится название сонга, то нажмите EXIT/NO для появления надписи "ALL SONG PLAY" и нескольких чёрточек (---).

Теперь выбраны все сонги, имеющиеся на диске. Нажмите EXIT/NO для возвращения ко всем сонгам, выбрав отдельный сонг.

4. Нажмите START/STOP для запуска воспроизведения всех сонгов.

Сонги в формате СМФ 0 начнут воспроизведение немедленно. Если сонг записан в формате Solton, M-live (Midisoft), Tune 100 или в совместимом формате (Edirol, GMX, KAR, HitBit, XF) и содержит в себе тексты, то эти тексты будут появляться на дисплее вместе с музыкой. Если тексты отсутствуют, то на дисплее будет отображена стандартная информация.

Если СМФ записан в формате Solton, M-live (Midisoft), GMX или XF и содержит в себе аббревиатуры аккордов, эти аббревиатуры будут появляться на дисплее вместе с музыкой.

Сонги СМФ в формате 1 должны быть прежде загружены в память, затем после нескольких секунд ожидания они будут воспроизведены. Если некоторые секвенции аккомпанемента или сонги были уже загружены в режиме редактирования сонга, то появится сообщение с запросом на удаление этих данных. Если вы согласны на потерю данных, имеющихся в памяти, нажмите ENTER/YES для начала воспроизведения.

Если вы желаете сохранить эти данные, нажмите EXIT/NO для отмены процесса загрузки.

Переключитесь в режим Disk/Global и сохраните сонг и секвенции аккомпанемента на другой диск. Затем вернитесь в режим воспроизведения сонга и повторите предыдущие действия.

- Если сонг записан в формате Tune 1000 или совместимом (Edirol, GMX, KAR, HitBit, XF), нажмите REC/WRITE/LYRICS для переключения в режим Lyrics 2.

- Нажмите REC/WRITE/LYRICS для изменения режима просмотра текстов (режим Lyrics) на режим стандартной исполнительной информации (режим Play).
 - Нажмите REC/WRITE/LYRICS снова для просмотра текстов (режим Lyrics 1).
5. Для остановки сонга нажмите START/STOP.

JukeBox (Музыкальный Автомат)

Музыкальный автомат позволяет создать перечень воспроизведения имеющихся на диске сонгов с помощью всего лишь одной команды выбора сонгов.

1. Вставьте диск, с имеющимися на нём сонгами формата 0 и 1 СМФ, в дисковод.
2. Нажмите SONG PLAY для входа в режим воспроизведения сонга.


Загорится индикатор SONG PLAY



3. Выберите первый сонг при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).
4. Нажмите ENTER/YES для вставки сонга в перечень.

На дисплее появится название сонга рядом с номером его положения в перечне. Номер 1 появится после вставки первого сонга

Положение в перечне

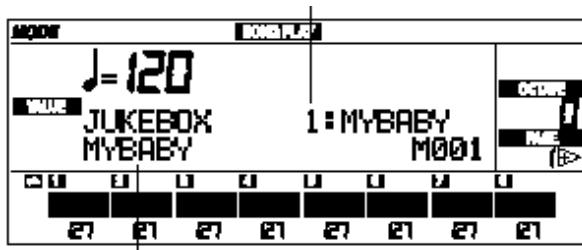

Выбранный сонг

- 5. Выберите второй сонг для вставки в перечень с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).**
- 6. Нажмите ENTER/YES для подтверждения вставки второго сонга в перечень.**
- 7. Вставьте следующий сонг в перечень, следуя шагам 5 и 6.**
- 8. Как только перечень будет заполнен, нажмите START/STOP для начала воспроизведения всех выбранных сонгов.**

Сонги в формате 0 СМФ будут воспроизводиться немедленно. Если сонг записан в формате Solton, M-live (Midisoft), Tune 100 или в совместимом формате (Edirol, GMX, KAR, HitBit, XF) и содержит в себе тексты, то эти тексты будут появляться на дисплее вместе с музыкой. Если тексты отсутствуют, то на дисплее будет отображена стандартная информация.

Если СМФ записан в формате Solton, M-live (Midisoft), GMX или XF и содержит в себе аббревиатуры аккордов, эти аббревиатуры будут появляться на дисплее вместе с музыкой.

Сонги СМФ в формате 1 должны быть прежде загружены в память, затем после нескольких секунд ожидания они будут воспроизведены. Если некоторые секвенции аккомпанемента или сонги были уже загружены в режиме редактирования сонга, то появится сообщение с запросом на удаление этих данных. Если вы согласны на потерю данных имеющихся в памяти, нажмите ENTER/YES для начала воспроизведения.

Если вы желаете сохранить эти данные, нажмите EXIT/NO для отмены процесса загрузки. Переключитесь в режим Disk/Global и сохраните сонг и секвенции аккомпанемента на другой диск. Затем вернитесь в режим воспроизведения сонга и повторите предыдущие действия.

- 9. Нажмите START/STOP для остановки воспроизведения.**
- 10. Нажмите START/STOP снова для возобновления воспроизведения.**
- 11. Нажмите EXIT/NO для выхода из режима музыкального автомата (JukeBox).**

ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ КЛАВИАТУРЫ

Клавиатуру можно быстро отключить в режиме воспроизведения сонга.

- Для выключения клавиатуры нажмите кнопки SYNCHRO-START и SYNCHRO-STOP одновременно (индикаторы зажгутся).**
- Для включения клавиатуры нажмите одну из кнопок SYNCHRO-START и SYNCHRO-STOP (индикаторы погаснут).**

Аранжировки

Что такое стили и аранжировки

На iS35 представлена система автоматического аккомпанемента, основанная на стилях и аранжировках. Игра вместе с этой системой похожа на игру с настоящим аккомпанирующим оркестром, использующим шесть инструментов: три гармонических инструмента, бас, барабаны и набор перкуссии.

Стили предоставляют аккомпанементу музыкальные фразы, а аранжировки звуки, эффекты и несколько общих параметров такие, как темп, тип используемого вступления и окончания и т.д. В общем, стиль – это «музыкальный стиль». А аранжировка – это «инstrumentальная обработка».

Вы можете выбрать аранжировку во время игры, и играть в живую с тремя дорожками клавиатуры Upper 1, Upper 2 и Lower (использование двух дорожек Upper 2 и Lower одновременно невозможно).

iS35 позволяет создавать аранжировки, в то время как стили должны создаваться с помощью других систем и загружаться с диска. Обратитесь к нашему поставщику за дополнительной информацией.

Выбор аранжировки

iS35 использует 192 аранжировки, поделенные на три банка по 64 аранжировки в каждом банке (64 в банке «A», 64 в банке «B» и 64 программируемых аранжировки в банке USER).

Перечень аранжировок перечислен в верхней части панели управления. Полный список аранжировок содержится в конце данного руководства.

- Нажмите ARR. PLAY для входа в режим воспроизведения аранжировки.**
Зажжётся индикатор ARR.PLAY. На дисплее появится надпись ARR.PLAY.
- Нажмите одну из кнопок BANK [A], [B] или [USER] в секции ARRANGEMENT.**
- Введите двузначное число от 11 до 88, используя кнопки секции NUMBER.**
Если аранжировка содержится в том же банке, что и текущая аранжировка, вам понадобится ввести только двузначный номер без необходимости нажатия кнопки BANK.


Предварительный просмотр аранжировки: в режиме воспроизведения аранжировки функция предварительного просмотра аранжировки позволяет вам увидеть название аранжировки на дисплее перед её выбором. Таким образом, вы сможете искать аранжировку во время игры.

Нажмите одну из кнопок BANK (вы можете использовать одну из кнопок NUMBER для

выбора десятков) и просмотрите аранжировки с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Нажмите ENTER/YES для выбора требующейся аранжировки.

Как только выбор будет сделан, название выбранной аранжировки появится на дисплее.

Темп выбранной аранжировки

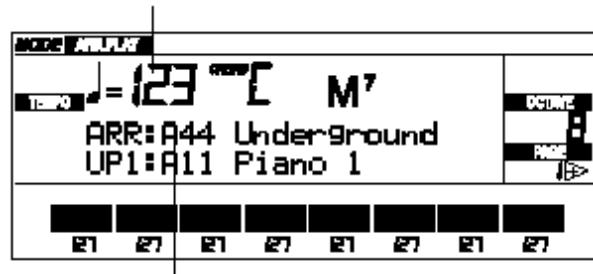

Выбранная аранжировка

Стиль (и паттерн аранжировки) изменится

- Также сменятся программы клавиатуры (Upper 1, Upper 2 и Lower), если будет гореть индикатор SINGLE TOUCH.
- Если индикатор TEMPO выключен, изменится также темп.

Примечание: аранжировка может помнить статус кнопок управления. Таким образом, при смене аранжировки вы также сможете выбрать одну из двух сбивок, одно из двух вступлений или одну из четырёх вариаций.

Запуск аккомпанемента

Выбрав аранжировку, вы можете запустить автоматический аккомпанемент.

- Нажмите START/STOP.**
Начнётся воспроизведение ритма. При первом ударе зажжётся красный индикатор START/STOP, зелёный индикатор при следующем ударе в соответствии с временным разрешением (размером) стиля.
- Проиграйте обращение аккорда.**
Зона клавиатуры и способ, в соответствии с которым аккорды распознаются, будут зависеть от типа соединения, точки деления клавиатуры, состояния секции CHORD SCANNING (сканирование аккорда) и параметра “ChordRecog” (режим распознания аккорда) режима работы с диском/общими настройками.

Если аккорды проигрываются на встроенной клавиатуре (или на мастер-клавиатуре подключенной по специальному общему каналу (Global)):

- Если режим CHORD SCANNING находится в состоянии LOWER, то будут распознаваться аккорды, проигрываемые ниже точки деления клавиатуры.
- Если режим CHORD SCANNING находится в состоянии UPPER или FULL, то будут распознаваться аккорды, проигрываемые выше точки деления клавиатуры или обеими руками на всей клавиатуре.

Примечание: если опция, присвоенная параметру "ChordRecog" (режим распознания аккорда), значится как "Fingered 1", вам понадобится проиграть только одну ноту для распознания мажорного аккорда.

Если iS35 подключен к MIDI-контроллеру по каналам отличным от общего канала (Global) (например, если подключен MIDI-аккордеон), то аккорды должны приниматься по каналам Chord 1 и Chord 2, по которым не существует ограничений по диапазону клавиатуры (точка деления).

Выбранная при подключении контроллера MIDI-настройка будет всегда создавать подходящие условия для передачи аккорда верным способом по соответствующим каналам.

Как только аккорд будет выбран, к ритму присоединится бас и другие дорожки аккомпанемента, которые будут играть в соответствии с выбранными аккордами.

Если горит индикатор кнопки MEMORY-CHORD, аккорды будут сохраняться в памяти даже после отпускания клавиш.

Название аккорда будет отображено на дисплее:

Распознанный аккорд



3. Продолжайте играть аккорды и мелодию.
4. Нажмите START/STOP для остановки аккомпанемента.

Синхронизированный старт и остановка

Вы можете запустить и остановить аккомпанемент, не нажимая START/STOP.

1. При остановленном аккомпанементе зажгите индикатор SYNCHRO-START. Функция синхронизированного старта запускает аккомпанемент при проигрывании аккордов в зоне распознавания аккордов.
2. Проиграйте аккорд в зоне распознавания аккордов.
3. Зажгите индикатор SYNCHRO-STOP. Функция синхронизированной остановки останавливает аккомпанемент при отпусканье аккордов в зоне распознавания аккордов.
4. Отпустите клавиши в зоне распознавания аккордов для остановки аккомпанемента. Аккомпанемент тут же прекратиться.
5. Снова проиграйте аккорд в зоне распознавания аккордов для возобновления аккомпанемента.
6. Выключите индикатор SYNCHRO-STOP. Если индикатор SYNCHRO-STOP погашен, а индикатор MEMORY-CHORD включен, аккомпанемент продолжит игру даже после отпускания клавиш в зоне распознавания аккордов.
7. Продолжите игру, затем нажмите START/STOP для остановки аккомпанемента.

Сбивка

Сбивка (Fill) - это интерлюдия, которая прерывает ход ритма. Каждый стиль iS35 использует две разные сбивки.

1. Запустите автоматический аккомпанемент (с помощью START/STOP или SYNCHRO-START + клавиши).
2. Во время игры нажмите одну из кнопок FILL [1] или [2].
Будет проиграна сбивка. Когда сбивка завершится, можно будет выбрать другую вариацию (см. "Страница 5, Ensemble/Variation change" в режиме воспроизведения аранжировки).
3. Нажмите START/STOP для остановки аккомпанемента

Вступление/окончание (кода)

Слово "Intro" обозначает вступление, а "Ending" обозначает окончание. Каждый стиль использует два вступления и два окончания, которые выбираются двумя кнопками в секции INTRO/ENDING.

1. При остановленном аккомпанементе нажмите одну из кнопок INTRO/ENDING [1] или [2].
2. Запустите автоматический аккомпанемент кнопкой START-STOP (или SYNCHRO-START + клавиши).
Будет проиграно вступление, затем начнётся обычный паттерн аккомпанемента («Вариация»).

Примечание: Intro 1 проигрывает аккорды и создаёт новую гармонию, в то время как Intro 2 проигрывается, используя только распознанный аккорд.

3. Играйте обычным способом, затем нажмите одну из кнопок INTRO/ENDING [1] или [2]. Будет проиграно окончание, и аккомпанемент будет остановлен.

Примечание: Ending 1 проигрывает аккорды и создаёт новую гармонию, в то время как Ending 2 проигрывается, используя только распознанный аккорд.

Вариации

Вариации – это различные вариации одного и того же стиля. Каждый стиль использует четыре вариации.

1. Запустите аккомпанемент (с помощью кнопок START/STOP, INTRO/ENDING + START/STOP или SYNCHRO-START + клавиши).
2. Нажмите одну из кнопок секции VARIATION. Индикатор выбранной вариации начнёт мигать. В конце такта паттерн поменяется. Загорится индикатор новой вариации.
3. Нажмите одну из кнопок FILL и сразу после этого одну из кнопок секции VARIATION. Будет проиграна вставка. Индикатор вариации, которая должна будет проиграна в конце вставки, начнёт мигать. В конце вариации начнёт играть новая вариация.
4. Нажмите START/STOP или INTRO/ENDING для остановки аккомпанемента.

Примечание: на странице 5 “Ensemble/Variation change” режима воспроизведения аранжировки вы можете связать каждую кнопку с вариацией, которая будет выбираться автоматически по окончании вставки (Fill).

Все треки одновременно!

1. При выключенном индикаторе SYNCHRO-START проиграйте аккорд в зоне распознания аккордов.
2. Нажмите START/STOP (или INTRO/ENDING + START/STOP) для запуска аккомпанемента. Начнут играть дорожки аккомпанемента (Drum, Percussion, Bass, Acc1, Acc2, Acc3).
3. Нажмите START/STOP или INTRO/ENDING для остановки аккомпанемента.

Микширование (Fade in/out)

Эта кнопка может быть использована вместо кнопки START/STOP.

1. При остановленном аккомпанементе проиграйте аккорд в зоне распознания аккордов, затем нажмите FADE IN/OUT для запуска аккомпанемента.
Аккомпанемент будет запущен. Уровень громкости дорожек аккомпанемента и дорожек клавиатуры будет установлен на ноль, и будет постепенно увеличиваться до полной громкости.
2. Во время игры аккомпанемента нажмите FADE IN/OUT для остановки аккомпанемента.
Уровень громкости дорожек аккомпанемента и дорожек клавиатуры начнёт постепенно уменьшаться. По достижении нулевой отметки аккомпанемент остановится, и уровень громкости вернётся в исходное состояние.

Изменение темпа

- При остановленном аккомпанементе воспользуйтесь кнопками TEMPO/VALUE (или колесом) для изменения темпа. С тем, чтобы эти функции управления работали в качестве функций управления темпом, в левой части дисплея должен появиться индикатор TEMPO.

Имеется и более простой способ управления темпом, он описан ниже:

1. Установите темп с помощью кнопки TAP TEMPO. Темп изображённый на дисплее изменится в зависимости от скорости нажатия кнопки.
2. Запустите аккомпанемент.
3. Измените темп с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).
4. Остановите аккомпанемент кнопками START/STOP или INTRO/ENDING.

Дорожки клавиатуры (Upper 1, Upper 2, Lower)

Дорожки клавиатуры

Дорожки клавиатуры (Upper 1, Upper 2 и Lower) используются для игры «в живую» поверх дорожек автоматического аккомпанемента.

Одновременно вы сможете использовать две дорожки, т.к. Upper 2 и Lower исключают совместное использование.

Если дорожки клавиатуры проигрываются с помощью встроенной клавиатуры или внешним устройством управления, подсоединённым по специальному общему каналу (Global), то точка деления клавиатуры, и, собственно, секция KEYBOARD MODE, будут учитываться. В этом случае:

- Если режим клавиатуры установлен в положение SPLIT, то дорожки Upper будут проигрываться выше точки деления клавиатуры, а дорожки Lower ниже этой точки.
- Если режим клавиатуры установлен в положение FULL UPPER, то дорожки Upper будут проигрываться по всей клавиатуре.

Примечание: если ноты принимаются по каналам, не являющимися общим каналом, то дорожки будут игнорировать точку деления клавиатуры. Если канал присвоенный дорожке совпадает с каналом Global, то этот канал будет иметь преимущество, и точка деления будет учитываться. О присвоении MIDI-каналов дорожкам и об общем канале см. стр. 153 (Назначение MIDI-каналов).

Назначение дорожек клавиатуры на клавиатуру

Если вы играете на iS35 с помощью имеющейся у него клавиатуры, или если инструмент подключен к мастер-claveiature по специальному каналу Global (см. стр. 52 и 54), вы можете назначить дорожки на клавиатуру при помощи кнопок в секции KEYBOARD MODE.

1. Нажмите M.DRUM для назначения на клавиатуру звуков барабанов.
2. Нажмите SPLIT для деления клавиатуры на две части.

Дорожки Upper 1 и/или Upper 2 могут проигрываться справа от точки деления, а дорожка Lower слева от этой точки.

Используйте кнопки секции KEYBOARD ASSIGN для включения и выключения этих дорожек.

Примечание: дорожки Upper 2 и Lower исключают совместное использование.

3. Нажмите FULL UPPER для проигрывания дорожек Upper 1 и/или Upper 2 по всей клавиатуре.
Используйте кнопки секции KEYBOARD ASSIGN для включения или выключения этих дорожек.
4. Нажмите SPLIT для повторного деления клавиатуры на две части.

Включение и выключение дорожек клавиатуры

Дорожки клавиатуры можно включить или выключить двумя способами:

- Используйте кнопки секции KEYBOARD ASSIGN (если дорожка воспроизводится, индикатор загорится);
- Используйте кнопки UP1 и UP2/LOW секции VOLUME/PROGRAM (нажмите две кнопки одновременно для выключения дорожки; нажмите одну кнопку для включения).

Примечание: дорожки Upper 2 и Lower исключают совместное использование. При выборе UPPER 2 дорожка LOWER автоматически отключается и наоборот.

1. Включите индикатор UPPER 1 (секция KEYBOARD ASSIGN) для включения дорожки Upper 1.
Нажмите кнопку для выбора дорожки Upper 1.
2. Включите индикатор UPPER 2 (секция KEYBOARD ASSIGN) для включения дорожки Upper 2.
Нажмите кнопку для выбора дорожки Upper 2. Дорожка Lower будет выключена.
3. Включите индикатор SPLIT (секция KEYBOARD ASSIGN) для деления клавиатуры, затем включите индикатор LOWER (секция KEYBOARD ASSIGN) для включения дорожки Lower.
Нажмите кнопку для выбора дорожки Lower. Дорожка Upper 2 будет отключена.

Примечание: дорожка Lower может быть включена, только если режим клавиатуры установлен в положение SPLIT.


Фиксирование программ дорожек клавиатуры

Как правило, программы, присвоенные дорожкам клавиатуры (upper1, Upper 2 и Lower), меняются при смене аранжировки. Выключите индикатор кнопки SINGLE TOUCH, если вы желаете сменить аккомпанемент, но не программы дорожек клавиатуры. Аранжировка также поменяет программы и уровень громкости дорожек клавиатуры, если горит индикатор SINGLE TOUCH.

Смена звучания дорожек клавиатуры

Вы можете присвоить каждой дорожке клавиатуры одну из программ iS35.

1. Нажмите кнопку SPLIT для того, чтобы поделить клавиатуру на две части, если вы играете на iS35 с помощью встроенной клавиатуры или с помощью мастер-клавиатуры, подключенной по общему каналу.
2. Выберите дорожку Upper 1 нажатием одной из кнопок UPP1 секции VOLUME/PROGRAM. На второй текстовой строке дисплея появится аббревиатура “UPP1”, за которой следует номер банка, название и номер программы, присвоенной дорожке Upper 1.

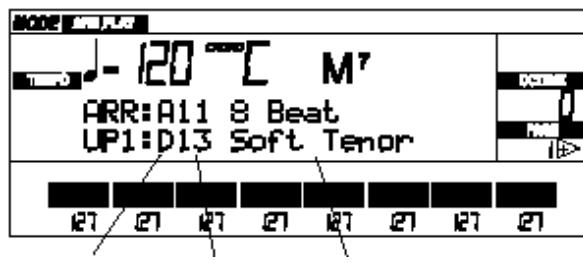

Банк Номер Название

3. Нажмите одну из кнопок BANK [A], [B], [C], [D], [E], [F(USER/DRUM)] секции PROGRAM. Банки А и В содержат в себе 128 программ стандарта General MIDI. Банк «А» содержит одни 64 программы (00-63), банк «В» содержит другие 64 программы (64-127). Банки С и D содержат программы, которые так или иначе организованы наподобие банков General MIDI, конечно, между ними есть отличия. Банк Е содержит программы «подкладов» и звуки «фанзия», а банк F(USER) содержит в себе программы, загруженные с диска или запрограммированные непосредственно пользователем.
4. Использование кнопок секции NUMBER для выбора двузначного номера от 11 до 88. Для того чтобы выбрать ударную установку, нажмите кнопку [F(USER/DRUM)] дважды так, чтобы на дисплее появилась аббревиатура “Dr”.

Если программа, которую вы желаете выбрать, содержится в том же банке, вам понадобится набрать только двузначный номер, не нажимая кнопки BANK.

Выбрав банк и двузначный номер, вы выберите программу и присвойте её дорожке Upper 1.

Предварительный просмотр программ. В режиме воспроизведения аранжировок вы можете использовать функцию предварительного просмотра программ для отображения названия программы на дисплее перед тем, как её выбрать.

Нажмите одну из кнопок BANK (вы можете нажать одну из кнопок NUMBER для выбора десятка) и просмотрите перечень программ с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Нажмите ENTER/YES для выбора программы.

5. Выберите дорожку Upper 2 нажатием одной из кнопок LOW/UPP2 секции VOLUME/PROGRAM и включением UPPER 2 в секции KEYBOARD ASSIGN. Если дорожка Lower была включена, то сейчас она выключится. На дисплее появится аббревиатура “UP2”, за которой следует номер банка, название и номер программы присвоенной дорожке Upper 2.
6. Выберите программу с помощью действий, описанных в отношении дорожки Upper 1.
7. Для того чтобы выбрать дорожку Lower, нажмите SPLIT в секции KEYBOARD MODE, затем нажмите одну из кнопок LOW/UPP2 в секции VOLUME/PROGRAM и в конце нажмите кнопку LOWER в секции KEYBOARD ASSIGN. Если дорожка Upper 2 была включена, то теперь она будет выключена. На дисплее появится аббревиатура “LOW”, за ней номер банка, название и номер программы присвоенной дорожке Lower 2.
8. Выберите программу с помощью действий, описанных в отношении дорожки Upper 1.
9. Выберите дорожку Upper 1 снова (нажмите одну из кнопок UPP1 в секции VOLUME). На дисплее появится аббревиатура “UP1”. Все последующие выборы программ будут присваиваться дорожке Upper 1.

Транспозиция (Основная транспозиция)

Кнопки TRANSPOSE используются для изменения высоты звучания инструмента. Высота тона меняется шагом в 1 полутон при каждом нажатии кнопок.

Транспозиция запоминается в аранжировках и в клавиатурном наборе. Использование транспозиции, сохранённой в аранжировках и клавиатурном наборе, может быть зафиксировано с помощью параметра "Master Transpose Lock" (см. стр. 158).

Примечание: при внесении изменений во время игры аккомпанемента транспозиция будет отложена до следующего такта.

- Для понижения высоты звучания инструмента нажмите кнопку TRANSPOSE [b] несколько раз.
Отображение текущей транспозиции появится при первом нажатии этой кнопки. Высота звучания будет понижаться на один полутон при каждом нажатии этой кнопки.
- Для повышения высоты звучания инструмента нажмите кнопку TRANSPOSE [#] несколько раз.
Отображение текущей транспозиции появится при первом нажатии этой кнопки. Высота звучания будет повышаться на один полутон при каждом нажатии этой кнопки.
- Нажмите две кнопки TRANSPOSE одновременно для отмены транспозиции.

Вызов программных действий аранжировки

Находясь на основной странице (Page 1) режима воспроизведения аранжировки, нажмите кнопку EXIT/NO во время игры аккомпанемента для вызова программных действий дорожки клавиатуры, сохранённых в аранжировке.

Например, если вы выбрали клавиатурный набор (Keyboard Set), другую программу или транспонировали дорожку, то дорожки клавиатуры будут играть отлично от того, что было изначально запрограммировано в аранжировке.

Если вы находитесь не на основной странице, нажмите EXIT/NO для возвращения на основную страницу и нажмите эту кнопку снова для вызова программных действий, сохранённых в аранжировке.

Примечание: функция Recall Arrangement работает только во время игры аккомпанемента. Нажатие кнопки EXIT/NO на странице 1 режима воспроизведения аранжировки, не произведёт ни какого действия, если аккомпанемент не играет.

Выбор клавиатурного набора

Выбирая клавиатурный набор (Keyboard Set) в режиме воспроизведения аранжировки, вы можете выбрать программы дорожек клавиатуры, режим клавиатуры, назначения клавиатуры, режим сканирования аккордов, основную транспозицию, эффекты, а также другие характеристики, которые в другом случае пришлось бы программировать отдельно.

В режимах воспроизведения аранжировки и сонга (Arrangement Play и Song Play) клавиатурные наборы (Keyboard Set) также вызывают настройки секции VOCAL/Guitar.

Имеется три банка (A, B, C) по пять клавиатурных наборов (1, 2, 3, 4, 5) в каждом банке. Давайте выберем Keyboard Set 1 из банка «C».

1. **Нажмите кнопку BANK в секции KEYBOARD SET несколько раз с тем, чтобы загорелся индикатор банка «C».**

При каждом нажатии кнопки BANK по кругу выбирается один из банков:

A ⇒ B ⇒ C ⇒ A...

2. **Нажмите кнопку 1 секции KEYBOARD SET.**

Будет выбран клавиатурный набор 1 банка «C». Программы дорожек клавиатуры изменятся. Состояние режима сканирования аккордов (Chord Scanning), назначений клавиатуры (Keyboard Assign), режима клавиатуры (Keyboard Mode), эффектов и настроек секции VOCAL/GUITAR может также измениться (в соответствии с данными, сохранёнными в клавиатурном наборе).

Запись клавиатурного набора

Существует возможность записать состояние (статус) дорожек клавиатуры, эффекта и секции VOCAL/GUITAR в клавиатурном наборе. Давайте попробуем сохранить текущее состояние в клавиатурном наборе 5 банка «B».

1. **Нажмите REC/WRITE/LYRICS и нажмите одну из кнопок секции KEYBOARD SET.**
На дисплее появится страница Write Keyboard Set.
2. **Нажмите кнопку BANK несколько раз в секции KEYBOARD SET для того, чтобы зажёгся индикатор «B».**
3. **Нажмите кнопку 5 в секции KEYBOARD SET.**
4. **Нажмите кнопку ENTER/YES дважды для сохранения (или EXIT/NO для отмены операции).**

Состояние дорожек клавиатуры, эффектов и секции VOCAL/GUITAR сохранится в клавиатурном наборе 5 банка «B». Вы можете сохранять клавиатурные наборы с помощью функций сохранения (Save) режима работы с диском/общими настройками (Disk/Global).

Примечание: для восстановления исходных клавиатурных наборов, загрузите клавиатурные наборы, имеющиеся на входящем в комплект поставки вспомогательном флоппи-диске.

Секвенции аккомпанемента

Что такое секвенции аккомпанемента?

Секвенции аккомпанемента – это музыкальный отрезок, созданный при воспроизведении дорожек клавиатуры и аккомпанемента аранжировки.

Создание нового сонга в режиме Секвенции Аккомпанемента (Backing Sequence) включает в себя запись стандартного игры вместе с аранжировками, т.е. так же, как если бы вы играли в режиме воспроизведения аранжировки (Arrangement Play).

Кроме дорожек, имеющихся в режиме воспроизведения аранжировки, режим секвенции аккомпанемента содержит ещё восемь дорожек (Extra Tracks), которые вы можете свободно записывать.


Секвенции аккомпанемента можно сохранить на диске в виде секвенций аккомпанемента или Стандартного MIDI Файла (см. «Страница 18: конвертер СМФ» на стр. 115).

Запись секвенций аккомпанемента


С помощью iS35 вы можете создавать новые сонги, используя все достоинства автоматического аккомпанемента. Такой тип сонгов известен под названием секвенций аккомпанемента.

Примечание: во время записи вы не сможете выбрать некоторые режимы, например, Keyboard Set.

1. Нажмите B.SEQ для входа в режим Секвенций Аккомпанемента.
Загорится индикатор B.SEQ. На дисплее появится следующее изображение.

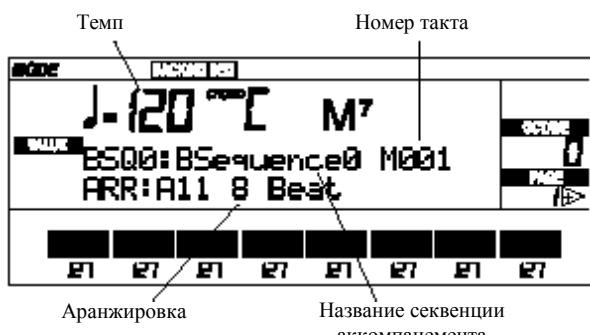

2. Выберите секвенцию аккомпанемента, которую вы желаете записать, с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). В данном примере, давайте выберем BSQ3. (Если BSQ3 записана, выберите другую секвенцию аккомпанемента).
 3. Выберите аранжировку при помощи кнопок секции ARRANGEMENT. Нажмите одну из кнопок BANK [A], [B] или [USER] для выбора банка. Затем нажмите последовательно две кнопки NUMBER для ввода двузначного номера от 11 до 88.
 4. Если необходимо, измените положение точки деления клавиатуры, режим клавиатуры, назначение клавиатуры и режим сканирования аккорда. Точка деления: нажмите кнопку SPLIT POINT и, удерживая её, нажмите клавишу на клавиатуре, которую вы желаете использовать в качестве новой точки деления. Режим клавиатуры: используйте кнопки секции KEYBOARD MODE. Назначения клавиатуры: используйте кнопки секции KEYBOARD ASSIGN. Сканирование аккордов: используйте кнопки секции CHORD SCANNING.
 5. Нажмите REC/WRITE/LYRICS для входа в режим записи. Загорится индикатор REC/WRITE/LYRICS и на дисплее появится страница режима записи. Если выбраны дорожки "Attr" (дорожки аранжировки), вы сможете записать как дорожки реального времени, так и дорожки аккомпанемента в реальном времени.

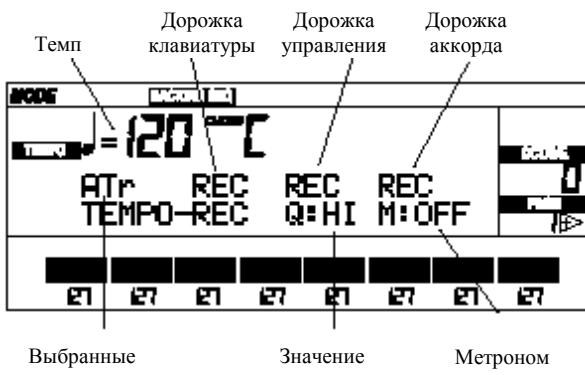


6. Нажмите **START/STOP** (или одну из кнопок **INTRO/ENDING + START/STOP**) для запуска аккомпанемента
По окончании двух тактов отсчёта начнётся запись и начнётся воспроизведение аккомпанемента.

7. Теперь вы можете свободно играть. Во время записи вы можете использовать кнопки **FILL**, **VARIATION**, **ENDING**.
8. Нажмите **START/STOP** (или одну из кнопок **INTRO/ENDING**) для остановки аккомпанемента и записи.
Запись останавливается, и индикаторы **REC/WRITE/LYRICS** погаснут. Секвенсор вернётся к такту 001.
9. Нажмите **START/STOP** для прослушивания только что записанного вами сонга.


Сохранение секвенции аккомпанемента на диск

Секвенции аккомпанемента, имеющиеся в памяти, будут утеряны при выключении питания инструмента, следовательно, вам понадобится сохранить их на диске. Следующие действия позволяют вам сохранять все секвенции аккомпанемента, имеющиеся в памяти (максимум 10), в новый файл.

1. Вставьте пустой диск в дисковод.
iS35 использует 3,5-дюймовые диски 2DD/HD (двойной плотности или высокой плотности). Диск должен быть отформатирован в формате MS-DOS®, совместим с Windows™, Macintosh® и другими системами. Диск не должен быть защищён от записи и должен иметь достаточно места для новых данных. Этот диск можно отформатировать непосредственно на iS35 (см. «Форматирование диска (FORMAT)» на стр. 146).
2. Нажмите **Disk/Global** для входа в режим работы с диском/общими настройками.
На дисплее появится следующее изображение:

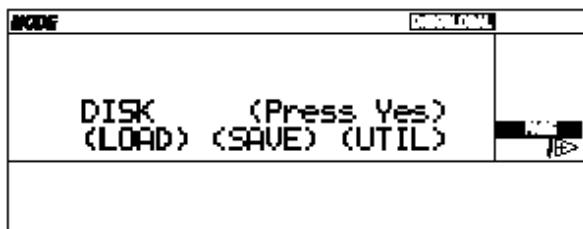

3. Если вы вставили пустой диск, вам потребуется его отформатировать.
 - 1) Переместите курсор к надписи (UTIL) с помощью кнопок CURSOR. Нажмите ENTER/YES для перехода на страницу "Utilities".
 - 2) Переместите курсор к надписи (FORMAT) при помощи кнопок CURSOR. Нажмите ENTER/YES для перехода на страницу "Format disk".
 - 3) Нажмите ENTER/YES для начала форматирования. Через пару минут диск будет готов к работе.
 - 4) Нажмите EXIT/NO для возвращения на основную страницу режима Disk/Global.
4. Переместите курсор к надписи (**SAVE**) и нажмите **ENTER/YES** для перехода на страницу "Save" (Сохранение).
5. Переместите курсор к надписи (**BSQ**) и нажмите **ENTER/YES**.
На дисплее появится следующее изображение:

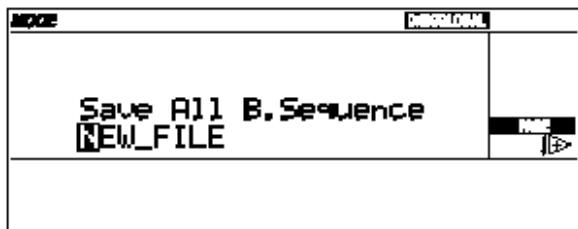

Примечание: если вы использовали аранжировки и программы из банка USER, выберите положение (ALL) вместо (BSQ). Это действие сохранит всё содержимое памяти, включая пользовательские аранжировки и программы, использовавшиеся в секвенции аккомпанемента.

4. Выберите новое имя файла.
 - 1) Выберите с помощью кнопок CURSOR знак, который вы желаете изменить.
 - 2) Измените знак, используя кнопки TEMPO/VALUE (или колесо).
 - 3) Нажмите INS для вставки символа и DEL для удаления символа выделенным курсором.
7. Нажмите **ENTER/YES** для сохранения файла на диске.
Для отмены выполнения действия нажмите **EXIT/NO**.
8. Когда на дисплее появится сообщение "Completed", нажмите кнопку **B.SEQ** для возвращения в рабочий режим секвенций аккомпанемента.

Удаление секвенций аккомпанемента

Если вы не возражаете против утери секвенции аккомпанемента, и вам требуется освобождение места в памяти, то вы можете удалить эту секвенцию. Секвенции аккомпанемента используют верхнюю часть памяти, отделяясь от других данных.

1. Нажмите B.SEQ для входа в режим секвенций аккомпанемента.
 2. Нажмите PAGE [+] несколько раз для перехода на страницу 3 “Erase Backing Sequence” режима секвенций аккомпанемента.
 3. Нажмите ENTER/YES дважды для удаления секвенции аккомпанемента из памяти.
 4. Нажмите EXIT/NO для возвращения на первую страницу режима Backing Sequence.

Предложение: вы можете сразу удалить все секвенции аккомпанемента, выключив питание инструмента и включив его снова.

Сонги

Что такое сонги?

Сонги – это музыкальные отрезки с шестнадцатью дорожками, которые могут быть сохранены на диске в форме Стандартного MIDI Файла (СМФ). Сонгам посвящено два рабочих режима: первый используется для чтения сонгов в реальном времени (Song Play (Воспроизведение Сонгов)), а второй используется для создания новых сонгов или для редактирования уже имеющихся (Song Edit (Редактирование Сонгов)).

В отличие от секвенций аккомпанемента, сонги состоят из полностью свободных дорожек, которые нельзя создать с помощью аранжировок. Хотя, вы можете конвертировать секвенцию аккомпанемента в стандартный сонг (см. «Страница 18: конвертер СМФ» на стр. 115).

iS35 совместим с большинством сонгов из имеющихся на данном рынке. Вы можете читать на iS35 сонги, созданные с помощью компьютерного секвенсора и наоборот.

Для того чтобы считать сонг, созданный с помощью компьютера, вам понадобится сохранить сонг внешнего секвенсора в формате Стандартного MIDI Файла, скопировать его на диск в формате MS-DOS® (а также в формате совместимом с Windows™, Macintosh® и другими системами) и вставить диск в дисковод iS35. Теперь вы можете прослушать этот сонг в режимах воспроизведения сонга и редактирования сонга.


Для того чтобы считать сонги iS35 на компьютере, внешний секвенсор должен быть способен читать Стандартные MIDI Файлы (СМФ) в 0 (Нулевом) и (Единичном) формате, используемом секвенсором iS35. Подробнее о том, как сохранить сонг в одном из этих форматов см. «Сохранение» на стр. 144.

Запись сонга

В режиме редактирования сонга вы можете свободно записать новый сонг и сохранить его на диске в виде Стандартного MIDI Файла (SMF).

1. Нажмите SONG EDIT для входа в режим редактирования сонга.
 2. Нажмите PAGE [+] для перехода на вторую страницу.
 3. Выберите дорожку для записи с помощью кнопок секции VOLUME/PROGRAM. Используйте кнопку TRK SELECT для выбора дорожек с 1 по 8 и с 9 по 16.
 4. Находясь на странице 2, нажмите REC/WRITE/LYRICS для входа в режим записи.

Дорожка Режим записи

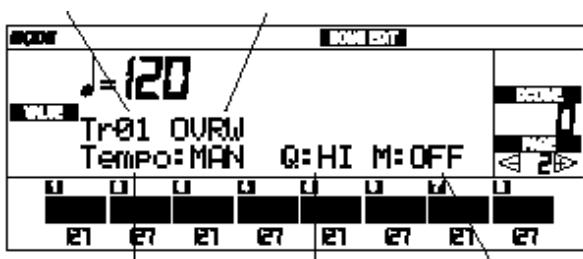

Режим темпа

Квантизация

Метроном

5. Если iS35 управляется с помощью внешнего MIDI-контроллера, то MIDI-контроллер должен быть запрограммирован на передачу данных по каналу записываемой дорожки.

Дорожки должны принимать поканальную информацию и не по специальному каналу Global. Каждая дорожка сонга, как правило, соответствует MIDI-каналу с таким же номером, что и дорожка. Например, дорожка 1, обычно, соответствует каналу 1, дорожка 2 каналу 2 и т.д.

Предложение: если не представляется возможным сменить канал, используемый MIDI-контроллером для передачи, воспользуйтесь следующими действиями:

1. Перейдите на страницу 3 “Track Parameters” режима редактирования сонга.
2. Измените параметр “Ch”, присвоив номер MIDI-канала, используемый MIDI-контроллером для передачи данных.
3. Вернитесь на страницу записи и запишите дорожку.
4. Перейдите на страницу 3 “Track Parameters” режима редактирования сонга и установите исходный MIDI-канал для параметра “Ch”.
5. Выберите другую дорожку и повторите действия, назначая MIDI-канал, используемый контроллером для передачи данных, на дорожку, которую вы будете записывать.

6. Переместите курсор к параметру Recording Mode (Режим Записи) и выберите режим записи.

Вы можете выбрать опцию OVRW для удаления старых данных и записи новых данных в трек.

Либо, в особенности при последовательной записи дорожек ударных инструментов Drum и Percussion, вы можете выбрать положение OVDB, которое будет добавлять ноты к уже имеющимся на дорожке нотам.

Более сложные режимы AUTOP и MAP описаны на стр. 126.

7. Переместите курсор к параметру Тempo и запрограммируйте темп метронома.

Если вы выберите опцию AUT, темп будет соответствовать текущему темпу. Если вы выберите опцию TEMPO-REC, то во время записи будут записываться изменения темпа.

8. Переместите курсор к параметру Q и выберите значение квантизации.

Квантизация исправляет ритмические ошибки, сделанные во время записи. Значение квантизации выражается в музыкальных значениях. Очень высокие значения могут существенно изменить запись.

9. Переместите курсор к параметру M и включите или выключите метроном.

Положение OFF говорит о том, что метроном выключен. Положение ON означает, что метроном включен как при записи, так и во время воспроизведения. Положение REC означает, что метроном действует только во время записи.

10. Нажмите START/STOP для начала записи и игры на инструменте.
11. По окончании нажмите START/STOP для остановки записи.
12. Повторите эти действия с другими дорожками.


Сохранение сонга в виде Стандартного MIDI Файла (SMF)

Сонги и секвенции аккомпанемента будут утеряны при выключении питания инструмента, следовательно, вам потребуется сохранить их на диске.

1. Вставьте диск в дисковод.

Диск должен быть отформатирован, не защищён от записи, и иметь достаточно места под сохраняемый вами сонг. О том, как отформатировать диск см. «Форматирование Диска (FORMAT)» на стр. 146.

2. **Если вы ещё не находитесь в режиме редактирования сонга? нажмите кнопку SONG EDIT.**
3. **Нажмите несколько раз кнопку PAGE [+] для перехода на страницу 13 “Save” (Сохранить) режима редактирования сонга.**

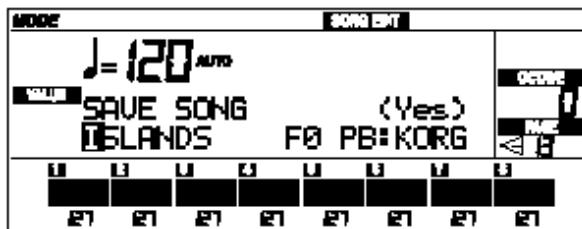

4. Выбор названия сонга.

Переместите курсор с помощью кнопок CURSOR и измените знак, выделенный курсором, с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).

Будьте осторожны: если вы сохраняете файл, предварительно загруженный с диска, вам понадобится изменить название этого файла с тем, чтобы не заместить имеющийся на диске файл. Диск не может содержать два файла с одинаковым названием (в одной и той же директории). Появится сообщение, предупреждающее о том, что вы замещаете существующий файл.

5. Нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения названия файла и его сохранения.

Нажав ENTER/YES, вы увидите сообщение “Are you sure?” (Вы уверены?). Нажмите ENTER/YES снова для сохранения Стандартного MIDI Файла на диск. По окончании, на дисплее появится надпись “Completed”.

Редактирование Стандартных MIDI Файлов (SMF)


СМФ можно изменить, например, добавив соло партию или сменив программу, проигрываемую дорожкой. Давайте отредактируем сонг “iS-Lands”, имеющийся на диске, поставляемом вместе с инструментом.

Загрузка и прослушивание сонга

1. Вставьте диск из комплекта инструмента в дисковод.
2. Нажмите SONG EDIT для входа в режим редактирования сонга.
3. Выберите “ISLANDS” с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).



4. Нажмите ENTER/YES дважды для загрузки сонга.
На дисплее появится сообщение “Now loading” (Идёт загрузка). По окончании появится сообщение “Completed”.
5. Нажмите PAGE [+] для перехода на страницу 2 “Playback”.

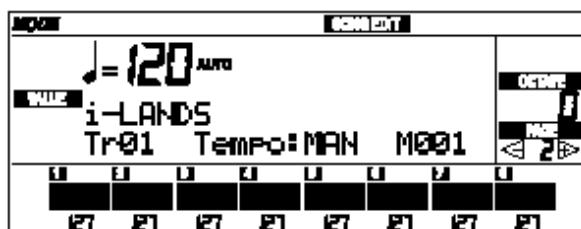

6. Нажмите START/STOP и прослушайте сонг.
Сонг будет проигран с начала до конца. Когда воспроизведение прекратиться, секвенсор вернётся к такту под номером 001. Вы можете остановить воспроизведение по середине сонга, нажав START/STOP; в этом, случае, нажмите RESET для возвращения к первому такту (001).

Изменение звука дорожки


Давайте, заменим пан флейту мелодической линии на альт саксофон.

1. Нажмите PAGE [+] несколько раз для перехода на страницу 4 “Event Edit” (Редактирование события).




Выбранная дорожка

2. Выберите дорожку 6 (Tr06) при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса) или кнопок VOLUME/PROGRAM.
Пан флейта должна быть на дорожке 6 (Tr06).
3. Нажмите REC/WRITE/LYRICS, затем START/STOP для перехода к редактированию события.

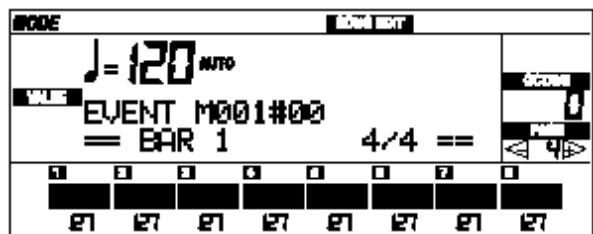

4. Используйте кнопки CURSOR для перемещения курсора к M001#00.
Надпись M001#00 обозначает номер такта и шаг внутри этого такта (001 = такт, #00 = первый шаг такта).
5. Нажмите TEMPO/VALUE [UP/+] для выбора M001#01
Шаг #01 является первым шагом такта, который содержит исполнительские данные (например, ноты). Появится сообщение, отображающее смену программы во второй текстовой строке дисплея.

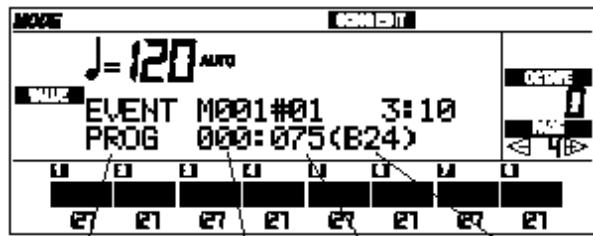

Тип сообщения («статус»)	Выбор банка LSB	Смена программы	Программа
-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------

- Переместите курсор к надписи “075”, используя кнопки CURSOR.**
Номер «075» - это значение сообщения о смене MIDI-программы. Программа может быть выбрана посредством комбинации из двух команд Bank Select (аббревиатура BS MSB и BS LSB) и Program Change (обычно, аббревиатура PC). У iS35 последовательность сообщений BS MSB=000, BS LSB=000 и PC=075 соответствует программе B24 (банк В, программа 24), которая является пан флейтой.
- Смените номер на «065», используя кнопки TEMPO/VALUE (или колесо).**
Номер «065» команды смены программы соответствует программе B12 (Alto Sax).
- Нажмите START/STOP для выхода из режима редактирования события.**
- Нажмите EXIT/NO для возвращения на страницу 2 (Play).**
- Нажмите START/STOP для прослушивания отредактированного сонга.**
Теперь мелодия будет проигрываться альт саксофоном.

Удаление партий сонга

В этом примере мы удалим аккомпанемент маримбы из первых четырёх тактов.

- Нажмите PAGE [+] несколько раз для перехода на страницу 7 “EDIT”.**



- Переместите курсор к надписи (ERASE) при помощи кнопок CURSOR.**
- Нажмите ENTER/YES.**




- Переместите курсор к надписи “Tr01”.**
- Нажмите TEMPO/VALUE [UP/+] для выбора надписи “Tr05”.**
Партия маримбы находится на дорожке 5 (Tr05).
- Переместите курсор к надписи «001», расположенной справа от стрелки.**
Так как мы хотим удалить первые четыре такта, такт 001 должен находиться слева от стрелки, а такт 004 справа от неё.
- Нажмите TEMPO/VALUE [UP/+] несколько раз и выберите такт номер «004».**
- Нажмите ENTER/YES.**
На дисплее появится сообщение “Completed”. Первые четыре такта партии маримбы будут удалены.
- Нажмите EXIT/NO для перехода на страницу 2 (Play).**
- Нажмите START/STOP и прослушайте сонг.**
Партия маримбы теперь в начале сонга играть не будет.

Добавление партий в сонг

В данном примере мы добавим контрапунктовую мелодию в сонг, записав её на дорожку 7 (Tr07).


- Если вы ещё не находитесь на странице 2 (Play), нажмите EXIT/NO или, удерживая кнопку SONG EDIT, нажмите кнопку ARRANGEMENT NUMBER [2]. (Это способ быстрого непосредственного перехода – см. стр. 25).
- Нажмите REC/WRITE/LYRICS.

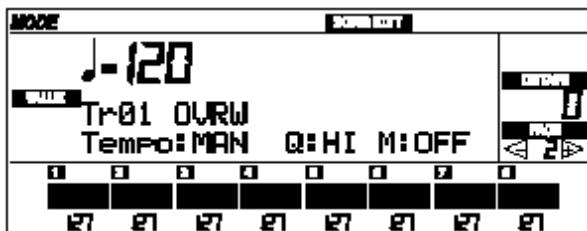

- Переместите курсор к надписи “Tr01” при помощи кнопок CURSOR.
 - Нажмите TEMPO/VALUE [UP/+] несколько раз и выберите надпись “Tr07”.
 - Если iS35 управляется внешним MIDI-контроллером, то для осуществления записи этот MIDI-контроллер должен быть запрограммирован на передачу данных по каналу дорожки.
- Дорожки должны принимать поканальную информацию и не по специальному каналу Global.

Каждая дорожка сонга, как правило, соответствует MIDI-каналу с тем же номером, что и дорожка. Например, дорожка 1, обычно, соответствует каналу 1, дорожка 2 каналу 2 и т.д.

- Используйте кнопки секции PROGRAM для выбора программы. Нажмите BANK [A], а затем нажмите NUMBER [7] и [1]. Это позволит назначить программу “A71 Strings” на дорожку 7 (Tr07).

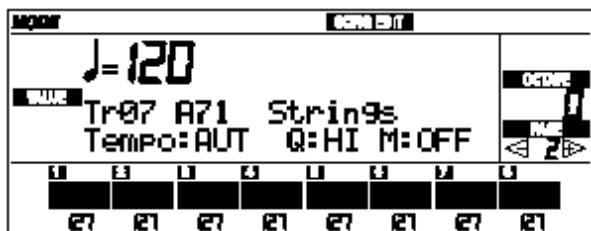

- Нажмите START/STOP для начала записи. Проиграйте новую партию. После двух тактов отсчёта начнётся запись.
- Закончив, нажмите START/STOP для остановки записи. Если вы сделали какие-нибудь ошибки, нажмите RESET и начните запись заново, следя инструкциям с пункта 2 по пункт 7.
- Нажмите START/STOP и прослушайте сонг.

Секция Вокала/Гитары (Vocal/Guitar)

Подключение микрофона или гитары

Вы можете подключить микрофон или гитару к разъёму INPUT-IN. Вы также можете подсоединить моно инструмент с линейным выходом (как, например, синтезатор).

Входной уровень сигнала может быть отрегулирован регулятором GAIN, расположенным рядом с разъёмом INPUT-IN. Подключив инструмент или микрофон, поиграйте или спойте и отрегулируйте уровень сигнала с помощью регулятора. Проверьте сигнал с помощью индикатора SIGNAL расположенного в секции VOCAL/GUITAR.

С целью получения наилучшего уровня, индикатор SIGNAL секции VOCAL/GUITAR должен быть оранжевого цвета в пиках сигнала. Индикатор никогда не должен окрашиваться в красный цвет. Для достижения наилучшего отношения сигнал/шум, уровень сигнала не должен быть слишком низким.

Входной сигнал обрабатывается гармонайзером и процессорами эффектов секции VOCAL/GUITAR (см. стр. 73 и следующие страницы). Обработанный сигнал направляется на аудио разъёмы OUTPUT iS35 вместе со звуками, произведёнными внутренним генератором звуков.

Используйте регулятор VOLUME секции VOCAL/GUITAR для регулировки уровня выходного сигнала из секции VOCAL/GUITAR.

Уровень сигнала обозначается индикатором SIGNAL, расположенным на панели управления секции VOCAL/GUITAR. Если индикатор не горит, то сигнал отсутствует; если он зелёного цвета, то сигнал присутствует, если индикатор оранжевого цвета, то сигнал близок к перегрузке; если индикатор красного цвета, то наблюдается перегрузка сигнала.

Будьте осторожны: сигнал никогда не должен приводить к перегрузке. Если это происходит, уменьшите входную чувствительность при помощи регулятора GAIN.

Примечание: секция VOCAL/GUITAR будет автоматически использовать настройки, сохранённые в клавиатурном наборе A1 при включении питания инструмента.

Настройки секции VOCAL/GUITAR содержатся в клавиатурном наборе (Keyboard Set). Они могут быть изменены при выборе другого клавиатурного набора. Вы также можете изменить два параметра эффекта во время игры при помощи переключателя A/B.

При включении инструмента в сеть, секция VOCAL/GUITAR настраивается настройкой клавиатурного набора A1. В банке «A» содержатся настройки для голоса, в банке «B» настройки для чистой гитары, а в банке «C» настройки для гитары обработанной дисторшеном.

Использование секции Vocal/Guitar

Следующий пример иллюстрирует, как гармонизировать пение с настройками VOCAL/GUITAR, сохранёнными в клавиатурном наборе A1 (если те не были изменены).

1. Подключите микрофон к разъёму INPUT-IN iS35.

Подключите микрофон с моно четвёртъдюймовым разъёмом на конце шнура.

Отрегулируйте входной уровень при помощи регулятора GAIN. Верные настройки оптимизируют фоновый шум, вызванный подключением микрофона.


Присутствие сигнала будет изображено зелёным цветом индикатора SIGNAL. Если сигнал близок к насыщению, индикатор будет оранжевого цвета. Если сигнал искажается, индикатор будет красного цвета.

2. Если необходимо, нажмите ARR.PLAY для перехода в режим воспроизведения аранжировки.

3. Выберите клавиатурный набор A1.

4. Начните играть и отрегулируйте общую громкость секции VOCAL/GUITAR при помощи регулятора VOLUME.


5. Используйте кнопку A/B для выбора рабочего режима «A» регулятора A/B.




Зажгите индикатор «A» кнопки и регулятора A/B.



- Проиграйте аккорд на клавиатуре, спойте и отрегулируйте уровень Harmony (параметр А) при помощи переключателя A/B.



- Используйте кнопку A/B для выбора рабочего режима «В» регулятора A/B. Включите индикатор «В» кнопки и регулятора A/B.



- Проиграйте аккорд на клавиатуре, спойте и отрегулируйте уровень эффекта (параметр В) при помощи переключателя A/B.
- Нажмите кнопку «С» для отключения полностью всей секции VOCAL/GUITAR.
- Нажмите кнопку «С» снова для отмены отключения.

Изменение настроек секции Vocal/Guitar

В клавиатурных наборах содержаться настройки секции VOCAL/GUITAR. Выберите клавиатурный набор для автоматической смены настроек. Настройки по умолчанию клавиатурных наборов при поставке инструмента следующие:


Банк	Тип настроек
A	Вокал
B	Чистая гитара
C	Гитара с дисторшоном

В связи с тем, что клавиатурные наборы можно изменять, вы можете редактировать и сохранять настройки данной секции. Вам только понадобится внести изменения в соответствии с описанием в следующем параграфе и сохранить клавиатурный набор, как это описано на стр. 38.

Примечание: секция VOCAL/GUITAR будет автоматически использовать настройки, сохранённые в клавиатурной настройке A1 при включении инструмента в сеть. Вы можете изменить клавиатурный набор для смены настроек секции VOCAL/GUITAR при включении инструмента в сеть.

Программирование секции Vocal/Guitar

- Если нужно, нажмите кнопку ARR.PLAY для перехода в режим воспроизведения аранжировок.
- Нажмите PAGE [+] несколько раз для перехода на страницу 14 “Vocal/Guitar mode/Assigned parameters”.

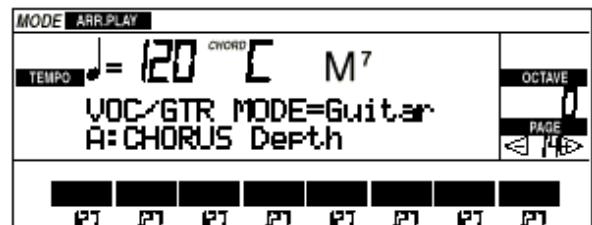


- В зависимости от подключенного устройства назначьте опцию Guitar (для гитары) или Vocal (для микрофона) в параметре “VOC/GTR MODE”.

Примечание: каждый режим предлагает эффекты, которые специально рассчитаны гитару или вокал. Например, гармонайзер можно использовать только в режиме Vocal, а имитатор усилителя работает только в режиме Guitar. Другие эффекты с одинаковым названием, как, например, компрессор, работают в любом режиме.


4. Перейдите на следующие страницы для выбора эффектов.

Вы можете использовать разные эффекты в зависимости от выбранного режима (Vocal или Guitar). Теперь важно выбрать эффекты, назначить способ управления двумя параметрами регулятора A/B и назначить выключение кнопкой «C».


5. Вернитесь на страницу 14 “Vocal/Guitar mode/Assigned parameters”. Переместите курсор к надписи «A» для выбора параметра, присвоенного регулятору A/B. Выберите параметр, которым вы желаете управлять с помощью регулятора A/B в режиме «A».

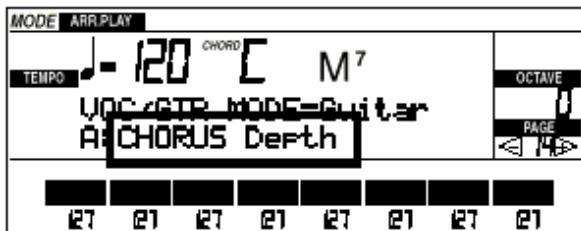


6. Нажмите кнопку CURSOR [<] для выбора параметра «A». Нажмите TEMPO/VALUE [+] для смены параметра «A» на «B».

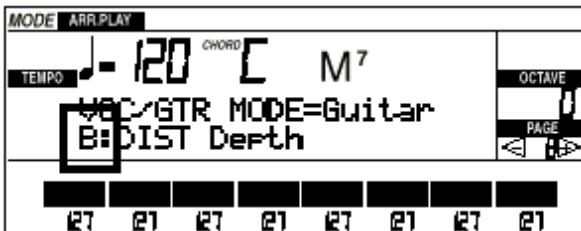


7. Нажмите кнопку CURSOR [>] для выбора параметра присвоенного регулятору A/B. Выберите параметр, которым должен управлять регулятор A/B в режиме «B».

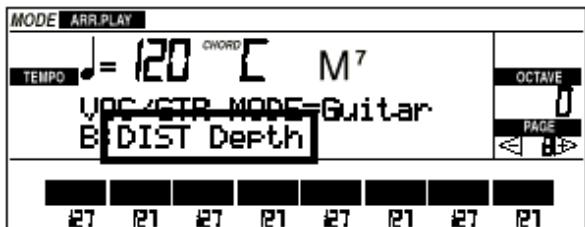

8. Нажмите кнопку CURSOR [<] для выбора параметра «B». Нажмите TEMPO/VALUE [+] для смены параметра «B» на «C».

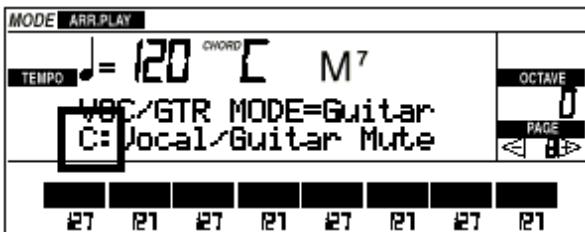

9. Нажмите кнопку CURSOR [>] для выбора параметра присвоенного кнопке «C». Выберите параметр, которым должна управлять кнопка «C».

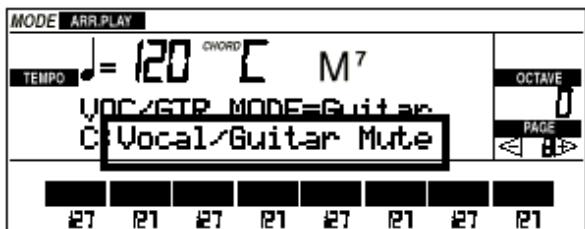

Кнопка «C» используется для отключения эффектов, гармонизации или полностью всей секции VOCAL/GUITAR.

10. Сохраните настройки секции VOCAL/GUITAR в клавиатурном наборе.
Для сохранения настроек, сохраните клавиатурный набор, как это описывалось в статье «Запись клавиатурного набора» на стр. 38.

Сохраните настройки в клавиатурном наборе A1, если вы желаете автоматически вызывать их при включении питания инструмента.

Программы

Редактирование программ


iS35 располагает широким выбором звуков Korg, те же самые звуки, что вы слышите на записях и на концертах многих знаменитых артистов. Тем не менее, ваше творчество требует подходящих вам звуков, которые вы можете создать в режиме Редактирования Исполнительских

Возможностей (Performance Edit), путём изменения фундаментальных параметров звуков. Вы можете начать с программы, которая по своему звучанию близка к тому, что вы желаете сотворить. Внесите изменения и сохраните программу в

пользовательском банке F(USER). В этом примере мы начнём с цифрового фортепиано.

1. Нажмите PROGRAM для входа в режим программ.

В этой ситуации кнопки VOLUME/PROGRAM используются для выбора редактируемых параметров выбранной программы. Верхние кнопки каждой пары кнопок увеличивают значение параметра, а нижние кнопки уменьшают его. На дисплее индикаторы уровня громкости меняются на индикаторы значений параметра.

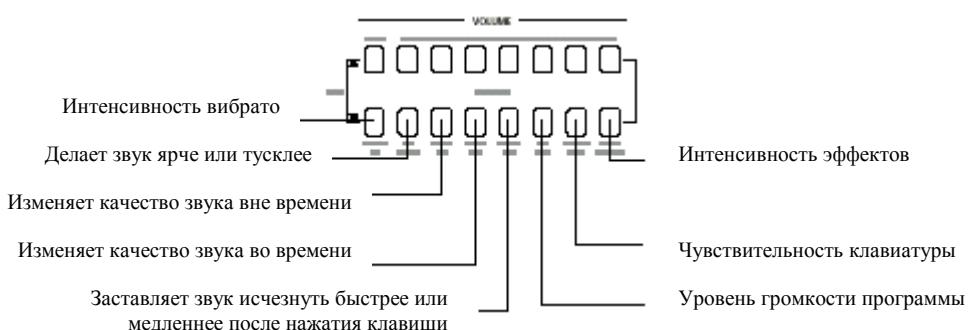

Примечание: если iS35 управляется внешним MIDI-контроллером, то MIDI-контроллер должен быть запрограммирован на передачу данных по специальному общему каналу iS35. Подробнее об общем канале (Global) см. стр. 52. Подробнее о программировании общего канала см. стр. 153.

2. Выберите программу, которую вы желаете редактировать.

Для выбора программы A16 нажмите кнопку BANK [A] и кнопки NUMBER [1][6] в секции PROGRAM.

3. Нажмите верхнюю кнопку VOLUME/PROGRAM [VIBRATO INT.] для увеличения вибрето.

Для выбора программы A16 нажмите кнопку BANK [A] и кнопки NUMBER [1][6] в секции PROGRAM.

4. Нажмите нижнюю кнопку VOLUME/PROGRAM [VDF CUT-OFF] на некоторое время для уменьшения окраски звучания.

Если вы слишком сильно перекрыли данный фильтр, нажмите верхнюю кнопку для того, чтобы открыть его. Аббревиатура VDF обозначает Variable Digital Filter (Цифровой фильтр высоких частот с переменной частотой среза).

5. Нажмите верхнюю кнопку VOLUME/PROGRAM [ATTACK TIME] на некоторое время с целью уменьшения скорости атаки звука.

6. Нажмите верхнюю кнопку VOLUME/PROGRAM [RELEASE TIME] на некоторое время для того, чтобы звук стал затухать медленнее при отпускании ноты.

Если звук длится слишком долго, нажмите нижнюю кнопку для того, чтобы слегка сократить время отпускания.

7. Отрегулируйте уровень громкости программы, используя кнопки VOLUME/PROGRAM [VDA LEVEL].

Аббревиатура VDA обозначает Variable Digital Amplifier (Цифровой усилитель выходного уровня).

8. Отрегулируйте уровень эффекта, используя кнопки VOLUME/PROGRAM [EFFECT BALANCE].
9. Если вы желаете сохранить программу, которую вы редактировали, нажмите REC/WRITE/LYRICS для перехода на страницу 23 "Write Program" (см. стр. 190).
10. Используя кнопки TEMPO/VALUE (или колесо), выберите ячейку памяти в банке F(USER), в которой вы желаете сохранить программу.
11. Нажмите ENTER/YES для сохранения программы.
Нажмите EXIT/NO, если вы желаете отменить выполнение действия.



Выбранная пользовательская ячейка памяти

Внимание: программа, которую вы сохраняете, заместит и, следовательно, удалит существующую программу. Не нажимайте ENTER/YES, если вы не уверены в том, что желаете потерять эту программу.

6. MIDI

Что такое MIDI?

Протокол MIDI. MIDI – это стандартный протокол, который определяет сообщение аппаратного и программного обеспечения между музыкальными инструментами и компьютерами. **Аппаратное обеспечение** представлено интерфейсом с многополярными разъёмами, расположенными на задней панели iS35. Имеются следующие разъёмы:

- MIDI IN (для приёма данных),
- MIDI OUT (для передачи данных),
- MIDI THRU (для последующей передачи данных, принятых по MIDI IN).

Разъёмы MIDI In 1 и MIDI IN 2 инструмента iS35 выполняют одинаковые функции. Сигналы, принятые по этим разъёмам, объединяются в iS35. Как правило, используйте разъём MIDI IN 1, если вы подключаете только один инструмент.

Программное обеспечение протокола MIDI представлено серией «команд», которую инструмент управления (мастер или ведущий) посыпает на управляемый им инструмент (ведомый), «приказывая» ему воспроизводить звук или каким-либо образом его изменять.

Например, если iS35 подсоединен к мастер-клавиатуре, то нажатие клавиши на этой клавиатуре вызовет передачу команды нажатия клавиши (Note On). Эта команда проходит по одному из MIDI-каналов и достигает iS35, который конвертирует команду в звук.

То же самое происходит с другими сообщениями: например, нажатие педали сустейна вызовет передачу команды сустейна/демпфера (Sustain/Damper); регулировка уровня громкости вызовет передачу команды изменения уровня громкости (Volume) и т.д.

MIDI-команды. Существуют «общие» MIDI команды (тепп метронома, запуск/остановка, отключение клавиатуры) и «поканальные» команды, которые относятся только к одному из шестнадцати MIDI-каналов.

В число поканальных команд входят Note On (нажатие клавиши), Program Change (выбор программы, аранжировки, клавиатурного набора) и Control Change (выбор средства управления).

Большинство команд управления таких, как Sustain/Damper и Volume, посыпается в форме команды Control Change. Эта команда состоит из двух частей: номер Control Change (0-127), который

определяет тип управления и контрольного значения (0-127).

Например, нажатие педали сустейна/демпфера, это команда Control Change #64 со значением 127. «Стандартный» регулятор громкости, это команда Control Change #07 со значением 90.

Вот несколько важных контроллеров:

CC#	Название	Примечания
00	Bank Select MSB	В сочетании с CC#32 выбирает банк программ. У iS35 её значение всегда 0.
01	Modulation	Включение модуляции.
07	Volume	Выбор уровня громкости.
32	Bank Select LSB	В сочетании с CC#00 выбирает банк программ. У iS35 возможные значения следующие: Банки А-В = 00 Банки С-Д = 01 Банк Е = 02 Банк F = 03 Банк Dr = 04
91	Effect 1 send	Посыпает эффекта 1
93	Effect 2 send	Посыпает эффекта 2

Перечень команд посыпаемых по MIDI вы сможете найти в Приложении.

Коммутация. С тем, чтобы подключить два музыкальных инструмента, вам понадобятся стандартные MIDI-шнуры, которые вы сможете приобрести в любом магазине музыкальных инструментов.

Каждый шнур должен использоваться для соединения двух разъёмов разных инструментов. Никогда не соединяйте разъёмы одного инструмента одним шнуром.

Самым простым подключением является соединение разъёма MIDI OUT контроллера и разъёма MIDI IN ведомого инструмента.

MIDI-каналы. MIDI-команды посыпаются с одного инструмента на другой по 16 отдельным каналам. Каждая команда должна посыпаться по специальному MIDI-каналу.

Например, если клавиатура осуществляет передачу данных по каналу 1, то ведомый инструмент должен принимать эти данные по каналу 1. В

противном случае, ведомый инструмент не будет играть или будет проигрывать звук другого канала.

Специальные каналы. Некоторые MIDI-каналы iS35 могут быть назначены в качестве «специальных каналов», используемых для выполнения специальных функций. Это каналы Global, Chord 1, Chord 2, Arrangement и Keyboard

Set. Подробное описание этих каналов приводится на следующих страницах.

Другая информация. MIDI – это широкое, разноплановое понятие. В данном руководстве оно будет относиться только к использованию MIDI с iS35. Подробнее см. специальную литературу.

Специальные каналы

Общий канал (Global)

О программировании канала Global см. статью «GLB (Global)» на стр. 153.

Канал Global – это специальный канал, который позволяет имитировать действия встроенной клавиатуры iS35. Если iS35 подключен к мастер-клавиатуре, то передача данных должна производиться по общему каналу (Global) iS35.

В соответствии с фабричными настройками, общий канал назначается на канал 1 при включении питания инструмента. В связи с тем, что большинство MIDI-контроллеров передают данные по каналу 1 и трек программируется также по каналу 1, то канал Global (с его настройками и характеристиками) будет управлять треком, но не стандартным каналом 1.

MIDI-команды, принимаемые по общему каналу, а не по стандартному каналу, управляются кнопками секции KEYBOARD MODE (как, например, точка деления клавиатуры). Следовательно, если горит индикатор кнопки SPLIT, то ноты, которые поступают на iS35 по этому каналу, будут разделены точкой деления на Верхнюю/Upper (выше точки деления) и Нижнюю/Lower (ниже точки деления) части.

Ноты, поступающие по каналу Global, используются для распознания аккорда автоматического аккомпанемента. Если режим KEYBOARD MODE находится в положении SPLIT, то будут использоваться только ноты ниже точки деления клавиатуры. Эти ноты будут сочетаться с нотами, поступающими по специальным каналам Chord 1 и Chord 2.

Общий канал не работает в режиме воспроизведения сонга, редактирования сонга и секвенции аккомпанемента, если выбраны дополнительные дорожки (Extra tracks). Причина тому в том, что в этих рабочих режимах информация должна быть поделена по разным каналам.

Канал Global работает в режиме воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента, когда выбираются дорожки аранжировки. Этот канал также работает в режиме программ, в котором все остальные каналы отключаются.

Каналы Chord 1 и Chord 2

О программировании каналов Chord см. «CHORD 1» и «CHORD 2» на стр. 154.

Ноты, которые проходят по каналам Chord 1 и Chord 2, используются при распознании аккордов автоматического аккомпанемента. Эти ноты комбинируются с нотами, поступающими по общему каналу (относительно точки деления клавиатуры, если включен индикатор SPLIT).

На каналы Chord не действует точка деления секции KEYBOARD MODE панели управления. Все ноты, как выше, так и ниже точки деления, передаются для распознания аккорда.

Кнопки секции CHORD SCANNING оказывают определенный эффект на каналы Chord:

- Если вы выбрали положение LOWER, то режим распознания аккорда будет определяться параметром «ChordRecog» (Режим Распознания Аккорда) в режиме Global (см. стр. 162).
- Если вы выбрали положение UPPER или FULL, то режим распознания аккорда всегда будет соответствовать Fingered 2 (вам потребуется проигрывать, по крайней мере, три ноты с тем, чтобы аккорд был определен).

Эти два канала особенно подходят для аккордионистов, т.к. в этом случае они имеют возможность присвоить разные каналы Chord для игры аккордами и проигрывания линии баса левой рукой. Таким образом, и аккорды и бас будут участвовать в создании аккордов и их распознании автоматическим аккомпанементом.

Канал Keyboard Set

О программировании канала Keyboard Set см. параграф «KBSET (Клавиатурный Набор)» на стр. 154.

Канал клавиатурного набора используется для приёма команд смены программ по выбору клавиатурного набора.

Канал Arrangement

Канал аранжировки используется для приёма команд смены программ для аранжировок. Приём

команды Program Change производит выбор аранжировоки.

О программировании канала Arrangement см. статью “ARNG (Аранжировка)” на стр. 154.

Что такое General MIDI?

Понятие General MIDI (аббревиатура GM) – это серия добавленных спецификаций MIDI, которая позволяет вам проигрывать сонги на разных инструментах, не внося никаких изменений.

До появления стандарта General MIDI, не существовало стандартов, которые руководили бы организацией звуков и их выбором. Если раньше сонг проигрывался другим MIDI-инструментом, то по сравнению с оригиналом его звучание могло существенно отличаться. Например, вместо хайхета мог проигрываться малый барабан, вместо басового барабана тарелка «креш» или синтезаторный бас вместо фортепиано и т.д.

Таким образом, с тем, чтобы проиграть сонг на другом инструменте, вам понадобилось бы подготовить сравнительную таблицу, которая позволила бы идентифицировать звуки другого инструмента на предмет их соответствия звукам вашего инструмента. Кроме звуков, вам также понадобилось бы отрегулировать другие параметры, например уровень громкости и эффекты.

General MIDI стандартизовал организацию звуков, таким образом, что дорожка фортепиано всегда воспроизводится звуком фортепиано, а барабанный трек звуками барабанной установки. Также была стандартизирована раскладка барабанов в барабанном наборе, основные параметры звука (атака, сустейн, отпускание...), значения уровня громкости и средства управления эффектами и функции посыла эффекта. Сонг может одинаково на любом инструменте совместимом со стандартом General MIDI.

У iS35 звуки General MIDI содержатся в банках «A» и «B». В общей сложности имеется 128 звуков стандарта General MIDI; в банке «A» содержатся программы 0-63, а в банке «B» содержатся программы с 64 по 127. Имеются два набора барабанов совместимых с General MIDI (Dr11 и Dr12).

Для программирования MIDI-сонгов, совместимых с любым инструментом GM, вам понадобится использовать эти программы и эти наборы барабанов.

Что такое Стандартные MIDI Файлы?

Формат “Standard MIDI File” (аббревиатура SMF (СМФ)) – это стандарт, который позволяет обмениваться сонгами с другими секвенсорами. Имеются в виду встроенные секвенсоры музыкальных инструментов или компьютерное программное обеспечение. СМФ не обязательно должны быть совместимы с GM.

Секвенсор iS35 совместим с СМФ формата 0 (все данные на одной дорожке; самый распространённый формат) и 1 (многодорожечный). Он может читать СМФ в режиме воспроизведения сонга (см. стр. 116) и изменять/сохранять эти файлы в режиме редактирования сонга (см. стр. 124).

Инструмент способен сохранять секвенции аккомпанемента в стандартном СМФ формата 0 в режиме секвенции аккомпанемента (см. стр. 115).

iS35 может также отображать на дисплее тексты СМФ в формате Solton, M-live (Midisoft), Tune1000 и совместимых форматов (Edirol, GMX, KAR, HitBit, XF, а также аббревиатуры СМФ в формате Solton, M-live (Midisoft), GMX и XF).

MIDI-настройка


iS35 использует дополнительную функцию называемую MIDI Setup, которая позволяет настраивать все параметры для MIDI-сообщения между iS35 и прибором управления (мастер-клавиатурой, MIDI-аккордеоном и т.д.) Использование MIDI-настройки подробно проиллюстрировано в следующих параграфах.

Мы рекомендуем вам рассматривать каждую MIDI Настройку как отправную точку, с которой вы

можете свободно вмешиваться в работу инструмента. Выбрав однажды наиболее подходящую MIDI Настройку для осуществления подсоединения, вы можете изменять параметры по мере надобности и сохранять общие настройки в памяти с помощью функции “Write Global” (см. стр. 167). Эта конфигурация будет сохранена при выключении питания инструмента, и MIDI-параметры будут правильно установлены при включении питания инструмента.

Подключение iS35 к MIDI-клавиатуре

Вы можете управлять iS35 с помощью мастер-клавиатуры или любой другой MIDI-клавиатуры. Вам понадобится только соединить разъём MIDI OUT мастер-клавиатуры с разъёмом MIDI IN 1 iS35. Мастер-клавиатура станет интегрированной клавиатурой iS35, если передача данных осуществляется по каналу Global iS35.

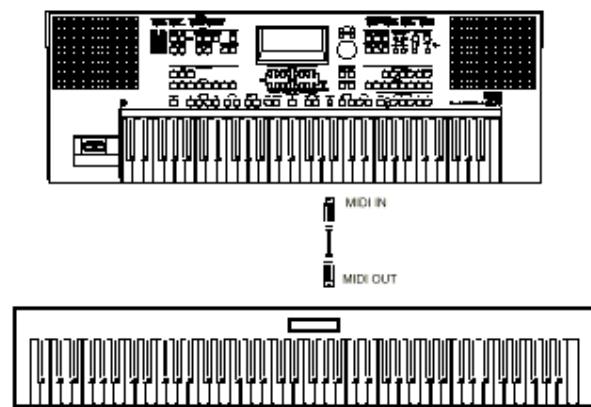

Если мастер-клавиатура осуществляет передачу по каналу Global iS35, то точка деления клавиатуры и статус секций режима клавиатуры и назначений клавиатуры панели управления будут влиять на принимаемые с мастер-клавиатуры ноты (режимы воспроизведения аранжировок и секвенции аккомпанемента).

В соответствии с фабричными настройками общим каналом (Global) iS35 устанавливается MIDI-канал 1 при включении питания инструмента. Большинство клавиатур передаёт данные по этому каналу при включении в сеть и, как правило, программирования в этом случае не требуется.

Коммутация и настройки

Для того чтобы подключить клавиатуру к iS35 выполните следующие действия:

1. Соедините разъём MIDI OUT мастер-клавиатуры с разъёмом MIDI IN 1 iS35.
2. Запрограммируйте мастер-клавиатуру на передачу данных по каналу Global iS35 (см. стр. 153). О программировании мастер-клавиатуры см. руководство по её эксплуатации.
3. Нажмите DISK/GLOBAL для перехода в режим работы с диском/общими настройками.
4. Нажмите кнопку PAGE [+] несколько раз для перехода на страницу 3 “MIDI Setting” (см. стр. 150).
5. Нажмите кнопку CURSOR > для выбора SETUP, затем нажмите ENTER/YES для перехода на страницу MIDI Setup.
6. Выберите нужную настройку, используя кнопки TEMPO/VALUE (или колесо). Выберите настройку “Master keyboard” и нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения вашего выбора. Эта настройка иллюстрируется ниже.

Примечание: эти настройки можно изменить при загрузке новых данных с диска. Для защиты данных используйте функцию PROTECT (см. стр. 150).

7. Нажмите одну из кнопок в секции MODE для перехода в нужный рабочий режим.

MIDI-настройка “Master keyboard”

Вы можете автоматически настроить iS35 для соединения с мастер-клавиатурой, выбрав MIDI-настройку “Master keyboard” (см. стр. 150). Параметры, выбранные в секциях Keyboard Assign, Keyboard Mode и Chord Scanning будут оказывать влияние на проигрываемые вами ноты.

Специальный общий канал Global программируется по первому MIDI-каналу. Вы можете сменить аранжировку или клавиатурный набор, послав команду смены программ по каналу 2 (специальный канал аранжировок) или по каналу 3 (специальный канал клавиатурных наборов) соответственно.

Режим распознавания аккордов определяется статусом секции Chord Recognition Mode и параметром “ChordRecog” режима Global (см. стр. 162).


Подключение iS35 к цифровому фортепиано

Цифровое фортепиано может использоваться в качестве мастер-клавиатуры для управления iS35. Как правило, клавиатура фортепиано делится на две части и левая часть отключается. Теперь вы можете играть на фортепиано правой рукой, а аккорды для автоматического аккомпанемента зажимать левой рукой.


Если левую часть клавиатуры фортепиано нельзя отключить, то аккорды, проигрываемые левой рукой, будут звучать слишком громко и коротко, что существенно ухудшит общее звучание. Функция Echo Back у iS35 позволяет поделить клавиатуру фортепиано в точке деления определённой на iS35.

Если функция Echo Back включена, iS35 посылает команду Local Off на фортепиано. Эта команда отключает клавиатуру фортепиано от его внутреннего звукового генератора. Ноты, проигрываемые на клавиатуре, передаются на iS35, который использует их ниже точки деления с целью распознания аккорда и передаёт ноты проигранные выше точки деления назад на фортепиано, позволяя проиграть их его внутренними звуками. На этом этапе левая рука воспроизводит аккорды аккомпанемента, а правая рука проигрывает звуки фортепиано.

Цифровое фортепиано 1:

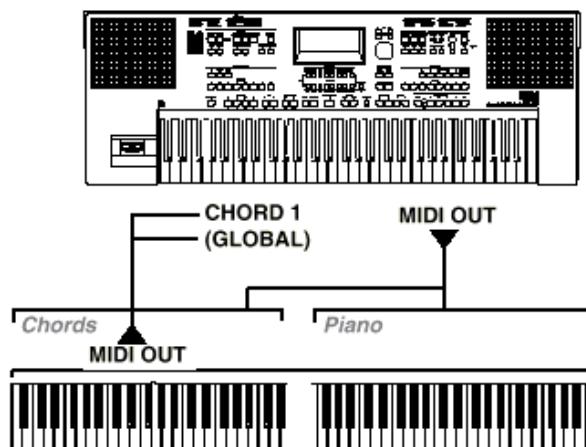

Цифровое фортепиано 2:

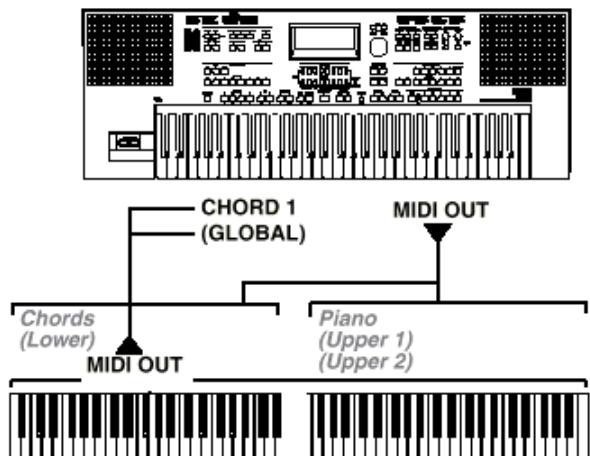

Если вы выберите настройку “Digital Piano 1”, то правая рука будет проигрывать звуки фортепиано. Если вы выберите настройку “Digital Piano 2”, то правой рукой можно будет также проигрывать партии Upper 1 и Upper 2, где левой рукой проигрывается партия Lower iS35.

Коммутация и настройки

Для подключения фортепиано к iS35 выполните следующие действия:

1. Соедините разъём MIDI OUT фортепиано с разъёмом MIDI IN 1 iS35.
 2. Соедините разъём MIDI IN фортепиано с разъёмом MIDI OUT iS35.
- Таким способом iS35 и фортепиано коммутируются по принципу «MIDI-петли».
3. Включите питание фортепиано.

Примечание: если включается функция Echo Back при подаче питания, iS35 передаёт команду Local Off через разъём MIDI OUT. Всегда включайте фортепиано прежде iS35.

4. Запрограммируйте фортепиано на передачу данных по каналу 1 (см. руководство по эксплуатации фортепиано).
5. Нажмите DISK/GLOBAL для перехода в режим работы с диском/общими настройками.
6. Нажмите кнопку PAGE [+] несколько раз для перехода на страницу 3 “MIDI Setting” (см. стр. 150).
7. Нажмите кнопку CURSOR > для выбора SETUP, затем нажмите ENTER/YES для перехода на страницу MIDI Setup.
8. Выберите нужную настройку, используя кнопки TEMPO/VALUE (или колесо). Выберите одну из настроек “Digital Piano” и нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения вашего выбора.
На этом этапе будет задействована функция Echo Back (см. стр. 152) и на фортепиано будет послана команда Local Off. Клавиатура фортепиано будет отключена от внутреннего генератора звуков. MIDI-команды будут посыпаться на iS35, который будет пересыпать из во внутренний звуковой генератор фортепиано, принимая во внимание точку деления клавиатуры.

Левая рука будет воспроизводить аккорды аккомпанемента, а правая рука будет воспроизводить звуки цифрового фортепиано. Если вы выбрали настройку “Digital Piano 2”, вы сможете использовать кнопки секции Keyboard Assign для добавления дорожек Upper 1, Upper 2 и Lower iS35 к звукам фортепиано.

Эта настройка иллюстрируется ниже:

Примечание: настройки могут измениться при загрузке новых данных с диска. Для защиты настроек используйте функцию PROTECT (см. стр. 150).

9. Нажмите кнопку в секции MODE для перехода в нужный рабочий режим.

MIDI-настройки “Digital Piano”

Вы можете автоматически настроить iS35 на подключение к цифровому фортепиано, выбрав настройку “Digital Piano 1” или “Digital Piano 2” (стр. 150).

Digital Piano 1. Эта MIDI-настройка позволяет проигрывать аккорды автоматического аккомпанемента вашей левой рукой, а звук цифрового фортепиано с помощью правой руки.

Специальный канал Chord 1 настроен на использование MIDI-канала 1. Левая часть клавиатуры фортепиано отключена.

Аккорды аккомпанемента распознаются в левой части от точки деления клавиатуры. Если режим сканирования аккорда, выбранный на панели управления установлен в положение LOWER, то режим распознания аккорда определяется параметром “ChordRecog” режима Global (см. стр. 162). Если установлено положение UPPER или FULL, то режим распознания аккорда всегда использует параметр “Fingered 2”.

Digital Piano 2. Эта MIDI-настройка позволяет проигрывать аккорды автоматического аккомпанемента левой рукой, а звук цифрового фортепиано правой рукой. Более того, вы можете использовать кнопки секции Keyboard Assign для включения или выключения партии Lower (левой руки) и партии Upper 1 и Upper 2 (правой руки) iS35.

Совет: если вы хотите проигрывать только партии iS35, а не звуки фортепиано, установите уровень громкости фортепиано на ноль.

Совет: снизьте уровень громкости двух инструментов (фортепиано и iS35) во избежание появления слишком громких звуков.

Global и Chord 1 программируются по каналу 1. Режим распознания аккорда определяется статусом секции CHORD SCANNING панели управления и параметром “ChordRecog” режима Global (стр. 162).

Подключение iS35 к MIDI-аккордеону

Существуют различные типы MIDI-аккордеонов, и каждый тип требует разные конфигурации iS35. Выберите MIDI настройки “Accordion” для правильной конфигурации модуля (стр. 150).

Коммутация и настройки

Для подключения аккордеона к iS35 выполните следующие действия:

1. Соедините разъём MIDI OUT аккордеона с разъёмом MIDI IN 1 iS35.
 2. Нажмите DISK/GLOBAL.
 3. Нажмите кнопку PAGE [+] дважды для перехода на страницу 3 “MIDI Setting”.
 4. Нажмите кнопку CURSOR > для выбора SETUP, затем нажмите ENTER/YES для перехода на страницу MIDI Setup.
 5. Выберите нужную настройку, используя кнопки TEMPO/VALUE (или колесо). Выберите одну из настроек “Accordion” и нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения вашего выбора.

Эти настройки будут описаны на следующих страницах.

Примечание: настройки могут измениться при загрузке новых данных с диска. Для защиты настроек используйте функцию PROTECT (см. стр. 150).

6. Нажмите кнопку в секции MODE для перехода в нужный рабочий режим.
 7. Только при работе с настройкой “Accordion 1” (точка деления задействована): если правой рукой проигрываются некоторые ноты дорожки Lower, или если левая партия выключена, нажмите SPLIT POINT и, удерживая эту кнопку, проиграйте самую нижнюю ноту для правой руки, отпустите кнопку SPLIT POINT.

Различные типы MIDI-аккордеонов

Программируемые/не программируемые. MIDI-аккордеоны могут быть программируемыми или не программируемыми. Программируемые аккордеоны предлагают возможность выбора MIDI-канала для каждой партии аккордеона, в то время как не программируемые аккордеоны представляют фиксированное соотношение между партиями и MIDI-каналами.

Например, наиболее распространённая ситуация в работе с не программируемыми аккордеонами, это возможность передачи данных мелодии правой руки по каналу 1, аккордов по каналу 2 и баса по каналу 3.

Число MIDI-каналов. Аккордеоны осуществляют передачу данных максимум по 3 MIDI-каналам. Наиболее научёмкие аккордеоны способны передавать данные по большему количеству каналов, как правило, по пяти (четыре, полюс специальная партия для смены аранжировки).

У трёхканального типа аккордеонов, правая рука осуществляет передачу по каналу 2, аккордов по каналу 2 и баса по каналу 3. У пятиканального типа аккордеонов (обычно программируемых) стандартная настройка осуществляет передачу игры правой руки по каналу 1 и 4, аккордов по каналу 2 и баса по каналу 3, специальная часть отведена под смену аранжировки по каналу 16 или 10

Басовое обращение

Функция Bass Inversion делает так, что самая нижняя нота, посланная в зону распознания аккорда, всегда определяется в качестве основного тона. Самая низкая нота, как правило, проигрывается басом.

В связи с тем, что на некоторых аккордеонах бас и аккорды могут проигрываться в одной октаве, бас может не быть самой низкой нотой переданной по MIDI. Следовательно, эта нота не будет распознана в качестве основного тона аккорда.



Для решения этой проблемы вам потребуется транспонировать бас аккордеона на одну октаву ниже.

Динамика

Не все аккордеоны способны передавать команду Velocity (Скорость нажатия на клавишу), т.е. динамику или интенсивность, с которой нажимаются кнопки. Следовательно, на iS35 вы можете установить фиксированное значение динамики, используемое для приёма нот, передаваемых аккордеоном.

Настройки MIDI “Accordion 1” и “Accordion 2” автоматически выбирают фиксированное значение динамики. Если это значение не подходит к вашему аккордеону, вы можете отредактировать параметр “Velocity Input” в режиме работы с диском/общими настройками (стр. 151).

Настройки MIDI “Accordion”

Следующая таблица иллюстрирует дорожки iS35, которые соответствуют каждому из 16 MIDI-каналов согласно выбранной настройке MIDI “Accordion”. Она также показывает значение параметра “Velocity Input”.

При работе с программируемыми MIDI-аккордеонами вы можете выбрать MIDI-канал, используемый для передачи различных партий, которые соотносятся между партиями iS35 и партиями аккордеона.

	Accordion 1	Accordion 2	Accordion 3
Chan.	Track	Track	Track
1	Global (Upper 1 + Upper 2)	Upper 1	Upper 1
2	Lower + Chord 1 + Harmony	Lower + Chord 1 + Harmony	Lower + Chord 1 + Harmony
3	Bass + Chord 2	Chord 2	Bass + Chord 2
4	=	Upper 2	Upper 2
5	=	=	=
6	=	=	=
7	=	=	=
8	=	=	=
9	=	=	=
10	Drum	Drum	Arrangement
11	Perc	Perc	Perc
12		Bass	Drum
13	Acc1	Acc1	Acc1
14	Acc2	Acc2	Acc2
15	Acc3	Acc3	Acc3
16	=	Global	Global
Velocity Input	110	110	Normal

Accordion 1. Настройка “Accordion 1” предназначена для тех, кто использует аккордеон с тремя фиксированными каналами (без назначаемого MIDI-канала). С помощью этой

настройки вы можете проигрывать дорожки Upper 1 и Upper 2 правой рукой, Lower аккордами и бас iS35 басом аккордеона.

Аккорды для автоматического аккомпанемента будут передаваться правой рукой, аккордами (Chord 1) и басом (Chord 2).

Партия аккордеона	Канал	Дорожка iS35
Правая рука	1	Global (Upper1+Upper2)
Аккорды	2	Lower+Chord1+Harmony
Бас	3	Bass+Chord2

Используйте эту настройку для программирования секвенций аккомпанемента (Режим Backing Sequence) и программ (Режим Program).

Accordion 2. Настройка “Accordion 2” предназначена для тех, кто использует аккордеон с двумя каналами для правой руки, и не будет использовать бас iS35. С помощью этой настройки вы можете проигрывать дорожки Upper 1 и Upper 2 правой рукой, Lower аккордами, но не басом аккордеона.

В связи с тем, что партии Upper 1 и Upper 2 управляются двумя независимыми MIDI-каналами, вы можете передавать разные значения уровня громкости, смены программы и модуляции и т.д.

Аккорды для автоматического аккомпанемента передаются аккордами (Chord 1) и басом (Chord 2).

Партия аккордеона	Канал	Канал iS35
Правая рука 1	1	Upper1
Правая рука 2	4	Upper2
Аккорды	2	Lower+Chord1+Harmony
Бас	3	Chord2
-	12	Bass

Accordion 3. Настройка “Accordion 3”

предназначена для тех, кто использует аккордеон с двумя каналами для правой руки, и будет использовать бас iS35, а также имеет отдельный канал для смены аранжировок iS35 с помощью команды Program Change. С помощью этой настройки вы можете проигрывать дорожки Upper 1 и Upper 2 правой рукой, партию Lower аккордами, и бас iS35 басом аккордеона.

Аккорды для автоматического аккомпанемента передаются аккордами (Chord 1) и басом (Chord 2). Если аккордеон оснащён специальным каналом для передачи команд Program Change, вы сможете выбирать аранжировки iS35 (по каналу 10).

Примечание: если вы желаете сменить аранжировку, но не звуки дорожек Upper 1, Upper 2 и Lower, то включите индикатор SINGLE TOUCH.

Совет: если вы желаете сменить программы партий Upper 1, Upper 2 и Lower одним действием, выберите клавиатурный набор по MIDI или с панели управления (стр. 154).

Данная настройка не устанавливает значение фиксированной динамики. Если ваш аккордеон не передаёт команды динамики, выберите фиксированное значение с помощью параметра “Velocity Input” (стр. 151).

Партия аккордеона	Канал	Канал iS35
Правая рука 1	1	Upper1
Правая рука 2	4	Upper2
Аккорды	2	Lower+Chord1+Harmony
Бас	3	Chord2
Специальный	10	Arrangement

Подключение к iS35 MIDI-гитары

iS35 использует несколько специальных функций, которые позволяют подключать MIDI-гитару и одновременно передавать аккорды для автоматического аккомпанемента и ноты мелодии. Для того чтобы воспользоваться этой функцией вам понадобится только стандартный ножной переключатель, как Korg PS-1 или Korg PS-2. Использование педального контроллера Korg EC5 особенно рекомендуется.

Коммутация и настройки

Для подключения аккордеона к iS35 выполните следующие действия:

1. Соедините разъём MIDI OUT гитары с разъёмом MIDI IN 1 iS35.
2. Нажмите DISK/GLOBAL.
3. Нажмите кнопку PAGE [+] дважды для перехода на страницу 3 “MIDI Setting”.
4. Нажмите кнопку CURSOR > для выбора SETUP, затем нажмите ENTER/YES для перехода на страницу MIDI Setup.
5. Выберите нужную настройку, используя кнопки TEMPO/VALUE (или колесо). Выберите одну из настроек “Guitar” и нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения вашего выбора.

Эти настройка будут описаны на следующих страницах.

Примечание: настройки могут изменяться при загрузке новых данных с диска. Для защиты настроек используйте функцию PROTECT (см. стр. 150).

6. Задействуйте функцию “Guitar pedal”.
 - Если вы подключили ножной переключатель, перейдите на страницу 14 “Assignable pedal/switch” (стр. 158) и выберите опцию “Guitar Pedal”.
 - Если вы подключили педальный контроллер EC5, перейдите на страницу 15 “EC5 external controller” (стр. 160) и присвойте одной из педалей опцию “Guitar Pedal”.
7. Нажмите REC/WRITE/LYRICS для сохранения общих настроек.
Появится сообщение “Write Global?”
(Сохранить Общие настройки?).
8. Нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения сохранения общих настроек.
9. Нажмите ARR.PLAY в секции MODE для перехода в режим воспроизведения аранжировок.
10. Нажмите FULL UPPER в секции KEYBOARD MODE для распространения

дорожек Upper 1 и/или Upper 2 на весь диапазон гитарной клавиатуры.

11. Выключите индикатор SINGLE TOUCH во избежание редактирования режима клавиатуры со сменой аранжировки.

Использование 40М с MIDI гитарой

1. Нажмите ARR.PLAY для включения режима воспроизведения аранжировки.
2. Проиграйте мелодию.
При выборе MIDI-настройки “Guitar” и режима клавиатуры FULL UPPER, гитара будет передавать данные по специальному каналу Global в рамках полной клавиатуры. Мелодия может проигрываться дорожками Upper 1, Upper 2 или обеими.
3. Нажмите педаль, запрограммированную на использование функции “Guitar Pedal”, и проиграйте аккорд для автоматического аккомпанемента.
При нажатии педали iS35 принимает аккорды для автоматического аккомпанемента (не отдельные ноты).
4. Отпустите педаль, и снова начните играть мелодию.
Когда педаль будет отпущена, iS35 примет ноты мелодии (не аккорды аккомпанемента). Ноты мелодии будут проиграны дорожками Upper 1 и/или Upper 2.

Примечание: избегайте проигрывания аккордов с более, чем двумя нотами при воспроизведении мелодии, во избежание включения автоматического аккомпанемента.


Подключение iS35 к внешнему секвенсору

Хотя у iS35 есть собственный секвенсор, существуют компьютерные секвенсоры, которые имеют более мощные функции редактирования. Вообще, проще пользоваться внутренним секвенсором iS35 при написании сонгов, основанных на автоматическом аккомпанементе (т.е. на секвенции аккомпанемента), а компьютерный секвенсор можно использовать для создания стандартных MIDI Файлов (SMF).

MIDI-соединения

Для того чтобы подключить iS35 к компьютеру, вам понадобится компьютер с MIDI-интерфейсом.

Подсоедините iS35, компьютер и звуковой модуль, если таковой имеется, в соответствии со следующей схемой.

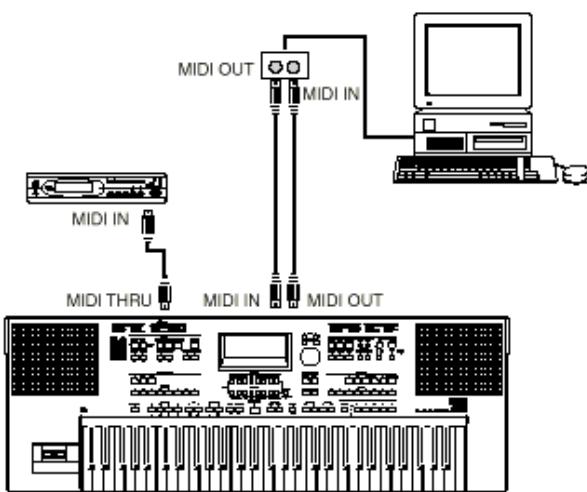

Ноты, проигранные на клавиатуре iS35, поступают с разъёма MIDI OUT и посылаются на разъём MIDI IN интерфейса MIDI, который передаёт их на компьютер.

Ноты, выработанные компьютером (т.е. сонг, проигрываемый секвенсором), посылаются на MIDI-интерфейс, который передаёт их на разъём MIDI IN iS35 со своего разъёма MIDI OUT.

Ноты, принятые на разъём MIDI IN iS35, проигрываются и тут же передаются на звуковой модуль без каких-либо изменений. Таким образом, звуковой модуль принимает те же данные, что и iS35.

Мы рекомендуем отключить некоторые каналы (дорожки) iS35 и отключить каналы звукового модуля, задействованные в игре iS35, во избежание наложения звуков двух инструментов.

Команда Local Off

При подключении iS35 к внешнему секвенсору мы рекомендуем устанавливать iS35 в режим Local Off (отключение клавиатуры) во избежание одновременного проигрывания нот с клавиатуры и MIDI-событиями, передаваемыми внешним секвенсором.

Если iS35 находится в режиме Local Off, то клавиатура iS35 передаёт данные на внешний секвенсор, но не на внутренний генератор звука. Секвенсор будет принимать ноты проигранные с клавиатуры iS35 и передавать их на выбранную дорожку сонга. С дорожки данные будут передаваться во внутренний звуковой генератор iS35.

Примечание: для того чтобы передать данные на звуковой генератор iS35, на внешнем секвенсоре должна быть задействована функция "MIDI Thru" (эта функция обычно включена; название может зависеть от типа секвенсора). Подробнее см. руководство по эксплуатации секвенсора.

Например, если iS35 осуществляет передачу данных по каналу 1, и вы желаете запрограммировать дорожку барабанов на использование канала 10, то передача данных будет осуществляться следующим образом:

1. iS35 передаёт данные на секвенсор по MIDI-каналу 1
2. Дорожкой, выбранной как дорожка "Drums" (или дорожкой с другим названием), которой присвоен MIDI-канал 10 (см. руководство секвенсора).
3. Секвенсор передаёт данные, принимаемые тон-генератором iS35 по MIDI-каналу 10 iS35, который обычно соответствует барабанной дорожке (в соответствии со спецификацией General MIDI).
4. **Нажмите DISK/GLOBAL для перехода в режим работы с диском/общими настройками.**
2. **Нажмите кнопку PAGE [+]** несколько раз для перехода на страницу 4 "Global MIDI parameters".
3. **Установите параметр "Local" в положение OFF.**
Теперь клавиатура iS35 будет только передавать ноты на внешний секвенсор (не проигрывая внутренние звуки iS35).
4. **Нажмите SONG PLAY для возвращения в режим воспроизведения сонгов.**
5. **Включите функцию "MIDI Thru" на внешнем секвенсоре.**

В зависимости от типа секвенсора, эта функция может использовать другое название. См. руководство секвенсора.

Исполнение сонга с компьютера

1. Нажмите кнопку SONG PLAY для входа в режим воспроизведения сонга.

Находясь в режиме воспроизведения сонга, iS35 предоставляет внешнему секвенсору 16 MIDI-каналов. У iS35 имеется соответствующий MIDI-канал для каждого MIDI-канала сонга, который воспроизводится внешним секвенсором.

Каждый MIDI-канал может проигрывать разные программы, использовать собственный посыл эффекта и собственную панораму (положение между стерео каналами). Вы должны представлять себе каждый MIDI-канал в качестве инструмента оркестра: например, вы можете использовать фортепиано по каналу 1, саксофон по каналу 2, струнные по каналу 3... Вы вольны назначать инструменты куда угодно, кроме канала 10, который зарезервирован под набор ударных в соответствии со спецификацией General MIDI.

Вместе с нотами в сонге могут содержаться события управления, называемые MIDI-контроллерами (или командами Control Change), которые могут регулировать такие параметры, как уровень громкости, vibrato, панорама, педаль и т.д. Перечень передаваемых и принимаемых iS35 MIDI-контроллеров вы найдёте в Приложении.

Данные управления секции VOCAL/GUITAR должны приниматься по набору каналов, определённому на странице 12 "Song Play Harmony" режима Disk/Global (стр. 157).

2. Загрузите сонг в секвенсор компьютера и начните воспроизведение.

Внешний секвенсор управляет функциями запуска/остановки. На этом этапе iS35 становится простым вспомогательным средством.

Примечание: iS35 является инструментом, совместимым с General MIDI. Если воспроизводимый вами сонг совместим с General MIDI, то будут выбраны верные звуки, а если нет, то звуки будут выбраны не правильно. См. следующий параграф.

Программы

Сонг, который проигрывается компьютерным секвенсором, может выбирать программы iS35 при помощи двух MIDI-команд Bank Select (выбор банка) и Program Change (выбор программы). Первая колонка таблицы отображает номер команды Bank Select, вторая колонка обозначает номер команды Program Change, а третья колонка обозначает номер выбранной программы iS35.

Номер банка	Номер программы	Программа iS35
0	0-63	A11-A88
	64-127	B11-B88
1	0-63	C11-C88
	64-127	D11-D88
2	0-63	E11-E88
3	0-63	F11-F88
4	0-127	Dr11-Dr28

На iS35 выбор банка представлен командой Control Change #00 со значением 0 и командой #32 со значением от 0 до 4 (см. таблицу).

Предложение для тех, кто программирует сонги на компьютере: хоть это не существенно, помешайте бас на канал 2, мелодию на канал 4, барабаны на канал 10, управление гармонайзером iS35 по каналу 5.

Управление другим инструментом с помощью iS35

Вы можете использовать iS35 в качестве мастер-клавиатуры или аранжировщика для других инструментов. Вам понадобится только соединить разъём MIDI OUT iS35 с разъёмом MIDI IN звукового модуля или другой клавиатуры с помощью MIDI-шнура.

Что касается звуков, если ведомый инструмент ("slave") совместим с General MIDI, то у вас не будет проблем с аранжировками, которые используют только программы General MIDI (банки A и B).

Если ведомый инструмент не совместим со стандартом General MIDI, то название программ iS35 не будет совпадать с названиями программ ведомого инструмента. Вам потребуется отредактировать аранжировки iS35, назначив команды смены программ таким образом,

чтобы на ведомом приборе выбирались программы с нужным вам звуком.

Примечание: если команда смены программ передаваемая iS35, принимается другим инструментом некорректно, установите MIDI-фильтр команды смены программ в положение "n" или "s" (см. страницу 9 "MIDI filter", стр. 155).

ОБУЧЕНИЕ

7. Режим Воспроизведения Аранжировки

Какие параметры можно сохранить?

Аранжировки можно редактировать, изменения стили, программы, панораму, уровень громкости, транспозицию (кнопки TRANSPOSE и OCTAVE), статус секций режима клавиатуры, назначений клавиатуры, сканирования аккордов и статус кнопок ENSEMBLE и SUSTAIN.

Все эти параметры (кроме тех, что касаются стилей и программ дорожек аккомпанемента, см. таблицу на стр. 23) могут быть сохранены в клавиатурном наборе (Keyboard Set). Кроме этих параметров, клавиатурный набор сохраняет статус секции VOCAL/GUITAR (стр. 14-23 режима Воспроизведения Аранжировки).

Как только будут внесены изменения, эти параметры могут быть сохранены в пользовательской аранжировке (USER) или в клавиатурном наборе. Для этого нажмите:

- REC/WRITE/LYRICS для загрузки страницы 25 “Write Arrangement” (см. Стр. 88) и сохраните конфигурацию в аранжировке, или
- REC/WRITE/LYRICS + кнопка в секции KEYBOARD SET для загрузки страницы 26 “Write Keyboard Set” (см. стр. 89) и сохраните конфигурацию в клавиатурном наборе.

Сканирование темпа и аккорда

Темп и распознанные аккорды всегда отображаются в верхней части дисплея.



J = (Темп)

[40...240]

Отрегулируйте темп при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Кроме этого, вы можете ввести темп нажатием кнопки TAP TEMPO.

40-240	Обычный темп метронома, выраженный в ударах в минуту.
EXT	Внешняя синхронизация. Выбирается автоматически, если параметр Clock Source в режиме Disk/Global находится в положении MIDI IN 1 или MIDI IN 2. Запуск/остановка и темп управляются внешним устройством, подключённым по MIDI (секвенсором, клавиатурой).

Для программирования точки деления клавиатуры нажмите и удерживайте кнопку SPLIT POINT и нажмите клавишу, которую вы желаете установить в качестве точки деления клавиатуры.

Название аккордов

Когда инструмент определяет аккорд, его аббревиатура появляется на дисплее. Аккорды управляют паттернами аранжировки.

Ноты, определяющие аккорд, должны проигрываться в зоне распознания аккордов клавиатуры iS35 или приниматься по специальному каналу Global, Chord 1 и Chord 2 (см. статью «Специальные каналы» на стр. 52).

Ноты, определяющие аккорд, которые поступают по каналам Chord 1 и Chord 2, не имеют ограничений по расширению. На те ноты, которые поступают по каналу Global, оказывает влияние точка деления клавиатуры и статус секции CHORD SCANNING.

- Сканирование аккорда LOWER: определение аккордов ниже точки деления клавиатуры. Режим распознания зависит от параметра “ChordRecog” (см. стр. 162).
- Сканирование аккорда UPPER: определение аккордов выше точки деления клавиатуры. Режим распознания всегда в положении “Fingered 2” (стр. 162), который требует создания аккордов, по крайней мере, из трёх нот.
- Сканирование аккорда FULL: определение аккордов по всей клавиатуре. Режим распознания всегда в положении “Fingered 2” (стр. 162), который требует создания аккордов, по крайней мере, из трёх нот.

Распознанный аккорд остаётся в памяти, даже если вы меняете аранжировку во время игры аккомпанемента. Вы можете сбросить результаты сканирования аккорда нажатием кнопки RESET, выключением функции MEMORY-CHORD или


выбором аранжировки при остановленном

аккомпанементе.

Страница 1: Средства контроля

Нажмите кнопку ARR.PLAY для входа в режим воспроизведения аранжировки. На этой странице вы можете выбрать аранжировку и назначить программы на дорожки.

Аранжировка

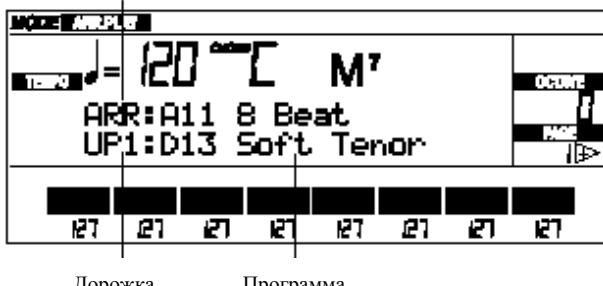

Дорожка

Программа

ARR (Аранжировка)

[A11...A88, B11...B88, U11...U88]

На дисплее появится банк, номер и название выбранной аранжировки. Выберите аранжировку с помощью кнопок секции ARRANGEMENT (см. «Выбор аранжировки», стр. 32). Выберите банк (A, B, USER) и введите двузначный номер с помощью числовых кнопок. Вам понадобится ввести только двузначный номер, если аранжировка содержится в том же банке.

Предварительный просмотр аранжировки. Вы можете нажать одну из кнопок BANK, ввести номер десятка, просмотреть список аранжировок при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса), и сделать выбор нажатием ENTER/YES.

Если вы выберите аранжировку во время игры, то новая аранжировка начнёт играть с начала следующего такта, а темп изменится, начиная с этого такта. Нажмите кнопку TEMPO , если вы не желаете, чтобы темп менялся при переходе от одной аранжировки к другой (загорится индикатор).

Включите индикатор SINGLE TOUCH, если вы желаете сменить программы клавиатуры при выборе аранжировки.

Вы также можете выбирать аранжировки, используя ножной переключатель, вроде Korg PS-1 или PS-2 или внешнего контроллера KORG EC5 (опциональные). Подробнее см. «Страница 5: Назначаемая педаль/переключатель» или «Страница 15: внешний контроллер EC5» режима Disk/Global.

Дорожка

[DRUM, PERC, BASS, ACC1...ACC3, UP1, LOW/UP2]

Выберите дорожку, которую вы будете редактировать, используя кнопки VOLUME/PROGRAM. Эти кнопки

организованы парами, и вы можете использовать как верхние, так и нижние кнопки для выбора дорожек. Название дорожки простояно над каждой парой кнопок.

Примечание: дорожки Upper 2 и Lower исключают совместное использование.

- Для выбора дорожки Upper 1 нажмите одну из кнопок UPP1.
- Для выбора дорожки Upper 2 нажмите одну из кнопок LOW/UPP2 и задействуйте кнопку UPPER2 из секции KEYBOARD ASSIGN.
- Для выбора дорожки Lower нажмите одну из кнопок LOW/UPP2 и задействуйте кнопку LOWER из секции KEYBOARD ASSIGN.

Программа

[A11...U88, Dr11...Dr28]

[Параметр, сохранённый в аранжировке. Программы дорожек клавиатуры (Upper 1, Upper 2, Lower) также сохраняются в клавиатурном наборе]

Перед тем как выбрать программу, выберите дорожку, которой она будет присвоена (если этого ещё не сделано). Выберите программу с помощью кнопок секции PROGRAM (см. «Смена звуков дорожек клавиатуры», стр. 36). Выберите банк (A, B, C, D, E, F-USER/DRUM) и введите двузначный номер при помощи числовых кнопок. Вам понадобится ввести только двузначный номер, если программа содержится в том же банке.


Предварительный просмотр программ. Вы можете нажать одну из кнопок BANK, ввести номер десятка, просмотреть список программ при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса), и сделать выбор нажатием ENTER/YES.

Для того чтобы выбрать программу барабанов (Dr11-28), нажмите кнопку F(USER/DRUM) несколько раз в секции PROGRAM до появления аббревиатуры “Dr”, затем выберите двузначный номер с помощью числовых кнопок.

Страница 2: Выбор стиля

На этой странице вы можете выбрать стиль, проигрываемый аранжировкой. Стиль содержит в себе образцы (паттерны), проигрываемые аранжировкой. О том, как сменить программу дорожки аккомпанемента см. «Страница 3: Настройки дорожки (1)», стр. 67.

Аранжировка

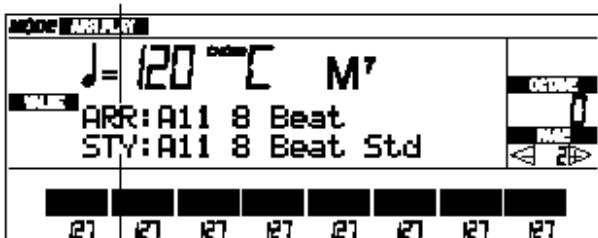

Стиль

ARR (Аранжировка)

[A11...A88, B11...B88, U11...U88]

Подробнее о выборе аранжировок см. «Страница 1: Средства контроля».

Примечание: вы не можете выбрать аранжировку на данной странице.

STY (Стиль)

[A11...A88, B11...B58, U11...U28]

[Параметр, сохраняемый в аранжировке]

Выберите стиль при помощи кнопок секции ARRANGEMENT. Выберите банк (A, B) и введите двузначный номер при помощи кнопок NUMBER. Общее число стилей в банках A и B составляет 128.

Следовательно, вы можете выбрать A11-A88 и B11-B88.

Для выбора стиля, загруженного с диска, выберите банк USER и введите двузначное число при помощи кнопок NUMBER. Имеется 16 пользовательских (USER) стилей, следовательно, вы можете выбрать U11-U28.

Кроме этого, вы можете выбрать стиль при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).

Если вы смените стиль при остановленном аккомпанементе, то программы стиля будут присвоены дорожкам аккомпанемента, транспозиции удалены, а параметр “wrap around” установлен в положение ORG. Подробнее об этих параметрах см. «Страница 4: Настройки дорожки (2)», стр. 68.

Если вы смените стиль во время игры аккомпанемента, паттерны аккомпанемента сменятся, а программы и параметры дорожки нет.


Если индикатор TEMPO выключен, то будет выбран темп нового стиля.

С целью создания новой аранжировки, выберите стиль близкий к тому, что вы задумали, затем смените программы, уровень громкости, панораму, темп, эффекты. В конце концов, сохраните новую аранжировку в банке USER. Пользовательские стили и аранжировки будут оставаться в памяти даже после выключения питания инструмента.

Вы сможете выбирать стили также при помощи внешнего контроллера KORG EC5. Подробнее см. «Страница 14: Назначаемая педаль/переключатель» или «Страница 15: Внешний контроллер EC5» режима Disk/Global.

Страница 3: Настройки Дорожки (1)

На этой странице вы можете выбрать программу (звук), панораму (положение в стерео поле) и посыл эффекта (уровень посыла) для каждой из восьми дорожек аранжировки.

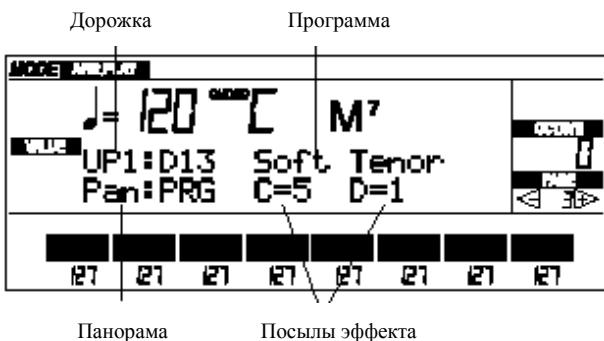

Дорожка

[DRUM, PERC, BASS, ACC1...ACC3, UP1, LOW/UP2]

Подробнее о выборе дорожек см. «Страница 1: Средства контроля».

Программа

[A11...U88, Dr11...Dr28]

[Параметр, сохранённый в аранжировке. Программы дорожек клавиатуры (Upper 1, Upper 2, Lower) также сохраняются в клавиатурном наборе]

Подробнее о выборе программ см. «Страница 1: Средства контроля».

Панорама (каналы А и В)

[OFF, L15...L01, CENT, R01...R15, PRG]

[Параметр, сохранённый в аранжировке. Панорама дорожек клавиатуры (Upper 1, Upper 2, Lower) также сохраняются в клавиатурном наборе]

Положение дорожки в стерео «панораме». Панорама соответствует каналам А и В внутреннего генератора эффектов (см. главу «Эффекты»). Каналы А и В обычно образуют прямой сигнал (А=левая сторона, В=правая сторона). Если настройка эффекта не является настройкой Parallel 3, то каналы А и В могут выступать в качестве посыла эффекта. См. «Страница 11: Расположение эффекта».

CNT	Центр
Значения L	Левая сторона (левый канал, А)
Значения R	Правая сторона (правый канал, В)
OFF	Нет выходного сигнала с каналов А и В.
PRG	Используется программная панорама.

C=|D= (Посыл эффекта, каналы С и D)

[0...9, P]

[Параметр, сохранённый в аранжировке. Настройки эффектов дорожек клавиатуры (Upper 1, Upper 2, Lower) также сохраняются в клавиатурном наборе]

Посып уровня сигнала на эффекты. Как правило, канал С, это настройка эффекта ревербератора, канал D, это настройка эффекта модуляции (хорус, фленджер...). Если расположение эффекта не соответствует Parallel 3, то каналы С и D могут работать и по-другому. См. «Страница 11: Расположение эффектов».

0-9	Уровень эффекта. 0: не будет выходного сигнала дорожки с каналов С/D.
P	Будет использоваться программный уровень

Страница 4: Настройки дорожки (2)

Программирование педали демпфера и параметров зоны клавиатуры (октава, wrap around) для каждой дорожки аранжировки. Эти параметры могут отличаться в зависимости от выбранной дорожки (клавиатуры или аккомпанемента).

Лемпфер

Дорожка

Программа

MODE AMPLIF. **120** °C M⁷ **0.000** 0
BASS: A52 Fingered Bs.
BOTH Wrap=ORG

Статус дорожки

Точка переноса

Дорожка

[DRUM, PERC, BASS, ACC1...ACC3, UP1, LOW/UP2]

Подробнее о выборе дорожек см. «Страница 1: Средства контроля».

Программа

[A11...U88, Dr11...Dr28]

[Параметр, сохранённый в аранжировке. Программы дорожек клавиатуры (*Upper 1*, *Upper 2*, *Lower*) также сохраняются в клавиатурном наборе]

Подробнее о выборе программ см. «Страница 1: Средства контроля».

Демпфер

[DIS, ENA]

[Параметр сохраняется в аранжировке и клавиатурном наборе]

Этот параметр включает или выключает эффект демпфера на дорожках клавиатуры. Он появляется только в том случае, если выбрана дорожка UP1 или LOW/UP2.

ENA Включен
DIS Выключен

Статус трека

[OFF, INT, EXT, BOTH]

[Параметр сохраняется в аранжировке]

Здесь определяется, будет ли дорожка проигрываться внутренним тон генератором и/или внешним инструментом, подключённым по MIDI. Этот параметр появится, только если вы выберите одну из дорожек DRUM, PERC, BASS или ACC1-ACC2.

OFF	Дорожка проигрываться не будет.
INT	Обычная настройка. Дорожка будет проигрываться только внутренним тон генератором, и не будет передавать данные на разъём MIDI OUT.
EXT	Дорожка не будет проигрываться внутренним тон генератором, но будет передавать данные на разъём MIDI OUT.
BOTH	Дорожка будет проигрываться внутренним тон генератором, и передавать данные на разъём MIDI OUT.

Цикл (точка переноса)

[ORG, 1...12]

[Параметр сохраняется в аранжировке]

Точка переноса – это наивысший предел регистра дорожки аккомпанемента. Паттерны аккомпанемента будут транспонированы в соответствии с распознанным аккордом. Если высота звучания аккорда слишком высока, дорожка аккомпанемента может проигрываться в слишком высоком регистре и, следовательно, не естественно. Если, при этом, дорожка достигнет точки переноса, она будет автоматически транспонирована на октаву ниже. Этот параметр появится, только если вы выберите дорожки BASS или ACC1-3.

Точка переноса может быть установлена для каждой дорожки **с интервалом в полутоны с максимальным количеством в 12 полутонах**, в зависимости от основного тона аккорда. Это значение будет составлять интервал между тоном, определённым вариацией аккорда (Chord Variation) и точкой переноса. Было бы лучше не программировать все дорожки на


использование одинаковой точки переноса, во избежание одновременного скачка всех дорожек на октаву. Для того чтобы найти наилучшую точку переноса для дорожки, которую вы редактируете, отключите все другие дорожки и попытайтесь поэкспериментировать с каждой дорожкой отдельно.

ORG	Дорожка будет использовать точку переноса стиля
1-12	Число полутонов относительно высоты звучания вариации аккорда.

Страница 5: Смена Ensemble/Variation

На этой странице вы можете выбрать тип используемого вами ансамбля, и прикрепить кнопки FILL к той или иной вариации.

Ансамбль

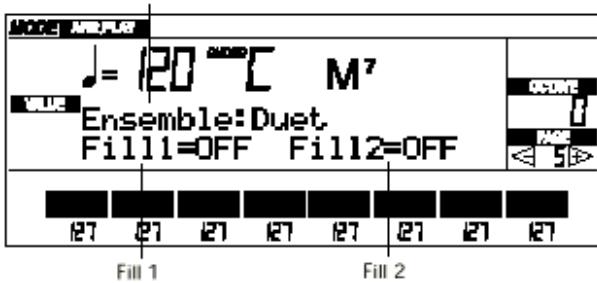

Ансамбль

[DUET...REED ENS]

[Параметр сохраняется в аранжировке и клавиатурном наборе]

Программирование функции Ensemble, включаемой кнопкой ENSEMBLE. Эта функция добавляет ноты гармонии, проигрываемые левой рукой, к мелодии правой руки.

DUET	Добавление к мелодии терции
CLOSE	Гармонизация «закрытого» аккорда
OPEN1	Гармонизация «открытого» аккорда
OPEN2	То же, что и описанное выше, но с другим алгоритмом.
OCTAVE	Добавление одной или более октав к мелодии
POWER	Добавление квинты и октавы к мелодии, типичная хард-роковая гармонизация.
ENS	Типичная гармония секции медных инструментов.
4THS	Добавление кварты и септ минора к мелодии (две наложенные кварты), типичная джазовая гармонизация.
BLOCK	«Блок» гармонизация, типичная гармония джазового фортепиано.
BRASS	Типичная гармония секции медных инструментов.
ENS	Типичная гармония секции язычковых инструментов.

Вставка 1/ Вставка 2

[OFF, 1&2...3&4, UP, DOWN]

[Параметр сохраняется в аранжировке]


Эти параметры определяют выбиряемую вариацию по окончании вставки. Вставка 1 (Fill 1) программирует кнопку FILL [1], а вставка 2 (Fill 2) программирует кнопку FILL [2].

OFF	В конце вставки начнётся воспроизведение исходной вставки.
Значения 1&2-3&4	При каждом завершении вставки выбирается одна из обозначенных вариаций. Например, если параметр Fill1 установлен в положение “2&3”, по окончании воспроизведения вставки 1 выбирается вариация 2, по окончании второй вставки выбирается вариация 3.
UP и DOWN	Эти настройки выбирают вариацию. Например, если параметр Fill 1 установлен в положение UP, начиная с вариации 1, то после вставки 1 выбирается вариация 2. После вариации 4, вариация 1. Таким образом, цикл следующий: 2→3→4→1→2→...

Страница 6: Раскладка барабанов

Функция Drum Mapping позволяет редактировать партию барабанов стиля при помощи всего лишь одного действия. Раскладка барабанов заменяет некоторые инструменты в барабанном наборе, не меняя нот.

Данные настройки оказывают влияние на выбранную аранжировку и будут сохранены путём сохранения изменений в новой пользовательской (USER) аранжировке.

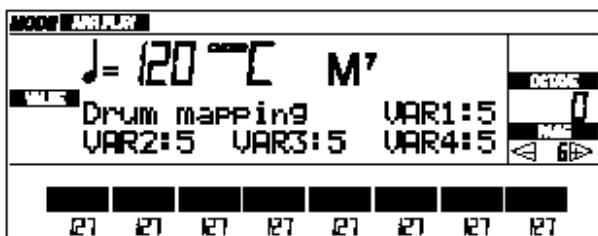

Карта барабанов VAR1...VAR4

[1...8]


[Параметр сохраняется в аранжировке]

Выбранная карта барабанов. Вы можете выбрать другую карту барабанов для каждой вариации стиля. Имеется восемь карт барабанов (1...8). Карта 5 (Drum Map 5) соответствует исходной программе паттерна.

Страница 7: Назначение большого и малого барабанов

Функция Kick & Snare Designation позволяет заменять запрограммированный басовый барабан (Kick) и малый барабан (Snare) другими басовыми и малым барабанами из того же набора ударных при помощи всего лишь одного действия.

Эти настройки будут касаться только выбранной аранжировке и будут сохранены путём сохранения изменений в новой пользовательской (USER) аранжировке.

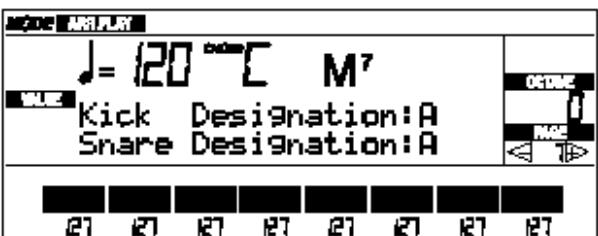

Назначение басового барабана

[A...D]

[Параметр сохраняется в аранжировке]

Назначение басового барабана (Kick). Имеется четыре назначения (A...D). Назначение «A» соответствует программе исходного паттерна.

Назначение малого барабана

[A...D]


[Параметр сохраняется в аранжировке]

Назначение малого барабана (Snare). Имеется четыре назначения (A...D). Назначение «A» соответствует программе исходного паттерна.

Страница 8: Звукоряд клавиатуры

[Параметры сохраняются в аранжировке и в клавиатурном наборе]

На этой странице вы можете выбрать звукоряд (или темперацию), которую аранжировка автоматически присваивает дорожкам клавиатуры. Дорожки аккомпанемента, вместо этого, всегда используют Основной Звукоряд (Main Scale) программируемый в Общих Настройках (Global). См. стр. 164.

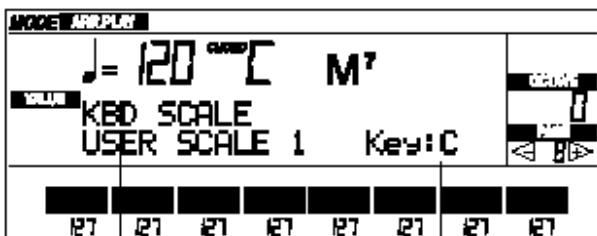

Тип шкалы

Клавиша

Тип звукоряда

[EQUAL TEMP... USER SCALE 14]

EQUAL TEMP.	Равномерная темперация. Этот звукоряд используется, как правило, в современной традиционной музыке Вестерн. Состоит из 12 абсолютно одинаковых полутонов.
EQUAL TEMP. 2	То же, что и предыдущая настройка, но с некоторыми различиями в высоте звучания, что делает звучание акустических инструментов более реалистичным.
PURE MAJOR	Мажорные аккорды выбранного тона будут идеально строить.
PURE MINOR	Минорные аккорды выбранного тона будут идеально строить.

ARABIC

Арабская гамма с четверть тонами.

PYTHAGOREAN

Строй Пифагора, основанный на древнегреческой теории. Подходит для игры мелодий.

WERKMEISTER

Строй позднего барокко, классический

KIRNBERGER
SLENDRO

Клавесинный строй 18-го века Индонезийский гамеланский строй. Октава делится на 5 нот (До, Ре, Фа, Соль, Ля).

PELOG

Оставшиеся ноты проигрывают равнотемперированные ноты.

Индонезийский строй. Октава делится на 7 нот (все белые клавиши, если параметр Key присвоен тонике "До").

Чёрные клавиши проигрывают равномерную темперацию.

USER SCALE
1...14

Один из 14 строёв создаваемых вами на странице 21:

«Пользовательский строй» режима Disk/Global

Примечание: если выбирается строй отличный от Equal Temperament или Equal Temperament 2, то кнопка TRANSPOSE может стать причиной создания не нужных аккордов.

Клавиша

[C...B]

Этот параметр выбирает тон строя, где необходимо также определить и клавишу.

Страница 9: Выбор эффекта

[Параметры сохраняются в аранжировке и клавиатурном наборе]

Данный инструмент имеет два встроенных цифровых процессора эффектов для работы со звуками

внутреннего генератора звука. На этой странице вы можете выбрать эффекты, которые вы желаете присвоить аранжировке и включить или выключить их. Подробнее см. стр. 191.

Страница 10: Модуляция эффекта

[Параметры сохраняются в аранжировке и клавиатурном наборе]

На этой странице вы можете соединить эффекты со средствами управления, которые позволяют динамически изменять эффекты. Подробнее см. стр. 192.

Страница 11: Расположение эффекта

[Параметры сохраняются в аранжировке и клавиатурном наборе]

На этой странице вы можете выбрать настройку эффекта аранжировки и запрограммировать

панораму и уровень для каналов С и D. Панорама и посыл дорожек аранжировки программируются на странице 3 «Настройки дорожки (1)». Подробнее см. стр. 193.

Страница 12: Настройки эффекта 1

Страница 12: Настройки эффекта 1

[Параметры сохраняются в аранжировке и клавиатурном наборе]

Эти страницы содержат в себе параметры, выбранные на странице 9 «Выбор эффектов»,


которые будут использоваться в выбранной аранжировке. Параметры, имеющиеся на этих страницах, будут зависеть от выбранных вами эффектов. Подробнее о программировании эффектов см. на стр. 194.

Страница 14: Режим Вокала/Гитары / Назначаемых параметров

[Параметры сохраняются в клавиатурном наборе]

Эта страница позволяет выбрать рабочий режим секции VOCAL/GUITAR. Здесь вы также можете выбрать принцип работы регулятора A/B и кнопки C в секции VOCAL/GUITAR.

Режим Вокала/Гитары

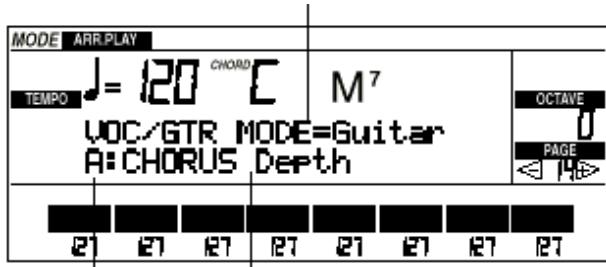

Кнопка A/B или C Назначаемый параметр

VOC/GTR MODE

[Guitar/Vocal]

Рабочий режим секции VOCAL/GUITAR. Выберите положение “Guitar” при подключении гитары. Выберите положение “Vocal” при подключении микрофона.

Примечание: эффекты секции VOCAL/GUITAR изменятся при выборе режимов Vocal или Guitar.

A, B, C

[A, B, C]

Выбор функции, которую вы желаете редактировать. Функции «A» и «B» присвоены регулятору A/B. Вы можете переключаться с режима A на режим B нажатием кнопки A/B.

«C» - это функция, присвоенная кнопке C, которая работает в качестве «выключателя» всей секции VOCAL/GUITAR, только эффектов или гармонизации.

Назначаемый параметр (A/B, Vocal mode)

[ALL VOCAL PARAMETERS]

Параметр, присвоенный функции A регулятора A/B в режиме Guitar.

A/B (Vocal)

MIXER Harmony
MIXER Lead
MIXER FxSend

Назначаемый параметр (C, Vocal mode)

[Vocal/Guitar Mute, Effect Mute, Harmony&Fx Mute, Harmony Mute]

Voc/Gtr Mute

Отключение секции Vocal/Guitar

Effect Mute

Отключение эффекта секции Vocal/Guitar.

Harmony&Fx Mute

Отключение гармонии и эффекта секции Vocal/Guitar.

Harmony Mute

Отключение гармонии секции Vocal/Guitar.

Назначаемый параметр (A/B, Guitar mode)

[ALL GUITAR PARAMETERS]

Параметр, присвоенный функции «A» переключателя A/B режима Guitar.

A/B (Guitar)

OFF

Назначаемый параметр (C, Guitar mode)

[Vocal/Guitar Mute, Effect Mute]

Voc/Gtr

Отключение секции Vocal/Guitar.

Effect Mute

Отключение эффекта секции Vocal/Guitar.

Страница 15: Вокальные эффекты (1) (Режим Vocal)

[Параметры сохраняются в клавиатурном наборе]

Первая страница выбора эффекта в режиме Vocal секции VOCAL/GUITAR.



Гармония

[OFF/ON]

Включение/выключение гармонии голосовой партии, которая может быть использована в режимах воспроизведения аранжировки, секвенции аккомпанемента и воспроизведения сонга.

Нота гармонизации должны приниматься с определённой зоны клавиатуры или по отведённому MIDI каналу, который может быть разным для каждого рабочего режима.

Подробнее см. следующие страницы режима Disk/Global.

- «Страница 10: Гармония аранжировки», стр. 156
- «Страница 11: Гармония секвенции аккомпанемента», стр. 156.
- «Страница 12: Гармония воспроизведения сонга», стр. 157.

Тон


[OFF/ON]

Включение выключение секции тона (эквалайзер). По поводу программирования см. стр. 75.

Страница 15: Вокальные эффекты (2) (Режим Vocal)

[Параметры сохраняются в клавиатурном наборе]

Вторая страница выбора эффекта режима Vocal секции VOCAL/GUITAR.

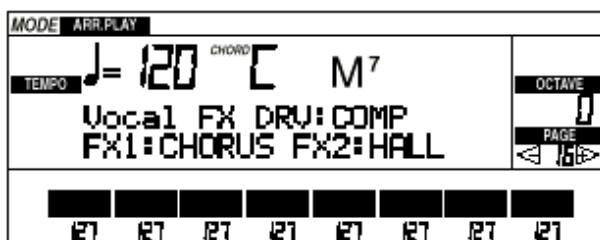

DRV

[OFF, COMP]

Тип эффекта драйва, имеющегося в компрессоре. Компрессор обрезает динамику вокала, с одной стороны, снижая фоновые шумы и шипящие звуки («с», «ф»), а с другой стороны избыточную динамику, как, например, у взрывных согласных («п», «т»).

О программировании см. стр. 76.

FX1

[OFF, CHORUS, DELAY]

Первый тип эффекта (хорус, задержка). Этот тип эффектов должен использоваться для увеличения глубины звучания. Задержка создаёт пространство между исходным звуком и его отражением от стен, а хорус делает звук мягче и создаёт впечатление создания нескольких образов звука в пространстве.

Информация о программировании, стр. 77.

FX2

[OFF, HALL, ROOM]

Второй тип эффекта (ревербератор). Этот тип эффектов вставляет звук при определённом значении. Например, если вы пёте в очень сухом помещении, совсем без ревербератора, вы сможете использовать один из этих эффектов для создания впечатления пения в помещении или концертном зале с устойчивыми отражениями.

Информация о программировании, стр. 78.

Страница 17: Микшер (режим Vocal)

[Параметры сохраняются в клавиатурном наборе]

На этой странице вы можете программировать микширование секции VOCAL/GUITAR (режим Vocal).



Уровень громкости вокала

Значение гармонии

Посыл эффекта

Harmony

[0...127]

Уровень нот гармонизации

Lead

[0...127]

Уровень микрофона.

FxSend

[0...127]

Посыл эффекта. Он соответствует уровню сигнала с разъёма VOCAL/GTR посылаемому на эффекты FX1 и FX2.


Страница 18: Программирование тона (режим Vocal)

[Параметры сохраняются в клавиатурном наборе]

На этой странице содержится программирование эффекта Tone, выбранного на странице 15:
Вокальные эффекты (1) (режим Vocal), см. стр. 74.

Примечание: доступ к этим параметрам осуществляется, только если параметр TONE установлен в положение OFF на странице 15:
Вокальные эффекты (1) (режим Vocal).

Секция Tone составлена из эквалайзера с тремя фиксированными полосами: Lo, Md и Hi.

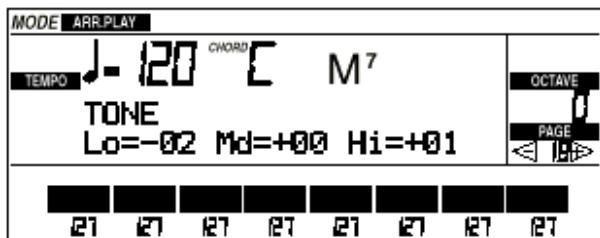

Lo

[-15...0...+15]

Полоса низкой частоты. При положительных значениях диапазон увеличивается (увеличивается уровень), а отрицательные значения срезают диапазон частот (понижение уровня).

Md

[-15...0...+15]

Полоса средней частоты. При положительных значениях диапазон увеличивается (увеличивается уровень), а отрицательные значения срезают диапазон частот (понижение уровня).

Hi

[-15...0...+15]

Полоса высокой частоты. При положительных значениях диапазон увеличивается (увеличивается уровень), а отрицательные значения срезают диапазон частот (понижение уровня).

Страница 19: Программирование драйва


[Параметры сохраняются в клавиатурном наборе]

На этой странице содержится программирование эффекта DRV (Drive), выбираемого на странице 16: Вокальные эффекты (2) (режим Vocal).

Примечание: к этим параметрам может быть осуществлён доступ, только если параметр DRV не установлен в положение OFF на странице 16: Вокальные эффекты (2) (режим Vocal).

Компрессор

Компрессор срезает динамику вокала, понижая с одной стороны фоновый шум и шипящие звуки («с», «ф»), а с другой стороны избыточную динамику, как, например, у взрывных согласных («п», «т»).

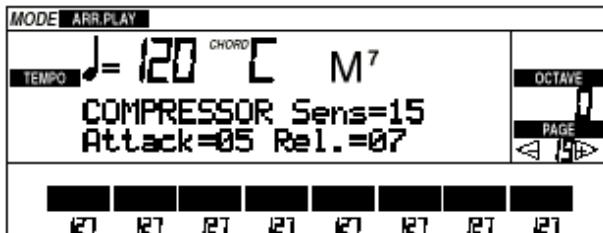

Sens (Sensitivity)

[0...30]

Чувствительность. При низких значениях компрессор удаляет только звуки низкого уровня (фоновый шум, шипящие и взрывные звуки). При высоких значениях компрессор также удаляет звуки высокого уровня (ноты в пиано и пианиссимо).

Attack

[0...10]

Скорость компрессии на фазе включения.

Rel. (Release)

[0...10]

Скорость компрессии на фазе отключения.

Страница 20: Программирование Эффекта 1 (режим Vocal)


[Параметры сохраняются в клавиатурном наборе]

Эта страница отображает параметры эффекта FX1, выбранного на странице 16: Вокальные эффекты (2) (режим Vocal). Параметры отличаются в зависимости от выбранного эффекта.

Примечание: к этим параметрам может быть осуществлён доступ, только если параметр FX1 не установлен в положение OFF на странице 16: Вокальные эффекты (2) (режим Vocal).

Chorus

Эффект хоруса является задержкой, выработанной ГНЧ (Генератором Низкой Частоты) и производит лёгкую рассторойку высоты звучания. В сочетании с прямым сигналом производится эффект игры нескольких инструментов в унисон. Эффект хоруса делает звук шире и глубже.

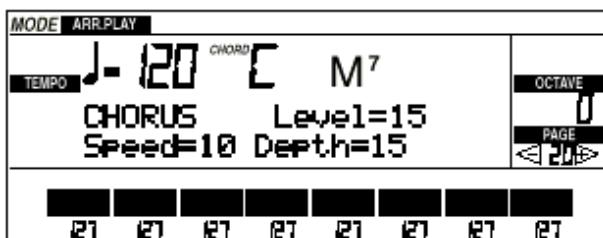

Примечание: эффект хоруса не будет заметен, если (1) выходной сигнал снимается в моно (только с выхода L/MONO) или (2) сигнал снимается в стерео (выходы L/MONO и R), но у внешнего микшера панорама двух каналов имеет одинаковые настройки. В этом случае, сигнал должен сниматься в стерео, а слайдеры панорамы двух каналов должны быть установлены в противоположных направлениях.

Level

[0...30]

Уровень хоруса.

Speed

[0...30]

Скорость модуляции хоруса.


Depth

[0...30]

Насыщенность хоруса.

Delay

Задержка посылает обработанный эффектом сигнал в обратную сторону на вход задержки, создавая, таким образом, повторение исходной ноты. Каждое повторение использует более низкий, по сравнению с предыдущим, уровень звука, что заставляет звук постепенно затухать.

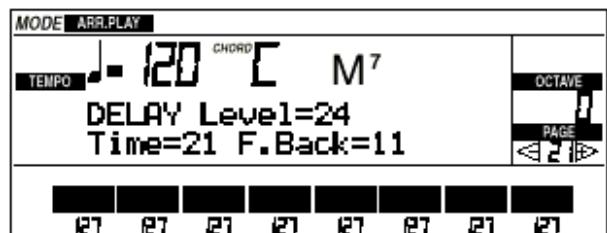

Level

[0...30]

Уровень задержки.

Time

[0...30]

Время задержки. Оно определяет длительность каждого повторения.

F.Back (FeedBack)

[0...30]

Обратная связь (возвращение повторённого задержкой сигнала) определяет число повторений. Низкие значения являются результатом меньшего количества повторений, а высокие значения производят несколько повторений (вплоть до автоколебания, которое производит бесконечные повторения).

Страница 20: Программирование Эффекта 2 (режим Vocal)

[Параметры сохраняются в клавиатурном наборе]

Эта страница отображает параметры эффекта FX2, выбранного на странице 16: Вокальные эффекты (2) (режим Vocal).


Параметры отличаются в зависимости от выбранного эффекта.

Примечание: к этим параметрам может быть осуществлён доступ, только если параметр FX2 не установлен в положение OFF на странице 16: Вокальные эффекты (2) (режим Vocal).


Эффекты FX2 в вокальном режиме являются эффектами реверберации.

Hall, Room

Ревербератор Hall имитирует звуковые отражения в концертном зале.

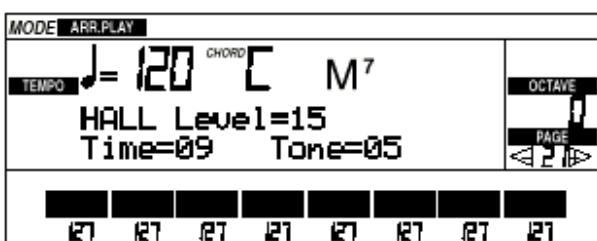

Ревербератор Room имитирует звуковые отражения в небольшом помещении.

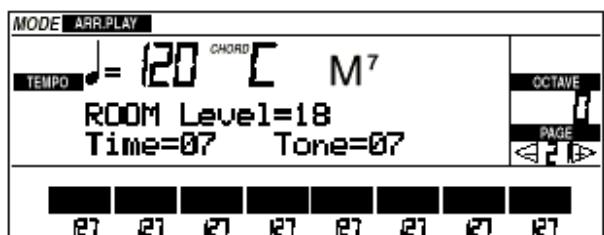

Level

[0...30]

Уровень реверберации.

Time

[0...30]

Продолжительность реверберации.

Tone

[0...30]

Тон реверберации. Этот параметр определяет затухание высокой частоты. Большие значения дают большее затухание.


Страница 22: (Режим Vocal)

(В режиме Vocal страница 22 отсутствует.)

Страница 23: Опорный сигнал гармонии аранжировки

[Параметры сохраняются в клавиатурном наборе]

Вокальный гармонайзер iS35 (секция VOCAL/GUITAR) принимает ноты гармонии с клавиатуры и/или по MIDI. Эта страница используется для определения природы нот гармонии.

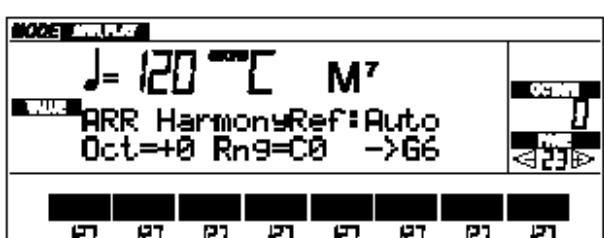

ARR HarmonyRef (Опорный Сигнал Гармонии Аранжировки)

[Auto, Global, MIDI]

- | | |
|--------|--|
| Auto | Аккорды гармонизации относятся к зоне распознания аккордов автоматического аккомпанемента. Эта зона определяется секцией сканирования аккорда (см. «Сканирование темпа и аккорда», стр. 64). Например, если параметр Chord Scanning находится в положении LOWER, то опорные ноты гармонизации будут приниматься слева от точки деления клавиатуры. |
| Global | Настройки страницы 10 «Гармония аранжировки» режима Disk/Global (см. стр. 156). |
| MIDI | Аккорды принимаются по MIDI каналу, запрограммированному на странице 10 «Гармония аранжировки» режима Disk/Global (см. стр. 156). Ноты, проигрываемые на встроенной клавиатуре iS35, не передаются на вокальный гармонайзер. Эта настройка позволяет управлять гармонизацией с |

помощью другой клавиатуры, не клавиатуры iS35.

Oct (Octave)

[-3...0...+3]

Транспозиция нот гармонизации в рамках октавы. Если, например, вы выбрали очень низкий диапазон распознания нот, а вам требуется гармонизировать очень высокий женский голос, то этот параметр позволит поднять высоту звука нот гармонизации и установить одинаковую с голосом высоту звучания.

Range


[C-1...G9]

Самая низкая и самая высокая нота той зоны, куда передаются ноты гармонизации. Если вы возьмёте ноту выше или ниже этой зоны клавиатуры, то эта нота будет передана внутрь этой зоны.
Минимальный диапазон составляет одну октаву.

Страница 15: Гитарные эффекты (1) (режим Guitar)

[Параметры сохраняются в клавиатурном наборе]

Первая страница выбора эффекта в режиме Guitar секции VOCAL/GUITAR.

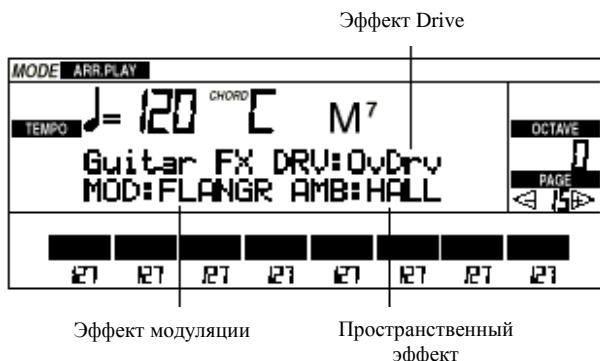

DRV

[*OFF, OvDrv, DIST, COMP*]

Тип эффекта Drive. Данный тип эффекта имитирует функции гитарного предусилителя.

Овердрайв – это искажение с тёплым, насыщенным звучанием. (Информация о программировании на стр. 82).

Дисторшен – это электронная имитация искажения с более холодным, жужжащим звучанием. (Информация о программировании на стр. 82).

Компрессор срезает динамическую окраску инструмента. При меньших значениях снижается фоновый шум и «грязные» ноты. Большие значения снижают присутствие нот в пианиссимо. (Информация о программировании на стр. 82).

MOD

[*OFF, CHORUS, FLANGER, Phaser, TRMOLO, PAN, PITCH, WAH*]

Тип эффекта модуляции. Этот тип эффектов создаёт модуляцию, которая придаёт больше жизни и пространства звуку.

Хорус увеличивает глубину звука, создавая впечатление расширения звука в пространстве. Звук становится мягче. (О программировании см. стр. 84).

Фленджер похож на хорус, но изменяет содержание гармоник звука в циклическом режиме. (О программировании см. стр. 84).

Фейзер похож на фленджер, но использует более быструю модуляцию. Сигнал слегка расстраивается. (О программировании см. стр. 84).

Тремоло изменяет уровень громкости в циклическом режиме, заставляя звук дрожать. (О программировании см. стр. 85).

Панорама перемещает звук от одного стерео канала к другому в циклическом режиме. (О программировании см. стр. 85).

Модуляция высоты звучания изменяет интонацию, добавляя вторую ноту к исходной ноте. (О программировании см. стр. 85).

Вау насыщает верхние гармоники звука, делая его носовым. (О программировании см. стр. 84).

AMB

[*OFF, DELAY, HALL, ROOM*]


Тип пространственных эффектов (задержка/реверберация). (О программировании см. стр. 86).

Страница 16: Гитарные эффекты (2) (режим Guitar)

[Параметры сохраняются в клавиатурном наборе]

Вторая страница выбора эффекта режима Guitar секции VOCAL/GUITAR.

Шумоподавление

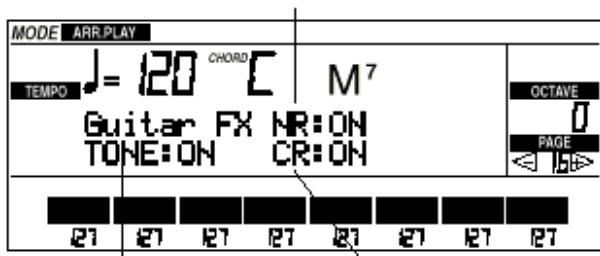

Тон (эквализация)

Корпусный резонатор
(имитация усилителя)

TONE

[OFF/ON]

Включение/выключение секции Tone (эквалайзер). О программировании см. стр. 82.

NR

[OFF/ON]

Включение/выключение шумоподавителя. О программировании см. стр. 87.

CR

[OFF/ON]

Включение/выключение корпусного резонатора (имитатор усилителя). О программировании см. стр. 87.

Страница 17: Микшер (режим Guitar)

(В режиме Guitar страница 17 отсутствует.)


Страница 18: Программирование тона (режим Guitar)

[Параметры сохраняются в клавиатурном наборе]

На данной странице осуществляется программирование эффекта Tone, выбранного на странице 16 «Гитарные эффекты (2) (режим Guitar)» (см. стр. 74).

Примечание: к этим параметрам может быть осуществлён доступ, только если параметр TONE не установлен в положение OFF на странице 16: Гитарные эффекты (2) (режим Guitar).

Секция Tone состоит из эквалайзера с тремя полосами частот: Lo, Md и Hi.

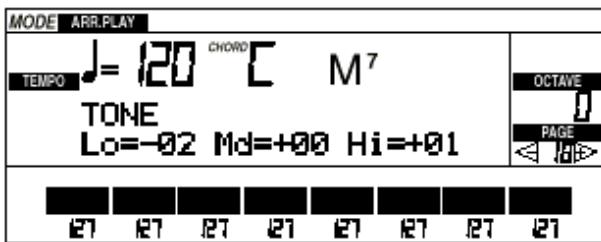

Lo

[-15...0...+15]

Полоса низкой частоты. При положительных значениях диапазон увеличивается (увеличивается уровень), а отрицательные значения срезают диапазон частот (понижение уровня).

Md

[-15...0...+15]

Полоса средней частоты. При положительных значениях диапазон увеличивается (увеличивается уровень), а отрицательные значения срезают диапазон частот (понижение уровня).

Hi

[-15...0...+15]

Полоса высокой частоты. При положительных значениях диапазон увеличивается (увеличивается уровень), а отрицательные значения срезают диапазон частот (понижение уровня).

Страница 19: Программирование драйва (режим Guitar)


[Параметры сохраняются в клавиатурном наборе]

На этой странице содержится программирование эффекта DRV (Drive), выбираемого на странице 15: Гитарные эффекты (1) (режим Guitar). Параметры отличаются в зависимости от выбранного эффекта

Примечание: к этим параметрам может быть осуществлён доступ, только если параметр DRV не установлен в положение OFF на странице 15: Гитарные эффекты (1) (режим Guitar).

Овердрайв

Овердрайв – это искажение сигнала с тёплым насыщенным звучанием, достигаемым путём имитации насыщения сигнала на стадии предварительного усиления на усилителе.

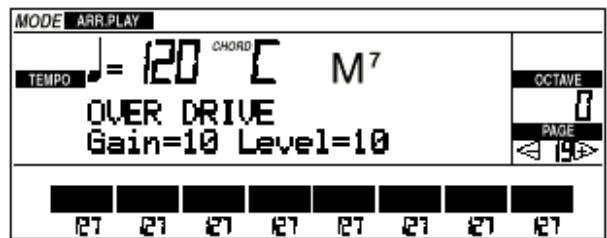

Gain

[0...30]

Чувствительность (насыщенность овердрайва).


Level

[0...30]

Уровень эффекта.

Дисторшен

Эффект дисторшен создаётся путём имитации искажённого сигнала перегруженного усилителя. Звуки холоднее и более шумные, чем у овердрайва.

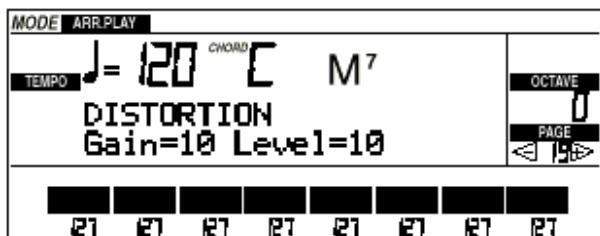

Gain

[0...30]

Чувствительность (насыщенность дисторшена).


Level

[0...30]

Уровень эффекта.

Компрессор

Компрессор срезает динамическую окраску инструмента. При меньших значениях снижается фоновый шум и «грязные» ноты. Большие значения снижают присутствие нот проигранных в пианиссимо.

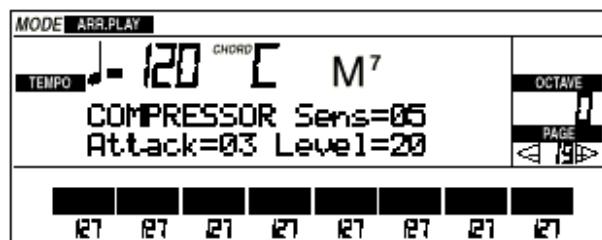

Sens (Sensitivity)

[0...30]

Чувствительность. При низких значениях компрессор только удаляет звуки на низком уровне (фоновый шум и «грязные» звуки). При высоких значениях компрессор также удаляет звуки высокого уровня (ноты в пиано и пианиссимо).

Attack

[0...10]

Скорость компрессии на фазе включения.

Level

[0...30]

Уровень компрессора.

Rel. (Release)

[0...10]

Скорость компрессии на фазе отключения.

Страница 20: Программирование модуляции (режим Guitar)


[Параметры сохраняются в клавиатурном наборе]

Эта страница отображает параметры эффекта MOD (Modulation), выбранного на странице 15: Гитарные эффекты (1) (режим Guitar). Параметры отличаются в зависимости от выбранного эффекта.

Примечание: к этим параметрам может быть осуществлён доступ, только если параметр MOD не установлен в положение OFF на странице 15: Гитарные эффекты (1) (режим Guitar).

Chorus

Эффект хоруса является задержкой, выработанной ГНЧ (Генератором Низкой Частоты) и производит лёгкую рассторойку высоты звучания. В сочетании с прямым сигналом производится эффект игры нескольких инструментов в унисон. Эффект хоруса делает звук шире и глубже.

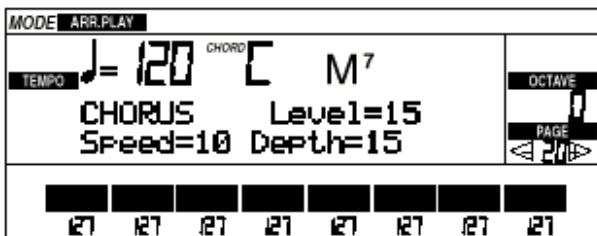

Примечание: эффект хоруса не будет заметен, если (1) выходной сигнал снимается в моно (только с выхода L/MONO) или (2) сигнал снимается в стерео (выходы L/MONO и R), но у внешнего микшера панорама двух каналов имеет одинаковые настройки. В этом случае, сигнал должен сниматься в стерео, а слайдеры панорамы двух каналов должны быть установлены в противоположных направлениях.

Level

[0...30]

Уровень хоруса.

Speed

[0...30]

Скорость модуляции хоруса.


Depth

[0...30]

Насыщенность хоруса.

Flanger

Фленджер похож на хорус, но использует меньшую задержку. Он меняет содержимое своих гармоник в циклическом режиме, создавая эффект приближения и удаления по кругу.

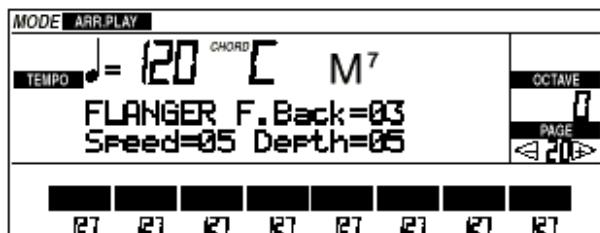

F.Back (Feedback)

[0...30]

Обратная связь – это количество эффекта, которое было возвращено на фленджер и модулировано снова.

Speed

[0...30]

Скорость модуляции эффекта.


Depth

[0...30]

Насыщенность эффекта.

Phaser

Фейзер похож на фленджер, но использует большую скорость модуляции. Сигнал становится слегка расстроенным.

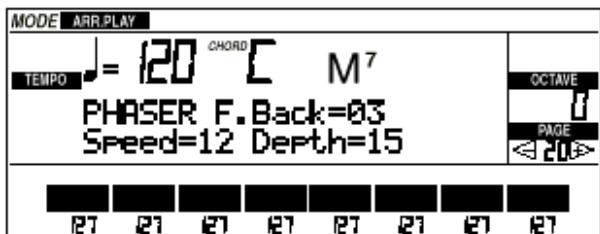

F.Back (Feedback)

[0...30]

Обратная связь – это количество эффекта, которое было возвращено на фейзер и модулировано снова.

Speed

[0...30]

Скорость модуляции эффекта.


Depth

[0...30]

Насыщенность эффекта.

Tremolo

Тремоло изменяет уровень громкости в циклическом режиме, заставляя звук дрожать.

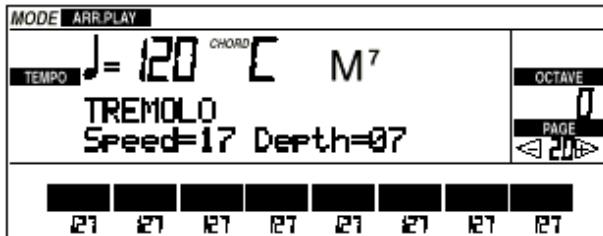

Speed

[0...30]

Скорость модуляции эффекта.


Depth

[0...30]

Насыщенность эффекта.

Pan

Панорама двигает звук от одного стерео канала к другому в циклическом режиме.

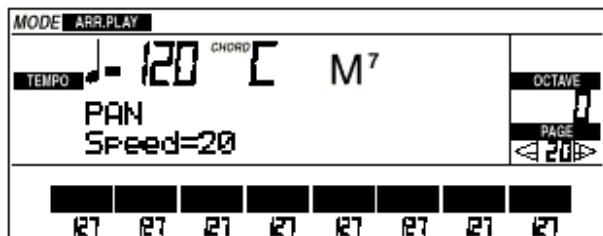


Speed

[0...30]

Скорость модуляции эффекта.

Pitch modulation

Модуляция высоты звучания добавляет вторую транспонированную ноту к исходной ноте. Иногда этот эффект называют «питч-шифтером».

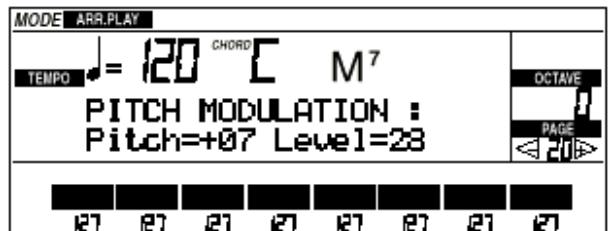

Pitch

[-24...0...+24]

Транспозиция второй ноты, в полутонах.


Level

[0...30]

Уровень второй ноты.

Wah

Вай насыщает обертоны, делая звук носовым. Это средство управления тоном, которое способно смягчить или насытить высокие частоты в соответствии с динамикой исполнения.

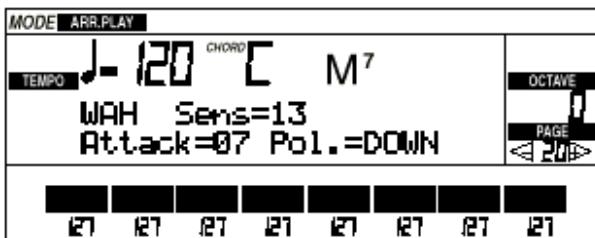

Sens (Sensitivity)

[0...30]

Чувствительность.

Attack

[0...10]

Скорость атаки.

Pol. (Polarity)

[UP/DOWN]

Полярность вая.

UP Обертоны смягчаются уменьшенной динамикой и насыщаются увеличенной динамикой.

DOWN Противоположный эффект.

Страница 21: Программирование пространства (режим Guitar)


[Параметры сохраняются в клавиатурном наборе]

Эта страница отображает параметры эффекта AMB (Ambience), выбранного на странице 15: Гитарные эффекты (1) (режим Guitar). Параметры отличаются в зависимости от выбранного эффекта.

Примечание: к этим параметрам может быть осуществлён доступ, только если параметр AMB не установлен в положение OFF на странице 15: Гитарные эффекты (1) (режим Guitar).

Delay

Задержка посылает обработанный эффектом сигнал в обратную сторону на вход задержки, создавая, таким образом, повторение исходной ноты. Каждое повторение использует более низкий, по сравнению с предыдущим, уровень звука, что заставляет звук постепенно затухать.

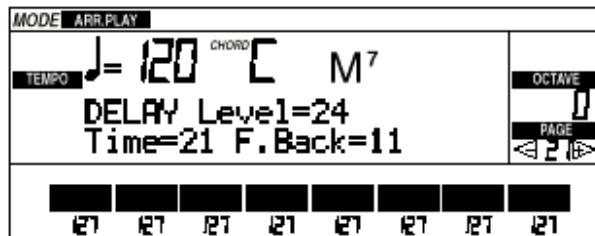

Level

[0...30]

Уровень задержки.

Time

[0...30]

Время задержки. Оно определяет длительность каждого повторения.


F.Back (FeedBack)

[0...30]


Обратная связь (возвращение повторённого задержкой сигнала) определяет число повторений. Низкие значения являются результатом меньшего количества повторений, а высокие значения производят несколько повторений (вплоть до автоколебания, которое производит бесконечные повторения).

Hall, Room

Ревербератор Hall имитирует отражения в концертном зале.

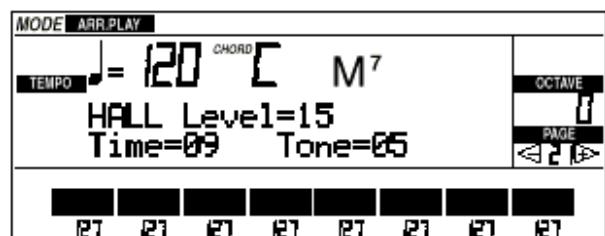

Ревербератор Room имитирует отражения в небольшом помещении.

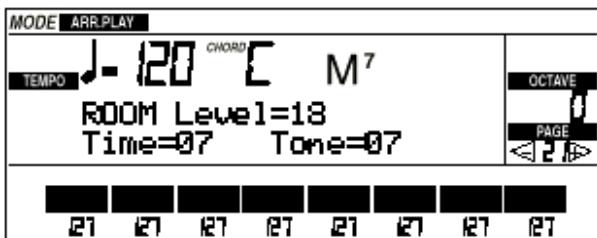

Level

[0...30]

Уровень реверберации.

Time

[0...30]

Продолжительность реверберации.

Tone

[0...30]

Тон реверберации. Этот параметр определяет затухание высокой частоты. Большие значения дают большее затухание.

Страница 22: Программирование NR и CR (режим Guitar)

[Параметры сохраняются в клавиатурном наборе]

Эта страница отображает параметры эффектов NR (Подавление Шумов) и CR (Корпусной Резонатор). Эти эффекты могут быть задействованы на странице 16: Гитарные эффекты (2) (режим Guitar).

Примечание: к этим параметрам может быть осуществлён доступ, только если параметры NR и CR не установлены в положение OFF на странице 16: Гитарные эффекты (2) (режим Guitar).

NR/CR (Подавление шумов/Корпусной Резонатор)

Шумоподавитель снижает уровень фоновых шумов (шум, снимаемый звукоснимателями, вызванный касанием открытой струны по ошибке). Корпусной Резонатор имитирует гитарный усилитель.

NR: Threshold

[0...30]

Уровень порога, при котором сигнал должен быть срезан. При слишком высоких значениях можно срезать даже звук гитары.

CR: Size


[0...30]

Этот параметр определяет размеры имитируемого корпуса усилителя.

Depth

[0...30]

Насыщенность эффекта.

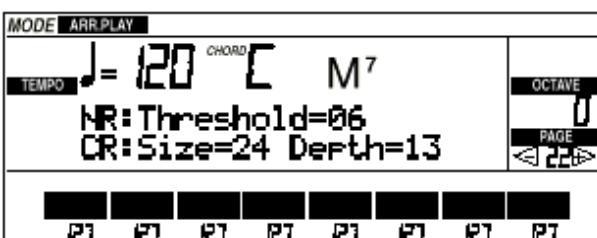


Страница 23: (Режим Guitar)

(Страница 23 в режиме Guitar отсутствует.)

Страница 24: Переименование аранжировок

Страница “Rename Arrangement” позволяет вам изменить название аранжировки. Название может быть составлено максимум из 10 знаков.

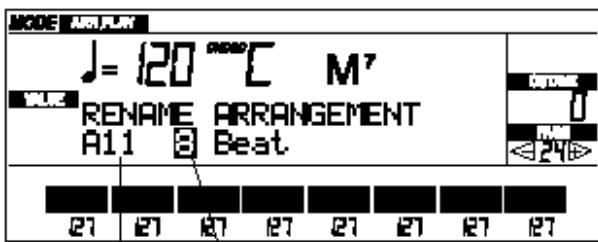

Выбранная аранжировка Переместите курсор к тому знаку, который вы желаете изменить

Можно использовать следующие символы.


ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
0123456789?!.,;:'^"+-=#@&\$
%()[]<>*/|`^~#

Используйте кнопки CURSOR для перемещения курсора к тому символу, который вы желаете изменить и кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для выбора символа.

Нажмите кнопку INS для вставки нового символа в месте положения курсора. Нажмите DEL для удаления символа в месте положения курсора.

Страница 25: Запись аранжировки

Страница “Write Arrangement” позволяет сохранить аранжировку в пользовательской (USER) ячейке памяти. Нажмите REC/WRITE/LYRICS для того, чтобы перейти непосредственно на эту страницу, находясь в режиме Arrangement Play (Воспроизведение аранжировки). Вместе с аранжировкой можно сохранить статус настроек Chord Scanning (Сканирование аккорда) и Keyboard Assign (Назначения клавиатуры).

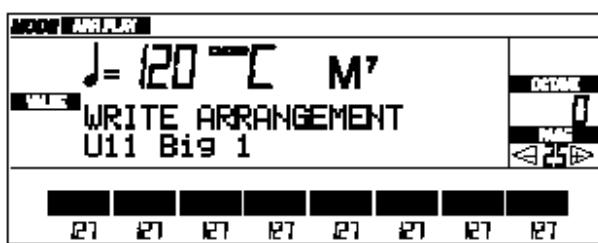

1. Выберите ячейку, в которой будет сохранена аранжировка, при помощи кнопок **TEMPO/VALUE** (или колеса). Кнопки секции **ARRANGEMENT** нельзя использовать для выбора ячейки памяти. Название аранжировки, которая уже присутствует в выбранной ячейке, появится на дисплее вместе с номером этой ячейки. В любом случае, если вы работаете с необходимыми вам данными, нужно убедиться в том, что у вас имеется копия этих данных.


Внимание: сохранив однажды новую аранжировку, вы не сможете восстановить удалённую аранжировку.

2. Нажмите ENTER/YES.

Пользовательские (USER) аранжировки будут сохраняться в памяти даже после выключения питания инструмента. Имеется возможность сохранить их на диск при помощи одной из операций Save настроек Disk/Global: “Save All” (стр. 145) или “Save Arr” (стр. 145).

Страница 26: Запись клавиатурного набора

Эта страница позволяет сохранять текущее состояние дорожек реального времени, эффектов и секции VOCAL/GUITAR в клавиатурном наборе.

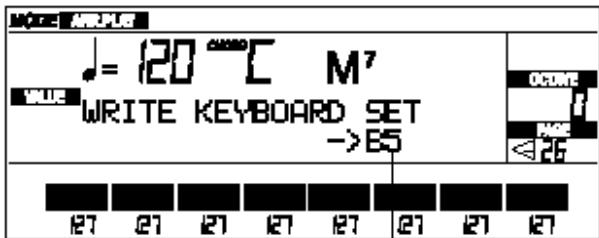

Ячейка памяти
клавиатурного набора

1. Нажмите REC/WRITE/LYRICS и одну из кнопок в секции KEYBOARD SET.
Появится страница "Write Keyboard Set".
2. Нажмите кнопку BANK несколько раз в секции KEYBOARD SET для того, чтобы

включить индикатор нужного вам банка (A, B, C).

3. Нажмите кнопку в секции KEYBOARD SET, которая соответствует ячейке, которую вы желаете использовать.

Внимание: сохранив новый клавиатурный набор, вы не сможете восстановить удалённый вами набор.

4. Нажмите ENTER/YES дважды для выполнения команды сохранения.
Клавиатурный набор будет сохраняться в памяти и при выключении питания инструмента.
Клавиатурные наборы можно сохранить на диск при помощи одной из операций сохранения режима работы с диском/общих настроек: "Save All" (стр. 145) или "Save KbSet" (стр. 145).

8. Режим секвенции аккомпанемента

Сохранение секвенции аккомпанемента перед выключением

Внимание: при выключении питания инструмента, имеющиеся в памяти секвенции аккомпанемента, будут удалены. Перед тем как выключить

инструмент, сохраните секвенции аккомпанемента на диск (см. «2. Сохранение», стр. 144 и «Сохранение секвенции аккомпанемента на диск», стр. 40).

Секция Vocal/Guitar

Секция Vocal/Guitar может использоваться во время игры секвенции аккомпанемента для пения и игры на гитаре поверх аккомпанемента.

В режиме Global вы можете определить дорожку секвенции аккомпанемента, в которой будут братьсяся аккорды гармонизации вокальной партии (см. «Страница 11: Гармония секвенции аккомпанемента», стр. 156).

Страница 1: Воспроизведение

- ## 1. Нажмите B.SEQ для входа в режим Backing Sequence.


Эта страница (1) позволяет выбирать секвенции аккомпанемента и проигрывать их.

Примечание: если страница 1 режима секвенции аккомпанемента не появляется на дисплее, нажмите кнопку EXIT/NO для её загрузки.

2. Переместите курсор к надписи BSQ и воспользуйтесь кнопками TEMPO/VALUE (или колесом) для выбора секвенции аккомпанемента, которую вы будете проигрывать.
 3. Нажмите START/STOP для начала воспроизведения.
 4. Нажмите START/STOP для остановки воспроизведения.
 5. Нажмите RESET для возвращения в начало (такт 001).

Секвенция аккомпанемента

Takt

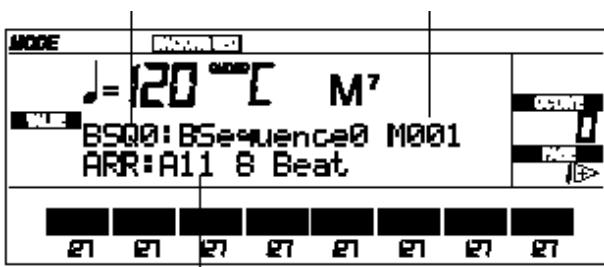

Аранжировка

BSQ (Backing Sequence)

[0...9]

Выбранная секвенция аккомпанемента. Теоретически, в памяти может содержаться максимум до 10 секвенций аккомпанемента; на практике, число секвенций аккомпанемента, которое вы можете поместить в памяти, зависит от их размера и сложности. Если сонг был загружен в режиме Редактирования Сонга (Song Edit), то объём свободной памяти под секвенции аккомпанемента будет ограничен.

Внимание: секвенции аккомпанемента не сохраняются в памяти при выключении питания инструмента. Прежде, чем выключить инструмент из сети, сохраните секвенции аккомпанемента на диск (см. «2. Сохранение», стр. 144).

М (Такт)

[001..999]

Это индикатор такта, с которого начнётся воспроизведение. Каждая дорожка секвенции аккомпанемента может записать до 999 тактов. Нажатием кнопки RESET индикатор возвращается к отметке 001. Если секвенция аккомпанемента достигает окончания, индикатор автоматически возвращается в положение 001.

Страница 1: Запись

Секвенция аккомпанемента может быть записана разными способами.

- В реальном времени, все дорожки с одного хода (см. «Запись всех дорожек одним ходом в реальном времени», стр. 92).
- В реальном времени по одной дорожке (см. «Запись по одной дорожке в реальном времени, стр. 95).
- В пошаговом режиме (см. «Страница 2: Пошаговая запись», стр. 99).

Находясь на странице 1 режима секвенции аккомпанемента, нажмите кнопку REC/WRITE/LYRICS для перехода в режим записи. Для возвращения в режим воспроизведения нажмите REC/WRITE/LYRICS или EXIT/NO.

Запись всех дорожек одним ходом в реальном времени

Этот режим позволяет создать новый сонг путём записи игры на инструменте в реальном времени вместе с аранжировками. Вам только понадобится установить секвенцию аккомпанемента в режим записи, начать играть с аранжировкой и новая песня готова.

Инструкции по данному режиму записи см. на стр. 39.


1. Нажмите B.SEQ для входа в режим секвенции аккомпанемента.
 2. Если необходимо, нажмите EXIT/NO для перехода на страницу 1.
 3. Нажмите REC/WRITE/LYRICS для включения записи.
- На дисплее появится страница Backing Sequence-Realtime Recording (см. Ниже), на которой вы сможете выбрать дорожку для записи, выбрать квантизацию записи и запрограммировать метроном.
4. Запрограммируйте параметры изображённые на дисплее.
 5. Нажмите START/STOP (или INTRO/ENDING + START/STOP) для начала записи.
 6. Дождитесь окончания отсчёта и начните играть, используя при этом, любые кнопки управления аранжировкой.
 7. Нажмите INTRO/ENDING для остановки аранжировки, используя концовку.
 8. Нажмите START/STOP для остановки записи.

Подробности по странице записи секвенции аккомпанемента в реальном времени



Темп

Название аккорда

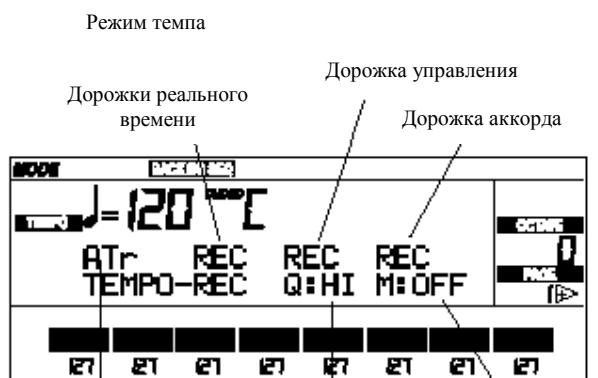

Режим темпа

Дорожки реального времени

Дорожка управления

Дорожка аккорда



Выбранная дорожка(и)

Значение квантизации

Метроном



Режим записи

Стартовый такт

Конечный такт



Значение квантизации

Метроном

Выбранная дорожка

Tempo

Темп метронома (скорость игры) секвенции аккомпанемента, выраженный в четвертях в минуту ($1/4 = \text{♩}$).

Режим темпа

[REC, AUT, 40...240]

Эта надпись отображает режим, используемый для записи или воспроизведения темпа. Переместите курсор к параметру “Tempo” (нота с равным символом и словесное значение), затем измените режим с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).

- Для перехода в режим TEMPO-REC нажмите одновременно две кнопки TEMPO/VALUE (или колесо).
- Для перехода к AUTO нажмите вместе две кнопки TEMPO/VALUE (или поверните колесо) и нажмите TEMPO/VALUE [UP/+].
- Для возвращения к числовым значениям нажмите снова TEMPO/VALUE [UP/+].

Предложение: если вы желаете упростить запись сонга, то осуществите запись при медленном темпе и выберите нормальный тем уже только после записи.

TEMPO-REC	Изменения темпа сохраняются во время записи. Эту опцию можно выбрать только во время записи (индикатор REC/WRITE/LYRICS горит).
AUTO	Воспроизведение при записанном темпе. Автоматически устанавливается при воспроизведении. Темп сохраняется тот, что был записан в секвенции аккомпанемента.
Значения 40-240	Значения метронома. Темп можно отрегулировать вручную во время записи или воспроизведения, используя кнопки TEMPO/VALUE (или колесо).

Название аккорда

При определении инструментом аккорда, его аббревиатура появляется на дисплее. Эти аккорды управляют паттернами аранжировки.

Ноты, определяющие аккорд, должны проигрываться в зоне распознания аккордов клавиатуры iS35 или приниматься по специальным каналам Global, Chord 1 и Chord 2 (см. «Специальные каналы», стр. 52»).

На ноты, определяющие аккорд, принятые по каналам Chord 1 и Chord 2, оказывает воздействие режим сканирования аккорда (Chord Scanning), но у нот нет ограничений по расширению (точка деления клавиатуры не влияет на эти каналы). На ноты, проигранные на клавиатуре iS35 и принятые по каналу Global, оказывает воздействие, как режим сканирования аккордов, так и точка деления клавиатуры.

- Chord Scanning LOWER: аккорд распознаётся ниже точки деления. Режим распознания зависит от параметра “ChordRecog” (см. стр. 162).
- Chord Scanning UPPER: аккорд распознаётся выше точки деления. Режим распознания всегда в положении “Fingered 2” (см. стр. 162), которое требует, по крайней мере, трёх нот.
- Chord Scanning FULL: аккорд распознаётся по всей клавиатуре. Режим распознания всегда в положении “Fingered 2” (см. стр. 162), которое требует, по крайней мере, трёх нот.

Для того чтобы запрограммировать точку деления, нажмите и удерживайте кнопку SPLIT POINT и проиграйте ноту, которую вы желаете использовать в качестве точки деления.

Распознанный аккорд будет сохраняться в памяти даже при смене аранжировки во время игры аккомпанемента. Результат распознания аккорда может быть сброшен нажатием кнопки RESET и отключением функции MEMORY-CHORD, или путём выбора аранжировки при остановленном аккомпанементе.

Выбранная дорожка

Дорожка для записи. Если выбрана опция Atr, все дорожки аранжировки (аккомпанемент, клавиатура, средства управления, аккорды) будут тут же записаны. Другими словами, все ноты, проигранные на клавиатуре и аранжировкой, будут записаны в секвенции аккомпанемента.

Если вы играете на iS35 посредством мастер-клавиатуры или другого MIDI-контроллера, то этот MIDI-контроллер должен передавать данные по каналу iS35 Global.

Дорожки **ETr1-ETr8** являются дополнительными дорожками, используемыми для записи дополнительных партий (не автоматических). См. «Запись по одной дорожке в реальном времени», стр. 95.

Если вы играете на iS35 посредством мастер-клавиатуры или другого MIDI-контроллера, то этот MIDI-контроллер должен передавать данные по тому же каналу, что и дополнительная дорожка (Extra Track). Как правило, дополнительные дорожки не подключаются к MIDI и им должен быть присвоен MIDI-канал перед началом записи. (см. «Страница 9, Настройки дополнительной дорожки (1)», стр. 111).

Статус трека

[----, REC, (KBTr/CTRL/CHRD), MUTE]

Эти настройки появятся, если вы выберите дорожку АТг. Они определяют статус клавиатуры, средства управления и дорожек клавиатуры.

Тире (----	Пустая дорожка. Можно выбрать только REC.
REC	Запись дорожки. Данные, имеющиеся на дорожке, будут удалены.
MUTE	Дорожка будет отключена.
KBTr, CTRL, CHRD	Статус воспроизведения клавиатуры, дорожек управления и аккордов, соответственно.

Режим записи

[OVWR, OVDB, AUTP, MANP]

Этот параметр появится при выборе дополнительной дорожки (Etr1-8). Он обозначает, каким образом будет записываться дополнительная дорожка.

OVWR	(Overwrite). Данные, предварительно записанные на дорожке, будут удалены.
OVDB	(Overdub). Новые данные будут добавлены к предварительно записанным на дорожку данным.
AUTP	(Auto Punch). Эта опция позволяет выделить зону между начальным и конечным тактом, в которую будет вставлена запись. При выборе этой опции появляются параметры "First Measure" (первый такт автоматической вставки) и "Last Measure" (последний такт автоматической вставки).
MANP	(Manual Punch). Эта опция позволяет вам определить зону, в рамках которой будет произведена запись, вручную. Как выполняется ручная вставка. Воспроизведите сонг. Когда вы достигнете начала зоны, где вы будете производить запись, нажмите REC/WRITE/LYRICS. Нажмите REC/WRITE/LYRICS снова, когда достигнете конца зоны, где бы вы хотели произвести запись. Вместо нажатия кнопки REC/WRITE/LYRICS, вы можете использовать педаль специально настроенную под функцию PUNCH IN/OUT. См. «Страница 14, Назначаемая педаль/переключатель», стр. 158 или «Страница 15, внешний контроллер EC5», стр. 160.

Q (Квантизация записи)

[HI, ♩ ... ♪]

Квантизация – это корректировка неточностей во времени. Ноты перемещаются во время записи таким образом, что синхронизация песни становится более правильной, исключая использование несинхронных нот.

В связи с тем, что постоянные контроллеры (как колесо частотной модуляции) квантизуются, то если вы будете часто использовать эти средства управления, то было бы лучше установить положение HI и воспользоваться функцией квантизации позднее. (см. «Квантизация», стр. 106).

HI	Отсутствие квантизации. Ноты записываются в точности с моментом их нажатия (с точностью в 1/96 четвертной ноты).
Другие опции	Все ноты приводятся в соответствие с идеальным интервалом, определяемым выбранным вами значением. Например, если вы выбрали опцию ♩, то начало всех проигранных вами нот будет перемещено к ближайшей четвертной ноте.

M (Метроном)

[OFF, ON, REC]

Опции метронома.

OFF	Метроном будет звучать только во время предварительного отсчета, перед началом записи.
ON	Метроном будет звучать во время записи и воспроизведения.
REC	Метроном будет звучать только во время записи.

Запись одновременно одной дорожки в реальном времени

Данный метод позволяет создать секвенцию аккомпанемента путём одновременной записи только одной дорожки.

Дорожки секвенции аккомпанемента могут соответствовать реальным дорожкам iS35. Некоторые из дорожек секвенции аккомпанемента соответствуют не реальным дорожкам iS35, а специальным дорожкам управления.

Аббрев.	Дорожка BSQ	Дорожка iS35
ATr	Дорожки аранжировки	Upper 1, Upper 2, Lower, Drum, Percussion, Bass, Acc1, Acc2, Acc3, аккорды, контроллеры
KBTr	Дорожки реального времени	Upper 1, Upper 2, Lower
Etr	Дополнительные дорожки	Каналы, не используемые дорожками реального времени и аккомпанемента.
CHRD	Дорожка аккорда	Аккомпанемент (Drum, Perc, Bass, Acc1, Acc2, Acc3)
CTRL	Дорожка управления	Кнопки управления аккомпанементом (Fill, Variation, выбор Style, выбор Arrangement)

Примечание: секвенция аккомпанемента должна принимать сигнал дорожки клавиатуры по каналу Global и аккорды по каналам Global и/или Chord 1 и Chord 2.

Подготовка к записи

- Нажмите B.SEQ для входа в режим Backing Sequence.

Зажжётся индикатор B.SEQ. На дисплее появится название секвенции аккомпанемента, номер такта и темп. Если эта информация не появилась, нажмите EXIT/NO для перехода на страницу 1 режима секвенции аккомпанемента.

Темп

Номер такта




Аранжировка

Название секв. аккомп.

- Переместите курсор к названию секвенции аккомпанемента с помощью кнопок CURSOR, затем выберите секвенцию аккомпанемента, которую вы будете записывать, используя кнопки TEMPO/VALUE (или колесо). В данном примере выберите BSQ4. (Если BSQ4 записана, выберите другую секвенцию аккомпанемента).
- Выберите аранжировку с помощью кнопок секции ARRANGEMENT. Нажмите одну из кнопок BANK [A], [B] или [USER] для выбора банка. Затем последовательно нажмите две кнопки NUMBER для ввода двузначного числа от 11 до 88.
- Если потребуется, смените точку деления клавиатуры, режим клавиатуры, назначение клавиатуры и режим сканирования аккорда.
- Нажмите REC/WRITE/LYRICS для входа в режим записи.

Зажжётся индикатор REC/WRITE/LYRICS и появится страница записи. Дорожки аранжировки (ATr) выбраны. На дисплее изображён статус дорожек секвенции аккомпанемента (REC = запись).

Дорожки реального времени	Дорожка управления	Дорожка аккорда
Темп		

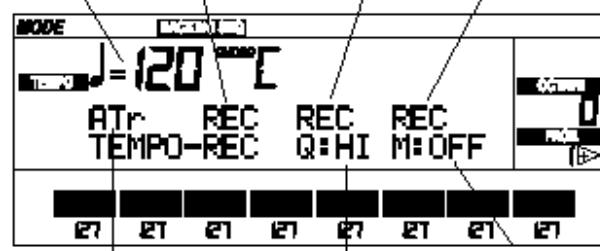

Выбранная дорожка/и

Значение квантизации

Метроном

- Для того чтобы услышать метроном во время записи, переместите курсор к надписи "M" (метроном) и выберите опцию REC, используя кнопки TEMPO/VALUE (или колесо).
- Для записи изменений темпа, переместите курсор к параметру "Темпо" и нажмите кнопки TEMPO/VALUE (или поверните колесо) одновременно для выбора опции TEMPO-REC.

Запись аккордов

Аккорды будут проигрывать дорожки аккомпанемента.

Примечание: если вы играете на iS35 с помощью мастер-клавиатуры или другого MIDI-контроллера, то этот MIDI-контроллер должен передавать данные по каналу Global, Chord 1 и/или Chord 2.

1. Используйте кнопки **CURSOR** для перемещения курсора на дорожку клавиатуры. Используйте кнопки **TEMPO/VALUE** (или колесо) для выбора положения “----” (дорожка отключена).
2. Переместите курсор на дорожку управления и выберите положение “----” (дорожка отключена).
Теперь в режиме записи находится только дорожка аккордов (положение REC).
3. Нажмите **START/STOP** для начала записи и запуска аккомпанемента.
Запись начнётся после двух тактов отсчёта.
4. Проиграйте аккорды в зоне распознания аккордов.
Начнётся воспроизведение аккомпанемента.
5. По окончании нажмите **START/STOP** для остановки записи.
Запись остановится, и индикатор **REC/WRITE/LYRICS** погаснет. Секвенсор вернётся к такту 001.
6. Нажмите **START/STOP** снова для прослушивания только что записанных аккордов.
Песня будет проиграна с начала до конца. По окончании, секвенсор вернётся к такту 001. Вы можете остановить воспроизведение на полпути нажатием кнопки **START/STOP**. В этом случае, нажмите **RESET** для возвращения к такту 001.

Запись дорожки управления

1. Нажмите **REC/WRITE/LYRICS** для возвращения в режим записи.
Индикатор **REC/WRITE/LYRICS** загорится и появится страница записи.



2. Переместите курсор на дорожку аккордов и установите положение **CHRD**.
3. Переместите курсор на дорожку управления и выберите положение **REC**.
Теперь дорожка клавиатуры находится в положении “----” (выключена), дорожка управления в положении REC (запись), дорожка аккордов в положении CHRD (уже записана и воспроизводится). В состоянии записи только дорожка управления.
4. Нажмите **START/STOP** для начала записи.
Нажмите сразу же одну из кнопок INTRO/ENDING для выбора вступления.
После двух тактов отсчёта аранжировка начнёт играть, и запись начнётся со вступления.
5. Перед окончанием вступления нажмите одну из кнопок **VARIATION [1]-[4]** для выбора вариации.
6. Для вставки проигрыша нажмите одну из кнопок **FILL [1] или [2]**.
Проигрыш будет проигран, а за ним снова зазиграет вариация.
7. В конце нажмите одну из кнопок **INTRO/ENDING** для проигрывания коды.
Нажмите START/STOP для остановки записи.
Запись остановится, и индикатор **REC/WRITE/LYRICS** погаснет. Секвенсор вернётся к такту 001.
8. Нажмите **START/STOP** для прослушивания сонга, который вы только что записали.
Сонг будет проигран с начала до конца. По окончании, секвенсор вернётся к такту 001. Вы можете остановить воспроизведение на полпути нажатием кнопки **START/STOP**. В этом случае, нажмите **RESET** для возвращения к такту 001.

Запись соло партии

Теперь вы можете записать дорожки клавиатуры.

Примечание: если вы играете на iS35 с помощью мастер-клавиатуры или другого MIDI-контроллера, то этот MIDI-контроллер должен передавать данные по каналу Global. MIDI-каналы, присвоенные дорожкам клавиатуры в режиме Disk/Global, не работают в режиме секвенции аккомпанемента.

1. **Нажмите REC/WRITE/LYRICS для возвращения в режим записи.**
Индикатор REC/WRITE/LYRICS загорится и на дисплее появится страница записи.



2. **Переместите курсор на дорожку управления и установите положение CTRL.**
3. **Переместите курсор на дорожку реального времени и выберите положение REC (запись).**
Теперь дорожка реального времени находится в положении REC, дорожка управления в положении CTRL (уже записана), дорожка аккордов в положении CHRD (уже записана). В состоянии записи находится только дорожка реального времени секвенции аккомпанемента (дорожки Upper 1, Upper 2 и Lower).
4. **Нажмите START/STOP для начала записи.**
После двух тактов отсчёта аранжировка начнёт играть, и начнётся запись.
5. **Проиграйте соло партию.**
Если режим клавиатуры установлен в положение SPLIT, то соло партию следует играть выше точки деления клавиатуры.
6. **Нажмите START/STOP для остановки записи.**

Запись остановится, и индикатор REC/WRITE/LYRICS погаснет. Секвенсор вернётся к такту 001.

7. **Нажмите START/STOP для прослушивания сонга, который вы только что записали.**
Сонг будет проигран с начала до конца. По окончании, секвенсор вернётся к такту 001. Вы можете остановить воспроизведение на полпути нажатием кнопки START/STOP. В этом случае, нажмите RESET для возвращения к такту 001.

Запись дополнительных дорожек


Кроме дорожек аранжировки, сонг использует ещё восемь дорожек (Extra Track, аббревиатура ETr), на которые вы можете свободно записать партию струнных, партии акцентов и соло с целью насыщения и персонализации аранжировки. В данном примере мы запишем дорожку 8.

1. **Нажмите кнопку PAGE [+] несколько раз для перехода на страницу 9 «Настройки дополнительной дорожки (1)».**



2. **В секции VOLUME/PROGRAM нажмите одну кнопку из последней пары кнопок справа для выбора дополнительной дорожки 8 (ETr8).**
На этой странице вы можете выбрать одну из восьми дополнительных дорожек нажатием кнопки в секции VOLUME/PROGRAM.
3. **Переместите курсор на верхнюю строку с помощью кнопок CURSOR.**
4. **Используйте кнопки секции PROGRAM для выбора программы, которую вы назначите на дополнительную дорожку 8.**
Для выбора банка нажмите одну из кнопок BANK [A], [B], [C], [D], [E] или [F(USER/DRUM)]. Затем последовательно нажмите две кнопки NUMBER для ввода двузначного номера от 11 до 88.

5. Запрограммируйте MIDI-каналы, если вы управляете iS35 с помощью мастер-клавиатуры или другого MIDI-контроллера.
6. Переместите курсор к параметру “Ch” и назначьте MIDI-канал дополнительной дорожке. Как правило, дополнительные дорожки к MIDI не подключаются.
- Запрограммируйте MIDI-контроллер на передачу данных по каналу записываемой дополнительной дорожки. Дополнительная дорожка должна принимать ноты по своему каналу, а не по специальному каналу Global.
7. Нажмите EXIT/NO для возвращения на страницу 1. Затем нажмите REC/WRITE/LYRICS для начала записи.

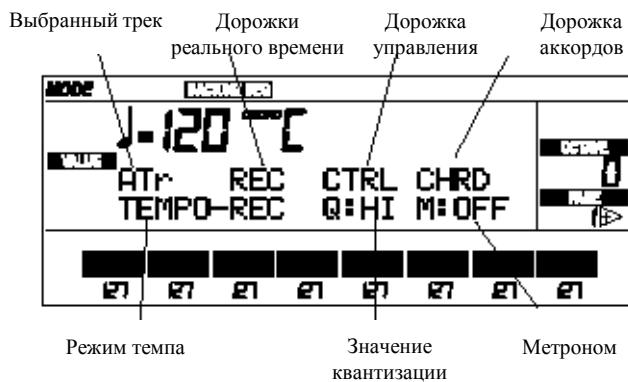

8. Переместите курсор на дорожку (ATr) выбранную для записи, используя кнопки CURSOR.


9. Используйте кнопки TEMPO/VALUE или VOLUME/PROGRAM для выбора ETr8 вместо ATr.
- Данная операция программирует запись дополнительной дорожки 8.



10. Нажмите START/STOP для начала записи. После двух тактов отсчёта аранжировка начнёт играть и начнётся запись.
11. Проиграйте что-нибудь.
12. Закончив, нажмите START/STOP для остановки записи. Запись остановится, и индикатор REC/WRITE/LYRICS погаснет. Секвенсор вернётся к такту 001.
13. Нажмите START/STOP снова для прослушивания сонга, который вы только что записали. Сонг будет проигран с начала до конца. По окончании, секвенсор вернётся к такту 001. Вы можете остановить воспроизведение на полпути нажатием кнопки START/STOP. В этом случае, нажмите RESET для возвращения к такту 001.
14. Повторите эти действия для записи других дополнительных дорожек.

Страница 2: Step Recording

Пошаговая запись позволяет последовательно вставлять события в запись. Эта функция может быть использована для всех дорожек (клавиатуры, аккордов, управления, дополнительных дорожек). Пошаговая запись удаляет данные из тактов, куда вы производите запись.

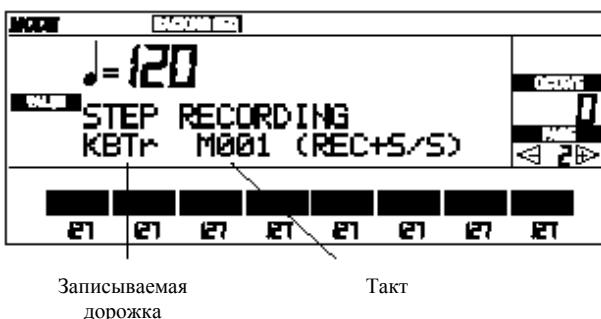

Находясь на этой странице, прежде выберите дорожку для записи, затем нажмите REC/WRITE/LYRICS и START/STOP. Для выхода со страниц пошаговой записи и возвращения на эту страницу нажмите кнопку START/STOP. Для проигрывания новой секвенции аккомпанемента вернитесь на страницу 1 и нажмите START/STOP.

Записываемая дорожка

[KBTr, CHRD, CTRL, ETr1...ETr8]

Записываемая дорожка.

KBTr	Дорожка реального времени.
CHRD	Дорожка аккордов.
CTRL	Дорожка управления.
ETr1-ETr8	Дополнительные дорожки 1-8.


M (Номер такта)

[001...999]

Обозначение такта, с которого начинается запись. Каждая дорожка секвенции аккомпанемента может записать до 999 тактов. Нажмите RESET для установки индикатора тактов в положение 001.

Пошаговая запись дорожки аккордов

Для того чтобы пошагово записать дорожку управления перейдите на страницу 2 режима секвенции аккомпанемента, выберите дорожку CTRL, нажмите REC/WRITE/LYRICS, а затем START/STOP. Появится следующая страница.

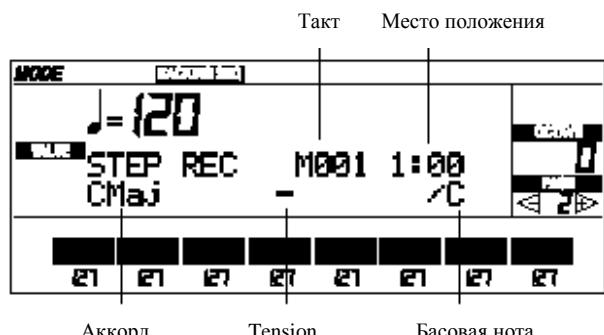

1. Выберите аккорд, используя кнопки CURSOR и TEMPO/VALUE (или поверните колесо) или проиграйте аккорд с помощью MIDI-контроллера, подключенного по каналам Global, Chord 1 и/или Chord 2.
2. Нажмите ENTER/YES для ввода аккорда. Аккорд будет введён с шагом восьмых нот ($\frac{1}{8}$ = 48 тиков). Если вам требуется большая точность, введите события и затем настройте их место положения на странице 8 «Редактирование событий».
3. Если нужно, перейдите в другую ячейку, используя кнопки < и >. Вы можете заменить введённый вами аккорд.

Внимание: если вы вернётесь назад при помощи кнопки < и введёте или отредактируете данные, то оставшаяся часть дорожки будет удалена.

4. Закончив, нажмите START/STOP для возвращения на страницу 2 режима секвенции аккомпанемента. Вернитесь на страницу 1 и нажмите START/STOP.

M (Номер такта)

Текущий такт.

Место положения

Это место положения, где вводится следующий аккорд. Число слева от двоеточия (:) обозначает бит в такте. Число справа от двоеточия обозначает положение в рамках бита, единицами по 1/96 четвертной ноты.

Аккорд

Вводимый аккорд.

Tension

Этот параметр добавляет ноты, проигрываемые на клавиатуре к аккомпанементу, даже если они не прописаны в паттерне стиля, с целью обогащения базового аккорда.

Басовая нота

Вы можете обозначить басовую ноту, отличную от основного тона стиля (т.е. С/Е для обозначения первого обращения аккорда До, это С с басовой нотой в терцию).

Пошаговая запись дорожки управления

Для того чтобы пошагово записать дорожку управления перейдите на страницу 2 режима секвенции аккомпанемента, выберите дорожку CTRL, нажмите REC/WRITE/LYRICS и START/STOP. Появится следующая страница.



- Выберите тип события и значение, используя кнопки CURSOR и TEMPO/VALUE (или колесо).
- Нажмите ENTER/YES для ввода события.
- Перейдите к другому месту положения, используя кнопки < и >. Событие будет введено с шагом в восьмую ноту ($\text{♩} = 48$ тиков). Если вам требуется большая точность, введите события и затем настройте их место положения на странице 8 «Редактирование событий».

Внимание: если вы вернётесь назад при помощи кнопки < и введёте или отредактируете данные, то оставшаяся часть дорожки будет удалена.

- Закончив, нажмите START/STOP для возвращения на страницу 2 режима секвенции аккомпанемента. Вернитесь на страницу 1 и нажмите START/STOP.

M (Номер такта)

Текущий такт.

Место положения

Это место положения, где вводится следующий аккорд. Число слева от двоеточия (:) обозначает бит в такте. Число справа от двоеточия обозначает положение в рамках бита, единицами по 1/96 четвертной ноты.

Тип события

Обозначает тип события, которое вы собираетесь ввести в дорожку управления. Можно ввести следующие события.

Тип события	Значения
ARRANGEMENT*	U11-88, All-88, B11-88
STYLE	A11-88, B11-58, U1-16
STY, ELEMENT (элемент стиля)	OFF.VAR1-VAR4, INT1, INT2, END1, END2, FIL1, FIL2
KB MODE/ASSIGN (режим клавиатуры/ назначения клавиатуры) **	FUL-UP1, FULUP1&2.SPUP1&L, DRUM, FUL-MUTE, FUL-UP2, SP- MUTE, SP-UP1, SP-UP2, SP-
CHORD SCAN (chord scanning)	OFF, LOWER, UPPER, FULL
CHORD MEMORY	OFF, ON
BASS INV. (bass inversion)	OFF, ON
TRANSPOSE	-11...-1,00, +1... +11
DRUM MUTE	PLAY, MUTE
PERCMUTE	
BASS MUTE	
ACC1 MUTE	
ACC2 MUTE	
ACC3MUTE	A11-A88, B11-B88,C11-C88, D11-D88, E11-E88, Dr11-Dr28, F11-F88
UP1 PROG (программа Upper 1)	
UP2/LOW PROG (программа Upper 2/Lower) *	
UP1 OCT. (октава Upper 1)	
UP2/LOW OCT. (октава Upper 2/Lower)	-2,-1,0,+1,+2

* Эти события могут быть также введены при помощи кнопок PROGRAM и ARRANGEMENT.

** Параметр KB MODE/ASSIGN управляет секциями KEYBOARD ASSIGN и KEYBOARD MODE.

Опция	Keyboard Assign	Keyboard Mode
FUL-UP1	UPPER1	FULL
FULUP1&2	UPPER1.UPPER2	FULL
SPUP1&L	UPPER1, LOWER	SPLIT
DRUM	...	DRUM
FUL-MUTE	...	FULL
FUL-UP2	UPPER2	FULL
SP-MUTE	...	SPLIT
SP-UP1	UPPER1	SPLIT
SP-UP2	UPPER2	SPLIT
SP-UP1&2	UPPER1, UPPER2	SPLIT
SP-LOW	LOWER	SPLIT

Пошаговая запись дорожки реального времени

- Нажмите EXIT/NO для перехода на страницу 2 режима секвенции аккомпанемента.
- Выберите дорожку KBTr.
- Нажмите REC/WRITE/LYRICS и затем START/STOP. На дисплее появится следующая страница.



- Переместите курсор к параметрам, которые вы будете изменять, используя кнопки CURSOR, измените значения при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).
- Выберите шаг при помощи кнопок с нотами (или кнопок TEMPO/VALUE (или колеса)) и проиграйте вводимую ноту.
- Закончив, нажмите START/STOP для возвращения на страницу 2 режима секвенции аккомпанемента.
- Для воспроизведения новой секвенции аккомпанемента вернитесь на страницу 1 и нажмите START/STOP.

Нота

Этот параметр отображает название особо часто вводимой ноты. Параметр появится, если вы выбрали дорожку KBTr или Etr1-8.

M (Номер такта)

Текущий такт.

Место положения


Это место положения, где вводится следующий аккорд. Число слева от двоеточия (:) обозначает бит в такте. Число справа от двоеточия обозначает положение в рамках бита, единицами по 1/96 четвертной ноты.

Размер

[1/4...16/16]

Исходный размер секвенции аккомпанемента. Этот параметр появится, если вы выбрали дорожку KBTr или Etr1-8. Для ввода изменений размера во время воспроизведения секвенции аккомпанемента перейдите на страницу 8 «Редактирование события», стр. 107.

Шаг



Здесь определяется длина шага, в соответствии с которым вы будете продвигаться вперёд при каждом вводе ноты (или другого события). Этот параметр появится, если вы выбрали в качестве дорожке KBTr или Etr1-8. Значение обозначается музыкальным символом. Вы можете выбрать любое музыкальное значение из следующих: ♩ (целая нота) и ♪ (32 ноты), включая удлинённые ноты (с точкой) и триоли (3).

Вы можете выбрать шаг при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса) или кнопок VARIATION, FILL, INTRO/ENDING.

Скорость

[002...126, KEY]

Этот параметр отображает силу нажатия (динамику) ноты. Если используется значение KEY, то будет введена скорость, с которой в действительности была нажата клавиша. Параметр появляется только в том случае, если выбрана дорожка KBTr или Etr1-8.

Длительность

[001...100%]

Здесь определяется длительность ноты в зависимости от длины шага.

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 100 | Длительность совпадает с шагом. |
| Меньшие значения | Ноты стаккато. |
| Большие значения | Ноты легато. |

Пошаговая запись дополнительных дорожек

Для того чтобы произвести пошаговую запись дополнительной дорожки, перейдите на страницу 2 режима секвенции аккомпанемента, выберите


дополнительную дорожку (Etr1-Etr8), нажмите REC/WRITE/LYRICS и затем START/STOP. На дисплее появится следующая страница.

Нота	Такт	Место положения
J=120		
STEP C5	M001 1:00	
4/4	V690 085%	
21 21 21 21 21 21 21 21	Размер Шаг Скорость Продолжительность	

Страницы записи дополнительных дорожек те же, что и страницы записи дорожек клавиатуры.

Страница 3: Erase Backing Sequence

Эта функция удаляет все данные из выбранной секвенции аккомпанемента.

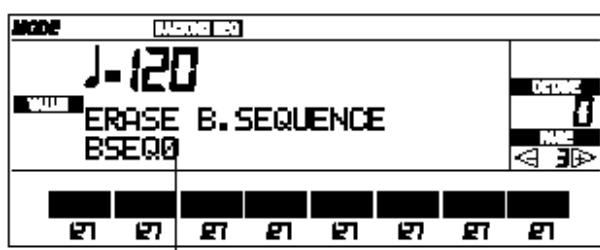


Удаляемая секвенция

Выберите секвенцию аккомпанемента, которую вы желаете удалить, используя кнопки TEMPO/VALUE (или колесо). Нажмите ENTER/YES дважды для выполнения этого действия.

Страница 4: Copy Backing Sequence

Эта функция копирует всё содержимое выбранной секвенции аккомпанемента в другую ячейку.

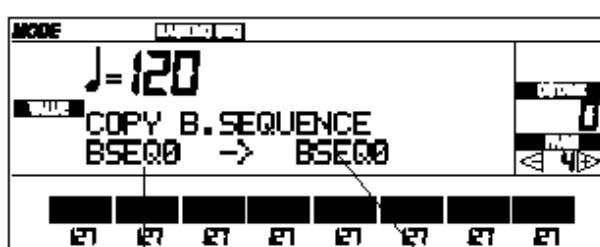


Источник (выбранная секвенция аккомпанемента)

Цель

Выберите целевую секвенцию, используя кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) и дважды нажмите кнопку ENTER/YES.

Страница 5: EDIT 1

На этой странице вы можете выбрать одну из следующих трёх опций: удалить такт (DELETE), вставить такт (INSERT), удалить данные из такта (ERASE). Переместите курсор в положение нужной операции, используя кнопки CURSOR, затем нажмите ENTER/YES для перехода на подстраницу.

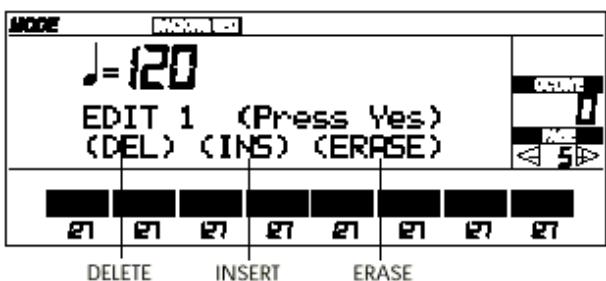

Удаление тактов


Данная операция удаляет такты из выбранной дорожки. Следующие за ними такты будут заполнять пространство, образовавшееся в результате удаления тактов.



1. Переместите курсор к параметру «Дорожка», используя кнопки CURSOR, и выберите дорожку с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Значение **ALL** удаляет такты из всех дорожек (дорожку аккордов, дорожку управления, дорожку темпа, дорожку клавиатуры и т.д.).
2. Переместите курсор к параметру «Первый такт» и выберите первый такт, который вы желаете удалить. Переместите курсор к параметру «Последний такт» и выберите последний такт, который вы желаете удалить. Если вы желаете удалить только один такт, то назначьте одинаковые такты в обоих полях.
3. Нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения выполнения операции удаления.

Вставка тактов


Эта операция вставляет такты в выбранную дорожку. Следующие за ними такты будут передвинуты вперёд.

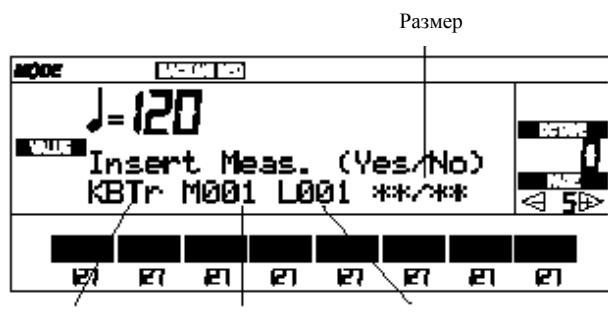

1. Переместите курсор к параметру «Дорожка», используя кнопки CURSOR, и выберите дорожку с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Выберите значение **ALL** для вставки тактов из всех дорожек (дорожку аккордов, дорожку управления, дорожку темпа, дорожку клавиатуры и т.д.).
2. Переместите курсор к параметру «Первый такт» и выберите первый такт, с которого вы желаете осуществить вставку новых тактов. Переместите курсор к параметру «Вставляемые такты» и выберите число тактов, которое вы желаете вставить. Переместите курсор к параметру «Размер» и выберите размер для тех тактов, которые вы желаете вставить.
3. Нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения выполнения операции вставки.

Вставка двух тактов с разрешением = 7/8


Перед вставкой

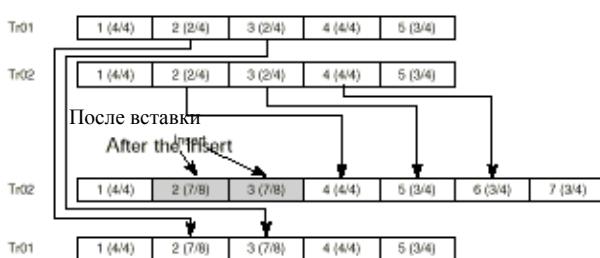

Если вы присвоите значение ****/**** параметру музыкального размера, новые такты будут использовать тот же размер, что и такты на том же месте других дорожек. Если другие дорожки пусты, то будет использоваться размер ближайшего такта.

Metro = **/**

Перед вставкой

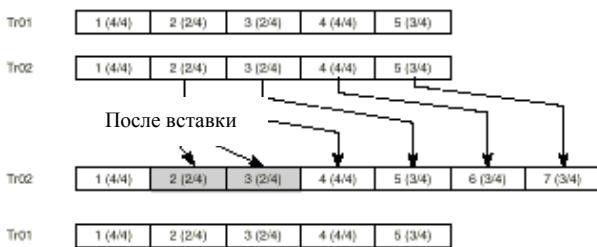

Удаление тактов

Эта операция удаляет все партии данных имеющиеся в определённых тактах. Сами такты останутся.



- Переместите курсор к параметру «Дорожка», используя кнопки CURSOR, и выберите дорожку с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Значение **ALL** удаляет такты из всех дорожек (дорожку аккордов, дорожку управления, дорожку темпа, дорожку клавиатуры и т.д.).

- Переместите курсор к параметру «Первый такт» и выберите первый такт из числа тех, которые вы желаете удалить. Переместите курсор к параметру «Последний такт» и выберите последний такт из числа тех, которые вы желаете удалить. Если вы желаете удалить данные из одного такта, то назначьте одинаковые такты в обоих полях.

Тип данных	Удалённые данные
ALL	Все данные
NOTE	Все нотные сообщения
CTRL	Все команды управления
AFTT	Сообщения канального/полифонического послескасания
BEND	Все команды частотного модулирования
PROG	Все команды смены программ


- Нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения выполнения операции удаления.

Как удалить данные управления

Команды управления (CC или CTRL) могут быть получены при активизации партии (для включения эффекта), а также при деактивизации партии (для выключения эффекта). Если вы удалите команду отключения, то это средство управления может «повиснуть». Например, если вы удалите команду отключения демпфера (CC#64, значение=0), то педаль будет оставаться нажатой. Если вы удалите команду сброса изменения высоты звучания (команда Pitch Bend, значение=64), то дорожка может перестать строить. В этом случае, вам понадобится удалить команды активизации (включения) вручную или вставить новые команды выключения при помощи функций страницы 8 «Редактирование события».

Страница 6: EDIT 2

На этой странице вы можете выбрать одну из следующих трёх операций: копирование тактов (COPY), совмещение дорожек (BOUNCE), исправление ошибок синхронизации (QUANTIZE). Переместите курсор к операции, которую вы желаете выполнить, используя кнопки CURSOR, затем нажмите ENTER/YES для перехода на подстраницу.

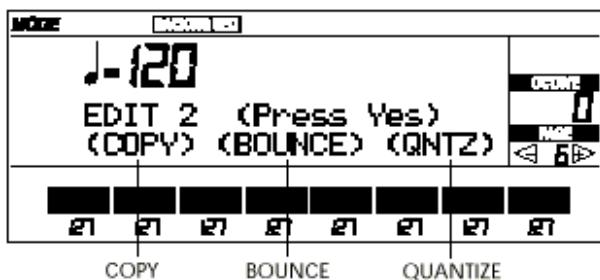

Копирование тактов

Эта операция копирует такты в рамках дорожки или из одной дорожки в другую.



- Переместите курсор к параметру «Дорожка», используя кнопки CURSOR, и выберите дорожку

с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Выберите значение **ALL** для удаления всех дорожек (дорожку аккордов, дорожку управления, дорожку темпа, дорожку клавиатуры и т.д.).

- Переместите курсор к параметру «Первый такт» и выберите первый такт, который вы желаете копировать. Переместите курсор к параметру «Последний такт» и выберите последний такт, который вы желаете копировать. Если вы желаете копировать один такт, то назначьте одинаковые такты в обоих полях.
- Переместите курсор к параметру «Целевой такт» и выберите дорожку назначения копирования. Если вы выбрали положение **ALL** в качестве источника копирования, то данный параметр будет установлен в положение **ALL** автоматически.
- Переместите курсор к параметру «Первый целевой такт» и выберите номер такта.
- Нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения выполнения операции копирования данных. Если такт места назначения содержит в себе другие данные, то они будут удалены и заменены другими данными.


Как копировать такты с разным размером

Если такты места назначения имеют отличный от оригинала размер, то данные останутся нетронутыми, но размер копируемых данных теперь не будет совпадать с исходными данными.

Объединение дорожек

Данная операция совмещает две дорожки (дорожки клавиатуры или дополнительные дорожки) в одну. Получившаяся в результате дорожка будет использовать программу, MIDI-канал и все другие настройки дорожки назначения. Данные дорожки источника будут удалены.

Сочетание двух дорожек, содержащих в себе постоянные контроллеры или данные изменения средств управления (например, частотная модуляция, демпфер и т.д.) требует особой осторожности, т.к. совмещение этих данных может стать причиной нежелательных результатов. Перед совмещением дорожек было бы не плохо удалить постоянные данные управления, по крайне мере из одной дорожки. Для этого вам потребуется воспользоваться функциями подстраницы «Удаление тактов».

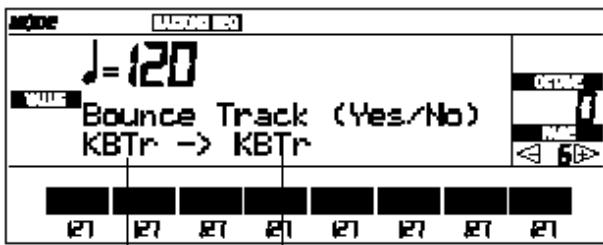

Исходная дорожка

Целевая дорожка

- Переместите курсор к параметру «Исходная дорожка», используя кнопки CURSOR, и выберите дорожку при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).
- Переместите курсор к параметру «Целевая дорожка» и выберите трек.
- Нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения выполнения операции Bounce.

Квантизация

Эта операция исправляет ошибки синхронизации предварительно записанных данных, не меняя длительности нот. В отличие от функции квантизации фазы записи (см. «Страница 1: Запись», стр. 92), эта функция позволяет определить тип данных, с которыми нужно работать, и диапазон тактов.



Квантуемая дорожка Первый такт Последний такт

- Переместите курсор к параметру «Квантуемая дорожка» при помощи кнопок CURSOR и выберите дорожку с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Дорожки CHRD, CTRL и TEMPO являются дорожками аккордов, управления и темпа соответственно.
- Переместите курсор к параметру «Первый такт» и выберите первый такт, который вы желаете квантовать. Переместите курсор к параметру «Последний такт» и выберите последний квантуемый такт.
- Переместите курсор к параметру «Тип данных» и выберите тип квантуемых данных. Следующие типы данных могут быть выбраны для квантизации, но не для дорожки темпа.

Тип данных	Удалённые данные
ALL	Все данные
NOTE	Все нотные сообщения
CTRL	Все команды управления
AFTT	Сообщения канального/полифонического послекасания
BEND	Все команды частотного модулирования
PROG	Все команды смены программ

- Переместите курсор к параметру «Значение квантизации» и выберите музыкальный символ: . Значение НI не изменяет данных. При других значениях данные будут подогнаны под идеальный интервал, чья длина определяется выбранным вами музыкальным символом.
- Нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения выполнения операции квантизации.

Страница 1: Shift note (Транспозиция)

Данная операция сдвигает высоту нот, делая их выше или ниже с шагом в полутон. Вы можете сдвинуть все ноты или выбрать диапазон нот. Вы можете транспонировать ноты выбранной дорожки или выбрать нотный интервал, у которого вы желаете изменить высоту звучания.



- Переместите курсор к параметру «Дорожка» при помощи кнопок CURSOR и выберите дорожку с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Вы можете выбрать либо дорожку клавиатуры или дополнительную дорожку.
- Переместите курсор к параметру «Первый такт» и выберите первый такт, у которого вы желаете сменить высоту звучания. Переместите курсор к параметру «Последний такт» и выберите последний такт, у которого вы желаете сменить высоту звучания.
- Переместите курсор к параметру «Значение сдвига» и выберите значение в полутонах, максимум ±24 полутона (±2 октавы).
- Нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения выполнения операции.

Страница 8: Event Edit

Эта операция позволяет просматривать и редактировать отдельные события.




Дорожка

- Переместите курсор к параметру «Дорожка» при помощи кнопок CURSOR и выберите дорожку с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).
- Нажмите REC/WRITE/LYRICS, а затем START/STOP.
- Переместите курсор к событию и отредактируйте его при помощи кнопок TEMPO/VALUE. Параметры будут отличаться в зависимости от типа события и выбранной дорожки.
- Закончив редактирование, нажмите START/STOP для выхода из этого режима.

Редактирование события для дорожек KBTr и Etr1-8

• Линии тактов

Номер такта/номер индекса

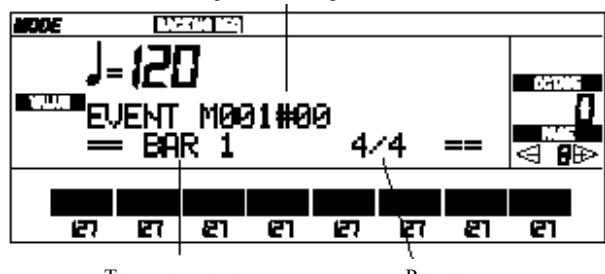

Номер такта/номер индекса

Номер индекса – это номер события от начала такта. Изменяя этот номер, вы можете переходить от одного события к другому в рамках такта. Номер индекса «00» отображает тактовую черту (т.е. точку, разделяющую два такта) и размер такта.

Размер

Этот параметр обозначает время сканирования такта, т.е. (а) число ходов на которое он поделён и (б) единица измерения.

- **Конец дорожки**

На дисплее появляется метка окончания дорожки.

- **Событие**



Положение

[1:00...8:95]

Обозначение положения события в рамках такта.

Значение отображается на дисплее в форме «четверть:тик» (1 тик = 1/96 четвертной ноты). Если появляется аббревиатура TIE, то нота привязывается к последней ноте предыдущего такта.

Тип события

Следующая таблица иллюстрирует тип события и возможные значения.

Вы можете вставить событие перед отображаемым событием нажатием кнопки INS. Тем не менее, нельзя будет выполнить данную операцию, если выбрана тактовая черта (событие BAR) первого такта.

Вы можете удалить отображаемое событие нажатием кнопки DEL. Нельзя удалить события BAR (тактовая черта) или End индикатора дорожки.

Тип события	Значение	
C-1...G9 (номер ноты)	V:002...V:126 (скорость)	0:00...4:00 *1 длина (beats: clock)
BEND (частотная модуляция)	-8192...+8191 (upper/lower) *2	
AFTT (послекасание)	000...127 (интенсивность)	
PROG (выбор банка:смена программы)	000...127: 000...127 *3 (банк: число программ)	
CTRL (control change)	COOO...C127 (control change number)	000...127 (control number)
PA FT (полифоническое послекасание) *4	C-1...G9 (номер ноты)	000...127 (значение)

*1. Будучи соединённым с нотой в следующем такте, этот параметр на дисплее будет отображён в виде надписи TIE.

*2. Значение частотной модуляции делится на две части по два знака каждая. Используйте кнопки CURSOR для перехода от одной части к другой.


*3. Значения LSB команды выбора банка могут быть в рамках от 000 до 127, в то время как значение MSB всегда составляет 0. “- - -” означает, что данные банка не передаются и выбранный перед этим банк будет оставлен без изменений.

*4. MIDI-команды полифонического давления на клавишу (Poly Touch) передаются, но не принимаются.

Редактирование событий дорожки CTRL (средства управления)

Номер такта / Номер индекса

Положение

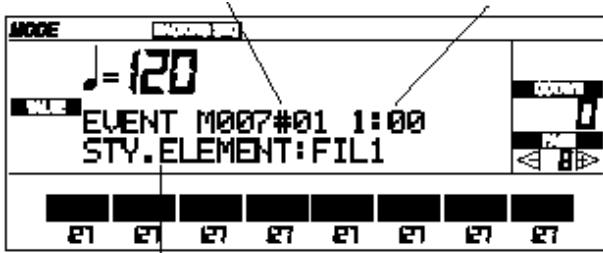

Тип события

Тип события	Значение
ARRANGEMENT *	U11-88 All-88 B11-88
STYLE	All-88 B11-58 U1-16
STY ELEMENT (элемент стиля)	OFF VAR1-VAR4 INT1 INT2 END1 END2 FIL1 FIL2
KB MODE/ASSIGN (keyboard mode/ assign)	FUL UP1 FULUP1&2 SPUP1&L DRUM FUL MUTE FUL UP2 SP MUTE SP UP1 SP UP2 SP UP1&2 SPLOW
CHORD SCAN (сканирование аккорда)	OFF LOWER UPPER FULL
CHORD MEMORY	OFF ON
BASS INV (обращение баса)	OFF ON

Тип события	Значение
TRANSPOSE	-11 -1 00 +1 +11
DRUM MUTE	
PERCMUTE	
BASS MUTE	
ACC1 MUTE	
ACC2 MUTE	
ACC3MUTE	
UP1 PROG (программа Upper 1)*	A11-A88 B11-B88 C11-C88
UP2/LOW PROG (программа Upper 2/Lower)*	D11-D88 E11-E88 Dr11-Dr28 F11-F88
UP1 OCT (октава Upper 1)	
UP2/LOW OCT (октава Upper 2/Lower)	-2 -1 0 +1 +2

* Эти события могут быть также введены при помощи кнопок PROGRAM и ARRANGEMENT.

** Параметр KB MODE/ASSIGN управляет секциями KEYBOARD ASSIGN и KEYBOARD MODE.

Редактирование событий дорожки CHRD (аккорды)

Опция	Keyboard Assign	Keyboard Mode
FUL UP1	UPPER1	FULL
FUL UP1 2	UPPER1 UPPER2	FULL
SPUP1&L	UPPER1 LOWER	SPLIT
DRUM	---	DRUM
FUL MUTE	---	FULL
FUL UP2	UPPER2	FULL
SP MUTE	---	SPLIT
SP UP1	UPPER1	SPLIT
SP UP2	UPPER2	SPLIT
SP UP1&2	UPPER1, UPPER2	SPLIT
SPLOW	LOWER	SPLIT

Аккорд

Обозначается аккорд, который будет введён.

Привязка


Добавление нот, которые были в действительности проиграны, к аккомпанементу, даже если они не были прописаны в паттерне стиля.

Басовая нота

Вы можете обозначить басовую ноту, которая отличается от основного тона аккорда (например, C/E обозначает первую смену аккорда C).

Номер такта / Номер индекса

Положение

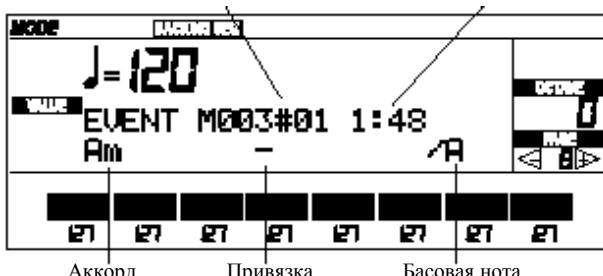

Страница 9: Настройка дополнительной дорожки (1)

На этой странице вы можете установить исходные параметры дополнительных дорожек Etr1-8. Так же, как и в случае с дорожкой клавиатуры, вы можете вы можете отдельно отрегулировать настройки транспозиции и расстройки. Вы можете также определить MIDI-канал для каждой дополнительной дорожки.



Дополнительная дорожка

[Etr1...Etr8]

Выберите дополнительную дорожку, используя кнопки секции VOLUME/PROGRAM.

Программа

[A11...U88, Dr11...Dr28]

Выберите программу, используя кнопки в секции PROGRAM. Для того чтобы выбрать программу барабанов (Dr11-28), нажмите кнопку F(USER/DRUM) несколько раз до появления аббревиатуры “Dr”, затем выберите двузначный номер при помощи числовых кнопок. Если программа содержится в выбранном банке, вам потребуется набрать только двузначный номер.

Ch (MIDI-канал)

[-, 01G...16]

MIDI-канал используемый дорожкой для приёма данных с разъёмов MIDI IN 1 и 2. Имеется возможность назначить две или более дорожек на один и тот же MIDI-канал с тем, чтобы они играли в унисон при приёме данных по MIDI. Вы можете присвоить один и тот же MIDI-канал двум дорожкам, таким образом, можно будет записывать ноты по одному каналу, а управление по другому. (например, уровень громкости, демпфер, частотную модуляцию).

Опция “--” отключает дорожку от MIDI. Аббревиатура “G”, имеющаяся рядом с номером канала, говорит о том, что канал присвоен значению Global.

Предложение: вы не должны назначать MIDI-канал, который уже используется Global на дополнительную дорожку.

Xpose (Транспозиция)

[-24...+24]

Этот параметр транспонирует дорожку шагом в полутон с максимальным количеством в ±24 полутона (±2 октавы). При значении 0 транспозиция отсутствует. В связи с тем, что у каждой программы имеется предел верхнего диапазона, верхние ноты могут не проигрываться при очень высоких значениях транспозиции.

DT (Расстройка)

[-50...+50]

Данный параметр позволяет точно настроить дорожку шагами в 1 цент, с максимальным количеством в ±50 центов (1/2 полутона). Вы можете создать более богатый звук путём расстройки двух дорожек относительно друг друга и проигрывания их в унисон. Предложение: присвойте один MIDI-канал этим двум дорожкам, расстройте их, используя единое значение, одно положительное, другое отрицательное (если одна дорожка расстроена при значении +10, то другая должна быть расстроена при значении -10), затем запишите данные только на одну из двух дорожек.

Страница 10: Настройка дополнительной дорожки (2)

На этой странице вы можете выбрать программу (звук), панораму (положение в стерео поле) и уровень эффекта, передаваемый в систему двух встроенных эффектов, для каждой из 8 дополнительных дорожек.

Дополнительная дорожка Программа



Панорама

Посылы эффектов

Панорама

[OFF, L15...L01, CNT, R01...R15, PROG]

Этот параметр определяет положение дорожки в стерео поле. Он определяет уровни каналов А и В.

CNT	Дорожка располагается в центре
Значения L	Дорожка располагается в левой части.
Значения R	Дорожка располагается в правой части.
OFF	Выходной сигнал дорожки по каналам А и В выключен.
PROG	Будет использоваться настройка панорамы программы.

Дополнительная дорожка

[Etr1...Etr8]

Выберите дополнительную дорожку, используя кнопки секции VOLUME/PROGRAM.

Программа

[A11...U88, Dr11...Dr28]

Выберите программу, используя кнопки в секции PROGRAM. Для того чтобы выбрать программу барабанов (Dr11-28), нажмите кнопку F(USER/DRUM) несколько раз до появления аббревиатуры "Dr", затем выберите двузначный номер при помощи числовых кнопок.

C=D= (Посылы эффекта)

[0...9, P]

Это посылы уровней для выбранной дорожки (передаваемые каналами С и D настроенную систему эффектов).

P	Будет использоваться уровень посыла программы.
0-9	Уровни посыла каналов С (обычно ревербератор) или D (обычно эффекты модуляции, хорус или фленджер).

Страница 11: Выбор эффекта

Инструмент использует два встроенных процессора цифровых эффектов для обработки звуков, вырабатываемых внутренним генератором звуков. На этой странице вы можете выбрать, какие эффекты вы

желаете присвоить каждому процессору. Подробнее см. стр. 191.

Страница 12: Модуляция эффектов

На этой странице вы можете подключить эффекты к одному или двум средствам управления, которые позволяют динамически изменять интенсивность этих эффектов. Подробнее см. стр. 192.

Страница 13: Расположение эффекта

На этой странице вы можете выбрать настройку эффекта секвенции аккомпанемента и запрограммировать панораму и уровни каналов С и D. Панорама и посылы дорожек аранжировки программируются в режиме воспроизведения аранжировки на странице 3 «Настройки дорожки

(1)». Панорама и посылы дополнительных дорожек программируются на странице 10 «Настройки дополнительных дорожек (2)» в режиме секвенции аккомпанемента. Подробнее см. стр. 193.

Страница 14: Настройки эффекта 1


Страница 15: Настройки эффекта 2

На этих страницах содержатся параметры эффектов, выбранные на странице 11 «Выбор эффекта», которые будут использоваться в выбранной секвенции аккомпанемента. Настройки других рабочих режимов выполняются в соответствующих режимах.

Параметры, имеющиеся на этой странице, будут зависеть от выбранных вами эффектов. О программировании эффектов см. стр. 194.

Страница 16: Следующая секвенция аккомпанемента

Страница “Next Backing Sequence” позволяет выбрать секвенцию аккомпанемента, которая выбирается автоматически по окончании текущей секвенции аккомпанемента.

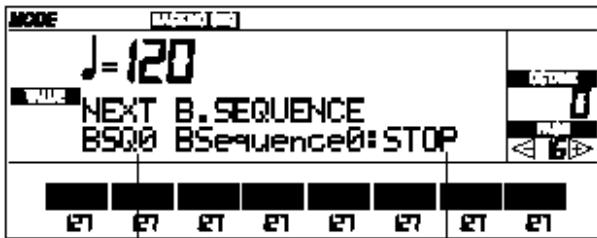

Следующая секвенция аккомпанемента

Воспр./Остановка

Следующая секвенция аккомпанемента [OFF, BSEQ0...BSEQ9]

Обозначение секвенции, которая будет выбрана по окончании текущей секвенции аккомпанемента. Если установлено положение OFF, то по окончании текущей секвенции аккомпанемента она продолжит играть.

Воспроизведение / остановка

[STOP, PLAY]

Установка секвенции аккомпанемента выбранной в качестве следующей в положение проигрывания (Play) или остановки (Stop). Если все секвенции аккомпанемента, имеющиеся в памяти, установлены в положение Play, то они будут соединяться в цепь со следующей секвенцией, а секвенция аккомпанемента 9 соединиться с секвенцией 0, таким образом? вы получите «петлю» секвенций аккомпанемента, которая будет воспроизводиться постоянно, пока вы не нажмёте кнопку START/STOP/

STOP


Будет выбрана следующая секвенция аккомпанемента, но не проиграна.

PLAY

Следующая секвенция аккомпанемента будет выбрана и проиграна

Страница 17: Переименование секвенции аккомпанемента

Страница “Rename Backing Sequence” позволяет изменить название секвенции аккомпанемента. Название можно составить из 10 символов максимум.

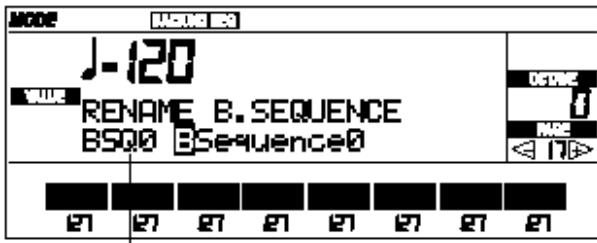

Выбранная секвенция аккомпанемента

Могут быть использованы следующие символы.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!.,:;'^+=#&\$@#\$%<>_!^@#


Используйте кнопки CURSOR для перемещения курсора к месту положения символа, который вы желаете изменить и кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для смены символа.

Нажмите INS для вставки символа в месте положения курсора. Нажмите DEL для удаления символа в месте положения курсора.

Страница 18: Конвертер СМФ

Эта функция конвертирует выбранную секвенцию аккомпанемента в Стандартный MIDI Файл формата 0 (SMF0), который может быть прочтён в режиме воспроизведения сонга и отредактирован в режиме редактирования сонга. СМФ может быть прочтён и воспроизведён любым другим секвенсором или музыкальным инструментом, располагающим секвенсором.

Предложение: всегда сохраняйте секвенции аккомпанемента в качестве СМФ с тем, чтобы вы могли прочитать их внутренним секвенсором iS35 и внешним секвенсором.

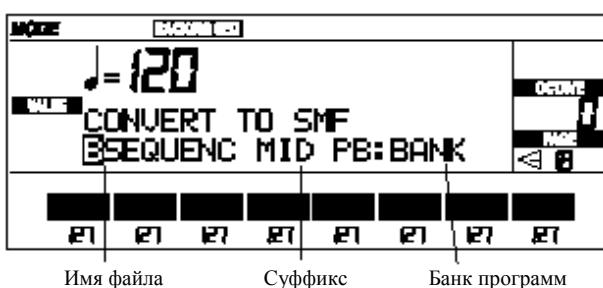

Вставьте диск в дисковод и нажмите ENTER/YES дважды. Секвенция аккомпанемента будет конвертирована в СМФ.

Отображаемое на дисплее **название файла** будет состоять из восьми символов названия секвенции аккомпанемента, всё заглавными буквами. Символы отличные от номеров и букв будут заменены на подчёркивание (_). Вы можете изменить название при помощи кнопок CURSOR и TEMPO/VALUE (или колеса). После названия файла появится **расширение** (суффикс) СМФ (.MID). Название файлов iS35 совпадает со спецификацией MS-DOS® ("8.3").

Дорожки DRUM, PERC, BASS, ACC1, ACC2 и ACC3 будут присвоены MIDI-каналам, которые были определены на странице 7 «Настройка MIDI-каналов (2)» режима Disk/Global. Дополнительным дорожкам будут присвоены MIDI-каналы, которые были определены на странице 9 «Настройки дополнительных дорожек (1)» режима секвенций аккомпанемента.

Дорожка UP1 (Upper 1) будет назначена на MIDI-канал, который был определён на странице 6 «Настройки MIDI-канала (1)» режима Disk/Global. На той же странице вы можете назначить канал на дорожку LOW/UP2, которая, тем не менее, будет автоматически назначена на канал, не используемый другими дорожками.

РВ (Банк программ) [NUM, BANK]

Этот параметр определяет, будет ли команда Bank Select сохраняться в СМФ или нет.

NUM	Команды смены банка не будут сохраняться в СМФ; выберите эту опцию при создании секвенции аккомпанемента со звуками, принадлежащими iS35 (банки C, D, E, F) и не являющимися программами GM (банки A и B).
BANK	Команды выбора банка будут сохранены в СМФ; выберите эту опцию, если СМФ будет проигрываться другим инструментом Korg i-серии.

9. Режим воспроизведения сонга

Воспроизведение сонга и редактирование сонга

Режим воспроизведения сонга (Song Play) должен использоваться для чтения Стандартных MIDI Файлов непосредственно с диска и для программирования сонгов на внешнем секвенсоре.

Режим редактирования сонгов (Song Edit) должен использоваться для создания или редактирования сонга на iS35.

Изменения сделанные в режиме Song Play не могут быть сохранены

Режим воспроизведения сонга не позволяет радикально редактировать сонг. Вы можете только внести изменения во время проигрывания (уровень громкости, отключение, программы), но не можете запомнить их или сохранить на диск.

Посыл MIDI-команд Bank Select (выбор банка)

Вы можете послать команду выбора банка и смены программы на инструмент, подключенный к разъёму MIDI OUT iS35. На странице 9 «MIDI-фильтр» режима Disk/Global вы можете определить, каким образом команда Bank Select будет передаваться на разъём MIDI OUT. Для того чтобы подключить iS35 к другому инструменту Korg, установите этот параметр в положение «о». Для подключения устройства другого производителя установите данный параметр в положение “s” или “n”. Если выбрано положение “n”, то команда Bank Select не будет передаваться.

Программирование сонга на внешнем компьютере

Для программирования сонга на внешнем секвенсоре, установите iS35 в режим воспроизведения сонга. В этом случае, инструмент будет передавать данные по каналу, выбранному при помощи кнопок VOLUME/PROGRAM и принимать данные с внешнего секвенсора по всем MIDI-каналам (1016). См. главу «MIDI» на стр. 51.

Функция Mute Keyboard

Вы можете отключить клавиатуру, находясь в режиме воспроизведения сонга.

- Для отключения клавиатуры включите индикатор кнопок SYNCHRO-START и SYNCHRO-STOP.
- Для включения клавиатуры выключите индикатор кнопок SYNCHRO-START и SYNCHRO-STOP (вам понадобится нажать одну из двух кнопок).

Страница 1: Средства контроля

Читаемые форматы

iS35 способен читать Стандартные MIDI Файлы (SMF) формата 0 и 1. Формат 0 СМФ будет проигран немедленно без загрузки с диска, в то время как СМФ формата 1 сначала будет загружен, затем воспроизведён через несколько секунд. Во время загрузки СМФ формата 1, индикаторы START/STOP будут мигать и на дисплее появится сообщение "Please wait a moment" (Пожалуйста, подождите).

Также имеется возможность читать файлы формата YAMAHA DOC, хотя тут имеются некоторые ограничения. Где это возможно, звуки будут конвертированы в звуки GM. В связи с тем, что между форматами DOC и GM имеются различия, некоторые дорожки могут воспроизводиться с программами и уровнями, отличающимися от оригинала.

iS35 способен отображать на дисплее тексты СМФ в формате M-Live (Midisoft), Solton или Tune1000 или в совместимых форматах (Edirol, GMX, KAR, HitBit, XF). Вы можете переключать режимы просмотра текстов (Lyrics 1 и Lyrics 2) на режим просмотра стандартных параметров (Play) нажатием кнопки REC/WRITE/LYRICS несколько раз. Нажмите ту же кнопку снова для перехода в режим просмотра текстов:


Lyrics 1 ⇒ Lyrics 2 ⇒ Play ⇒ Lyrics 1...

iS35 также может отображать на дисплее аккорды, имеющиеся в СМФ в формате M-live (Midisoft), Solton, GMX и XF.

Режим воспроизведения

Нажмите SONG PLAY для входа в режим воспроизведения сонга. Если вы находитесь на странице отличающейся от страницы изображённой на дисплее (Страница 1), нажмите EXIT/NO для перехода на первую страницу режима Song Play.

Для выбора сонга для воспроизведения вам понадобится быть в режиме Play. Если дисплей показывает тексты сонга (режимы Lyrics 1 и Lyrics 2), нажмите REC/WRITE/LYRICS один или два раза для выключения индикатора и перехода в режим Play.

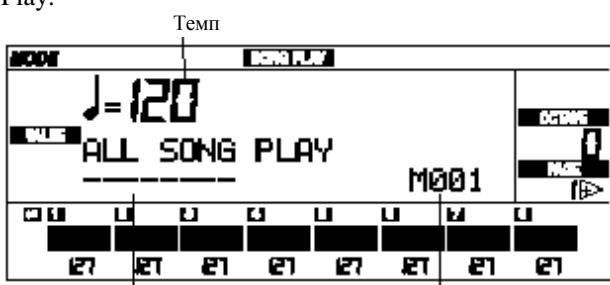

Название сонга

Такт

Параметры режима воспроизведения (Play)

J = (Темп)

[20...250]

Темп или скорость воспроизведения сонга. Значения темпа могут быть установлены в пределах от 20 до 250. Если вы вводите темп при помощи кнопки TAP TEMPO, то значения будут ограничены диапазоном 40-240. Для смены темпа переместите курсор к параметру темпа, используя кнопки CURSOR, затем смените темп при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).

Если сонг воспроизводится с начала, то будет выбран темп, сохранённый в СМФ. Если вы нажмёте кнопку RESET при остановленном секвенсоре, или если сонг заканчивается и секвенсор возвращается к первому такту, то темп, сохранённый в СМФ, будет выбран автоматически при повторном воспроизведении сонга.

Название сонга

Воспроизводимый сонг. Вы можете выбрать один сонг, воспроизвести все сонги, имеющиеся на диске или создать перечень сонгов для воспроизведения одной командой. Во время проигрывания одного сонга вы можете выбрать другой сонг, который будет выбран по окончании текущего сонга.

M (Номер такта)

[001...999]

Текущий такт. Вы можете выбрать другой такт, как во время игры секвенсера, так и когда он остановлен. Если вы измените такт во время игры секвенсера, то индикатор START/STOP начнёт мигать во время поиска такта, затем проигрывание сонга начнётся снова с выбранной точки.

Если вы перейдёте к такту или концу такта, который содержит данные смены темпа, программы или уровня громкости, то данные по всем каналам изменятся, кроме тех, что выключены. Если вы желаете сменить данные и на этих каналах, измените их статус на Play.

Выбор и воспроизведение одного или нескольких сонгов

Вы можете выбрать и воспроизвести один или несколько сонгов разными способами.

Воспроизведение всех сонгов

Для того чтобы проиграть все сонги имеющиеся на диске, на дисплее должна появится надпись “ALL SONG PLAY” и несколько чёрточек (----), как изображено на рисунке выше.

Если на дисплее изображена другая надпись, нажмите EXIT/NO.

Теперь нажмите START/STOP для начала воспроизведения всех сонгов. Сонги будут проигрываться в том порядке, в каком они были сохранены на диске. Нажмите START/STOP снова для остановки воспроизведения.

Проигрывание одного сонга

Выберите сонг при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Вы можете выбрать сонг с диска при помощи секции ARRANGEMENT. Нажмите кнопку ARRANGEMENT BANK [A] и одну из кнопок ARRANGEMENT NUMBER [1]-[8] для выбора сонга с 1 по 8.

Нажмите кнопку ARRANGEMENT BANK [B] и одну из кнопок ARRANGEMENT NUMBER [1]-[8] для выбора сонга с 9 по 16.

Нажмите START/STOP для запуска воспроизведения. Нажмите START/STOP снова для остановки воспроизведения.

Если секвенсор не играет, вы можете нажать RESET для возвращения в начало сонга. Исходный темп сонга также будет восстановлен.

JukeBox (Музыкальный автомат)

Вы можете создать перечень сонгов с помощью функции JukeBox. Подробнее см. главу «Руководство», стр. 30

1. Выберите первый сонг при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).
2. Нажмите ENTER/YES для вставки сонга в перечень.
3. Выберите второй сонг при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).
4. Нажмите ENTER/YES для вставки сонга в перечень.
5. Продолжите вставку сонгов подобным образом.
6. Нажмите START/STOP для начала воспроизведения сонгов из перечня.

7. Вы можете воспользоваться кнопкой START/STOP для остановки или перезапуска воспроизведения.
8. Нажмите EXIT/NO для выхода из режима JukeBox.

В памяти уже имеются сонги и/или секвенции аккомпанемента

Если в памяти уже содержаться секвенция (режим Backing Sequence) аккомпанемента или сонг (режим Song Edit), то на дисплее перед загрузкой СМФ формата 1 может появиться сообщение “OK to erase B.Seq&Song Edit” с запросом на отмену сонгов или секвенций аккомпанемента уже имеющихся в памяти. Нажмите ENTER/YES для удаления содержимого памяти и воспроизведения нового сонга. Нажмите EXIT/NO во избежание потери содержимого памяти.

Если вы желаете сохранить данные, имеющиеся в памяти, выполните процедуру Save в режиме Disk/Global для сохранения секвенций аккомпанемента, функцию Save со страницы 13 «Сохранение» режима редактирование сонга для сохранения сонга.

Если объём файла, который вы желаете загрузить, больше объёма памяти редактирования, то на дисплее появится сообщение “Can't play all tracks”. Нажмите ENTER/YES для продолжения загрузки или EXIT/NO для отмены операции.

Если файл не появился

В режиме Song Play будут воспроизводиться только файлы с расширением “.MID” (например, MICHELLE.MID). Вы не сможете просмотреть СМФ, который был сохранён с другим расширением имени файла. Прочтайте диск на компьютере и смените расширение имени файла на “.MID”. Название файла не должно превышать 8 символов, плюс точка и суффикс MID (совместимость с MS-DOS®).

Если файл не совпадает со спецификацией Стандартного MIDI Файла, то прочитать файл с помощью iS35 может стать невозможно либо файл может быть прочитан неверно.

Выбор дорожек

Выбранная вами дорожка может быть проиграна на клавиатуре при остановленном или воспроизводимом сонге. Используйте кнопки VOLUME/PROGRAM для выбора дорожки.

Выбор программы

Вы можете выбрать программу, назначаемую на дорожку, проигрываемую на клавиатуре. Выберите программу при помощи кнопок секции PROGRAM (см. «Смена звуков дорожек клавиатуры», стр. 36). Выберите банк (A, D, C, D, E, F-USER/DRUM) и введите двузначный номер при помощи числовых кнопок. Если программа содержится в том же банке, вам понадобится ввести только двузначный номер.

Для выбора программы ударных (Dr11-Dr28), нажмите F(USER/DRUM) несколько раз, пока на дисплее не появится аббревиатура “Dr” и введите двузначный номер при помощи числовых кнопок.

Кроме этого, вы можете использовать функцию предварительного просмотра для перебора перечня программ перед их выбором.

Нажмите одну из кнопок BANK, введите номер десятка, если требуется, просмотрите перечень программ с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса) и нажмите ENTER/YES для выбора программы.

Для выбора барабанной программы (Dr11-28), нажмите кнопку F(USER/DRUM) несколько раз в секции PROGRAM, пока на дисплее не появится аббревиатура “Dr” и введите двузначный номер при помощи числовых кнопок.

Страница 2: Настройки канала

На этой странице вы можете настроить каналы во время воспроизведения. СМФ используют собственные параметры, которые автоматически присваиваются дорожкам.

Примечание: изменения не запоминаются и не сохраняются на диск.



Примечание: в режиме воспроизведения сонга оба канала и дорожки совпадают.

Ch (Канал)

[01...16]

Выберите канал, который вы желаете отредактировать, используя кнопки секции VOLUME/PROGRAM. Канал, который соответствует каждой паре кнопок, будет проставлен на дисплее над индикатором громкости. Вы можете переключаться с каналов 1-8 на каналы 9-16 нажатием кнопки TRACK SELECT. Программа выбранного канала может быть воспроизведена с клавиатуры.

Примечание: в режиме воспроизведения сонга номер MIDI-канала и дорожки совпадают.

Внимание: курсор ACC.VOLUME управляет уровнем громкости всех дорожек сонга, кроме выбранной дорожки (дорожка рассматривается как «соло»).

Программа

[A11...U88, Dr11...Dr44]

Программа, присвоенная выбранному каналу. Выберите программу с помощью кнопок секции PROGRAM (см. «Смена звуков дорожек клавиатуры», стр. 36). Выберите банк (A, D, C, D, E, F-USER/DRUM) и введите двузначный номер при помощи числовых кнопок. Если программа

содержится в том же банке, вам понадобится ввести только двузначный номер.

Для выбора программы ударных (Dr11-Dr28), нажмите F(USER/DRUM) несколько раз, пока на дисплее не появится аббревиатура “Dr” и введите двузначный номер при помощи числовых кнопок.

Примечание: канал 10 присваивается программе DRUM в соответствии со спецификацией General MIDI.

Примечание: функция предварительного просмотра программ (Program Preview) не может быть использована на этой странице.

Панорама

[OFF, L15...CENT...R15, PRG]

Этот параметр определяет положение дорожки в стерео поле. Он определяет уровни каналов А и В внутреннего генератора звуков (см. главу «Эффекты»). Каналы А и В, как правило, представляют прямой сигнал (А=лево, В=право). Если конфигурация эффекта не соответствует положению Parallel 3, каналы А и В могут работать в качестве уровней посылов. См. «Страница 6: Расположение Эффекта».

CNT	Дорожка располагается в центре
Значения L	Дорожка располагается в левой части.
Значения R	Дорожка располагается в правой части.
OFF	Выходной сигнал дорожки по каналам А и В выключен.
PROG	Будет использоваться настройка панорамы программы.

C/D= (Посылы эффекта)

[0...9, P]

Уровень сигнала подаваемого на эффекты. Обычно, канал С, это посыл ревербератора, а канал D, это посыл эффекта модуляции (хорус, фленджер...). Если конфигурация эффекта не соответствует положению Parallel 3, каналы С и D могут по другому. См. «Страница 6: Расположение Эффекта».

P	Будет использоваться уровень посыла программы.
0-9	Уровень эффекта. Если значение равно 0, то сигнал канала не поступает на внутренние каналы С/D.

Страница 3: Transpose position

На этой странице вы можете определить положение транспозиции в потоке MIDI-данных.




Transpose position


[**KBD/MIDI&INT**, **KBD&SEQ/MIDI&INT**, **ALL/INT**]

Этот параметр определяет, будут ли кнопки TRANSPOSE влиять на звук, проигрываемый на клавиатуре, звуки, проигрываемые сонгом или на сообщения, передаваемые на MIDI-выход. Данный параметр касается только режима Song Play. Такой же параметр, имеющийся на странице 2 “Speaker off/Master tuning/Transpose position” режима Disk/Global не влияет на режим Song Play. Кнопки OCTAVE всегда касаются только звуков клавиатуры и не изменяются данной настройкой.


При опции **KBD/MIDI&INT** будут транспонированы только ноты, проигранные на клавиатуре и переданные на внутренний экспандер и на MIDI-выход. Ноты, проигранные с секвенсора, или принятые с MIDI-входа не транспонируются.

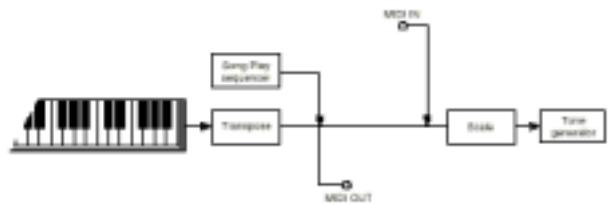

С помощью опции **KBD&SEQ/MIDI&INT** (обычно выбирается) ноты, проигранные на клавиатуре и с помощью секвенсора, будут транспонированы. Ноты, как переданные на внутренний экспандер, так и ноты, переданные на MIDI-выход, будут транспонированы. Ноты, принятые с MIDI-входа не будут транспонированы.

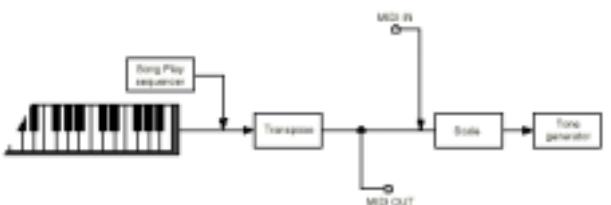

С помощью опции **ALL/INT** все ноты, входящие на внутренний экспандер будут транспонированы. Ноты, принятые с MIDI-входа будут транспонированы. Ноты, переданные на MIDI-выход, не будут транспонированы.

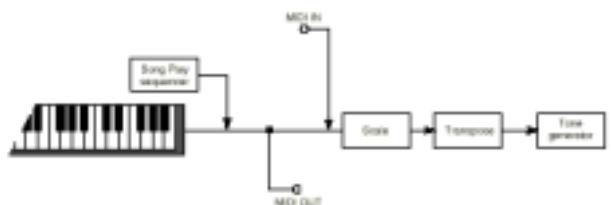

Страница 4: Выбор эффекта

Инструмент использует два встроенных процессора цифровых эффектов для обработки звуков, вырабатываемых внутренним генератором звуков. На этой странице вы можете выбрать, какие эффекты вы

желаете присвоить каждому процессору. Подробнее см. стр. 191.

Страница 5: Модуляция эффектов

На этой странице вы можете подключить эффекты к одному или двум средствам управления, которые позволяют динамически изменять интенсивность этих эффектов. Подробнее см. стр. 192.

Страница 6: Расположение эффекта

На этой странице вы можете выбрать настройку эффекта сонга и запрограммировать панораму и уровни каналов С и D. Панорама и посылы каналов

программируются на странице 2 «Настройки канала». Подробнее см. стр. 193.

Страница 7: Настройки эффекта 1

Страница 8: Настройки эффекта 2

На этих страницах содержатся параметры эффектов, выбранные на странице 4 «Выбор эффекта», которые будут использоваться в выбранной аранжировке. Настройки других рабочих режимов выполняются в соответствующих режимах.

Параметры, имеющиеся на этой странице, будут зависеть от выбранных вами эффектов. О программировании эффектов см. стр. 194.

Страница 9: Song Play Harmony


Эта страница позволяет выбрать канал гармонизации секции VOCAL/HARMONY для режима воспроизведения сонга.

Это то же самое, что и параметр со страницы 12 “Song Play Harmony” режима Disk/Global, этот параметр также представлен в режиме Song Play и предназначен для изменения канала гармонизации, не выходя из режима воспроизведения сонга.

Наиболее распространённые форматы СМФ (M-live, Tune1000 и совместимые) обычно назначают канал гармонизации на MIDI-канал 5. Иногда используются MIDI-каналы 7, 15 или 16.

Изменения сделанные на этой странице не сохраняются. Для сохранения каналов гармонизации для сонгов, вам понадобится перейти на страницу 12 “Song Play Harmony” режима Disk/Global (стр. 157) и сохранить изменения в общих настройках (Global).

(Для сохранения изменений в общих настройках, находясь в режиме Global, нажмите REC/WRITE/LYRICS, а затем ENTER/YES дважды для подтверждения).

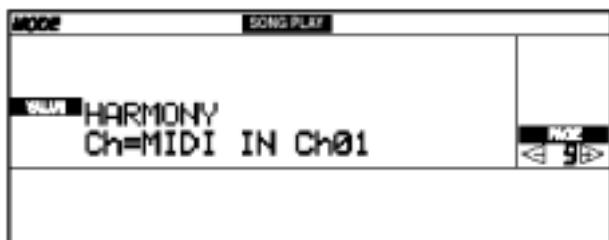

Ch (Канал)

[OFF, MIDI IN Ch01...16, Song Ch01...16, Keyboard]

MIDI-канал или дорожка сонга, по которым поступают данные гармонизации.

OFF:	Гармонизация выключена.
MIDI IN	MIDI-канал. Ноты принимаются по каналу MIDI IN (1 и 2).
Ch01...16:	Дорожка сонга. Ноты принимаются с дорожки выбранного сонга. Ноты, принимаемые по MIDI, будут игнорироваться.
Song	Дорожка сонга. Ноты принимаются с дорожки выбранного сонга. Ноты, принимаемые по MIDI, будут игнорироваться.
Ch01...16:	Ноты гармонизации принимаются клавиатурой iS35.
Keyboard	Ноты гармонизации принимаются клавиатурой iS35.

TG (Тон-генератор)

[ON/OFF]

Этот параметр появляется при выборе дорожки сонга (Song Ch01...16) или клавиатуры (Keyboard).

ON	Ноты гармонизации также поступают на внутренний тон-генератор и проигрываются выбранной дорожкой.
OFF	Ноты гармонизации передаются только для гармонизации и не проигрываются выбранной дорожкой. Эта настройка позволяет сохранять ноты полифонии iS35.

10. Режим редактирования сонга

Воспроизведение сонга и редактирование сонга

Режим воспроизведения сонга (Song Play) должен использоваться для чтения Стандартных MIDI Файлов непосредственно с диска и для программирования сонгов на внешнем секвенсоре.

Режим редактирования сонгов (Song Edit) должен использоваться для создания или редактирования сонга на iS35.

Сохранение сонга перед выключением питания

Внимание: при выключении питания инструмента сонг режима Song Edit будет удалён. Перед тем, как выключить питание инструмента, сохраните сонг, выполнив действия по сохранению (Save), содержащиеся на странице 13 “Save” режима редактирования сонга. Эта функция также объясняется в «Руководстве» на стр. 42 данного мануала.

Страница 1: Load

Загрузка Стандартного MIDI Файла (СМФ).



Вставьте диск, содержащий СМФ, который вы желаете загрузить. Диск должен быть формата MS-DOS®, 3.5", ёмкостью 720K (DS-DD) или 1,44Мб (HD). У СМФ должно быть имя файла с расширением ".MID".


Также существует возможность читать файлы формата Yamaha ".DOC", принимая во внимание некоторые ограничения. По возможности звуки конвертируются в звуки GM. Учитывая разницу между стандартами DOC и GM, некоторые дорожки могут проигрываться с программами и уровнями, отличающимися от оригинала.

Выберите положение SMF при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Файлы будут появляться в том порядке, в котором были записаны на диске. Нажмите ENTER/YES дважды для загрузки выбранного файла. Как только файл будет загружен:

- Для перехода на страницу 2 и начала воспроизведения, нажмите START/STOP;
- Для перехода на страницу 2 без начала воспроизведения, нажмите EXIT/NO.

Страница 2: Воспроизведение

Параметры, содержащиеся на этой странице, управляют воспроизведением СМФ загруженного в память.

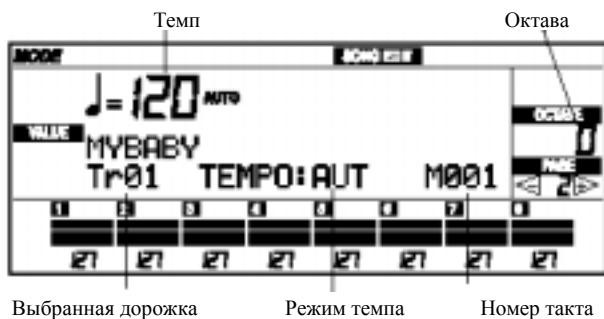

Темп

[40...240]

Темп метронома или скорость воспроизведения сонга. Как правило, это темп, прописанный в сонге. Если вы желаете отрегулировать темп вручную, установите параметр «Режим темпа» в положение MAN.

Tr (Дорожка)

[1...16]

Выбранная дорожка.

Примечание: в режиме Song Edit понятия, дорожки и канала не совпадают. MIDI-канал каждой дорожки может быть свободно определён на странице 3 «Параметры дорожки».

Режим темпа

[AUTO, MAN]

Режим воспроизведения темпа метронома.

- | | |
|------|--|
| AUTO | Будет проигрываться темп сонга.
Изменения темпа прописываются в трек. |
| MAN | Темп будет соответствовать тому, что было определено кнопками TEMPO/VALUE (или колесом).
Изменения темпа, прописанные в сонг, игнорируются. |

M (Номер такта)

[001...999]

Текущий такт. При остановленном секвенсоре вы можете выбрать такт, с которого вы желаете начать или продолжить воспроизведение. Если вы перейдёте к такту или концу такта, который содержит данные смены темпа, программы или уровня громкости, то данные по всем каналам изменятся, кроме тех, что выключены. Если вы желаете сменить данные и на этих каналах, измените их статус на Play. Во время воспроизведения сонга другой такт выбрать нельзя.


Октава

[-2...+2]

Транспозиция клавиатуры в октавах. Используйте кнопки OCTAVE для смены этого значения.

Странице 2: Запись

Для входа в режим записи перейдите на страницу 2 режима редактирования сонга, нажмите REC/WRITE/LYRICS. Для возвращения к воспроизведению нажмите REC/WRITE/LYRICS или EXIT/NO.

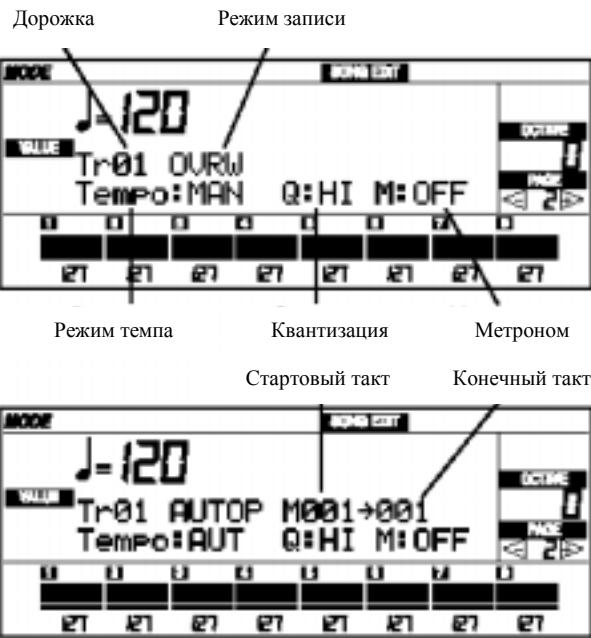

Типичная процедура записи проходит следующим образом:

1. Перейдите на страницу 2 режима Song Edit.
2. Выберите дорожку, которую вы будете записывать, используя кнопки секции VOLUME/PROGRAM. Используйте кнопку TRACK SELECT для переключения между дорожками 1-8 и 9-16.
3. Находясь на странице 2, нажмите REC/WRITE/LYRICS для входа в режим записи.
4. Запрограммируйте параметры (темпер, размер и т.д.).
5. Нажмите START/STOP для начала записи.
6. Закончив, нажмите START/STOP для остановки записи и возвращения к проигрыванию.

Tr (Дорожка)

[1...16]

Записываемая дорожка. Войдя в режим записи, вы можете использовать этот параметр для выбора другой дорожки, не выходя из режима записи.

Примечание: в режиме Song Edit понятия дорожки и канала не совпадают. MIDI-канал каждой дорожки может быть свободно определён на странице 3 «Параметры дорожки».

Режим записи

[OVWR, OVDB, AUTP, MANP]

Режим, используемый в записи.

OVWR (Overwrite) Предварительно существовавшие на дорожке данные будут удалены и заменены новыми данными.

OVDB (Overdub) Новые данные будут добавлены к предварительно существовавшим данным.

AUTP (Auto punch) Перед началом записи вы можете определить стартовый и конечный такты с тем, чтобы был записан только определённый отрезок, а другие части не оказались «испорченными». При выборе этого параметра появятся параметры стартового и конечного тактов.

MANP (Manual punch) Вы можете настроить отрезок для записи вручную.

Выполните следующие действия:

1. Выберите дорожку, которую желаете записать.
2. Нажмите START/STOP для начала воспроизведения.
3. Нажмите REC/WRITE/LYRICS в начале отрезка, который вы хотите записать. Начнётся запись.
4. Нажмите REC/WRITE/LYRICS снова в конце записываемого отрезка. Запись остановится, а воспроизведение продолжится. Вместо нажатия кнопки REC/WRITE/LYRICS, вы можете включить или выключить функцию Manual Punch при помощи специально запрограммированной педали или с помощью контроллера EC5. См. «Страница 14: Назначаемая педаль/переключатель» или «Страница 15: внешний контроллер EC5» в режиме Disk/Global.

Режим темпа

[AUT, MAN, REC]

Режим темпа во время записи сонга.

AUTO Записанный темп воспроизводится на последующих этапах записи.

MAN Темп соответствует определению кнопками TEMPO/VALUE (или колесом). Изменения темпа, записанные в сонге, игнорируются.

REC Изменения темпа записываются. Для записи темпа выберите опцию REC, нажмите кнопку REC/WRITE/LYRICS и затем START/STOP для начала записи.

Теперь вы можете внести изменения в темп, которые будут записаны в темптрек сонга.

Q (Квантизация записи)



Коррекция неточностей синхронизации во время записи.

Hi	Ноты записываются так же, как проигрываются. (У iS35 точность составляет 96 «тиков» на четвертную ноту).
Другие значения	Ноты подгоняются к наиболее подходящим интервалам, чья протяжённость определяется выбранным вами значением квантизации. Например, если данный параметр использует значение ↓, то время атаки нот будет расположено у ближайшей четвертной ноты. В связи с тем, что частотная модуляция и другие постоянные контроллеры также квантуются, вам потребуется быть осторожным и не сделать вашу запись слишком не естественной.

M (Метроном)

{OFF, ON, REC}

Включение или выключение метронома.

OFF	Метроном будет звучать только во время предварительного отсчёта перед записью.
ON	Метроном будет звучать как во время записи, так и во время воспроизведения.
REC	Метроном будет звучать только во время записи.

Запись сонга с размером отличным от 4/4


При входе в режим записи размер сонга определяется как 4/4. Если вы желаете использовать другой размер (3/4 или 5/8), вам понадобится вставить пустой такт, по крайней мере, перед началом записи и присвоить нужный размер вставленному такту. См. «Вставка тактов», стр. 133.

Страница 3: Параметры дорожки

На этой странице вы можете просмотреть и изменить параметры каждой отдельной дорожки.

Дорожка

Программа

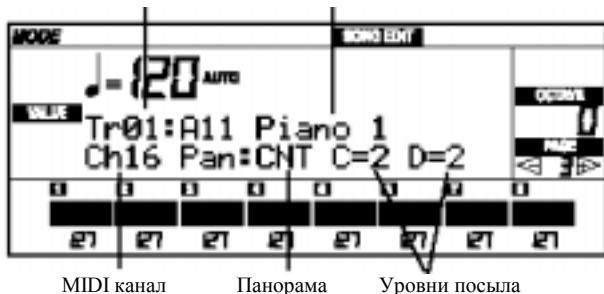

Tr (Дорожка)

[01..16]

Выберите дорожку, которую вы желаете редактировать, используя кнопки в секции VOLUME/PROGRAM. Дорожка, которая соответствует каждой паре кнопок, будет обозначена на дисплее над индикатором уровня громкости. Переходите от дорожек 1-8 к дорожкам 9-16 нажатием кнопки TRACK SELECT. Программа выбранной дорожки будет проигрываться на клавиатуре.

Программа

[A11...U88, Dr11...Dr28]

Программа, присвоенная выбранной дорожке.
Выберите программу с помощью кнопок в секции
PROGRAM. Для выбора программы барабанов
(Dr11-Dr28), нажмите несколько раз кнопку
F(USER/DRUM) пока на дисплее не появится
аббревиатура “Dr”, затем выберите двузначное число
при помощи числовых кнопок.

Примечание: как правило, каналу 10 присваивается программа DRUM в соответствии со спецификацией MIDI.

Ch (MIDI-канал)

[01...16]

MIDI-канал дорожки. Если сонг конвертирован в Стандартный MIDI Файл при помощи функции со страницы 13 «Save», будут использованы MIDI-каналы, определённые на этой странице. Вы можете присвоить один и тот же канал более чем одной дорожке. Тем не менее, для того чтобы сохранить эти настройки, сонг должен быть сохранён в виде СМФ формата 1 (см. упомянутую выше страницу).

Панорама

[OFF, L15...CENT...R15, PRG]

Положение дорожки в стерео поле. Эта функция работает в качестве уровня каналов А и В внутреннего тон-генератора (см. главу «Эффекты»). Каналы А и В, как правило, представляют прямой сигнал (А=лево, В=право). Если конфигурация эффекта не соответствует положению Parallel 3, то каналы А и В могут работать в качестве уровней посыла. См. «Страница 10: Расположение эффекта».

CNT Значения L	Дорожка располагается в центре Дорожка располагается в левой части.
Значения R	Дорожка располагается в правой части.
OFF	Выходной сигнал дорожки по каналам А и В выключен.
PROG	Будет использоваться настройка панорамы программы.

C=D= (Посылы эффеќта)


[0..9, P]

Уровень сигнала подаваемого на эффекты. Обычно, канал C, это посыл ревербератора, а канал D, это посыл эффекта модуляции (хорус, фленджер...). Если конфигурация эффекта не соответствует положению Parallel 3, каналы C и D могут по другому. См. «Страница 10: Расположение Эффекта».

P	Будет использоваться уровень посыла программы.
0-9	Уровень эффекта. Если значение равно 0, то сигнал канала не поступает на внутренние каналы C/D.

Страница 4: Event Edit

Функция Редактирования События позволяет изменять отдельные события, например, ноты и команды управления (педаль, уровень громкости, панорама). Эта функция также позволяет осуществлять пошаговую запись.

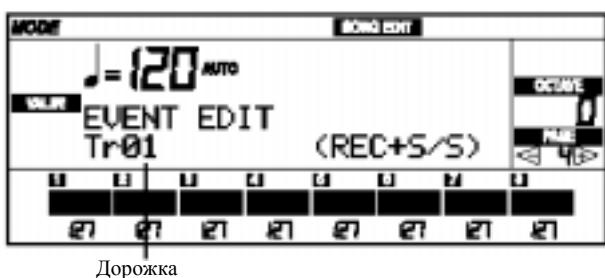

Дорожка


[01...16, TEMPO]

Дорожка, которую вы желаете редактировать.

Процедура редактирования

- Выберите дорожку для редактирования. Нажмите REC/WRITE/LYRICS, а затем START/STOP.

Номер такта / индекса

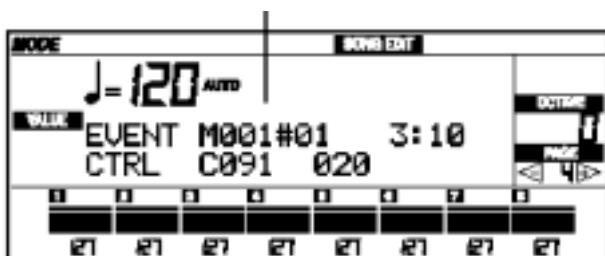


- Выберите параметр номера такта/индекса и перейдите к событию, которое вы желаете изменить. Внесите требующиеся изменения.
- Для вставки события перейдите к месту положения вставляемого события и нажмите RESET/INS. Выберите тип события с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).
- Для удаления события, перейдите к удаляемому событию и нажмите TAP TEMPO/DEL.
- В конце концов, нажмите START/STOP для выхода со страницы редактирования событий.

Процедура пошаговой записи

- Перейдите на страницу 7 «Edit», выберите «INS» и нажмите ENTER/YES.

Размер

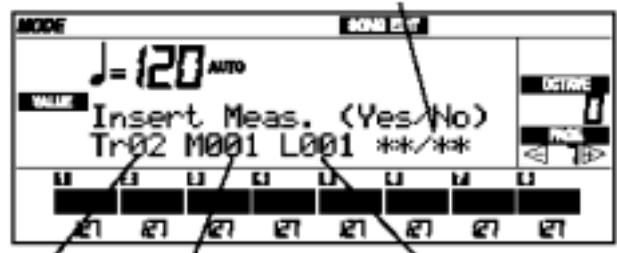


Дорожка

Первый такт

Число тактов

- Выберите число тактов и размер (4/4, 3/4...) тактов сонга. Нажмите ENTER/YES для вставки тактов.
- Вернитесь на страницу 4 «Event edit».
- Выберите дорожку, в которой должны быть вставлены события и нажмите REC/WRITE/LYRICS + START/STOP для входа в режим редактирования.


Номер такта / индекса

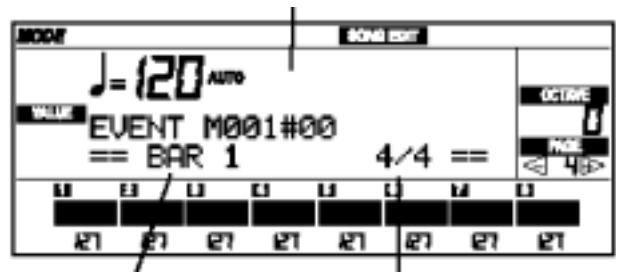

Событие

Размер

- Выберите место, в котором вы желаете вставить событие. Событие нельзя вставить в первую часть такта ("BAR 1"). Используйте кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для перехода в следующее положение.
- Нажмите RESET/INS для вставки события. Нажав RESET/INS, выберите тип события с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).

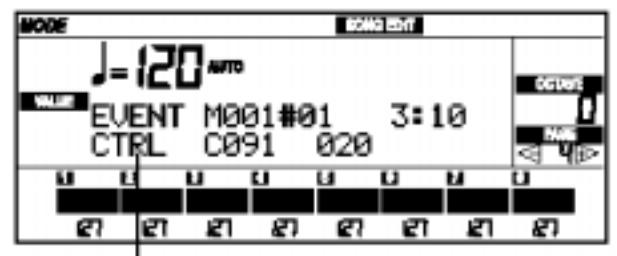

Вставленный параметр. Используйте TEMPO/VALUE (или колесо) для изменения параметра

- Для удаления события, перейдите к нему и нажмите TAP TEMPO/DEL.
- В конце концов, нажмите START/STOP для выхода со страницы редактирования события.

Фильтр событий

Для того чтобы облегчить просмотр и поиск события, которое вы желаете редактировать, вы можете «отфильтровать» события изображённые на дисплее. Находясь на основной странице Event Edit, нажмите REC/WRITE/LYRICS для перехода к странице Фильтра Событий. Назначьте «о» для типа просматриваемых событий, «х» для типа событий, которые вы не желаете просматривать. Подробнее о типах различных событий см. параграф ниже.

«Нотные» события События “control change” События «послекасание»



Нажмите REC/WRITE/LYRICS или START/STOP для возвращения на страницу Event Edit.

Типы событий

- BAR (Тактовая черта)



Номер такта/индекса

Номер индекса – это номер события в рамках такта. Изменяя этот номер, вы можете переходить от одного события к другому в рамках такта. Индекс номер 0 соответствует тактовой черте (т.е. точке разделяющей два такта) и размеру такта.

Размер


Этот параметр обозначает временнную развёртку такта, т.е. число ходов, на которое он поделён, а также единицу сканирования.

- End of track

На этом дисплее указывается окончание дорожки.

- Event

Положение

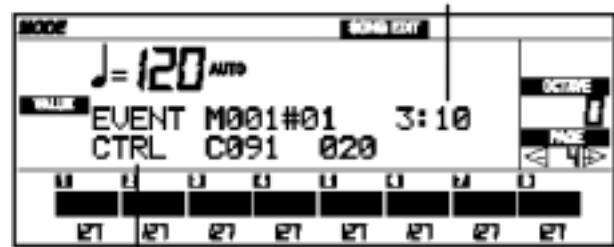

Положения

[1:00...8:95]

Этот параметр обозначает положение в такте. Значение отображается на дисплее в форме «четверть:тик» (96 тиков на четверть). Если появится аббревиатура TIE, то это значит, что нота привязана к последней ноте предыдущего такта.

Тип события

Тип события	Значения	
C-1...G9 (нотные данные)	V:002...V:126 (velocity)	0:00...4:00*1 длина (beats: tics)
BEND (pitch bend)	-8192...+8191*2 (значения upper/lower)	
AFTT (послекасание)	000...127 (значение)	
PROG (смена программ)	000...127: 000...127*3 (банк: номер программы)	
CTRL (control change)	COOO...C127 (номер control change)	000...127 (control number)
PA FT* 4 (polyphonic: after-touch)	C-1...G9 (номер ноты)	000...127 (значение)

*2. Значение частотной модуляции делится на две части по два знака в каждой части. Используйте кнопки CURSOR для переключения от одной части к другой.

*3. Значения LSB MIDI-команды смены банка составляют 000...127., а значение MSB составляет 0.

Значение “- -” означает, что данные банка не передаются, и будет оставлен выбранным текущий банк.


*4. MIDI-команда полифонического нажатия клавиши будет передаваться, но не приниматься.

- Вы можете удалить выбранное событие нажатием кнопки DEL. Тем не менее, нельзя удалить тактовую линию (BAR) или индикатор окончания дорожки.
- Вы можете вставить событие перед выбранным событием нажатием кнопки INS. Тем не менее, нельзя выполнить эту операцию, если вы выбрали тактовую линию (событие BAR) первого такта.

*1. Если нота присоединена к ноте в следующем такте, на дисплее появится надпись TIE.

Страница 3: Shift note (Транспозиция)

Данная функция сдвигает высоту нот, делая их выше или ниже. Вы можете транспонировать все ноты дорожки или ограничить транспозицию определённым тактом сонга.

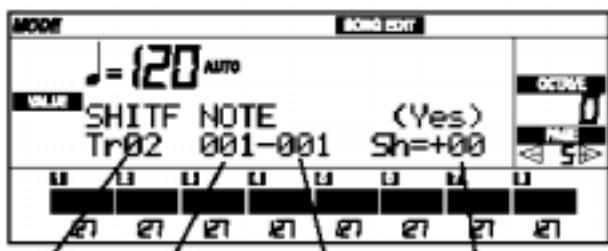

Дорожка Первый такт Последний такт Значение сдвига

- Переместите курсор к параметру «Дорожка» при помощи кнопок CURSOR и выберите дорожку с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).
- Переместите курсор к параметру «Первый такт» и выберите первый из тактов, которые вы желаете сместить. Переместите курсор к параметру «Последний такт» и выберите последний из тактов, которые вы желаете сместить.
- Переместите курсор к параметру «Значение сдвига» и выберите значение в полутонах, максимум ±24 полутона (± 2 октавы).
- Нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения выполнения операции.

Дорожка

[Ch01... Ch16, ALL]

Выбранная дорожка(и). Выберите положение **ALL** для выбора всех дорожек одновременно.

Внимание: транспозиция дорожек барабанов и перкуссии переназначает ударные инструменты. Мы рекомендуем не транспонировать эти дорожки.

Стартовый такт

[001...999]

Первый такт, начиная с которого вы желаете сместить высоту звучания нот.

Конечный такт

[001...999]

Последний такт из числа тех, у которых вы желаете сместить высоту звучания нот.

Sh= (Величина сдвига)


[-24...+24]

Величина сдвига в полутонах.

+24	+2 октавы.
+00	Нет эффекта.
-24	-2 октавы.

Страница 6: Erase Song


При загрузке сонга в режим редактирования сонга, память, отведённая под секвенции аккомпанемента, будет ограничена. Это предотвращает чтение новой секвенции аккомпанемента или СМФ формата 1 в режиме Song Play. Удалите сонг из памяти для её высвобождения. Перейдите на эту страницу и дважды нажмите кнопку ENTER/YES.

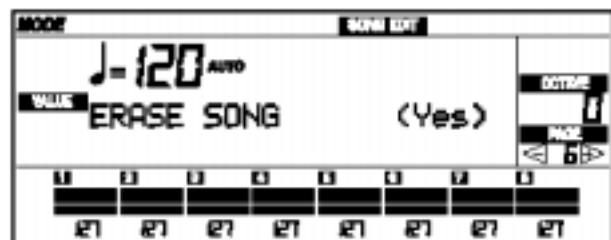

Если вы не желаете потерять эти данные, сохраните их на диск перед удалением их из памяти. Используйте функцию сохранения со страницы 13 "Save".

Страница 7: Edit

На этой странице вы можете выбрать одну из следующих трёх функций: удалить такт (DELETE), вставить такт (INSERT), удалить данные из такта (ERASE). Переместите курсор в положение нужной операции, используя кнопки CURSOR, затем нажмите ENTER/YES для перехода на подстраницу.

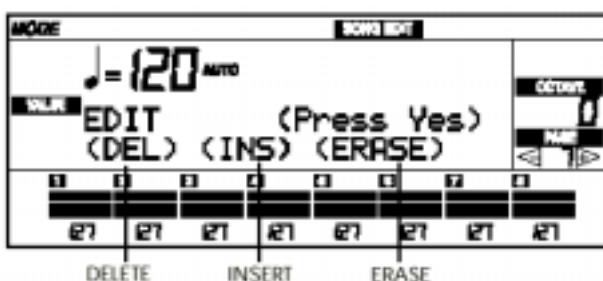

Удаление тактов

Данная операция удаляет такты из выбранной дорожки. Следующие за ними такты будут заполнять пространство, образовавшееся в результате удаления тактов.




- Переместите курсор к параметру «Дорожка», используя кнопки CURSOR, и выберите дорожку с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Значение ALL удаляет такты из всех дорожек одновременно.
- Переместите курсор к параметру «Первый такт» и выберите первый такт из числа тех, которые вы желаете удалить. Переместите курсор к

параметру «Последний такт» и выберите последний такт из числа тех, которые вы желаете удалить. Если вы желаете удалить только один такт, то назначьте одинаковые такты в обоих полях.

- Нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения выполнения операции удаления.

Вставка тактов

Эта операция вставляет такты в выбранную дорожку. Следующие за ними такты будут передвинуты вперёд.

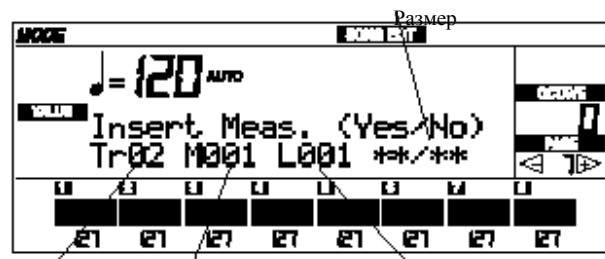

Дорожка Первый такт Число тактов


- Переместите курсор к параметру «Дорожка», используя кнопки CURSOR, и выберите дорожку с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Выберите значение ALL для вставки тактов из всех дорожек одновременно.
- Переместите курсор к параметру «Первый такт» и выберите первый такт, с которого вы желаете осуществить вставку новых тактов. Переместите курсор к параметру «Число тактов» и выберите число тактов, которое вы желаете вставить. Переместите курсор к параметру «Размер» и выберите размер для тех тактов, которые вы желаете вставить.
- Нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения выполнения операции вставки.

Вставка тактов с другим размером

Смена размера во время воспроизведения будет иметь место, если параметр темпа установлен в положение $\text{J} = \text{AUT}$. Если в дорожку вставляются


такты с разным размером, то всем дорожкам будет присвоен новый размер. Тем не менее, данные останутся неповреждёнными, и дорожки будут проигрываться так же, как они проигрывались до этого.

Вставка двух тактов с разрешением = 7/8

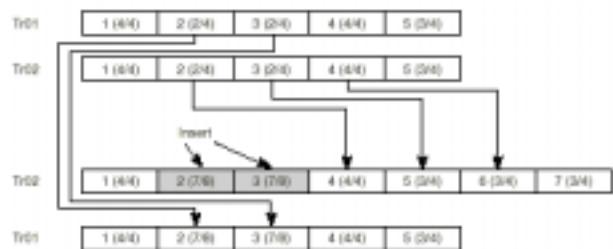


Если вы присвойте значение $**/**$ параметру музыкального размера, новые такты будут использовать тот же размер, что и такты на том же месте других дорожек. Если другие дорожки пусты, то будет использоваться размер ближайшего такта.

Размер = **/**

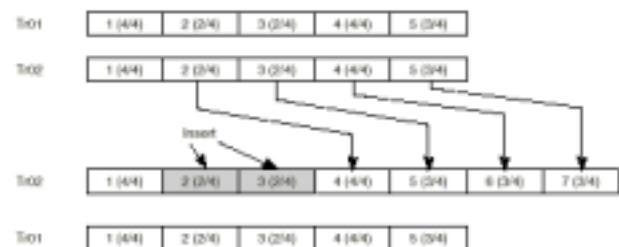

Удаление тактов

Эта операция удаляет все партии данных имеющиеся в определённых тактах. Сами такты не будут удалены.

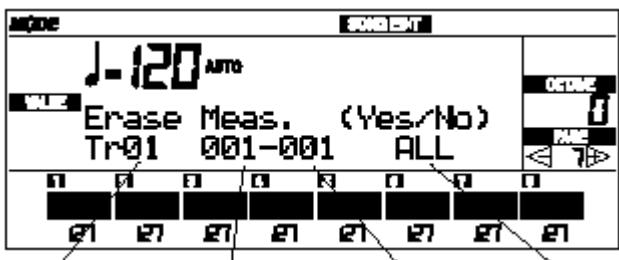

- Переместите курсор к параметру «Дорожка», используя кнопки CURSOR, и выберите дорожку с помощью кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Значение **ALL** удаляет такты из всех дорожек одновременно.
- Переместите курсор к параметру «Первый такт» и выберите первый такт из числа тех, которые вы желаете удалить. Переместите курсор к параметру «Последний такт» и выберите последний такт из числа тех, которые вы желаете удалить. Если вы желаете удалить данные из одного такта, то назначьте одинаковые такты в обоих полях.

Тип данных	Удалённые данные
ALL	Все данные
NOTE	Все нотные сообщения
CTRL	Все команды управления
AFTT	Сообщения канального/полифонического послесказания
BEND	Все команды частотного модулирования
PROG	Все команды смены программ

- Нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения выполнения операции удаления.

Удаление команд управления

Команды управления (C или CTRL) могут быть получены при активизации партии или при деактивации партии. Если вы удалите команду отключения, то это средство управления может «повиснуть». Например, если вы удалите команду отключения демпфера, то педаль будет оставаться нажатой. Если вы удалите команду сброса изменения высоты звучания, то дорожка может перестать строить. В этом случае, вам понадобится удалить команды активизации (включения) вручную или вставить новые команды выключения при помощи функций страницы 8 «Event Edit».

Страница 8: Выбор эффекта

Инструмент использует два встроенных процессора цифровых эффектов для обработки звуков, вырабатываемых внутренним генератором звуков. На этой странице вы можете выбрать, какие эффекты вы

желаете присвоить каждому процессору. Подробнее см. стр. 191.

Страница 9: Модуляция эффектов

На этой странице вы можете подключить эффекты к одному или двум средствам управления, которые позволяют динамически изменять интенсивность этих эффектов. Подробнее см. стр. 192.

Страница 10: Расположение эффекта

На этой странице вы можете выбрать настройку эффектов сонга и запрограммировать панораму и уровни каналов С и D. Панорама и посылы эффектов

каналов программируются на странице 3 «Настройки дорожки (1)». Подробнее см. стр. 193.

Страница 11: Настройки эффекта 1

Страница 12: Настройки эффекта 2

На этих страницах содержатся параметры эффектов, выбранные на странице 8 «Выбор эффекта», которые будут использоваться в сонге. Настройки других рабочих режимов выполняются в соответствующих режимах.

Параметры, имеющиеся на этой странице, будут зависеть от выбранных вами эффектов. О программировании эффектов см. стр. 194.

Страница 13: Save Song

На этой странице вы можете сохранить сонг на диск в качестве Стандартного MIDI Файла (СМФ). Вы можете изменить название файла, в котором будет сохранён сонг. Перейдите на эту страницу и нажмите ENTER/YES дважды.



В целях совместимости с форматом MS-DOS®, имя файла должно состоять из 8 символов + 3-символьной расширение (добавляется автоматически). Переместите курсор при помощи кнопок CURSOR и измените выбранный символ при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Нажмите INS для вставки символа в месте положения курсора. Нажмите DEL для удаления символа в месте положения курсора.

Формат

[0, 1]

Формат Стандартного MIDI Файла (СМФ). Для того чтобы иметь возможность воспроизвести сонг в режиме Song Play iS35, выберите формат 0, который осуществляет более быструю загрузку и не занимает места в памяти в этом режиме.

Если две или более дорожек используют один и тот же MIDI-канал (например, если вы записывали ударные инструменты по разным дорожкам, но с одним MIDI-каналом), то будет лучше сохранить данные в формате 1 для того, чтобы сохранить дорожки раздельными.

- Формат 0 Все дорожки сводятся в одну дорожку, которая содержит 16 MIDI-каналов. Данные MIDI-канала сохраняются для каждого события. Этот формат позволяет осуществлять более быструю загрузку в режиме Song Play.
- Формат 1 Дорожки сохраняются в файле по отдельности.

РВ (Банк программ, конверсия выбора банка)

[NUM, KORG, SERI]

Этот параметр позволяет определить, какой номер выбора банка будет сохранён в СМФ.

- NUM Команда Bank Select не сохраняется. Если вы использовали программы не из банков А и В (банки General MIDI), то СМФ может воспроизводиться со звуками, отличающимися от оригинала, кроме 10 канала, который поддерживает стандартные команды смены программ.
- KORG Сохраняются номера банков, которые могут использоваться инструментами Korg. Инструменты совместимые с Korg GM будут великолепно проигрывать СМФ, созданные на базе банков А и В, и будут правильно выбирать барабанные наборы. На инструментах других производителей некоторые звуки могут совсем не проигрываться.
- SERI Сохраняются следующие данные bank select (банк=MSB, выбор=LSB): банки AB=00,00, CD=00,01, E=00,02, F=00,03, Dr=00,04.

11. Режим Disk/Global

- Сообщение “Parameter modified – Write?”

Если вы нажмёте кнопку другого рабочего режима, изменив некоторые параметры, на дисплее появится сообщение "Parameter modifies – Write?".

Если вы желаете сохранить сделанные вами изменения, нажмите ENTER/YES дважды, в противном случае, EXIT/NO. Если изменения не сохранить, то при выключении инструмента и последующем его включении, значения исходных общих настроек будут переустановлены.

Если изменения сохранены в памяти, то они будут сохраняться даже после выключения инструмента. Они также могут быть сохранены в файле Global при выполнении одной из следующих операций (см. “2. Save”, стр. 144):

- Save > Save All
 - Save > Save Global

Изменения будут загружены в память при выполнении одной из следующих операций:

- Load > Load Global
 - Load > Load All > All

Примечание: общие настройки не будут загружены, если включена опция защиты (Protect), см. стр. 150.

Настройки, сохранённые в памяти, сохраняются на диск. Следовательно, перед сохранением общих настроек на диск, вам понадобится сохранить их в памяти, используя функцию Write режима Global, имеющуюся на странице 24 “Write Global” (стр. 167).

Доступ к функции прописывания общих настроек можно также осуществить нажатием REC/WRITE/LYRICS на любой другой странице режима Disk/Global.

Во избежание непоправимых изменений в работе инструмента при загрузке данных с диска, точка деления клавиатуры, параметры блокировки секции вокала/гитары и основной транспозиции будут сохранены в памяти при сохранении общих настроек, но не на диске.

Введение по работе с дисками

iS35 способен сохранять большинство данных, содержащихся в памяти, на 3,5" диски DS-DD (ёмкостью 720Кб) или HD (ёмкостью 1,44Мб), отформатированные в стандарте MS-DOS®. На диске может содержаться до 112 файлов, в зависимости от ёмкости диска. iS35 способен форматировать диски, загружать, сохранять и удалять данные.

Данные сохраняются в различных типах файлов, каждый из которых содержит определённый вид данных. Для того чтобы отличить один файл от другого, у каждого типа файла имеется собственное расширение с точкой и последующими тремя символами. Следующая таблица отображает соответствие между расширениями имён файлов и типами файлов.

Тип данных	Расширение	Количество
Аранжировка	.ARR	64 (банк USER)
Стиль	.STY	16 (банк USER)
Секвенции аккомпанемента	.BSQ	10
Стандартный MIDI Файл (СМФ)	.MID	-
Программа	.PRG	64 + 2 бараб. набора (банк F/USER)
Общие настройки *1	.GBL	1
Общие настройки аранжировки *1	.ARG	(1)

Клавиатурный набор *2	.KBS	15 (банки A, B, C)
Настройки Vocal/Guitar *2	.HMB	(15)

*1 Загружаются и сохраняются вместе при загрузке или сохранении общих настроек.

*2 Загружаются и сохраняются вместе при загрузке или сохранении клавиатурных наборов.

Вы можете просмотреть расширения файлов при помощи функции UTILITY > Delete на странице 1 «Функции DISK».

Защита от записи

Вы можете защитить диск от случайной перезаписи данных путём открытия окошка защиты. Для защиты диска от случайной перезаписи данных откройте защитный флагок таким образом, чтобы было видно отверстие.

Откройте окошко для
защиты диска от записи




Закройте окошко для
разрешения записи на диск



Вставка диска

Осторожно вставьте диск в дисковод ярлыком вверх и металлической частью вперед. Вставьте диск на всю его длину.


Примечание: iS35 использует новый тип дисковода, и вы не услышите щелчка при установке диска на место.

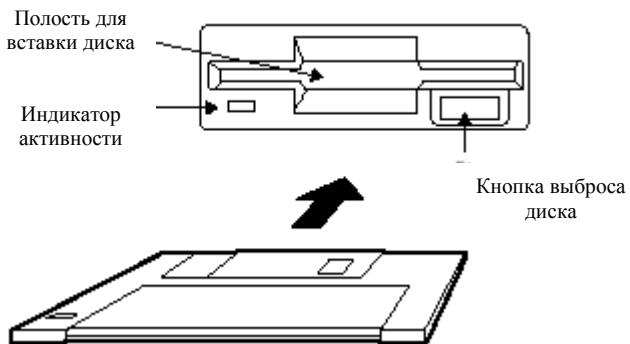

Извлечение диска

Перед тем как извлечь диск, убедитесь в том, что индикатор активности диска выключен. Если индикатор выключен, извлеките диск при помощи кнопки выброса.

Внимание: не извлекайте диск, если индикатор активности горит.

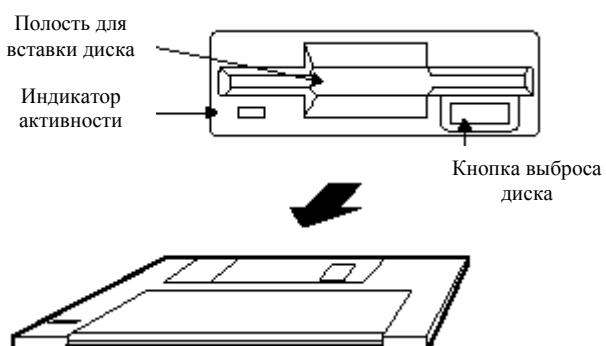

Чистка головок

Головки чтения/записи дисковода со временем загрязняются и становятся менее точными. Вы можете почистить головки при помощи специального чистящего диска, который вы можете приобрести в любом компьютерном или музыкальном магазине. Используйте чистящий диск головок 3,5" DS влажного типа; внимательно следуйте инструкциям, приложенными к такому диску.

Меры предосторожности

- Делайте резервные копии дисков с тем, чтобы не потерять данные в результате повреждения. Если у вас есть персональный компьютер, вы можете хранить копии данных на жёстком диске.
- Не открывайте железную шторку диска, и не касайтесь поверхности магнитной среды внутри дисков. Если магнитный диск поцарапается, это может стать причиной непоправимых повреждений.
- Не оставляйте диск в дисководе при транспортировке инструмента: читающие/пишущие головки могут поцарапать диск и повредить данные.
- Держите диски вдали от источников магнитных излучений, например, телевизоров, холодильников, компьютеров, мониторов, громкоговорителей и трансформаторов. Магнитные поля могут изменить содержимое дисков.
- Не держите диски в очень горячих или влажных местах, не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей и не храните их долгое время в пыльных или загрязнённых местах.
- Не ставьте тяжёлые предметы на поверхность дисков.
- После использования поместите диск в защитный чехол.
- Не извлекайте диск и не двигайте инструмент во время работы дисковода (горит зелёный индикатор).

Возможные проблемы

- В исключительных случаях диск может застрять в дисководе. Во избежание этого, вы должны использовать только высококачественные диски. Если диск застрял, не пытайтесь его извлечь при помощи острых предметов. Свяжитесь с вашим поставщиком или сервис-центром.
- Магнитные поля, грязь, влажность могут повредить данные на диске. Вы можете попытаться восстановить данные при помощи утилит восстановления диска (например, Norton Utilities или PC Tools). Тем не менее, не плохо делать резервные копии.


Загрузка исходных данных инструмента

iS35 поставляется вместе с диском, который содержит некоторые демонстрационные файлы: сонг, секвенция аккомпанемента, настройки Vocal/Guitar и клавиатурные наборы.

На диске также имеется копия исходных данных, содержащихся в перезаписываемом ПЗУ iS35, которые не являются данными, изменяемыми пользователем. Это программы банков A, B, C, D, E, аранжировки банков A и B и стили банков A и B. Вы можете получить эти данные по адресу www.korg.it.

Если iS35 будет подвергнут интенсивному воздействию магнитных полей или внезапным скачкам напряжения, то эти данные могут быть повреждены и понадобится их восстановление. Для восстановления исходных данных выполните следующие действия:


1. Удерживая кнопки SONG PLAY и DISK/GLOBAL, включите питание инструмента.
2. Отпустите эти кнопки, как только на дисплее появится программа тестирования iS35.
3. Нажмите кнопку PAGE [+] несколько раз, пока вы не попадёте на страницу Preload:

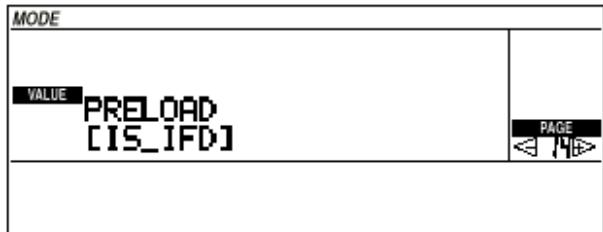

4. Нажмите кнопку ARRANG/PROGRAM и включите индикатор PROGRAM.
5. Нажмите кнопку NUMBER [8] для начала загрузки данных.

Страница 1: Функции DISK


На этой странице вы можете выбрать одну из трёх функций диска: загрузка (LOAD), сохранение (SAVE) и утилиты (UTIL). Переместите курсор к нужной функции, затем нажмите ENTER/YES для перехода к подстраницам этой функции.

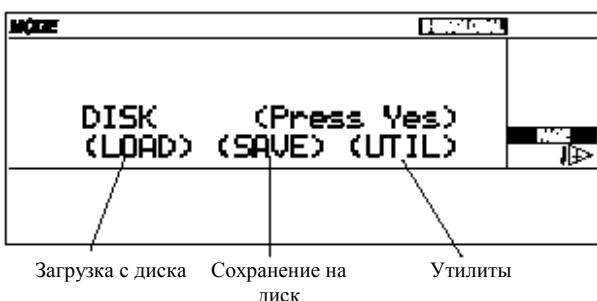

1. Загрузка

Функция Load позволяет загружать данные с диска. Вы можете загрузить все данные, которые способны войти в память (load All), только некоторые данные (Load One), только данные общих настроек (Load Global) или только клавиатурные наборы (Load Kbset). Выберите одну из трёх опций и нажмите кнопку ENTER/YES для перехода на соответствующие подстраницы.

Внимание: загрузка данных может стать причиной удаления данных имевшихся в памяти. Перед загрузкой новых данных, убедитесь в том, что у вас есть копия необходимых данных на диске.

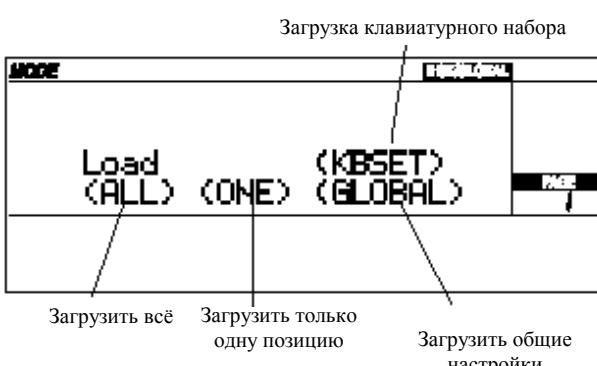

1-1. Загрузить все

Функция Load All позволяет загрузить все данные из файла или все данные определённого типа, содержащиеся в файле.


- Нажмите DISK/GLOBAL.



- Выберите LOAD и нажмите ENTER/YES.



- Выберите ALL и нажмите ENTER/YES.

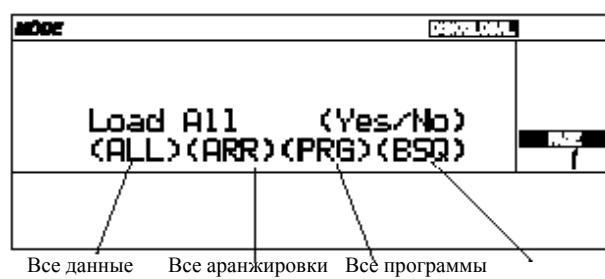

- Выберите одну из опций и нажмите ENTER/YES для просмотра содержимого диска. Будут отображены только данные, которые могут быть загружены с помощью выбранной функции.

ALL (Все данные)

Файл ALL содержит все данные, которые входят в память. В действительности, это файл, который указывает на другие файлы, что могут быть загружены и отдельно. Файлы ALL позволяют загружать все данные, которые могут вам понадобиться для работы. Эта операция загружает также данные общих настроек, включая общие настройки и альтернативные звукоряды.

- Вставьте диск.
- Выберите ALL и нажмите ENTER/YES. На дисплее появятся файлы ALL. Расширение файла не появится.

- Выберите нужный файл при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или поворотом колеса).
- Нажмите ENTER/YES для загрузки файла (либо нажмите EXIT/NO для отмены действия). Если все данные, запрашиваемые файлом ALL, не обнаружены на диске, например, из-за частичного сохранения, предпринятого ранее, то после загрузки появится сообщение об ошибке ("Missing some files").

ARR (Аранжировка)

Файлы ARR содержат 64 аранжировки, размещаемые в банке USER. Если имеются также файлы со стилями с тем же названием, что и файл ARR (но с расширением STY), то пользовательские (USER) стили количеством максимум 16 (USER 11-28) будут также загружены вместе с аранжировками.

- Вставьте диск.
- Выберите ARR и нажмите ENTER/YES. На дисплее появится название файла ARR, имеющееся на диске. Расширение файла отображено не будет.
- Выберите нужный файл при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).
- Нажмите ENTER/YES для загрузки файла (либо нажмите EXIT/NO для отмены действия). Если все данные, запрашиваемые файлом ARR, не обнаружены на диске, то после загрузки появится сообщение об ошибке ("Missing styles").

PRG (Программа)

Файлы PRG содержат 64 программы для банка F(USER) и две барабанные программы пользовательского типа (Dr27 и Dr28).

- Вставьте диск.
- Выберите PRG и нажмите ENTER/YES. На дисплее появится название файла PRG, имеющегося на диске. Расширение файла отображено не будет.
- Выберите нужный файл при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).
- Нажмите ENTER/YES для загрузки файла (либо нажмите EXIT/NO для отмены действия).

BSQ (Секвенция аккомпанемента)


Файлы BSQ содержат до 10 секвенций аккомпанемента.

- Вставьте диск.
- Выберите BSQ и нажмите ENTER/YES. На дисплее появится название файла BSQ, имеющегося на диске. Расширение файла отображено не будет.
- Выберите нужный файл при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса).
- Нажмите ENTER/YES для загрузки файла (либо нажмите EXIT/NO для отмены действия).

1-2. Загрузить отдельный элемент

Функция Load one позволяет загрузить отдельный элемент из файла: аранжировку (ARR), программу (PRG), секвенцию аккомпанемента (BSQ) или стиль (STY).


- Нажмите DISK/GLOBAL

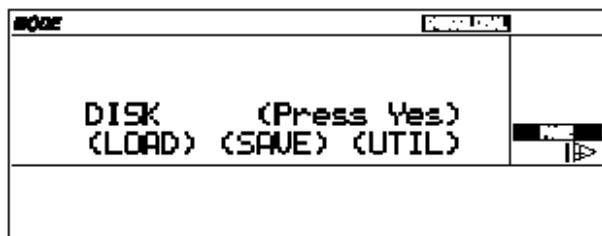

- Выберите LOAD и нажмите ENTER/YES.



- Выберите ONE и нажмите ENTER/YES.

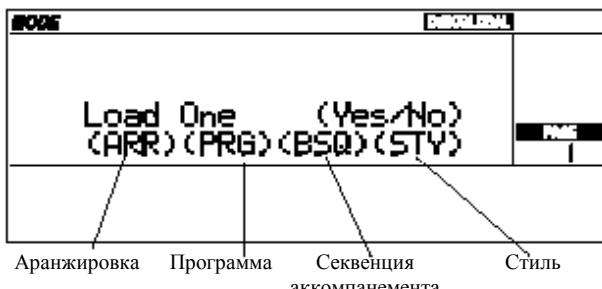

- Выберите одну из опций и нажмите ENTER/YES для просмотра директории диска.

ARR (Аранжировка)


Эта опция позволяет загрузить аранжировку из файла аранжировки (.ARR). Если аранжировка использует стиль USER, то этот стиль не будет загружен этой командой. Для загрузки отсутствующего файла, используйте функцию Load One Style.



1. Используйте кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для выбора программного файла, из которого вы желаете загрузить программу.
2. С помощью кнопок CURSOR переместите курсор во второе поле. Используйте кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для выбора программы, которую вы желаете загрузить.
3. При помощи кнопок CURSOR переместите курсор к третьему полю. Используйте кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для выбора пользовательской ячейки (USER), в которую вы желаете загрузить аранжировку. Кроме этого, вы можете выбрать ячейку при помощи кнопок секции PROGRAM.
4. Нажмите ENTER/YES для загрузки программы (или нажмите EXIT/NO для отмены загрузки).

PRG (Программа)

Эта опция позволяет загружать программы из программного файла (.PRG). Если вы загружаете программу USER Drum, то будет загружен также и соответствующий пользовательский барабанный набор.

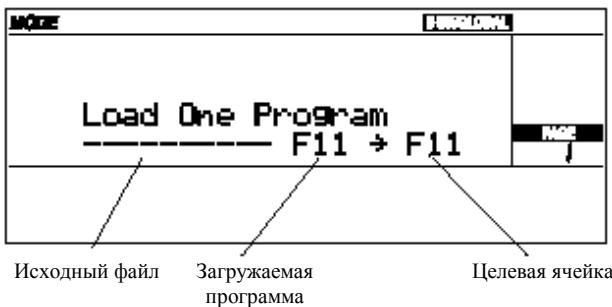


1. Используйте кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для выбора программного файла, из которого вы желаете загрузить программу.
2. С помощью кнопок CURSOR переместите курсор во второе поле. Используйте кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для выбора программы, которую вы желаете загрузить.
3. При помощи кнопок CURSOR переместите курсор к третьему полю. Используйте кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для выбора ячейки F(USER) или Dr 27-28, куда вы желаете загрузить программу.
4. Нажмите ENTER/YES для загрузки программы (или нажмите EXIT/NO для отмены загрузки).

Внимание: если загруженная программа использует пользовательский барабанный набор (USER), то он будет загружен автоматически. В этом случае, любой имевшийся до этого в пользовательской памяти набор барабанов будет переписан новым барабанным набором.

BSQ (Секвенция аккомпанемента)


Эта опция позволяет загрузить секвенцию аккомпанемента из файла секвенций аккомпанемента (.BSQ).

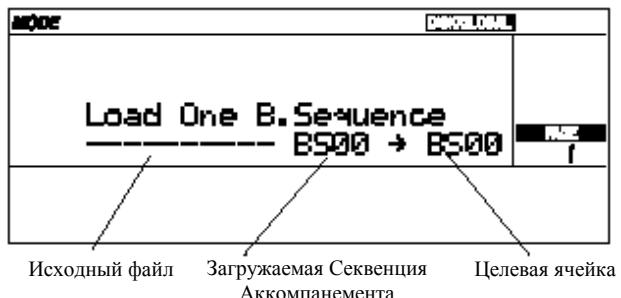

1. Используйте кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для выбора файла секвенции аккомпанемента, из которого вы желаете загрузить секвенцию аккомпанемента.
2. С помощью кнопок CURSOR переместите курсор во второе поле. Используйте кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для выбора секвенции аккомпанемента, которую вы желаете загрузить.
3. При помощи кнопок CURSOR переместите курсор к третьему полю. Используйте кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для выбора ячейки, куда вы желаете загрузить секвенцию аккомпанемента.
4. Нажмите ENTER/YES для загрузки секвенции (или нажмите EXIT/NO для отмены загрузки).

STY (Пользовательский стиль)

Эта опция позволяет загрузить стиль из стилевого файла (.STY). Имеется 16 пользовательских ячеек стилей (U11-U28).

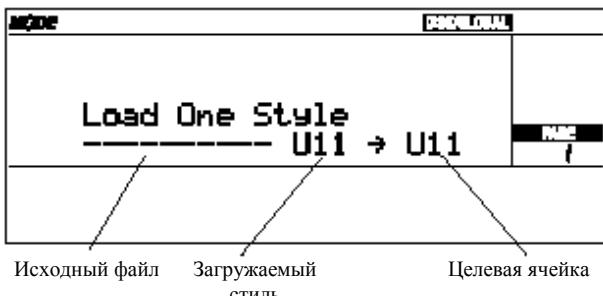

1. Используйте кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для выбора файла, из которого вы желаете загрузить стиль.
2. С помощью кнопок CURSOR переместите курсор во второе поле. Используйте кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для выбора стиля, который вы желаете загрузить.
3. При помощи кнопок CURSOR переместите курсор к третьему полю. Используйте кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для выбора ячейки, куда вы желаете загрузить стиль.
4. Нажмите ENTER/YES для загрузки стиля (или нажмите EXIT/NO для отмены загрузки).

1-3. Загрузка общих настроек

Функция Load Global позволяет загрузить файл общих настроек (.GLB), содержащий большинство настроек этого рабочего режима. При помощи загрузки данных Global могут быть автоматически изменены строй, настройки педали, настройки управления и настройки MIDI канала. В Global содержатся также четырнадцать пользовательских строев (звукорядов).




1. Используйте кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) выберите файл Global, который вы желаете загрузить.
2. Нажмите ENTER/YES для загрузки файла (или нажмите EXIT/NO для отмены операции).

1-4. Загрузка клавиатурного набора

Функция Load All Keyboard Set позволяет загружать клавиатурные наборы. Все имеющиеся в памяти клавиатурные наборы будут удалены.

Если вы загружаете данные с дисков Korg iS40, iS50 или iS50B, то в конце процедуры загрузки появится сообщение об ошибке ("Missing HMB file") в связи с тем, что у этих инструментов отсутствует файл настройки Vocal/Guitar. Загруженные данные будут работать normally, не смотря на то, что данные настройки секции Вокала/Гитары будут отсутствовать.

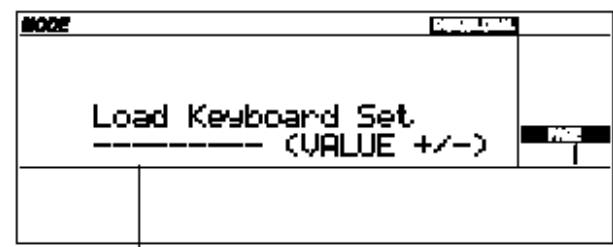

1. Выберите файл Keyboard Set, который вы желаете загрузить, используя кнопки TEMPO/VALUE.
2. Нажмите ENTER/YES для загрузки файла (или нажмите EXIT/NO для отмены загрузки).

2. Сохранение

Функция Save позволяет сохранять данные на диск. Отдельные элементы сохранить в файл нельзя. В файл всегда сохраняются все данные отдельного типа, существовавшие до этого в памяти.



1. Выберите тип файла и нажмите ENTER/YES для вывода его названия.
2. Используйте кнопки CURSOR для перемещения курсора к изменяемому символу. Выберите символ при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Нажмите INS для вставки символа в месте положения курсора, DEL для удаления курсора в месте положения курсора. Название может состоять максимум из 8 символов (заглавные буквы и цифры).
3. Нажмите ENTER/YES для сохранения файла на диске. Если на диске уже имеется файл с таким

же названием, на дисплее появится сообщение с запросом на продолжение выполнения действий по удалению старого файла, замене его тем файлом, который вы сохраняете. Нажмите ENTER/YES для подтверждения (или EXIT/NO для отмены операции).

Внимание: если вы сохраняете файл с тем же именем, что и файл, имеющийся на диске, последний будет удален с диска.

Если диск переполнен, то появится сообщение “Disk full”. Извлеките диск, вставьте новый форматированный диск и повторите операцию сохранения.

Для того чтобы отформатировать диск используйте функцию “FORMAT (Format disk)” (см. стр. 146).

ALL

Функция Save All позволяет сохранить все данные, имеющиеся в памяти всего одним действием. Эта функция предлагает вам преимущества автоматического сохранения всех данных, например, пользовательских программ и пользовательских стилей, используемых в пользовательской аранжировке.

Эта функция создаёт файл ALL и серию файлов, содержащих отдельные элементы (программы, аранжировки, стили, секвенции аккомпанемента, данные общих настроек). Отдельные элементы, используемые файлом ALL, могут быть также загружены отдельно. Расширение имени файла (.KST, .PCG, .ARR, .STY, .BSQ, .GBL, .ARG) будет добавлено автоматически.

KBSET (Клавиатурный набор)

Опция KBSET позволяет сохранить все клавиатурные наборы, содержащиеся в памяти. Можно также создать файл, содержащий настройки секции VOCAL/GUITAR. Расширение имени файла (.KBS) будет добавлено автоматически.

GLB (Общие настройки)

Опция GLB сохраняет два файла, содержащих общие настройки. Расширение имён двух файлов (.GBL и .ARG) будет добавлено автоматически.

ARR (Аранжировка)

Опция ARR позволяет сохранить файл, содержащий 64 аранжировки пользователя банка (USER), а также файл, содержащий пользовательские стили, на диск. Имя стилевого файла будет автоматически присвоено имя файла аранжировки. Расширение имени файла (.ARR и STY) будет добавлено автоматически.

PRG (Программа)


Опция PRG сохраняет файл, использующий 64 программы банка F(USER) и две программы барабанов, настроенных пользователем (Dr27 и Dr28). Расширение имени файла (.PRG) будет добавлено автоматически.

BSQ (Секвенция аккомпанемента)

Опция BSQ сохраняет файл, содержащий 10 секвенций аккомпанемента. Расширение имени файла (.BSQ) будет добавлено автоматически.

3. Утилиты

Данная страница осуществляет доступ к функциям удаления файла и форматирования диска. Переместите курсор к нужной функции, затем нажмите ENTER/YES для перехода на её подстраницу.

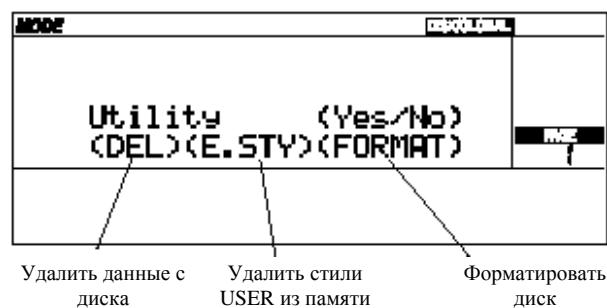

DEL (Удалить файл)

Эта функция удаляет файл, имеющийся на диске.

1. Выберите файл, который вы желаете удалить, используя кнопки TEMPO/VALUE (или колесо).
2. Нажмите ENTER/YES дважды для удаления файла (либо EXIT/NO для отмены операции).

E.STY (Удалить стиль)

Данная функция стирает один или все стили из памяти. Используйте эту функцию при получении сообщения “Not enough memory” при загрузке пользовательских стилей.

1. Выберите стиль, который вы желаете стереть при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или колеса). Если вы хотите стереть все стили, нажмите TEMPO/VALUE [-] для выбора опции All.
2. Нажмите ENTER/YES дважды для удаления стиля (либо EXIT/NO для отмены операции).

FORMAT (Форматирование диска)

Прежде, чем новые диски можно будет использовать с iS35, их следует отформатировать. (Существует возможность приобрести уже отформатированные под MS-DOS® диски, которые можно будет сразу использовать с iS35). Функция форматирования может также использоваться для удаления всей информации с диска.

1. Вставьте диск в дисковод.
2. Нажмите ENTER/YES. Если диск пуст, то появится вопрос “Format disk?”. Если на диске имеется информация, то появится вопрос “Disk contains xx files. Continue?”.
3. Нажмите EXIT/NO для отмены действий или ENTER/YES для продолжения.

Внимание: форматирование удаляет все данные с диска.

Примечание: Microsoft Windows™ обычно форматирует диски в MS-DOS®. Apple Macintosh® может форматировать диски в MS-DOS® путём выбора команды инициализации диска... > DOS 1,4 MB (или DOS 720 KB).

Загрузка аранжировок в банки А и В

Банки аранжировок А и В зарезервированы под фабричные аранжировки, в то время как банк USER отведён под аранжировки, загружаемые с диска.

Таким образом, вы можете загружать различные аранжировки в банки А и В для персонализации основного материала iS35.

Внимание: эта операция должна проводиться только опытными пользователями, т.к. в данном случае происходит изменение основного

материала инструмента. В случае возникновения проблем после выполнения этой операции, скачайте исходные аранжировки по адресу www.korg.it. Либо вы можете перегрузить исходные данные с диска, поставляемого вместе с инструментом, следуя процедуре, описанной в разделе «Загрузка исходных данных инструмента» на стр. 140.

Внимание: не загружайте в банки А и В аранжировки, использующие пользовательские стили. Если с диска будут загружены другие стили, аранжировки могут перестать воспроизводиться верно.

1. Создайте персональный банк аранжировок в банке USER.
2. Сохраните содержимое памяти в новый файл. Нажмите DISK/GLOBAL для перехода в режим работы с диском/общими настройками.
3. Переместите курсор к надписи <SAVE> и нажмите ENTER/YES.
4. Переместите курсор к надписи <ARR> и нажмите ENTER/YES.
5. Введите название файла и подтвердите его нажатием ENTER/YES.
6. В конце концов, нажмите EXIT/NO для возвращения на страницу 1 режима Disk/Global.
7. Переместите курсор к надписи <LOAD> и нажмите ENTER/YES.
8. Выберите <ALL> и нажмите ENTER/YES.
9. Выберите <ARR> и нажмите ENTER/YES.
10. Выберите файл, в котором были сохранены аранжировки, при помощи кнопок TEMPO/VALUE (или поворотом колеса).
11. Если вы желаете загрузить аранжировки в банк А, нажмите и удерживайте кнопку «A» в секции ARRANGEMENT и нажмите ENTER/YES. Для загрузки аранжировок в банк В, нажмите и удерживайте кнопку «B» в секции ARRANGEMENT и нажмите ENTER/YES.

Совместимость с данными Korg i30

Не смотря на разницу между этими двумя инструментами, iS35 способен загружать данные с дисков Korg i30. Вы можете загрузить программы, аранжировки, стили. Тем не менее, имеются некоторые ограничения, связанные с различием этих двух инструментов. При завершении загрузки может понадобиться «подгонка» загруженных данных.

Операции, которые могут быть использованы с дисками Korg i30

- Load All Program, Load All Arrangement
- Load One Program, Load One Arrangement, Load One Style

Операции, которые не могут быть использованы с дисками Korg i30

- Load All Data (Load>All>All), Load All Backing Sequence
- Load One Backing Sequence
- Load Global

Более того, сонги i30, сохранённые в «частном» формате (.SNG), не могут быть воспроизведены ни в режиме Song Play, ни загружены в режиме Song Edit.


Ограничения, связанные с загрузкой программ

- Загружается только первые 64 программы i30 (i30 и i40, программы F11-88).
- Загружается только первые 16 стилей i30 (C11-18, C21-28). Если вы выберите аранжировку, которая использует стиль с номером выше C28 на i30, на дисплее появится текущий номер стиля, но с именем **InvalidStyle**. Этот стиль не будет играть. Если вы нажмёте кнопку TEMPO/VALUE [-], будут выбраны пользовательские стили.
- В связи с тем, что i30 использует четыре процессора эффектов для работы с внутренним тон-генератором, а у iS35 их два, эффекты, назначенные на дорожки аккомпанемента на i30, будут назначены на все дорожки iS35.

Загрузка данных с диска Korg i30

Следуйте процедуре, используемой для загрузки всех программ (Load All Programs) при работе с дисками i30. Вы можете воспользоваться теми же действиями для загрузки других типов данных (аранжировок, стилей), выбирая другой тип данных.


1. Вставьте диск Korg i30 в дисковод.
2. Нажмите кнопку DISK/GLOBAL.

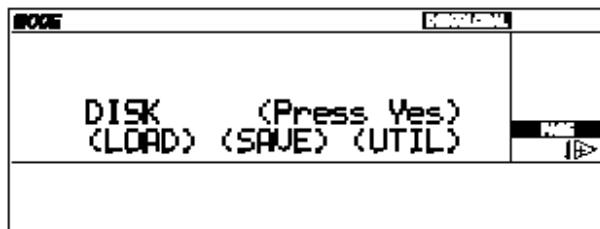

3. Надпись <LOAD> выбирается по умолчанию. Нажмите ENTER/YES для перехода на страницу Load.




4. Выберите нужную операцию загрузки. Всегда помните об ограничениях, описанных в предыдущих параграфах.

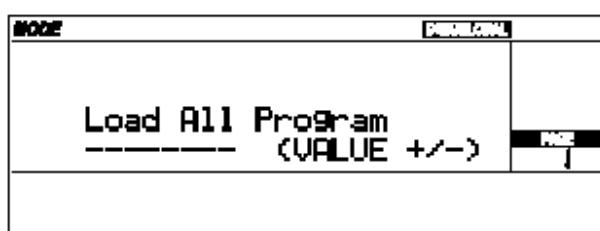

5. Используйте кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для просмотра списка директорий, имеющихся на диске.

Примечание: на диске i30 будут отображены директории, содержащие в себе файлы, но не отдельные файлы. Директории помечены звёздочкой (*), проставленной рядом с названием.

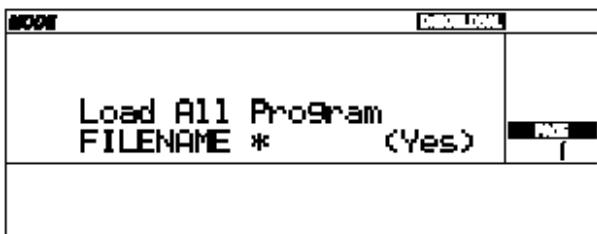

6. Как только на дисплее появится директория, содержащая загружаемый вами файл, нажмите ENTER/YES для открытия директории.



7. Когда директория будет открыта, появится команда "Dir up" (=Выйти из директории). Если вы нажмёте ENTER/YES, директория закроется, и вы перейдёте на уровень выше.
 8. Если вы желаете выбрать файл в открытой вами директории, используйте кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для просмотра файлов, имеющихся в этой директории.



9. Определив файл, содержащий нужные вам программы, нажмите ENTER/YES дважды для загрузки программ, имеющихся в файле в память.

Внимание: новые данные сотрут данные того же типа, имеющиеся в зоне USER. Перед загрузкой новых данных сохраните данные, имеющиеся в памяти, на диск в том случае, если у вас нет резервной копии, и вы не желаете потерять данные.

Совместимость с данными i3, i4, iX300 и i5S/M

iS35 способен загружать данные с дисков приборов KORG i3, i4, i5S, i5M и iX300 и использовать стили и аранжировки этих инструментов. Данныечитываются таким же образом, как и с любых других дисков «родного» формата iS35.

Тем не менее, программы, сонги в частном формате (.SNG), секвенции аккомпанемента и общие настройки данных инструментов не могут быть считаны (из-за слишком большой разницы между семплами, хранящимися в ПЗУ).

Совместимость с данными iS40, iS50, iS50B и i40M


iS35 непосредственно совместим со всеми данными iS40, iS50, iS50B и i40M. Диски каждого из этих инструментов могут быть непосредственно прочитаны другим инструментом той же серии.

Единственные ограничения:

- Отсутствие клавиатурных наборов на iS50 и iS50B. Клавиатурные наборы, сохранённые на других инструментах, не будут читаться iS50 и iS50B.
- Отсутствие секции Вокала/Гитары на iS40, iS50 и iS50B. Настройки этой секции не будут читаться другими инструментами.

Страница 2: Speaker off/Master tuning/Transpose position

На этой странице вы можете включить/выключить встроенные динамики, а также запрограммировать основной строй и положение транспозиции.

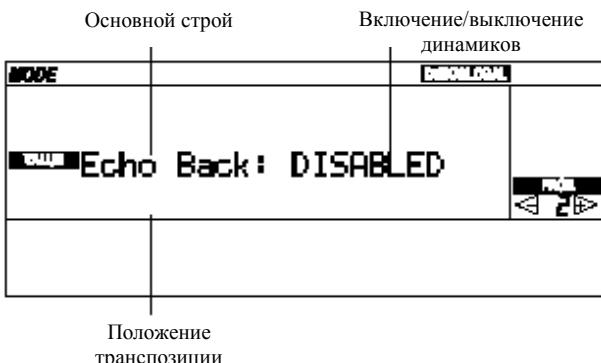

Основной строй

[-50...+50]

Общая высота звучания инструмента. Вы можете повысить или понизить настройку шагом в один цент (1/100 полутона) максимум до 50 центов (1/2 полутона). Данный параметр не влияет на высоту звучания MIDI-устройства, подключенного к iS35.

Вы можете использовать этот параметр для настройки iS35 в соответствии с высотой звучания другого инструмента (например, фортепиано).

Включение/выключение динамиков

[ON/OFF]

Функция Speaker On/Off позволяет включать и выключать встроенные динамики.

Программирование не сохраняется в общих настройках. Эта настройка переходит в положение ON при выключении и последующем включении инструмента.

Положение транспозиции


[POST-KB, PRE-OSC]

Данный параметр определяет положение маршрута MIDI данных, на которое будут действовать кнопки TRANSPOSE.


В режиме программ кнопки OCTAVE всегда работают как POST-KBD. В режимах воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента кнопки OCTAVE всегда работают как PRE-OSC.

Примечание: положение транспозиции режима Song Play определяется параметром со страницы 3 "Transpose position" (см. стр. 121).

При помощи опции **POST-KBD** данные транспонируются за клавиатурой. Будут транспонироваться ноты, переданные как на внутренний тон-генератор, так и на MIDI-выход. Ноты, принятые по MIDI-входу не будут транспонированы.

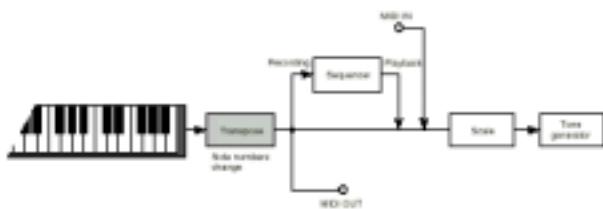

При помощи опции **PRE-OSC** данные транспонируются перед входом во внутренний тон-генератор. Ноты, проигранные iS35, будут транспонированы. Ноты, переданные на MIDI выход, не будут транспонированы. Ноты, принятые с MIDI входа, будут транспонированы.

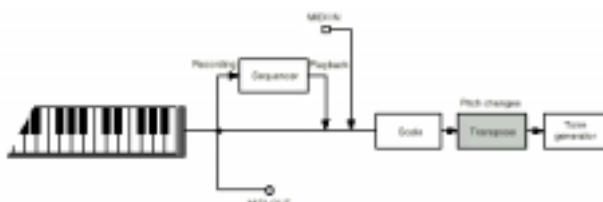

Страница 3: MIDI Settings

На этой странице осуществляется доступ к функциям Protect (Защита) и MIDI Setup (Настройки MIDI).




1. Выберите нужную функцию с помощью кнопок CURSOR.
2. Нажмите ENTER/YES для выбора функции.
3. Запрограммируйте настройки.
4. Нажмите EXIT/NO для возвращения на эту страницу.

Защита

Функция Protect защищает настройки режима Disk/Global от загрузки файла (.GLB). Если защита включена, то общие настройки не будут изменены при загрузке данных с помощью операций Load All или Load Global.

Внимание: изменение MIDI-настроек может изменить канал присвоенный специальным каналам Global, Chord1 и Chord2. Если iS35 управляется внешним MIDI устройством, то операция Load All > All или Load Global может прервать сообщение между MIDI-устройством и iS35.

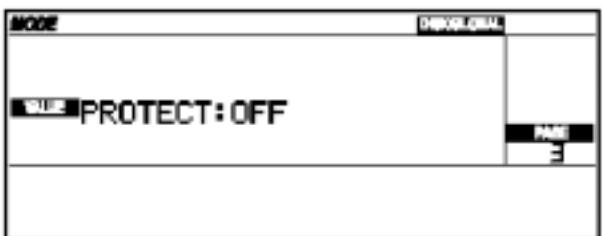

PROTECT


[OFF/ON]

Включение/выключение защиты параметров общих настроек при загрузке файла Global.

OFF	Защита выключена. MIDI настройки можно изменить при загрузке файла Global (Load All > All или Load Global).
ON	Защита всех настроек Global. Выключая MIDI настройки.

MIDI-настройки

Функция MIDI Setup позволяет вам настроить страницы программирования MIDI и других параметров с помощью только одной команды (см. таблицу «MIDI-настройки», стр. 236). Выбрав одну из настроек, iS35 автоматически настроит соединение с определённым типом MIDI контроллера.

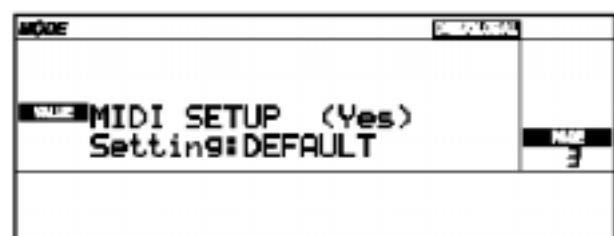

1. Выберите нужную настройку, используя кнопки TEMPO/VALUE (или колесо).
2. Нажмите ENTER/YES дважды для подтверждения вашего выбора и настройки iS35. Закончив, вы автоматически вернётесь на уровень выше данной страницы (MIDI Settings).

Примечание: MIDI-настройки могут быть загружены, только если функция Защиты включена.

MIDI Setup

[DEFAULT, PIANO 1, PIANO 2, MASTER KB, ACCORDION1/2/3, GUITAR]

Название выбранной MIDI-настройки, обозначает тип MIDI-контроллера, к которому подключен iS35. Описание параметров, автоматически устанавливаемых MIDI-настройками, приводится в Приложении («MIDI-настройки», стр. 236).

Страница 4: Параметры общих настроек MIDI

Эта страница содержит общие настройки MIDI, как, например, синхронизация и подключение внешнего генератора по MIDI.

Управление клавиатурой



Основной строй

Источник синхронизации

Входная скорость
нажатия

Local (Управление клавиатурой)

[*OFF, ON*]

Если этот параметр отключен, то iS35 не будет управлять внутренними звуками, а будет только передавать ноты и команды управления на MIDI устройство, подключенное к MIDI выходу. В то же время, iS35 будет продолжать принимать ноты на MIDI вход.

Установите положение “Local Off”, если вы желаете использовать iS35 в качестве не производящей звуков мастер клавиатуры, которая подключена к компьютеру для программирования внешнего секвенсора или, если вы желаете использовать автоматический аккомпанемент и внутренний секвенсор для управления другим инструментом.

По умолчанию данный параметр установлен в положение ON (параметр не сохраняется в общих настройках).

- | | |
|-----|--|
| ON | iS35M будет реагировать на местные контроллеры (клавиатура, джойстик, педали). |
| OFF | Внутренний тон-генератор iS35 будет отключен от клавиатуры, аранжировщика и внутреннего секвенсора. Данные будут передаваться на MIDI выход, но не на внутренний тон-генератор. Внутренний тон-генератор будет реагировать только на команды с MIDI входа. |

Clock (Источник синхронизации)

[*INT, IN1, IN2*]

Состояние данного параметра определяет, каким образом iS35 будет синхронизироваться с другими MIDI устройствами. Если вы выбрали опцию IN1 или IN2, то на дисплее рядом появится аббревиатура EXT. При выключении питания этот параметр автоматически устанавливается в положение INT.

INT

iS35 использует темп, выработанный его собственным метрономом. Разъём MIDI OUT передаёт команды MIDI синхронизации, в соответствии с которыми синхронизируются другие устройства.

IN1

iS35 будет синхронизироваться с приходящими с разъёма MIDI IN1 командами MIDI Clock. Команда Start/Stop может быть передана только внешним устройством, управляющим iS35. iS35 реагирует на команды Start, Stop, Continue, Song Select, Song Position Pointer.

IN2

То же самое, что и опция IN1. Команды будут приниматься по разъёму MIDI IN2


Примечание: в режиме Song Play

синхронизация всегда устанавливается в положение INT, вне зависимости от состояния данного параметра.

Кривая скорости нажатия

[*1...9*]

Вы можете выбрать одну из девяти кривых диапазона динамики клавиатуры. Эффект каждой кривой изображён ниже.

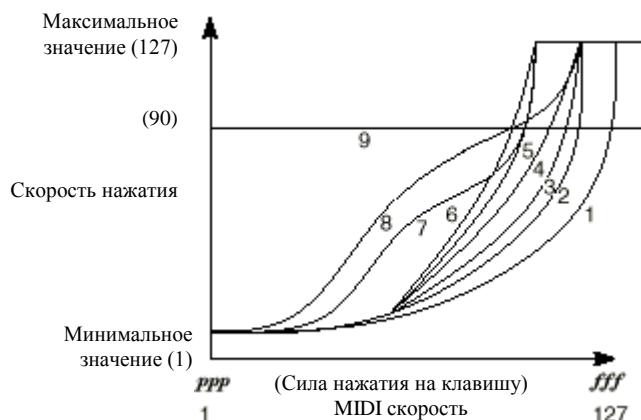

1-8

Кривая диапазона динамики клавиатуры

9

Все ноты, проигрываемые на клавиатуре, используют скорость Velocity=90. На ноты, принимаемые через MIDI IN, этот параметр не действует.

Входная скорость нажатия

[*Nor, 0...127*]

Статус этого параметра определяет способ приёма данных скорости нажатия. Этот параметр особенно подходит при работе с клавиатурами, которые не

передают данных скорости нажатия, например, MIDI аккордеоны.

Nor Normal. Ноты проигрываются с той же скоростью, с какой они принимаются по

MIDI
0-127 MIDI
Фиксированная скорость. Ноты воспроизводятся с определённым значением.

Страница 5: Echo Back/MIDI IN Octave


Функция Echo Back позволяет подключать iS35 к цифровому фортепиано и создавать «немую» зону на клавиатуре для составления аккордов для автоматического аккомпанемента.

Для того чтобы использовать эту функцию, вам понадобится соединить разъём MIDI OUT iS35 с разъёмом MIDI IN фортепиано и разъёмы MIDI IN1 или 2 iS35 с разъёмом MIDI OUT фортепиано. При включении этой функции iS35 будет передавать команду Local Off через MIDI выход, отключая внутренние звуки фортепиано от его клавиатуры.

Если функция Echo Back включена, то при игре на клавиатуре фортепиано MIDI команды будут передаваться на разъём MIDI IN iS35 (по каналу Chord 1), который вернёт ноты выше точки деления клавиатуры iS35 назад на фортепиано (это ноты, проигранные правой рукой).

Таким образом, вы можете проигрывать аккорды автоматического аккомпанемента (левая рука слева от точки деления) и ноты мелодии (правая рука справа от точки деления) на фортепиано.

Примечание: функция Echo Back используется MIDI настройками “Digital piano 1” и “Digital piano 2” (см. «Подключение iS35 к цифровому фортепиано», стр. 55).

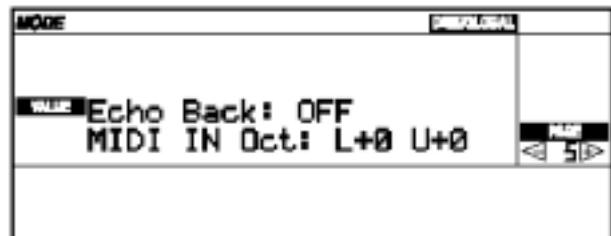

Echo Back

[OFF, IN 1, IN2]

Выберите порт MIDI IN для подключения фортепиано к iS35. Положение “OFF” говорит о том, что функция отключена.

Примечание: если функция Echo Back включена, iS35 будет передавать команду Local Off через разъём MIDI OUT при включении его в сеть. Включите фортепиано раньше, чем iS35.

Oct (Октава MIDI IN)

[-2...0...+2]


Эта функция транспонирует приходящие MIDI ноты на одну или несколько октав. Это особенно удобно для аккордеонистов для смены октавы, в которой принимаются ноты, проигрываемые правой (Upper1/Upper2) и левой рукой (Lower).

L Транспозиция дорожки Lower.
U1/U2 Транспозиция дорожки Upper1 и Upper 2.

Страница 6: Настройки MIDI каналов (1)

Первая из этих страниц посвящена программированию MIDI-каналов аранжировки.

памяти (см. «Страница 24: Write Global», стр. 167).

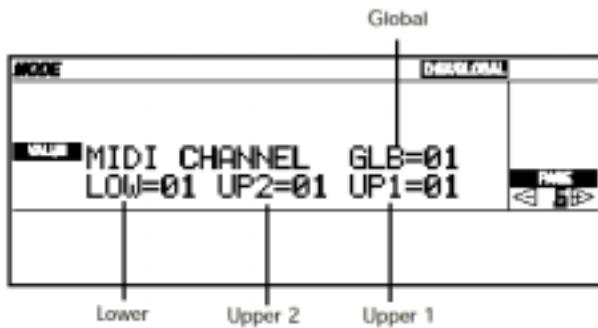

GLB (Global)

[01...16]

MIDI канал Global. Он может быть присвоен одному из 16 стандартных MIDI каналов.

- По каналу Global принимаются команды System Exclusive.
- В режимах воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента MIDI-команды, принимаемые по этому каналу, имитируют встроенную клавиатуру iS35. При соединении iS35 с мастер клавиатурой, мастер клавиатура должна быть запрограммирована на передачу данных по каналу Global iS35.
- **В режиме программ iS35 будет передавать и принимать данные по каналу Global.**
- При покупке инструмента Global запрограммирован на 1 MIDI канал. Эта настройка может быть изменена и сохранена в

UP1 (Upper 1)

[01...16]

В режиме воспроизведения аранжировки: MIDI канал дорожки Upper 1.

В режиме секвенции аккомпанемента этот параметр будет игнорироваться, т.к. приём и передача данных дорожки Upper 1 всегда происходит по каналу Global.

UP2 (Upper 2)

[01...16]

В режиме воспроизведения аранжировки: MIDI канал дорожки Upper 2.

В режиме секвенции аккомпанемента этот параметр будет игнорироваться, т.к. приём и передача данных дорожки Upper 2 всегда происходит по каналу Global.

LOW (Lower)


[01...16]

В режиме воспроизведения аранжировки: MIDI канал дорожки Lower.

В режиме секвенции аккомпанемента этот параметр будет игнорироваться, т.к. приём и передача данных дорожки Lower всегда происходит по каналу Global.

Страница 7: Настройки MIDI канала (2)

Вторая страница, посвящённая программированию MIDI-каналов аранжировоки.

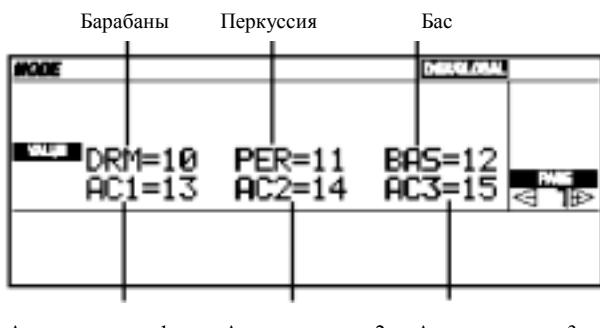

Аккомпанемент 1 Аккомпанемент 2 Аккомпанемент 3

DRM/PER/BAS/AC1/AC2/AC3

[01...16]

В режимах воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента: MIDI каналы дорожек аккомпанемента. Каналы 10-15 – это, как правило, присвоенные этим дорожкам каналы.

Страница 8: Настройки MIDI каналов (3)

Третья страница, посвящённая программированию MIDI-каналов аранжировоки.



CHORD 1

[-, 01-16]

MIDI канал, используемый для приёма аккордов с внешнего устройства (мастер-клавиатура, секвенсор, MIDI аккордеон). Ноты, принятые по этому каналу, перенаправляются в механизм распознания аккордов и смешиваются с нотами принятыми по каналам Global и Chord 2.

При использовании MIDI аккордеона было бы лучше назначить его на MIDI канал 3, канал, который обычно отводится под аккордовую партию. Если вы используете мастер-клавиатуру для имитации работы встроенной клавиатуры iS35, выберите тот же канал, что присвоен Global.

Для отключения этого параметра выберите опцию “—”.

CHORD 2

[-, 01-16]

MIDI канал, используемый для приёма аккордов с внешнего устройства (мастер-клавиатура, секвенсор, MIDI аккордеон). Ноты, принятые по этому каналу, перенаправляются в механизм распознания аккордов и смешиваются с нотами принятыми по каналам Global и Chord 1. При использовании MIDI аккордеона было бы лучше назначить его на MIDI канал 2, канал, который обычно отводится под партию баса.

Для отключения этого параметра выберите опцию “—”.

KBSET (Клавиатурный набор)

[-, 01-16]

MIDI канал, используемый для приёма команд смены программ для выбора клавиатурных наборов. Для отключения этого параметра выберите опцию “—”.

ARRNG (Аранжировка)

[-, 01-16]

MIDI канал, используемый для приёма команд смены программ для выбора аранжировок. Для отключения этого параметра выберите опцию “—”.

Страница 9: MIDI фильтр

На этой странице содержится несколько MIDI-фильтров, используемых для ограничения передачи и приёма некоторых видов MIDI-событий. Например, такие события, как послекасание (aftertouch) занимают много памяти и делают сонги очень большими по объёму, вы можете установить «фильтр» этих событий на время записи.

Примечание: данные, записанные в сонг (режим Song Edit), секвенцию аккомпанемента или дорожку аккомпанемента аранжировки, будут всегда передаваться в зависимости от состояния этих параметров.



PR (Смена программ)

[x, o, n, s]

Фильтр команд смены программ и выбора банка.

- o Команды передаются и принимаются обычным способом.
- x Команды не передаются, не принимаются
- n Команды смены программ передаются, а команды выбора банка нет.
- s Команды смены программ передаются и принимаются. Программные банки A и B и банк DRUM будут передаваться в виде [MSB 0, LSB 0]. Остальные банки передаются как обычно.

AF (Послекасание)

[x, o]

Фильтр команд послекасания.

- o Команды послекасания передаются и принимаются обычным способом.
- x Команды не передаются, не принимаются

CT (Изменение средств управления)

[x, o]

Фильтр команд Control Change (уровень громкости, панорама, модуляция, демпфер...).

- o Команды изменения средств управления передаются и принимаются обычным способом.
- x Команды не передаются, не принимаются

EX (System Exclusive)

[x, o]

Фильтр команд System Exclusive используется для передачи данных программирования по MIDI, например, программ, аранжировок, стилей и команд редактирования для режимов Arrangement Play и Backing Sequence.

- o Команды System Exclusive передаются и принимаются обычным способом.
- x Команды не передаются, не принимаются

Примечание: эксклюзивные системные команды являются особо «тяжёлыми» и замедляют MIDI передачу. Вот почему их обычно фильтруют.

Страница 10: Гармония аранжировок

Эта страница позволяет выбрать MIDI-канал, используемый iS35 для приёма нот гармонизации для секции VOCAL/GUITAR режима Arrangement Play.

MIDI канал



Ch (Канал)

[01...16]

MIDI-канал, используемый для приёма нот гармонизации.

Oct (Октава)

[-3...0...+3]

Транспозиция опорных нот гармонизации, принимаемых через MIDI-вход.

Страница 11: Гармония секвенции аккомпанемента


Эта страница позволяет выбрать дорожку аккорда гармонизации в секции VOCAL/GUITAR режима Backing Sequence.

Примечание: гармонизацию можно использовать во время воспроизведения секвенции аккомпанемента, но не во время записи.

Track



[OFF, DRUM, PERC, BASS, ACC1...3, UP1, LOW/UP2, ETr1...8]

Дорожка аккорда гармонизации. Аккорд может быть выработан записанной дорожкой. Как правило, выбирается дорожка LOW/UP2.

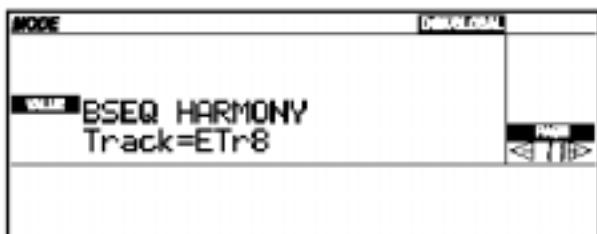

Страница 12: Song Play Harmony

Данная страница позволяет выбрать канал гармонизации в секции VOCAL/HARMONY для режима Song Play. Это то же самое, что и «Страница 9: Song Play Harmony» режима воспроизведения сонга, но параметры этой страницы будут сохранены в общих настройках (а в режиме Song Play не будут).

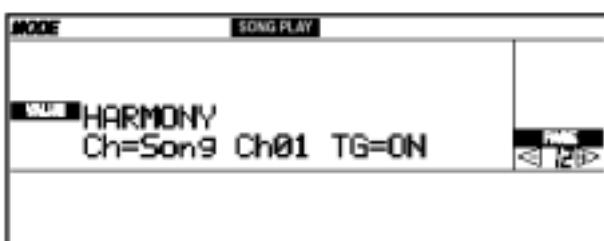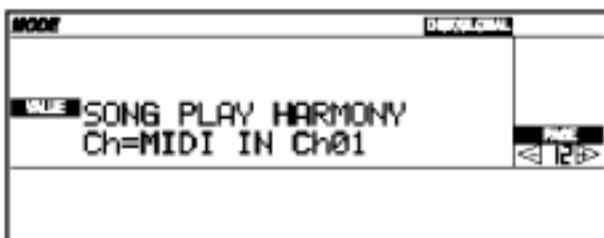

Ch (Канал)

[OFF, MIDI IN Ch01...16, Song Ch01...16, Keyboard]

Канал или дорожка сонга, с которых поступают ноты гармонизации.

OFF

MIDI IN Ch01...16

Song Ch01...16

Keyboard

Гармонизация отключается в режиме Song Play.

MIDI канал. Ноты принимаются на MIDI вход.

Дорожка сонга. Ноты записываются в обозначенной дорожке сонга. Ноты, принятые по MIDI, не распознаются.

Ноты гармонизации принимаются с клавиатуры iS35.

TG (Тон-генератор)

[ON/OFF]


Этот параметр появляется только тогда, когда выбрана дорожка сонга (Song Ch01...16) или клавиатуры (Keyboard).

ON Ноты передаются на внутренний тон-генератор и проигрываются выбранной дорожкой.

OFF Ноты передаются только для гармонизации и не проигрываются выбранной дорожкой. Эта опция увеличивает число нот имеющихся у iS35.

Страница 13: Vocal/Guitar Lock/Master Transpose Lock

Как правило, выбор аранжировки или клавиатурного набора меняет общую хроматическую транспозицию (Master Transpose) в то время как выбор клавиатурного набора может изменить настройки секции VOCAL/GUITAR. Данные параметры позволяют предотвратить эти изменения и сохранить текущие настройки. Они сохраняются в памяти в общих настройках, но не на диске.

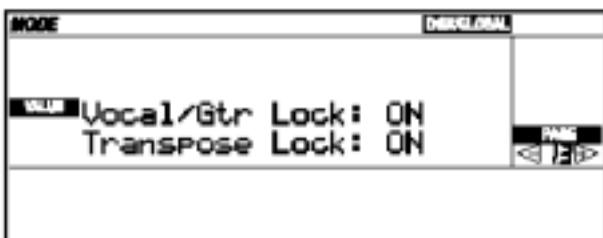

Vocal/Guitar Lock

[ON/OFF]

Положение ON предотвращает изменение настроек секции VOCAL/GUITAR при выборе другого клавиатурного набора.

Master Transpose Lock

[ON, OFF]


Положение ON предотвращает изменения общей хроматической транспозиции при выборе другой аранжировки или клавиатурного набора. По умолчанию данная настройка находится в положении ON.

Страница 14: Assignable pedal/switch

Вы можете подключить ножной переключатель или педаль экспрессии к разъёму ASSIGNABLE PEDAL. Работа этой педали может быть запрограммирована на данной странице.

При выборе этого параметра вы можете выбрать функцию нажатием соответствующей кнопки на панели инструментов.

iS35 совместим с некоторыми моделями педалей. Мы рекомендуем использовать педали-переключатели Korg PS-1 или PS-2 и педаль экспрессии Korg XVP-10 или EXP-2.

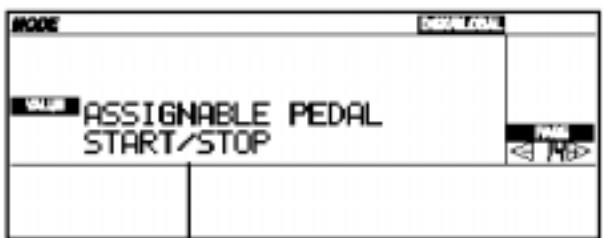

Функция, присвоенная педали

Assignable Pedal

[OFF, START/STOP...DATA ENTRY]

Функции назначаемого ножного переключателя

Опция	Функция
OFF	Отсутствует
START/STOP	То же, что и кнопка START/STOP
SYNC START	То же, что и кнопка SYNCRO START
SYNC STOP	То же, что и кнопка SYNCRO STOP
RESET	То же, что и кнопка RESET
TAP TEMPO	То же, что и кнопка TAP TEMPO
TEMPO LOCK	То же, что и кнопка TEMPO LOCK
INTRO/ENDING 1	То же, что и кнопка INTRO/ENDING [1]
INTRO/ENDING 2	То же, что и кнопка INTRO/ENDING [2]
FILL1	То же, что и кнопка FILL [1]
FILL 2	То же, что и кнопка FILL [2]
VARIATION 1	То же, что и кнопка VARIATION [1]
VARIATION 2	То же, что и кнопка VARIATION [2]
VARIATION 3	То же, что и кнопка VARIATION [3]
VARIATION 4	То же, что и кнопка VARIATION [4]
CHORD MEMORY	То же, что и кнопка MEMORY-CHORD

Функции назначаемой педали экспрессии

Опция	Функция
BASS INVERSION	То же, что и кнопка BASS INV.
SCALE CHANGE	Переключатель Main Scale/Sub Scale
ARR/STYLE UP	Выбор следующей аранжировки или стиля*
ARR/STYLE DOWN	Выбор предыдущей аранжировки или стиля *
PROGRAM UP	Выбор следующей программы
PROGRAM DOWN	Выбор предыдущей программы
VARIATION UP	Выбор следующей вариации
VARIATION DOWN	Выбор предыдущей вариации
PUNCH IN/OUT	Переключатель вставки записи
EFFECT 1 ON/OFF	Включение/выключить Effect 1
EFFECT 2 ON/OFF	Включение/выключить Effect 2
DRUM MUTE	Отключение дорожки Drum
PERCMUTE	Отключение дорожки Percussion
BASS MUTE	Отключение дорожки Bass
ACC1 MUTE	Отключение дорожки Acc. 1
ACC2 MUTE	Отключение дорожки Acc. 2
ACC3 MUTE	Отключение дорожки Acc.3
LOW/HARM MEMORY	То же, что и кнопка MEMORY-LOWER/HARMONY
SUSTAIN ON/OFF	То же, что и кнопка SUSTAIN
FADE IN/OUT	То же, что и кнопка FADE IN/OUT
ENSEMBLEON/OFF	То же, что и кнопка ENSEMBLE
QUARTER TONE	Настройка четверти тона **
DAMPER ON/OFF	Функция педали демпфера
CHORD LATCH ON/OFF	Chord Latch заставляет функцию сканирования аккорда удерживать текущий аккорд до отпускания педали.
ACC1-3MUTE/PLAY	Отключение дорожки Acc 1, Acc 2 и Acc 3.
LOW/UP1/UP2 MUTE	Отключение дорожки Upper 1, Upper 2 и Lower, с целью позволить MIDI гитаре передавать аккорды автоматического аккомпанемента. Выключено при нажатии педали (On). Выключено при отпускании педали (Off).
KEYBSETUP	Выбор следующего клавиатурного набора.
KEYB SET DOWN	Выбор предыдущего клавиатурного набора.
C BUTTON ON/OFF	Повторение функции кнопки C секции VOCAL/GUITAR.

Опция	Функция
KEYBOARD VOLUME	Уровень громкости выбранной программы/дорожки (CC#7)
MASTER VOLUME	Общий уровень громкости iS35
EXPRESSION	Относительный уровень громкости выбранной программы/дорожки (CC#11)
VDFCUTOFF	Частота среза VDF (яркость)
EFFECT CONTROL	Модуляция эффекта в реальном времени
DATA ENTRY	Значение выбранной функции
A/B FADER	Дублирование функции регулятора A/B секции VOCAL/GUITAR

* На страницах режимов Arrangement Play или Backing Sequence, если это возможно, выбор аранжировок или стилей.

** iS35 может расстраивать отдельные ноты на четверть тона (50 центов), особенно часто используется в средневосточной музыке. Для программирования понадобится педаль с открытой полярностью, как, например, Korg PS-1 или PS-2, подключенная через правый разъём. См. следующий абзац.

Настройка четверть тонов

Вы можете программировать арабский строй в реальном времени путём присвоения ножному переключателю или педали KORG EC5 функции "Quarter Tone". Выбранный строй должен быть основным строем (Main Scale) (эта функция не работает с подстроем (Sub Scale))

При изменении одной ноты, это отражается на всех нотах в других октавах с тем же названием (например, если изменить C4, то C3, C5 и т.д. тоже будут изменены).

В режимах воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента четверть тоны работают только с дорожками клавиатуры (и записанные ноты, и принятые по MIDI IN).


Для понижения ноты (или нескольких нот) на четверть тона: удерживайте педаль. Индикатор MEMORY-CHORD должен быть выключен. Проиграйте ноты, которые вы желаете понизить на четверть тона. Отпустите педаль.

Для повышения ноты (или нескольких нот) на четверть тона: удерживайте педаль. Индикатор MEMORY-CHORD должен быть включен. Проиграйте ноты, которые вы желаете повысить на четверть тона. Отпустите педаль.

Для отключения настроек четверть тонов: нажмите и отпустите педаль. Если вы присвоите другую опцию настройке "Assignable pedal", четвертьтоны будут отменены. Настройка отключается при выключении питания инструмента.

Страница 15: Внешний контроллер EC5

Вы можете подключить внешний контроллер Korg EC5 к разъёму EC5. Этот универсальный контроллер использует пять полностью программируемых педалей, которые делают «живое» управление iS35 проще.

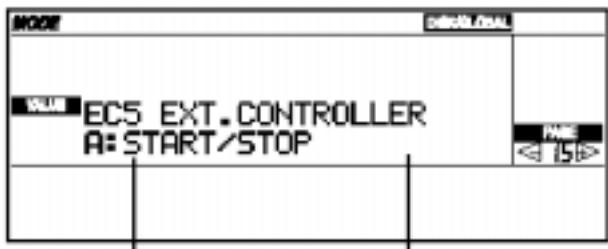

Педаль

Функция, присвоенная педали

Педаль

[A...E]

Выбор одной из пяти педалей EC5, которые вы желаете запрограммировать. Педали EC5 помечены буквами A, B, C, D, E. Во время выбора параметров, вы можете выбрать программируемую педаль, нажав её непосредственно.


Функция

[OFF, START/STOP...CHORD LATCH]

Функция, присвоенная выбранной педали. Функции те же, что и присваиваемые настройке ASSIGNABLE PEDAL (см. «Страница: Назначаемая педаль/переключатель»). Во время выбора параметров, вы можете выбрать функцию, нажав соответствующую кнопку с передней панели.

Страница 16: Lower memory (Нижняя память)

На этой странице вы можете запрограммировать функционирование кнопки MEMORY-LOW/HAR.

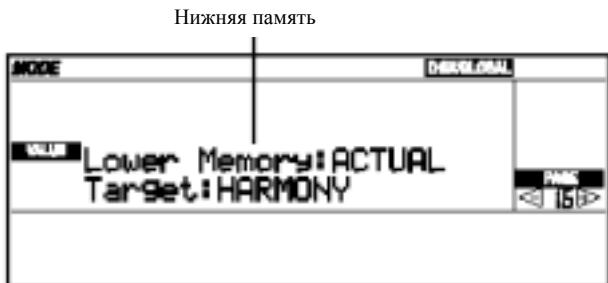

Lower Memory

[ACTUAL, AUTO, BASS]

Работа кнопки MEMORY-LOW/HAR.

- | | |
|--------|---|
| ACTUAL | Аккорды воспроизводятся в точности так, как они проигрываются |
| AUTO | Эта опция дополняет аккорды, которые проигрываются с недостающими нотами (например, без квинты). |
| BASS | При остановленном аккомпанементе основной тон аккорда будет удерживаться, и озвучиваться дорожкой Bass. |

Target

[LOWER, HARMONY, LOWER+HARMONY]

Ноты этой партии будут сохранены в памяти.

LOWER

Ноты партии Lower, проигранные на клавиатуре iS35 или принятые по каналу Global. Ноты, проигранные по каналу дорожки Lower, не будут сохранены.

Также см. «Страница 8: Настройки MIDI канала (3)», стр. 154.

HARMONY

Ноты, проигранные по каналу Harmony, в рабочем режиме Arrangement Play.

Также см. «Страница 10: Гармония аранжировки», стр. 156, «Страница 12: Гармония Song Play», стр. 157.

LOWER+HARM

Комбинация из двух предыдущих опций.

Примечание: в связи с тем, что Intro 1 и Ending 1 используют определённые обращения аккорда, которые могут меняться в зависимости от аранжировки, Нижняя Память будет автоматически отключена во избежание неестественного звучания.


Примечание: в режиме секвенции аккомпанемента ноты, удерживаемые функцией Lower Memory, будут записаны в качестве обычных нотных событий. Функция Lower Memory не будет работать во время воспроизведения.

Страница 17: Режим распознавания аккорда

Это режим, в котором аккорды для автоматического аккомпанемента будут распознаваться в том случае, если кнопка, нажатая в секции CHORD SCANNING, находится в положении LOWER.

Если вы выбрали кнопку UPPER или FULL в секции CHORD SCANNING, режим распознавания аккордов будет всегда находиться в положении Fingered 2.

Режим распознавания аккорда

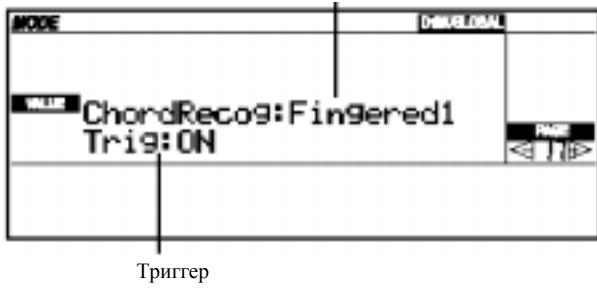

ChordRecog (Режим распознавания аккордов)

[FINGERED1, FINGERED2, ONE FINGER]

- | | |
|------------|--|
| FINGERED1 | Если сканирование аккорда находится в режиме LOWER, вам понадобится проиграть только одну клавишу ниже точки деления клавиатуры для получения мажорного аккорда. |
| FINGERED2 | С тем чтобы аккорд был распознан, следует проиграть три или более нот в зоне распознавания аккорда, представленной настройками Chord Scanning. |
| ONE FINGER | Если проиграна только одна нота (например, C3), эта нота будет распознана в качестве основного |

тона мажорного аккорда. Если вместе с основным тоном вы проиграете первую белую клавишу ниже основного тона (например, C3 и B2), будет распознан септ аккорд. Если вместе с основным тоном вы проиграете первую чёрную клавишу ниже основного тона (например, C3 и Bb2), будет распознан минорный аккорд.

Trig (Триггер)

[Note On/Note On & Off]

Если параметр триггера установлен в положение ON, вы можете изменить аккорд, повышая одну или несколько нот предыдущего аккорда, не проигрывая аккорд снова.

Например, вы проигрываете аккорд C7 (C, E, G, B мажор) и аранжировщик распознаёт C7. Если вы повысите B мажор, получится С мажор (C, E, G) и аранжировщик распознает С мажор.


Данный параметр меняется в зависимости от того, каким образом распознаются аккорды во время игры на клавиатуре.

- | | |
|-------------|---|
| Note On | Аккорды распознаются при проигрывании нот. При отпускании клавиш, аккорд не изменяется. |
| Note On&Off | Аккорды распознаются при нажатии и отпусканье клавиш. Например, если вы проигрываете C, E, G, B мажор, распознаётся аккорд C7. Если вы отпустите B мажор, будет распознан аккорд С мажор. |

Страница 18: Автоматическое сканирование аккорда/полярность демпфера

На этой странице вы можете запрограммировать функции Automating-Chord Scanning и Damper pedal polarity.

Автоматическое сканирование аккорда

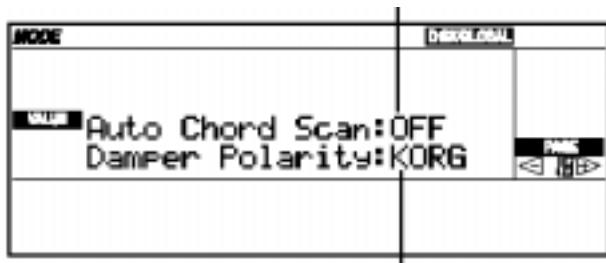

Полярность демпфера

Auto chord scanning

[ON, OFF]

Если этот параметр установлен в положение ON, режим Chord Scanning меняется автоматически при выборе режима клавиатуры.

Режим Keyboard	Автоматически выбранное сканирование аккорда
FULL	FULL
UPPER	
SPLIT	LOWER
MANUAL	--
DRUM	

Damper polarity

[REVERSE (+), KORG (-)]

Существует возможность подключить ножной переключатель к разъёму DAMPER для включения функции Damper или Sustain и создания эффекта правой педали акустического фортепиано.


Имеющиеся на рынке музыкальных инструментов педали имеют разную полярность. Если у вас есть педаль Korg PS-2, то вам следует запрограммировать её правый джек как KORG (-), а левый разъём как REVERSE (+).

- | | |
|------------|--|
| KORG(-) | Для педалей с обычной открытой полярностью. Выберите эту опцию для подключения ножных переключателей Korg DS-1 и PS-1. |
| REVERSE(+) | Для педалей с закрытой полярностью. Выберите эту опцию для подключения ножного переключателя Korg DS-2 |

Страница 19: Main scale

Страница 20: Sub scale

Эти страницы позволяют выбрать Основной Стой (или звукоряд) либо Дополнительный Стой инструмента. Имеется возможность переключаться с одного строя на другой с помощью ножного переключателя, внешнего контроллера EC5 или по MIDI.

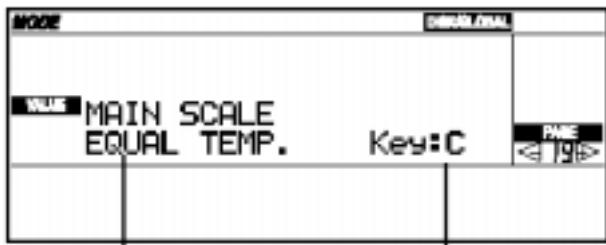

Тип строя

Основной тон

Тип строя

[EQUAL TEMP... USER SCALE 4]

Строи, которые вы можете установить для Main Scale и Sub Scale, одинаковы.

EQUAL TEMP. Равномерная темперация. Как правило, этот строй используется в наши дни, в традиционной западной музыке. Состоит из 12 абсолютно идентичных полутонов.

EQUAL TEMP. 2 То же самое, что и предыдущая настройка, но с некоторыми различиями в высоте звучания, вызывающими более реалистичное звучание акустических инструментов.

PURE MAJOR Мажорные аккорды выбранного тона будут идеально строить.

PURE MINOR Минорные аккорды выбранного тона будут идеально строить.

ARABIC Арабский строй с четвертьтонами. Параметр Key должен быть установлен в положение «C» для "rast C/bayati D", «D» для "rast D/bayati E", «F» для "rast F/bayati G", «G» для "rast G/bayati A", «A#» для "rast B b/bayati C".

PYTHAGOREAN Пифагорейский строй, основанный на

WERKMEISTER

KIRNBERGER
SLENDRO

PELOG

USER SCALE

1...14

древнегреческой теории.
Подходит для проигрывания мелодий.

Позднее барокко/классический строй Клавесинный строй 18-го века Индонезийский гамеланский строй. Октаава делится на 5 нот (До, Ре, Фа, Соль, Ля). Оставшиеся ноты проигрывают равнотемперированные ноты.

Индонезийский строй. Октаава делится на 7 нот (все белые клавиши, если параметр Key присвоен тонике До). Чёрные клавиши проигрывают равномерную темперацию.

Один из 14 строёв создаваемых вами на странице 21:
«Пользовательский строй»

Примечание: если выбирается строй отличный от Equal Temperament или Equal Temperament 2, то кнопка TRANSPOSE может стать причиной создания нежелательных аккордов.

Клавиша

[C...B]

Этот параметр выбирает тон строя, где необходимо также определить и клавишу.

Переключение с основного строя на дополнительный и наоборот

Вы можете использовать педаль для переключения между Main Scale и Sub Scale и наоборот. Для этого назначьте функцию "Scale Change" для педали (см. «Страница 14: Назначаемая педаль/переключатель», стр. 158 и «Страница 15: Внешний контроллер EC5», стр. 160)).

Строи выбранные в режиме воспроизведения аранжировки и секвенции аккомпанемента будут те, что содержатся в аранжировке или клавиатурном наборе (см. «Страница 8: Страйк клавиатуры», стр. 71).


Строи, установленными в режимах Song Play, Song Edit и Program будут те, что установлены здесь.

Вы можете изменить строй в реальном времени при помощи функции "Quarter of tone", описанной в статье «Настройка четвертьтонов», стр. 159.

Страница 21: User scale

Вы можете создать четырнадцать персональных строев, которые могут быть присвоены дорожкам клавиатуры в режиме Arrangement Play (см. «Страница 8: Стой клавиатуры», стр. 71), или использовать их в качестве основного или дополнительного стоя в других рабочих режимах (см. «Страница 19: Main Scale», стр. 164 и «Страница 20: Sub Scale»).

Программируемый стой

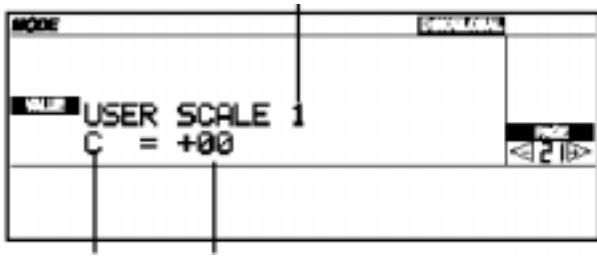

Страница 22: MIDI data dump

MIDI Data Dump – это передача внутренних данных iS35 на другое MIDI устройство в виде команд System Exclusive. Эти данные используются для обмена информацией программирования пользовательских данных iS35. Эксклюзивные системные данные могут быть записаны на внешний секвенсор, желательно в сонге, который их использует.



Программируемый стой

[USER SCALE 1...14]

Один из четырнадцати пользовательских строев.

Нота

[C...B]

Изменяемая нота. Изменения касаются данной ноты во всех октавах.

Настройка

[-50...+50]

Настройка выбранной ноты шагом в 1 цент (1 цент = 1/100 полутона). Настройку можно изменить максимум на четверть тона вверх (+50) или вниз (-50) от стандартной настройки.

Передача данных System Exclusive:

1. Установите фильтр команд System Exclusive в положение «о». (см. «Страница 9: MIDI фильтр»).
2. Выберите тип данных, который вы желаете передать и нажмите ENTER/YES.
3. Пропишите MIDI канал Global, который должен быть тем же, что и при приёме данных с внешнего устройства (см. «Страница 6: Настройки MIDI канала (1)»).

Приём данных System Exclusive

1. Запрограммируйте MIDI канал Global на канал, по которому передавались данные (см. «Страница 6: Настройки MIDI канала (1)»).
2. Установите фильтр команд System Exclusive в положение «о». (см. «Страница 9: MIDI фильтр»).
3. Перейдите на эту страницу и начните передачу с внешнего устройства.

Тип данных

[GLOBAL...KEYBOARD SET]

GLOBAL	Все параметры общих настроек, кроме Local Control и Clock Source/
ARRANGEMENT	64 пользовательские аранжировки.
B.SEQUENCE	10 секвенций аккомпанемента.
PROGRAM	64 пользовательские программы, 2 пользовательские программы барабанов, 2 пользовательских набора барабанов.
STYLE	Блок из 4 пользовательских

стилей.

Тип данных	Объём (в КБ)	Время передачи (в сек.)
Программа	15	5
Общие настройки	0,3	<1
Аранжировка	12	4
Секвенция аккомпанемента	2,6-186	1-60
Стиль U11-U14	5-74	2-25
Стиль U15-U18	5-74	2-25
Стиль U21-U24	5-74	2-25
Стиль U25-U28	5-74	2-25

Страница 23: Настройки джойстика

Настройка джойстика для управления частотной модуляцией. Многие мастер-клавиатуры и клавишные инструменты оснащены этим устройством.



UP1 (Дорожка Upper 1)

[PRG, DIS]

- PRG Джойстик будет активизировать высоту звучания дорожки Upper 1, настройки программы эту функцию не выключают.
- DIS Джойстик будет отключён для дорожки Upper 1.

LOW/UP2 (Дорожки Lower/Upper 2)


[PRG, DIS]

- PRG Джойстик будет активизировать высоту звучания дорожки Upper 2/Lower, настройки программы эту функцию не выключают.
- DIS Джойстик будет отключён для дорожки Upper 2/Lower.

Страница 24: Write Global

Функция записи общих настроек позволяет сохранить все общие настройки в памяти, а также точку деления клавиатуры.

Вы можете перейти на эту страницу нажатием кнопки REC/WRITE/LYRICS, находясь на любой другой странице режима Disk/Global.

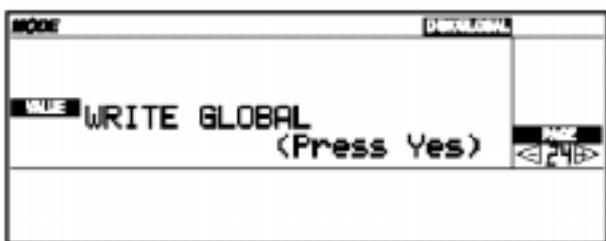

1. Перейдите на эту страницу.
2. Нажмите ENTER/YES дважды для сохранения настроек Global в памяти. В противном случае нажмите EXIT/NO для отмены операции.

"Parameter modified – Write?"

Если вы измените что-нибудь в режиме Disk/Global, и нажмёте кнопку в секции MODE для перехода в другой рабочий режим, появится это сообщение («Параметр изменён – Записать?»). Нажмите ENTER/YES, если вы желаете сохранить изменения в общих настройках или EXIT/NO, если вы не желаете сохранять изменения.

Страница 25: Калибровка (Calibration)


С годами джойстик, послекасание клавиатуры и педали могут разболтаться, и будут производить значения отличные от исходных. Данные настройки позволяют вам восстановить максимальную эффективность этих устройств. Выберите настраиваемое устройство при помощи кнопок CURSOR и нажмите ENTER/YES для перехода на подстраницу.



Примечание: во время настройки передвиньте джойстик по всему ходу его движения.

Неисправность может присутствовать при появлении сообщения "Invalid data". В этом случае свяжитесь с вашим поставщиком или ближайшим сервис-центром Korg.


Настройка джойстика (X)

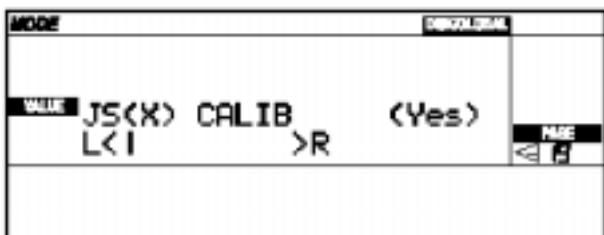

1. Переместите джойстик полностью влево.
2. Переместите джойстик полностью вправо.
3. Отпустите джойстик.
4. Нажмите ENTER/YES, как только джойстик будет возвращён в центральное положение.
5. Если настройки были произведены верно, то на дисплее появится сообщение "Are you sure?" (Вы уверены). Нажмите ENTER/YES снова для подтверждения. На дисплее появится сообщение "Completed".

Если настройки не были произведены верно, то на дисплее появится сообщение "Invalid Data". Нажмите ENTER/YES и повторите процедуру настроек.

Настройка джойстика (Y)

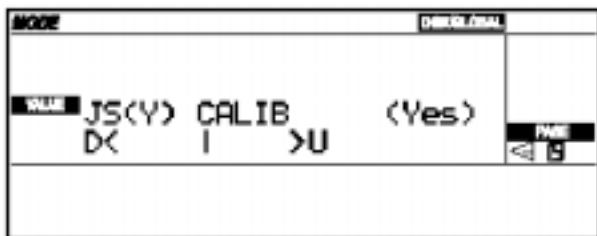


1. Переместите джойстик полностью вперёд.
2. Переместите джойстик полностью назад (по направлению к вам).
3. Отпустите джойстик.
4. Нажмите ENTER/YES, как только джойстик будет возвращён в центральное положение.
5. Если настройки были произведены верно, то на дисплее появится сообщение "Are you sure?" (Вы уверены). Нажмите ENTER/YES снова для подтверждения. На дисплее появится сообщение "Completed".

Если настройки не были произведены верно, то на дисплее появится сообщение "Invalid Data". Нажмите ENTER/YES и повторите процедуру настроек.

Настройка послекасания

С годами контроллер послекасания может утерять свои настройки, что в результате приведёт к потере эффективности его работы. Если вы уверены, что этот контроллер не позволяет достичнуть максимальной насыщенности, вам понадобится настроить функцию послекасания (aftertouch) заново.

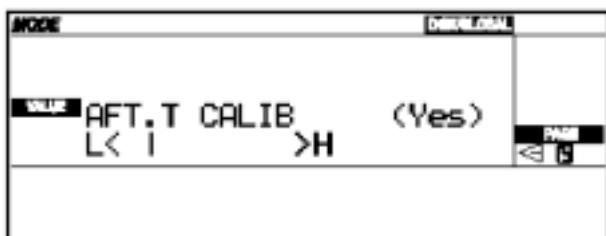


1. Нажмите клавишу с ухудшенным послекасанием (не нажимая других клавиш).
2. Отпустите кнопку и нажмите ENTER/YES.
3. Если настройки были произведены верно, то на дисплее появится сообщение "Are you sure?" (Вы уверены). Нажмите ENTER/YES снова для подтверждения. На дисплее появится сообщение "Completed".

Если настройки не были произведены верно, то на дисплее появится сообщение "Invalid Data". Нажмите ENTER/YES и повторите процедуру настроек.

Настройка педали/ножного переключателя

Глубина эффекта управляемого педалью или ножным переключателем будет зависеть от модели педали или ножного переключателя. При смене педали эффект может перестать достигать максимальной насыщенности или отключиться совсем. В этом случае вам понадобится откалибровать педаль.

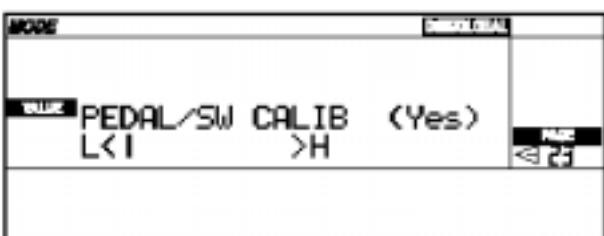

1. Подключите педаль или ножной переключатель к разъёму ASSIGNABLE PEDAL/SW.
2. Для того чтобы калибровать педаль, полностью нажмите педаль, затем полностью отожмите её.
3. Нажмите ENTER/YES.
4. Если регулировки были произведены верно, то на дисплее появится сообщение "Are you sure?" (Вы уверены). Нажмите ENTER/YES снова для подтверждения. На дисплее появится сообщение "Completed".

Если настройки не были произведены верно, то на дисплее появится сообщение "Invalid Data". Нажмите ENTER/YES и повторите процедуру настроек.

12. Режим Program

Если тип генератора установлен в положение DOUBLE (программа сдвоенного генератора) на «Странице 2: Основной генератор/Генератор 2 относительный», на этих страницах отображаются либо параметры генератора 1, либо генератора 2ю. Переключайтесь между генераторами 1 и 2 нажатием кнопок VARIATION [1] и [2].


Как восстановить потерянные изменения

Если вы случайно выберите другую программу, не записав результатов редактирования, вы можете нажать кнопку TEMPO (если вы ещё не редактировали выбранную программу) для возвращения предыдущей программы. (Будет возвращён только звук, а номер программы не изменится.)

Страница 1: Проигрывание программ

На странице 1 режима программ вы можете выбрать проигрываемую программу. Вы также можете использовать настройки Performance Edit, которые отображаются на этой странице для осуществления простого редактирования.

Нажмите кнопку PROGRAM для входа в режим программ, и на дисплее появится следующее изображение.

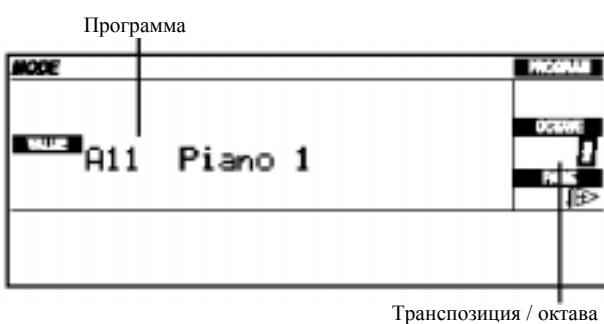

Программа

[A11...E88, F11...F88, Dr11...Dr28]

Во внутренней памяти iS35 имеется семь следующих банков программ.

Банк	Число программ	Содержимое
A	64	Программы GM 1-64 (ПЗУ)
B	64	Программы GM 65-128 (ПЗУ)
C, D, E	64 x 3	Пресетные программы iS35 (ПЗУ)
F	64	Пользовательские программы (ОЗУ)
Dr	16	Программы барабанов (ПЗУ: Dr11-26, ОЗУ: Dr27-28)

Выберите программу при помощи кнопок в секции PROGRAM (см. «Смена звуков дорожек клавиатуры», стр. 36). Выберите банк (A, B, C, D, E, F-USER/DRUM) и введите двузначное число с помощью числовых кнопок. Вам понадобится ввести только двузначное число, если программа находится в том же банке.

Для того чтобы выбрать программу барабанов (Dr11-28), нажмите кнопку F(USER/DRUM) несколько раз в секции PROGRAM до появления аббревиатуры “Dr”, затем выберите двузначное число с помощью числовых кнопок.

Вы также сможете выбирать программы с помощью опционального ножного переключателя или педали внешнего контроллера EC5. Подробнее см. режим Disk/Global «Страница 14: Назначаемая педаль/переключатель» или «Страница 15: Внешний контроллер EC5».

При выборе программы будет также передаваться MIDI-команда смены программы.

XPOSE (Транспозиция)

[-11...+11]

Если вам требуется выполнить транспозицию, (сдвиг высоты звучания) используйте кнопки TRANSPOSE для установки значения транспозиции каждой программы. Высоту звучания можно изменить шагами в полутон в диапазоне 11 шагов вверх и вниз.

Octave


[-2...+2]

Используйте кнопки OCTAVE для установки октавы каждой программы. При значении 0 программа будет звучать на стандартной высоте. Высоту звучания можно сдвинуть шагами в октаву в диапазоне 2 октав вверх и вниз.

Редактирование исполнительских возможностей

Нажатием кнопок VOLUME, находясь на странице 1, вы можете выполнить операцию редактирования


исполнительских возможностей, соответствующую нажатой кнопке. Вы можете сохранить изменённую программу в ячейке памяти банка F(USER) нажатием кнопки REC/WRITE для перехода на страницу «Страница 23: Write program».

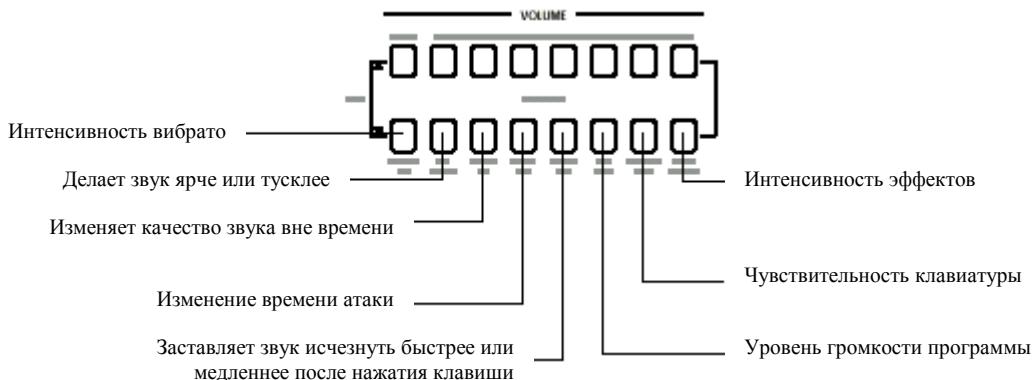

Редактирование исполнительских возможностей

[-10...+10/-3...+3]

Функция Performance Edit iS35 позволяет осуществлять регулировку наиболее важных параметров программы, не вдаваясь в ненужные детали редактирования. Это удобный способ изменения программных параметров во время репетиций или концертов.

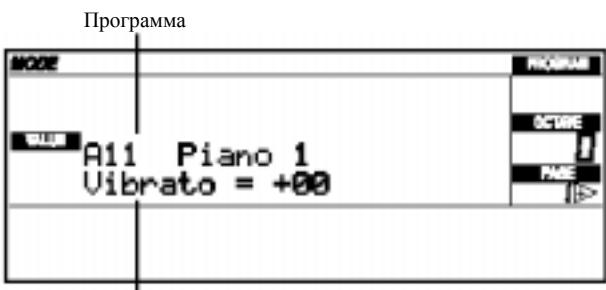

Параметры Performance Edit

При нажатии верхней или нижней кнопок VOLUME/PROGRAM на дисплее появляется соответствующий параметр редактирования исполнительских возможностей (всегда со значением +00), и вы можете нажать любую кнопку для изменения значений.

Настройки Performance Edit составляются из значений **-10 - +10**. Данное редактирование регулирует эффект соответствующего программного параметра. Тем не менее, примите во внимание, что эта настройка не меняет значения самого программного параметра, а только регулировку, относящуюся к этой настройке. Когда вы изменяете параметр Performance Edit, оказывается воздействие на один или несколько параметров каждого генератора (кроме Dry:Effect Balance).

Если исходное значение параметра уже находится в максимальном или минимальном положении, изменение значения параметра редактирования исполнительских возможностей, эффекта иметь не будет.

Vibrato Intensity - регулирует параметр интенсивности вибрето (стр. 184).

OSC Octave - регулирует параметр октавы (стр. 172) обоих генераторов, изменяя октаву программы. Это позволяет изменять высоту звучания с шагом в одну октаву.

VDF Cutoff – изменяет параметр среза VDF (стр. 175) обоих генераторов, меняя тембр программы. Каждый шаг меняет значение параметра на 5 единиц.

VDF EG Intensity – изменяет параметр насыщенности VDF EG обоих генераторов, регулируя способ изменения тембра программы во времени. Каждый шаг меняет значение параметра на 3 единицы.

Attack Time – изменяет параметр времени атаки VDA (стр. 180) обоих генераторов, регулируя протяжённость атаки программы. Каждый шаг меняет значение параметра на 5 единиц.

Release Time - изменяет параметры времени отпускания VDF и VDA (стр. 180) обоих генераторов, регулируя протяжённость отпускания программы. Каждый шаг меняет значение параметра на 5 единиц.


VDA Level – изменяет параметр уровня VDA (стр. 172) обоих генераторов, регулируя общий уровень громкости всей программы. Каждый шаг меняет значение параметра на 5 единиц.

Velocity Sensitivity – изменяет способ воздействия на звучание динамики игры на клавиатуре. Параметр EG Intensity (стр. 179) для VDF Velocity Sensitivity и параметр VDA Velocity Sensitivity (стр. 183) для VDA Velocity Sensitivity будут меняться для обоих генераторов. Каждый шаг меняет значение параметра на 5 единиц.

DRY:FX Balance – изменяет параметр баланса между эффектами 1 и 2, регулируя баланс между «не обработанным» эффектом звуком программы и «обработанным» эффектом звуком. Каждый шаг меняет значение параметра на 5 единиц.

Страница 2: Генератор основной/Генератор 2 относительный

Здесь вы можете выбрать тип основного генератора, т.е. будет ли программа использовать один или два генератора или барабанный набор. Вы также можете определить, будет ли звучание программы поддерживаться даже после приёма команды Note-off и будет ли программа звучать монофонически или полифонически.

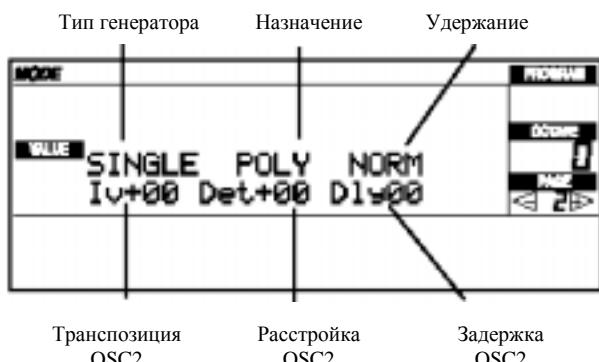

Тип генератора

[**SINGLE, DOUBLE, DRUMS**]

Этот параметр определяет основную структуру программы.

SINGLE (программа с одним генератором) – обуславливает использование программой только одного генератора. Максимальная полифония 32 ноты.

DOUBLE (программа с двумя программами) – обуславливает использование программой двух генераторов. Это позволяет создавать более сложные звуки, но максимальная полифония будет ограничена 16 нотами.

DRUMS (программа барабанов) – присваивает набор барабанов (вместо мультисемпла) программе.
(Подробнее см. объяснение параметра Мультисемпла/Барабанного набора ниже.)

Назначение

[**MONO, POLY**]

Определение числа одновременно звучащих нот, которое будет озвучивать программа в ответ на команды Note, принимаемые по одному MIDI-каналу.

MONO – позволяет программе озвучивать одновременно только одну ноту.

POLY – позволяет программе играть аккордами.

Удержание

[**HOLD, NORM**]

Определяет, будет или нет нота, озвучиваемая программой, прекращать звучать при отпускании клавиш iS35 или при приёме команды Note-off.

HOLD – заставляет звук продолжать звучать даже после отпускания клавиш. Это удобно при проигрывании звуков барабанов. С остальными типами программ вы, как правило, будете устанавливать параметр **NORM**.

Даже в положении **NORM** звук будет продолжать звучать всегда, если параметр уровня сустейна VDA EG (стр. 181) имеет значение отличное от 0.

Iv (Интервал Генератора 2)

[-12...+12]

Этот параметр повышает или понижает высоту звука OSC2 по отношению к высоте звука OSC1, позволяя программе озвучивать параллельный «аккорд» из двух нот. Регулировка осуществляется полуточковыми шагами в диапазоне 1 октавы.

Положительные значения (+) увеличивают высоту OSC2, а отрицательные значения (-) понижают высоту звука Генератора 2.

Det (Расстройка Генератора 2)

[-50...+50]

Этот параметр расстраивает Генератор 1 и Генератор 2 в отношении друг друга, производя более насыщенный звук.

Положительные значения (+) заставляют высоту звука OSC2 увеличиваться, а высоту звука OSC1 понижаться. Отрицательные значения (-) производят противоположный эффект.

Эта настройка определяет различие в высоте звучания между OSC1 и OSC2 с шагом в один цент, и, как указано в приводимой ниже таблице, повышение высоты звука одного генератора понижает высоту другого.

Расстройка	Высота OSC1	Высота OSC2
+50	-25 центов	+25 центов
•	•	•
•	•	•
+0	0 центов	0 центов
•	•	•
•	•	•
-50	+25 центов	-25 центов

Dly (Задержка OSC2)


[00...99]

Этот параметр задерживает атаку звука OSC2, таким образом, OSC2 начнёт звучать после OSC1.

При значении **0** OSC1 и OSC2 будут звучать одновременно.

Страница 3: Тембр генератора

На этой странице вы можете выбрать форму волны, используемую генератором, а также другие связанные с генератором настройки. Большинство из этих параметров могут быть настроено в любое время в зависимости от типа выбранной программы, но если на «Странице 2: Основной генератор/относительный генератор 2» вы установили тип генератора в положение программы барабанов, то параметры панорамы не будут вообще отображаться.

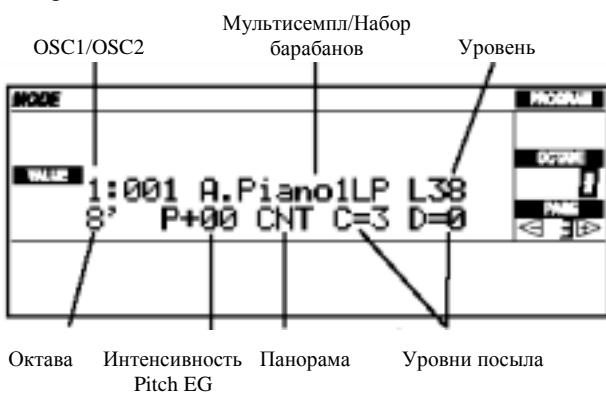

OSC1/OSC2 (Генератор 1/2)

Если на странице 2 вы установили тип генератора в положение DOUBLE, то эта настройка будет определять, какой из двух генераторов вы будете редактировать. Если в качестве типа генератора выбрано положение Drum, то на дисплее появится буква "D".

Вы также сможете переключаться между Генератором 1 и 2 нажатием кнопок VARIATION [1] или [2].

Мультимелл/барабанный набор

Если тип генератора был определён как SINGLE или DOUBLE, то данный параметр выбирает основную форму волны, которую будет использовать генератор. Номер и название мультимелла будет отображено на дисплее (Мультимеллы с аббревиатурой "NT" будут производить звуки с одинаковой высотой в зависимости от нажатой клавиши).

В приложении содержится перечень имеющихся мультимеллов.

Если тип генератора определён как DRUM, то появится название барабанного набора, и вы сможете выбрать барабанный набор вместо мультимелла. Барабанные программы будут использовать

назначения звуков ударных и настройки панорамы выбранного барабанного набора. Другие настройки те же, что и для программ использующих один генератор.

L (Уровень)

[00...99]

Установка общего уровня громкости, поступающего с выхода VDA выбранного генератора.

Высокие настройки этого параметра могут стать причиной искажения звука при проигрывании аккорда. В этом случае понизьте настройку.

Вы можете сделать так, чтобы на выходной уровень генератора влияла сила (скорость нажатия), с которой вы играете на клавиатуре. Вы также можете использовать VDA EG таким образом, чтобы в течение времени уровень громкости отдельных нот менялся. Подробнее см. «Страница 9: VDA EG».

Окта

[4', 8', 16', 32']

Установка основной высоты звучания выбранного генератора в октавах. Стандартная высота звучания всех мультимеллов составляет 8'.

В связи с тем, что каждый мультимелл имеет верхний лимит высоты звучания, который он может предоставить, то установка этого параметра в положение **4'** и использование кнопок OCTAVE и TRANSPOSE для повышения высоты звучания клавиатуры, в отношении некоторых звуков может привести к отсутствию звука при игре в верхних регистрах клавиатуры.

При редактировании барабанной программы, убедитесь в том, что данный параметр установлен в положение **8'**. Другие настройки могут привести к тому, что назначения барабанного набора будут передвинуты вверх или вниз.

P (Интенсивность Pitch EG)

[*-99...+99*]

Этот параметр определяет эффект, который производит Pitch EG на высоту звучания выбранного генератора.

Положительные (+) настройки вызывают увеличение высоты звучания при повышении значений.

Отрицательные (-) значения инвертируют направление изменения высоты звучания.

При настройке **0** Pitch EG не оказывает воздействия на выбранный генератор, и высота звучания не будет меняться совсем.

Настройки Pitch EG производятся на странице 4.

Панорама

[*OFF, L15...L01, CNT, R01...R15*]

Установка выбранного генератора в стерео поле. Этот параметр регулирует уровень сигналов генератора, который передаётся с каналов А и В в секцию эффектов.

Страница 4: Pitch EG

Параметры данной страницы определяют форму генератора огибающей высоты звучания (Pitch EG). Параметр Pitch EG определяет, как высота звучания программы изменяется во времени по сравнению с её стандартной высотой звучания.



При работе с программами, использующими двойной генератор, оба из них используют одинаковую огибающую. Тем не менее, вы можете отдельно отрегулировать чувствительность каждого генератора к генератору огибающей высоты звучания.

Помните, что общее изменение высоты звучания (вызванное генератором огибающей, уровнем частотной модуляции и vibrato) ограничено 3 октавами. Кроме этого, некоторые мультисемплы ограничены меньшим диапазоном изменения высоты звука.

Настройка **CNT** устанавливает звук, произведённый генератором в центр.

Настройка **L** устанавливает звук в правой стороне, а настройка **R** в левой стороне стерео поля. При увеличении значений этих настроек звук будет перемещаться в сторону центра.


Настройка **OFF** отключает выходной сигнал генератора на каналы А и В.

Данный параметр не отображается для программы барабанов. Используется настройка панорамы каждого барабанного набора.

C=D= (Уровни посыла)

[*0...9*]

Эти параметры устанавливают уровни посыла с каналов С и D в секцию эффектов.

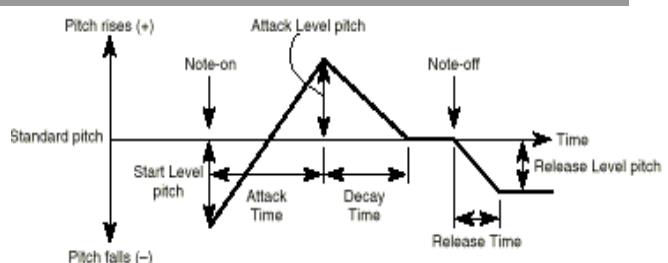

Стартовый уровень

[*-99...+99*]

Установка высоты звука, с которой программа начинает звучать.

Положительные настройки (+) повышают высоту звука относительно стандартной высоты звука, а **отрицательные (-)** настройки понижают высоту звука относительно стандартной высоты. Если параметр интенсивности Pitch EG находится в положении +99 или -99, то эта настройка приводит к изменению, примерно, в одну октаву.

При настройке **0** программа звучит при стандартной высоте звука.

AТ (Время атаки)

[00...99]

Установка времени, на протяжении которого высота звука будет меняться от стартового уровня (S) к уровню атаки (A).

При настройке **0** перемещение произойдёт немедленно, а при настройке **99** перемещение будет самым медленным.

A (Уровень атаки)

[-99...+99]

Установка высоты звучания, при которой программа будет вступать по истечении времени атаки.

Установите этот параметр так же, как и параметр стартового уровня.

D (Время затухания)

[00...99]

Установка времени, на протяжении которого высота звука будет меняться от уровня атаки (A) к стандартной высоте.

Установите этот параметр так же, как и параметр времени атаки.

RT (Время отпускания)

[00...99]

Установка времени, на протяжении которого высота звука будет меняться от стандартной высоты к уровню отпускания (R) в результате отпускания клавиши.

Установите этот параметр так же, как и параметр времени атаки.

R (Уровень отпускания)

[-99...+99]

Установка высоты звучания, при которой программа будет вступать по истечении времени отпускания.

Установите этот параметр так же, как и параметр стартового уровня.

L (Уровень чувствительности к скорости нажатия)

[-99...+99]

Определение глубины, при которой уровни Pitch EG реагируют на скорость нажатия клавиши (динамика клавиатуры).

При настройке **0** скорость нажатия не оказывает воздействия на уровни Pitch EG.

Уровень чувствительности Pitch EG



T (Чувствительность времени скорости нажатия)

[-99...+99]

Определение того, как на время Pitch EG влияет скорость нажатия ноты.



Большие значения этого параметра вызывают более быстрое изменение в высоте звука.

При настройке **0** время Pitch EG не зависит от скорости нажатия клавиши.



Страница 5: VDF

Здесь вы можете изменить настройки фильтра для регулировки тембра.

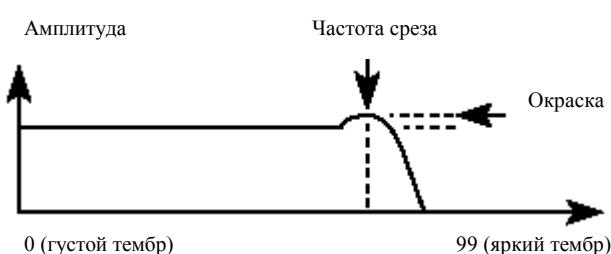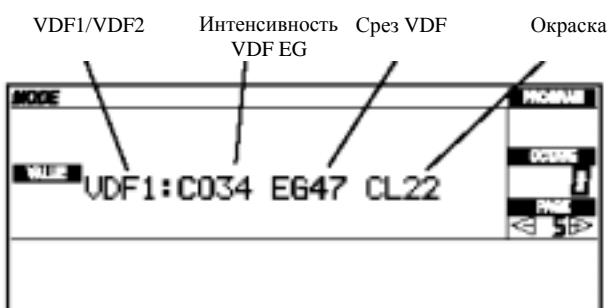

VDF1/VDF2

Если выбрана программа с двойным генератором, этот параметр определяет генератор, чьи параметры фильтра будут редактироваться.

Вы также можете переключаться между генераторами 1 и 2 нажатием кнопок VARIATION [1] и [2].

CO (Частота среза VDF)

[00...99]

Этот параметр определяет частоту, при которой применяется фильтр VDF.

Меньшие значения производят более густой и приглушенный тембр.

EG (Интенсивность VDF EG)

[00...99]

Данный параметр определяет эффект, который оказывает VDF EG на тембр генератора.

Большие значения заставляют тембр меняться более существенно.

Настройка **0** отключает использование VDF EG и тембр меняться во времени не будет.

Настройки VDF EG вносятся на странице 6 “VDF EG”.

CL (Окраска)

[00...99]

Этот параметр добавляет колорита звучанию.


Большие значения усиливают высокочастотные компоненты в зоне частоты среза, делая смещения фильтра, вызванные модуляцией VDF EG или VDF, более заметными.

Страница 6: VDF EG

Здесь вы можете определить форму огибающей генератора VDF, которая обуславливает изменение частоты среза VDF во времени.

На странице 5 “VDF” параметр интенсивности генератора огибающей позволяет отрегулировать глубину эффекта выработанного генератором EG. Также, настройка параметра со страницы 7 «VDF keyboard tracking», которая позволяет регулировать Генератор Огибающей в соответствии с местом нажатия клавиши или скоростью её нажатия.

Переключение между генераторами 1 и 2 нажатием кнопок VARIATION [1] и [2].

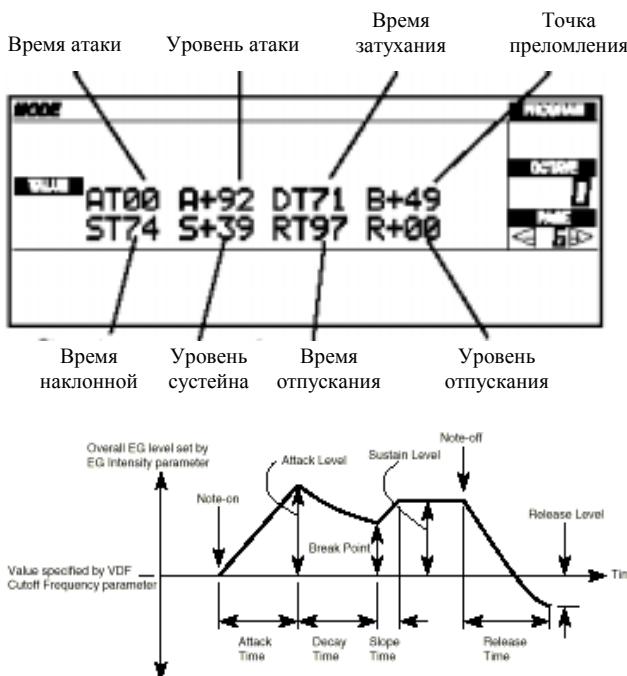

AT (Attack time/Время атаки)

[00...99]

Установка времени, на протяжении которого частота среза меняется от обычной настройки VDF к Уровню Атаки (A).

При настройке **0** переход происходит немедленно, а при настройке **99** переход будет медленным.

A (Attack Level/Уровень атаки)

[-99... +99]

Установка уровня, которого достигает частота среза за время атаки.

При **положительных (+)** значениях будет выше обычной частоты среза, а при **отрицательных (-)** ниже.

DT (Decay time/Время затухания)

[00...99]

Установка времени, на протяжении которого частота среза VDF меняется от Уровня Атаки (A) к Точке Преломления (B).

Настройка происходит так же, как параметра времени атаки.

B (Break point/Точка преломления)

[-99... +99]

Установка уровня, которого достигает частота среза VDF по завершении Времени Затухания (DT).

Настройка происходит так же, как параметра уровня атаки.

ST (Slope time/Время наклонной)

[00...99]

Установка времени, на протяжении которого частота среза VDF меняется от Точки Преломления (B) к Уровню Сустейна (S).

Настройка происходит так же, как параметра времени начала атаки.

S (Sustain level/Уровень сустейна)

[-99... +99]

Установка уровня, которого достигает частота среза VDF по завершении Времени Наклонной (DT).

Настройка происходит так же, как параметра уровня атаки.

RT (Release time/Время отпускания)

[00...99]

Установка времени, на протяжении которого частота среза VDF меняется от Уровня Сустейна (S) к обычной частоте среза при отпускании клавиши..

Настройка происходит так же, как параметра времени атаки.

R (Release level/Уровень отпускания)

[-99... +99]

Установка уровня, которого достигает частота среза VDF по завершении Времени Отпускания (RT).


Настройка происходит так же, как параметра уровня атаки.

Страница 7: VDF keyboard tracking

Это функция, которая регулирует частоту среза в зависимости от места на клавиатуре, где была поиграна нота. У большинства реальных инструментов более высокие ноты имеют более яркий тембр и это свойство можно имитировать при помощи функции VDF keyboard tracking.

Эффект данной функции слежения определяется параметрами Keyboard Track Amount, Pivot Key и Mode.

Трекинг клавиатуры может использоваться для изменения времени VDF EG таким образом, чтобы четыре параметра времени Генератора Огибающей (EG) были сокращены или увеличены в зависимости от места положения проигрываемой вами ноты.

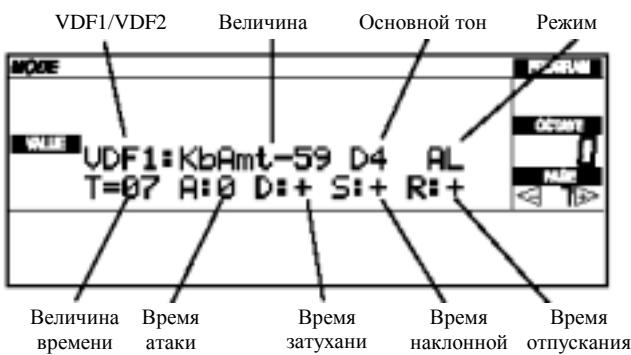

VDF1/VDF2

Если выбрана программа с двойным генератором, этот параметр определяет генератор, чьи параметры фильтра будут редактироваться.

Вы также можете переключаться между генераторами 1 и 2 нажатием кнопок VARIATION [1] и [2].

KbAmt (Величина трекинга клавиатуры)

[-99...+99]

Определяет, насколько трекинг клавиатуры влияет на частоту среза. Способ, каким эта функция

обуславливается параметром режима, объясняется ниже.

Положительные (+) настройки делают тембр ярче при игре выше основного тона (Pivot Key). И наоборот, тембр становится гуще при игре ниже обозначенного основного тона.

Отрицательные (-) значения производят противоположный эффект.

При настройке **-50** частота среза ноты, обозначенной параметром Тона, будет использоваться в качестве стандартной частоты среза для всех нот, означая, что частота среза будет оставаться прежней для всех зон клавиатуры.

При настройке **0** частота среза будет меняться в прямой зависимости от высоты звука. Всё это даёт тот же эффект, что и выключенный параметр Mode (Режим).

Основной тон (Pivot Key)

[C-1...G9]

Установка ноты, которая будет использоваться в качестве центра функции трекинга клавиатуры. Работа этого тона определяется настройкой параметра режима.

Режим (Mode)

[OF, LO, HI, AL]

Этот параметр определяет диапазон, на который будет влиять функция трекинга клавиатуры.


OF (OFF) – делает трекинг клавиатуры абсолютно пропорциональным высоте звука клавиатуры, также как при установке величины трекинга клавиатуры в положение 0.

LO (LOW) – применяет трекинг клавиатуры к диапазону ниже основного тона.

HI (HIGH) – применяет трекинг клавиатуры выше основного тона.

AL (ALL) – трекинг клавиатуры регулирует частоты среза всех нот относительно основного тона.

Изменения в частоте среза производимые величиной трекинга клавиатуры (Amt) и настройками основного тона для каждого режима

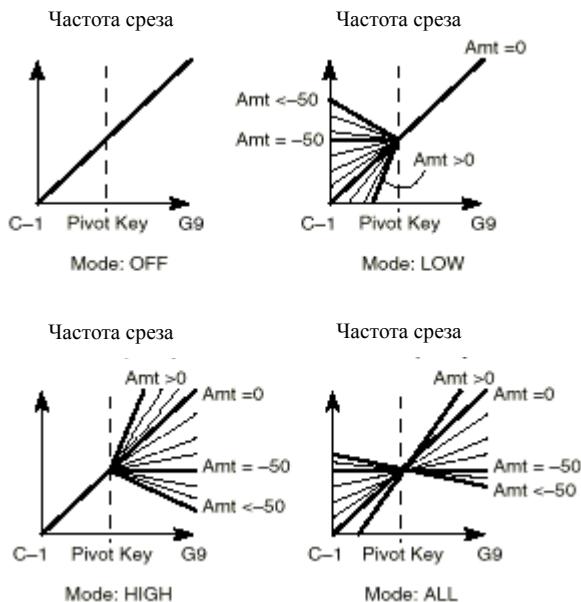

T (Time Amount/Величина времени)

[00...99]

Определяет, насколько сильно трекинг клавиатуры будет влиять на скорость VDF EG.

Высокие значения вносят большие изменения.

Настройка **0** не влияет на скорость Генератора Огибающей.

Данный параметр определяет только величину эффекта, который оказывается функцией трекинга клавиатуры на скорость Генератора Огибающей (EG). Будет ли трекинг удлинять или укорачивать различные временные значения EG зависит от следующих четырёх параметров.

A (Attack time/Время атаки)

[-, 0, +]

Определяет направление изменений, в результате которых трекинг клавиатуры влияет на параметр времени атаки.

Настройка “+” заставляет трекинг клавиатуры сокращать время атаки.

Настройка “-“ заставляет трекинг клавиатуры увеличивать время атаки.

Настройка **0** не влияет на время атаки.

D (Время затухания)

[-, 0, +]

Определение направления изменений, вызванных трекингом клавиатуры по отношению к времени затухания.

Эта настройка работает также как параметр времени атаки.

S (Slope time/Время наклонной)

[-, 0, +]

Определяет направление изменений, в результате которых трекинг клавиатуры влияет на параметр времени наклонной.


Эта настройка работает так же, как параметр Времени Атаки.

R (Release time/Время отпускания)

[-, 0, +]

Определяет направление изменений, в результате которых трекинг клавиатуры влияет на параметр времени отпускания.


Эта настройка работает так же, как параметр Времени Атаки.

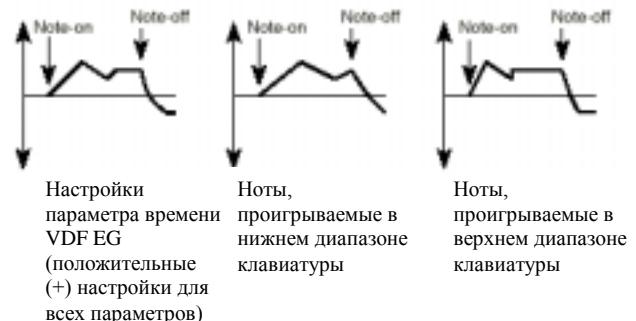

Страница 8: Чувствительность скорости VDF

При работе с iS35 на Генератор Огибающей VDF можно воздействовать четырьмя параметрами динамики игры на клавиатуре или значениями скорости нажатия команд MIDI Note, принимаемыми с внешнего MIDI-устройства. Инструменты, вроде фортепиано, при жёстком нажатии клавиш на которых ноты звучат ярче, можно легко имитировать при помощи этой функции. Даже если VDA (Переменный Цифровой Усилитель) не меняется, то использование скорости нажатия в целях изменения фильтра может производить множество интересных эффектов.

Вы также можете использовать динамику клавиатуры для изменения скорости Генератора Огибающей VDF. Скорость нажатия клавиш может сократить или увеличить каждый из четырёх сегментов Генератора Огибающей.

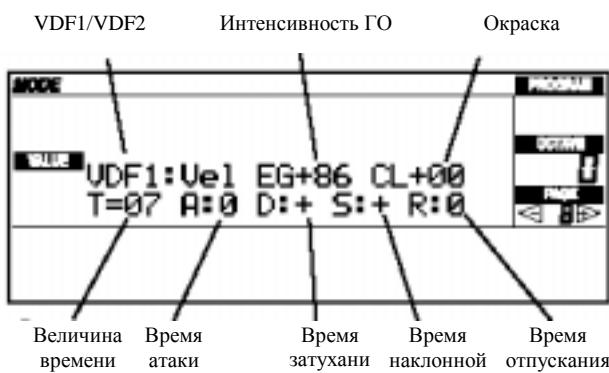

VDF1/VDF2

Если выбрана программа с двойным генератором, этот параметр определяет генератор, чьи параметры фильтра будут редактироваться.

Вы также можете переключаться между генераторами 1 и 2 нажатием кнопок VARIATION [1] и [2].

EG (Интенсивность ГО)

[-99...+99]

Определяет эффект, который динамика клавиатуры оказывает на Генератор Огибающей VDF.

Положительные (+) настройки заставляют глубину ГО уменьшаться для нот проигранных мягко, вызывая меньшие изменения частоты среза.

Отрицательные (-) значения увеличивают глубину ГО в отношении жёстко проигранных нот.

При настройке **0** глубина определяется параметром интенсивности EG на странице 5 "VDF".

Чувствительность скорости VDF EG (для положительных настроек (+))



CL (Окраска)

[-99...+99]

Определение эффекта, который динамика клавиатуры оказывает на резонанс.

Положительные (+) настройки заставляют Резонанс увеличиваться в отношении нот проигранных жёстко и уменьшения Резонанса в отношении мягко проигранных нот.

Отрицательные (-) значения имеют прямо противоположный эффект.

При настройке **0** Резонанс всех нот определяется параметром окраски на странице 5 "VDF".

T (Величина времени)

[00...99]

Определяет количество эффекта, которое скорость нажатия оказывает на скорость VDF EG.

Большие значения приводят к большим изменениям.

Настройка **0** не влияет на скорость ГО.

Этот параметр только определяет количество эффекта, которое скорость нажатия применяет к скорости EG (ГО). Будет ли скорость нажатия увеличивать или сокращать различные значения времени ГО, определяется следующими четырьмя параметрами.

A (Время атаки)

[-, 0, +]

Определение направления изменений, вызванных скоростью нажатия по отношению к времени атаки.

Настройка «+» сокращает время атаки для жёстко проигранных нот.

Настройка «-» увеличивает время атаки для жёстко проигранных нот.

При настройке **0** скорость нажатия не влияет на время атаки.

D (Время затухания)

[-, 0, +]

Определение направления изменения, вызванных скоростью нажатия по отношению к времени затухания.

Эта настройка работает также как параметр времени атаки.

S (Время наклонной)

[-, 0, +]

Определение направления изменения, вызванных скоростью нажатия по отношению к времени наклонной.

Эта настройка работает также как параметр времени атаки.

R (Время отпускания)

[-, 0, +]


Определение направления изменения, вызванных скоростью нажатия по отношению к времени отпускания.

Эта настройка работает также как параметр времени атаки.




Страница 9: VDA EG

Настройки данной страницы устанавливают форму Генератора Огибающей VDA, определяющей, каким образом уровень VDA генераторов будет меняться во времени.

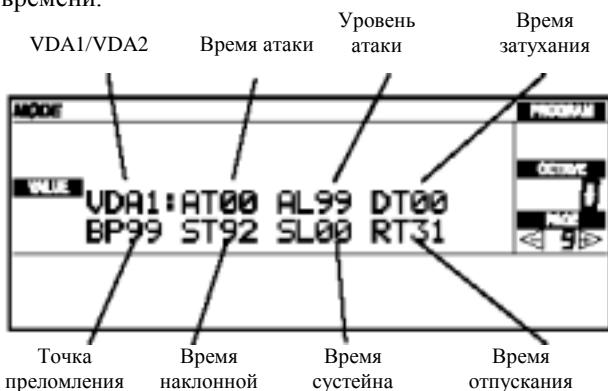

Параметры со страницы 10 "VDA keyboard tracking" позволяют определить, каким образом место на клавиатуре или динамика игры будут автоматически изменять генератор огибающей (EG).

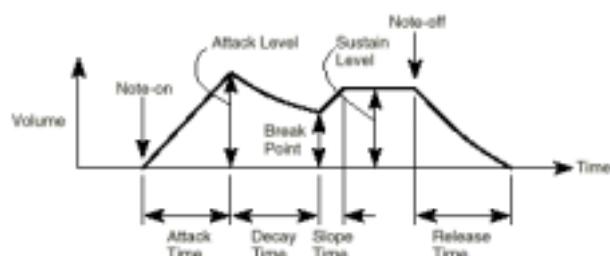

VDA1/VDA2

Если выбрана программа с двойным генератором, этот параметр определяет генератор, чьи параметры VDA будут редактироваться.

Вы также можете переключаться между генераторами 1 и 2 нажатием кнопок VARIATION [1] и [2].

AT (Attack time/Время атаки)

[00...99]

Установка времени, на протяжении которого уровень VDA меняется от 0 к Уровню Атаки (AT).

При настройке **0** переход происходит немедленно, а при настройке **99** переход будет медленным.

A (Attack Level/Уровень атаки)

[-00...+99]

Установка уровня громкости, которого достигает VDA за время атаки (AT).

При увеличении значений уровень атаки будет громче, при настройке **+0** уровень громкости равен 0, задерживая тот момент, когда звук станет слышим

DT (Decay time/Время затухания)

[00...99]

Установка времени, на протяжении которого уровень громкости VDA меняется от Уровня Атаки (A) к Точке Преломления (B).

Настройка происходит так же, как параметра времени атаки.

B (Break point/Точка преломления)

[-99...+99]

Установка уровня, которого достигает VDA по завершении Времени Затухания (DT).

Настройка происходит так же, как параметра уровня атаки.

ST (Slope time/Время наклонной)

[00...99]

Установка времени, на протяжении которого уровень громкости VDA меняется от Точки Преломления (B) к Уровню Сустейна (S).

Настройка происходит так же, как параметра времени атаки.

S (Sustain level/Уровень сустейна)

[-99...+99]

Установка уровня громкости, которого достигает VDA по завершении Времени Наклонной (DT).

Настройка происходит так же, как параметра уровня атаки.

RT (Release time/Время отпускания)

[00...99]

Установка времени, на протяжении которого уровень громкости VDA меняется от Уровня Сустейна (S) к уровню громкости 0 при отпусканье клавиши..

Настройка происходит так же, как параметра времени атаки.


Страница 10: VDA keyboard tracking

Трекинг VDA клавиатуры – это функция, которая регулирует уровень громкости генератора в соответствии с местом на клавиатуре проигранной вами ноты. У многих реальных инструментов, вроде духовых, более высокие ноты имеют больший уровень громкости и такой эффект можно имитировать при помощи функции трекинга VDA клавиатуры.

Эффект функции трекинга определяется параметрами величины дорожки клавиатуры, основного тона и режима.

Трекинг клавиатуры может использоваться для изменения времени Генератора Огибающей VDA с тем, чтобы четыре параметра времени Генератора Огибающей сокращались или увеличивались в зависимости от места вашей игры на клавиатуре.

VDA1/VDA2 Величина Основной тон Режим

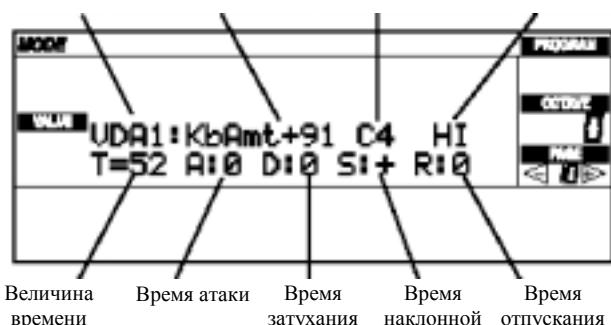

VDA1/VDA2

Если выбрана программа с двойным генератором, этот параметр определяет генератор, чьи параметры VDA будут редактироваться.

Вы также можете переключаться между генераторами 1 и 2 нажатием кнопок VARIATION [1] и [2].

KbAmt (Величина трекинга клавиатуры)

[-99...+99]

Определяет, насколько трекинг клавиатуры влияет на уровень громкости. Каким образом этот параметр работает, обусловливается параметром режима.

При настройке **0** все ноты будут иметь одинаковый уровень громкости. (Точно так же, как если бы параметр режима был выключен (OFF)).

Основной тон (Pivot Key)


[C-1...G9]

Установка ноты, которая будет использоваться в качестве центра функции трекинга клавиатуры. Работа этого тона определяется настройкой параметра режима.

Страница 11: Чувствительность скорости VDA

При работе с iS35 на Генератор Огибающей VDA можно воздействовать четырьмя параметрами динамики игры на клавиатуре или значениями скорости нажатия команд MIDI Note, принимаемыми с внешнего MIDI-устройства. Настройки могут быть осуществлены таким образом, что жёстко проигранные ноты будут иметь более выраженную атаку и затухание.

Пять параметров, расположенные в нижней строке также позволяют использовать динамику клавиатуры для изменения скорости Генератора Огибающей VDA. Скорость нажатия клавиш может сократить или увеличить каждый из четырёх сегментов Генератора Огибающей.

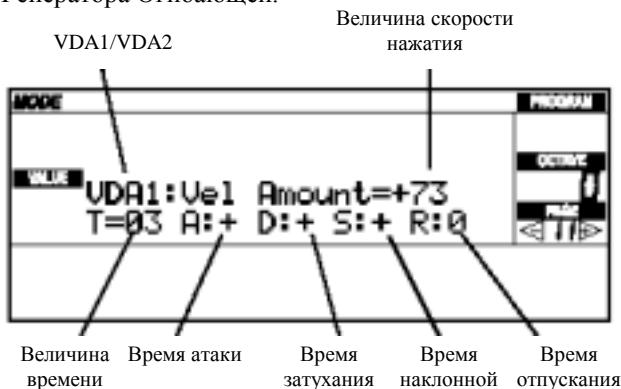

VDA1/VDA2

Если выбрана программа с двойным генератором, этот параметр определяет генератор, чьи параметры усилителя будут редактироваться.

Вы также можете переключаться между генераторами 1 и 2 нажатием кнопок VARIATION [1] и [2].

Amount (Величина)

[-99...+99]


Определяет эффект, который динамика клавиатуры оказывает на Генератор Огибающей VDA.

Положительные (+) настройки заставляют глубину ГО уменьшаться для нот проигранных мягко, вызывая меньшие изменения уровня громкости.

Отрицательные (-) значения увеличивают глубину ГО в отношении жёстко проигранных нот.

При настройке **0** глубина определяется параметрами Времени Атаки, Времени затухания, Времени наклонной и Времени Отпускания.

Чувствительность VDA EG (для положительных (+) значений)



Настройки уровня VDA EG Мягко проигрываемые ноты Жёстко проигрываемые ноты

T (Величина времени)

[00...99]

Определяет количество эффекта, которое скорость нажатия оказывает на скорость VDA EG.

Большие значения приводят к большим изменениям.

Настройка **0** не влияет на скорость ГО.

Этот параметр только определяет количество эффекта, которое скорость нажатия применяет к скорости EG (ГО). Будет ли скорость нажатия увеличивать или сокращать различные значения времени ГО, определяется следующими четырьмя параметрами.

A (Время атаки)

[-, 0, +]

Определение направления изменения, вызванных скоростью нажатия по отношению к времени атаки. Настройка «+» сокращает время атаки для жёстко проигранных нот.

Настройка «-» увеличивает время атаки для жёстко проигранных нот.

При настройке **0** скорость нажатия не влияет на время атаки.

D (Время затухания)

[-, 0, +]

Определение направления изменения, вызванных скоростью нажатия по отношению к времени затухания.

Эта настройка работает также как параметр времени атаки.

S (Время наклонной)

[-, 0, +]

Определение направления изменения, вызванных скоростью нажатия по отношению к времени наклонной.

Эта настройка работает также как параметр времени атаки.

R (Время отпускания)

[-, 0, +]

Определение направления изменения, вызванных скоростью нажатия по отношению к времени отпускания.

Эта настройка работает также как параметр времени атаки.



Страница 12: Вибраторо

На этой странице содержатся настройки, которые управляют изменением высоты звучания. Эта функция имитирует эффекты вибраторо, которые производятся многими акустическими инструментами.

При работе с программами, использующими сдвоенный генератор, высота звучания каждого генератора может модулироваться независимо.



Vib. 1/Vib. 2 (Вибраторо 1/Вибраторо 2)


Если выбрана программа с двойным генератором, этот параметр определяет генератор, чьи параметры Вибраторо будут редактироваться.

Вы также можете переключаться между генераторами 1 и 2 нажатием кнопок VARIATION [1] и [2].

Волновая форма

[TRI...RANDOM]

Выбор волновой формы, которая будет использоваться при модуляции высоты звука генератора.

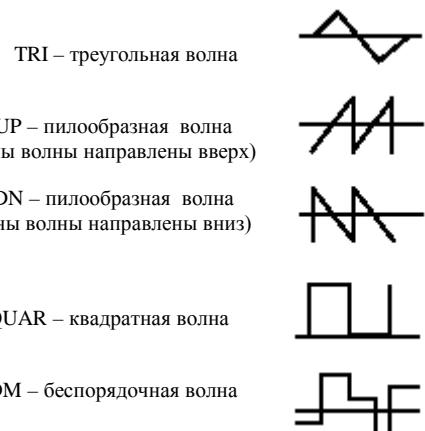

I (Насыщенность)

[00...99]

Настройка глубины автоматической частотной модуляции.

При настройке **99** выбранная волновая форма будет модулировать высоту тона в диапазоне 1-2 октав.


При настройке **0** модуляция отсутствует.

F (Частота)

[00...99]

Настройка скорости частотной модуляции.

Большие значения производят большую модуляцию.

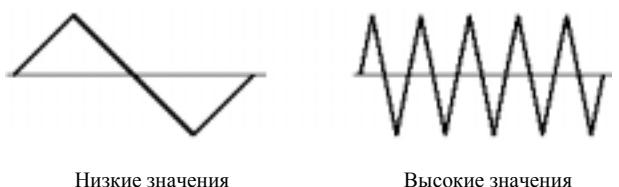

D (Задержка)

[00...99]

Этот параметр задерживает атаку автоматической частотной модуляции..

Высокие значения дают большую задержку.

При настройке **0** модуляция начинает применяться с началом звучания ноты.

F1 (Микширование)


[00...99]

Этот параметр позволяет ввести автоматическую частотную модуляцию так, чтобы она начиналась с малым количеством модуляции, и это количество постепенно возрастало до полной глубины, определённой параметром Насыщенности.

Высокие значения дают более протяжённое микширование (ввод звука).

При настройке **0** микширование не производится, и модуляция начинается немедленно при глубине, определённой параметром Насыщенности.

Клавиша нажата

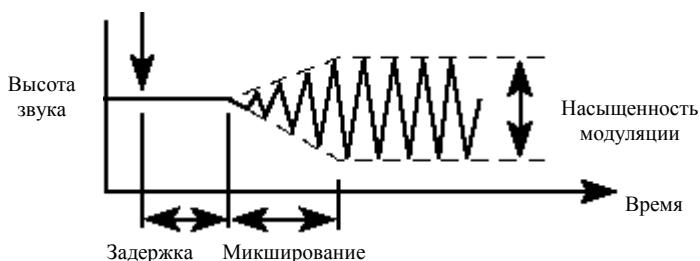

S (Синхронизация)

[ON, OFF]

Данный параметр определяет, будет или нет Вибраторо сбрасываться при каждом нажатии на клавишу.

В положении **ON** волновая форма модуляции будет сбрасываться при каждом нажатии на клавишу.

В положении **OFF** волновая форма модуляции первой проигранной ноты будет продолжать звучать при стандартной частоте, и на неё не будут оказывать влияния последующие проигранные ноты. Мы советуем установить положение OFF при игре аккордами с тем, чтобы модуляция применялась к каждой ноте в унисон, даже если вы проигрываете арпеджио аккорда.

KT (Трекинг клавиатуры)


[-99...+99]

Данный параметр регулирует скорость частотной модуляции в зависимости от места положения вашей игры на клавиатуре.

Положительные (+) настройки ускоряют модуляцию при игре выше средней «До», и замедляют модуляцию при игре ниже средней «До».

Отрицательные (-) значения производят противоположный эффект.

Страница 13: Контроллер вибраторо

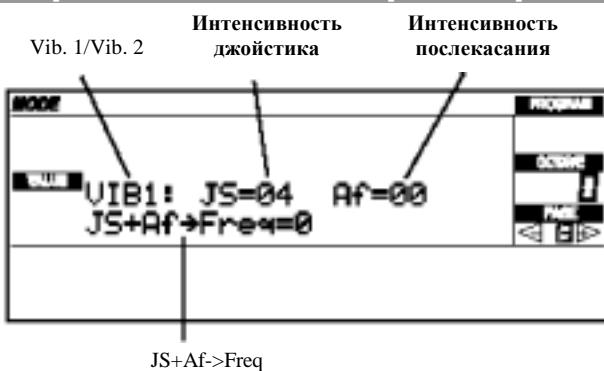

JS (Джойстик вверх)

[00...99]

Определение максимальной глубины модуляции, применяемой при перемещении джойстика по направлению от себя.

Эта функция подобна параметру интенсивности со страницы 12 «Вибраторо», но в данном случае, определённая вами модуляция не будет применена, пока вы не двинете джойстик.

Vib1/Vib2 (Вибратор1/Вибратор2)

Если выбрана программа с двойным генератором, этот параметр определяет генератор, чьи параметры Вибратор будут редактироваться.

Вы также можете переключаться между генераторами 1 и 2 нажатием кнопок VARIATION [1] и [2].

Af (Послекасание)

[00...99]

Определение максимальной глубины модуляции при применении послекасания.

Эта функция подобна параметру интенсивности со страницы 12 «Вибратор», но в данном случае, определённая вами модуляция не будет применена, пока вы не выполните послекасание.

JS+ Af → Freq (Управление частотой при помощи джойстика + послекасание)

[0...9]


Данный параметр позволяет ускорить модуляцию путём перемещения джойстика по направлению от себя или путём применения послекасания.

Высокие значения позволяют ещё больше увеличить модуляцию.

При значении **0** джойстик или послекасание не будут оказывать влияния на частоту модуляции.

Страница 14: VDF MG

Данные параметры позволяют использовать выбранную волновую форму для управления частотой среза фильтра. В отличие от высоты звучания, VDF модулируется одним MG (Генератор Модуляции) даже в случае с программами со сдвоенным генератором.

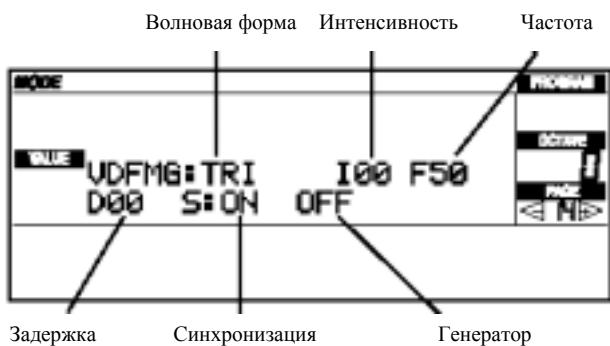

Волновая форма

[TRI...RANDOM]


Выбор волновой формы, которая будет использоваться при модуляции высоты звука генератора. Имеются следующие волновые формы.



TRI – треугольная волна



SAWUP – пилообразная волна (вершины волны направлены вверх)



SAWDN – пилообразная волна (вершины волны направлены вниз)



SQUAR – квадратная волна



RANDOM – беспорядочная волна

F (Частота)

[00...99]

Настройка скорости модуляции частоты среза.

Большие значения производят более быструю модуляцию.



Низкие значения



Высокие значения

D (Задержка)

[00...99]

Этот параметр задерживает атаку автоматической модуляции VDF.

Высокие значения дают большую задержку.

При настройке **0** модуляция начинает применяться с началом звучания ноты.

I (Интенсивность/Насыщенность)

[00...99]

S (Синхронизация)

[ON, OFF]

Данный параметр определяет, будет или нет, VDF MG обновляться при каждом нажатии на клавишу.

В положении **ON** волновая форма модуляции будет обновляться при каждом нажатии на клавишу.

В положении **OFF** волновая форма модуляции первой проигранной ноты будет продолжать звучать при стандартной частоте, и на неё не будут оказывать влияния последующие проигранные ноты. Мы советуем установить положение OFF при игре

аккордами с тем, чтобы модуляция применялась к каждой ноте в унисон, даже если вы проигрываете арпеджио аккорда.


Генератор

[OFF, OSC1, OSC2, BOTH]

Определение генератора(ов), к которому будет применена модуляция VDF. Вы можете изменять частоту среза Генератора 1 или Генератора 2 или обоих генераторов.

В положении **OFF**, VDF MG будет выключен.

Страница 15: Контроллер VDF MG/Уровень VDA

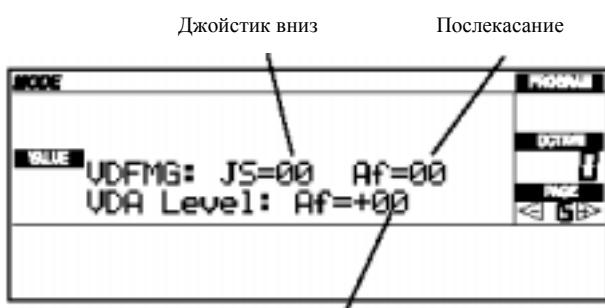

Уровень с применённым послекасанием

VDFMG (Контроллер VDF MG)

- **JS (Джойстик вниз)**
[00...99]

Определение максимальной глубины модуляции, которая применяется при перемещении джойстика по направлению от себя.

Эта функция подобна параметру интенсивности со страницы 14 “VDF MG”, но в данном случае, обозначенная модуляция не будет применена до перемещения джойстика.

- **Af (Послекасание)**
[00...99]

Определение максимальной глубины модуляции, случающейся при применении послекасания.

Эта функция подобна параметру интенсивности со страницы 14 “VDF MG”, но в данном случае, обозначенная модуляция не будет применена до включения послекасания.

Уровень VDA

- **Af (Послекасание)**
[-99...+99]


Определение изменения уровня громкости, управляемого послекасанием.

Положительные (+) настройки делают звук громче при нажатии клавиш на клавиатуре, и более высокие значения применяют большее изменение уровня громкости.

Отрицательные (-) настройки делают звук мягче при нажатии клавиш на клавиатуре.

Страница 16: Контроллеры

Имеющиеся здесь настройки определяют, каким образом джойстик и послекасание влияют на высоту звучания, частоту среза фильтра и уровень громкости программы. Эти параметры непосредственно управляют высотой звука, частотой среза и уровнем громкости. В отличие от параметров джойстика и послекасания, объяснявшихся в секциях Вибрато и VDF MG, эти параметры не управляют количеством или скоростью модуляции.

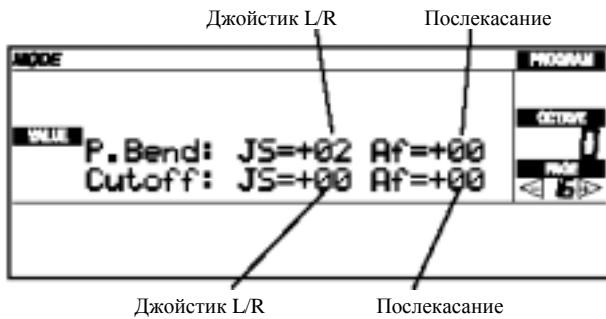

P.Bend (Колесо частотной модуляции)

- **JS (Джойстик Л/П)**
[-12...+12]

Определение количества изменения высоты звучания, которое будет иметь место при перемещении джойстика влево или вправо, хроматический шаг.

Настройка **12** даёт возможность изменения высоты звучания в 1 октаву.

Положительные (+) настройки заставляют высоту звука увеличиваться при перемещении джойстика вправо и уменьшаться при перемещении джойстика влево.

Отрицательные (-) значения производят противоположный эффект.

В зависимости от звука или места вашей игры на клавиатуре, высота звука может не меняться в полном диапазоне ±1 октавы.

- **Af (Послекасание)**
[-12...+12]

Определение количества изменения высоты звучания, которое будет иметь место при применении послекасания, хроматический шаг.

Настройка **12** даёт возможность изменения высоты звучания в 1 октаву.

Положительные (+) настройки заставляют высоту звука увеличиваться при применении послекасания.

Отрицательные (-) настройки заставляют высоту звука уменьшаться при применении послекасания.

Cutoff (Срез)

- **JS (Джойстик Л/П)**
[-99...+99]

Определение максимального количества изменения частоты среза, которое будет иметь место при перемещении джойстика влево или вправо.

Положительные (+) настройки делают тембр звука ярче при перемещении джойстика вправо и глушше при перемещении джойстика влево.

Отрицательные (-) значения производят противоположный эффект.

- **Af (Послекасание)**
[-12...+12]

Определение максимального количества частоты среза, которое будет иметь место при применении послекасания.

Положительные (+) настройки делают тембр звука ярче при применении послекасания.

Отрицательные (-) настройки делают тембр звука глушше при применении послекасания.

Страница 17: Выбор эффекта

Инструмент использует два встроенных процессора цифровых эффектов для обработки звуков, вырабатываемых внутренним генератором звуков. На этой странице вы можете выбрать, какие эффекты вы

желаете присвоить каждому процессору. Подробнее см. стр. 191.

Страница 18: Модуляция эффектов

На этой странице вы можете подключить эффекты к одному или двум средствам управления, которые позволяют динамически изменять интенсивность этих эффектов. Подробнее см. стр. 192.

Страница 19: Расположение эффекта

На этой странице вы можете выбрать настройку эффектов программы и запрограммировать панораму и уровни каналов С и D. Подробнее см. стр. 193.

Страница 11: Настройки эффекта 1

Страница 12: Настройки эффекта 2


На этих страницах содержатся параметры эффектов, выбранные на странице 17 «Выбор эффекта», которые будут использоваться в выбранной программе. Параметры, имеющиеся на этих

страницах, будут зависеть от выбранных вами эффектов. Подробнее о программировании эффектов см. главу «Эффекты».

Страница 22: Переименование программы

Здесь вы можете изменить название редактируемой программы.

Программе можно присвоить название из 10 символов.

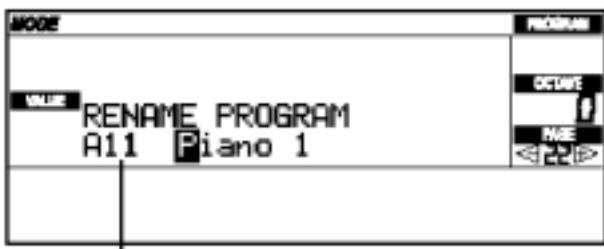

Выбранная программа

Можно использовать следующие символы.


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!.,:;'^+=#&\$
%(){}[]<>*/_|^*

Используйте кнопки CURSOR для перемещения курсора к месту положения символа, который вы желаете изменить и кнопки TEMPO/VALUE (или колесо) для смены символа.

Нажмите INS для вставки символа в месте положения курсора. Нажмите DEL для удаления символа в месте положения курсора.

Страница 23: Запись программы

Эта функция сохраняет (записывает) отредактированную программу во внутреннюю память (F11-88, Dr27-28). Вы также можете перейти на эту страницу нажатием кнопки REC/WRITE, находясь на другой странице.

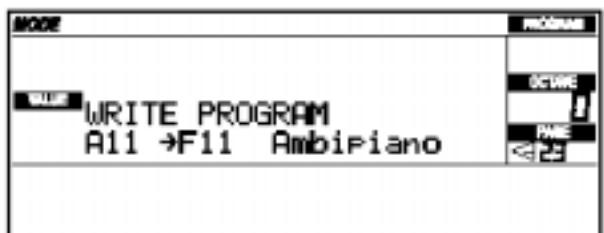

1. Используйте кнопки TEMPO/VALUE для отображения на дисплее номера программы нужной вам ячейки памяти, куда будут прописаны данные.

Вы также можете использовать кнопки PROGRAM BANK и кнопки PROGRAM NUMBER для ввода номера программы.

При сохранении обычной программы выберите F11-88. При сохранении программы барабанов выберите Dr27-28 (выбранная программа будет отображена на дисплее).

2. Если вы желаете сохранить текущую программу в определённую ячейку, нажмите кнопку ENTER/YES.

Внимание: при выполнении операции Write Program данные, имеющиеся в прописываемой ячейке, будут утеряны и восстановлены быть не могут.

13. Эффекты

iS35 использует два DSP (Цифровой процессор обработки сигнала) или генератора эффектов. Эта глава объясняет типы эффектов, которые могут использоваться в различных режимах iS35. Клавишный инструмент iS35 предоставляет в ваше распоряжение 47 различных типов эффектов,

начиная с наиболее подходящих ко всем видам музыки (ревербератор, хорус и т.д.) и, включая такие эффекты, как эксайтер и энхансер. Кроме этого, вы можете использовать ножную педаль для включения/выключения эффектов во время игры.

Тип эффекта

iS35 использует 47 разных эффектов, которые можно классифицировать по следующим 25 типам.

Номер эффекта	Тип эффекта
0	Нет эффекта
1-9	Ревербератор
10-12	Раннее отражение
13-14	Стерео задержка
15	Двойная задержка
16-18	Множественная задержка
19-20	Хорус
21-22	Квадратурный хорус
23	Гармонический хорус
24	Симфонический ансамбль
25-27	Фленджер

28	Эксайтер
29	Энхансер
30-31	Дисторшен
32-33	Фейзер
34	Вращающийся динамик
35-36	Тремоло
37	Параметрический эквалайзер
38-39	Задержка с хорусом/фленджером
40-41	Задержка и ревербератор
42	Задержка и хорус
43	Задержка и фленджер
44-45	Задержка и дисторшен
46	Задержка и фейзер
47	Задержка и вращающийся динамик

Страницы выбора эффекта (Effect select)

Режим	Страница
Воспроизведение аранжировки	Страница 9 “Effect Select”
Секвенция аккомпанемента	Страница 11 “Effect Select”
Воспроизведение сонга	Страница 4 “Effect Select”
Редактирование сонга	Страница 8 “Effect Select”
Программы	Страница 17 “Effect Select”

На этих страницах вы можете выбрать, какие эффекты вы желаете присвоить аранжировке, секвенции аккомпанемента, сонгу или программе, а также включить или выключить эффекты.



Тип эффекта

[00: No effect...47:Delay/Rotary]

Вы можете присвоить каждому процессору разный эффект. Подробнее о типах эффектов см. далее.

Включить/Выключить [OFF,ON]

Включение и выключение эффекта. Эффекты также можно включать и выключать с помощью ножного переключателя или внешнего контроллера EC5. Подробнее см. «Страница 14: Назначаемая педаль/переключатель» и «Страница 15: внешний контроллер EC5» режима Disk/Global.


Страницы модуляции эффекта (Effect modulation)

Режим	Страница
Воспроизведение аранжировки	Страница 10 “Effect modulation”
Секвенция аккомпанемента	Страница 12 “Effect modulation”
Воспроизведение сонга	Страница 5 “Effect modulation”
Редактирование сонга	Страница 9 “Effect modulation”
Программы	Страница 18 “Effect modulation”

На этой странице вы можете подключить эффекты к средствам управления, которые позволят вам динамически управлять насыщенностью эффектов.

Модуляция эффекта 1

Насыщенность эффекта 1

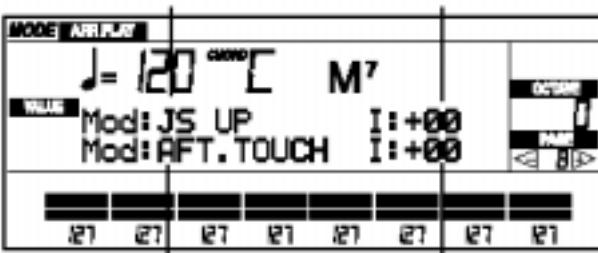

Модуляция эффекта 2

Насыщенность эффекта 2

Mod (Модуляция)

[NONE, JS UP, JS DOWN, AFTT, PEDAL, VDA EG]


Средство управления, присвоенное эффекту.

NONE	Средство управления не назначено
JS UP	Перемещение джойстика вверх
JS DOWN	Перемещение джойстика вниз
AFTT	Послекасание
PEDAL	Педаль демпфера
VDA EG	Амплитудная огибающая

Страницы размещения эффектов (Effect Placement)

Режим	Страница
Воспроизведение аранжировки	Страница 11 “Effect placement”
Секвенция аккомпанемента	Страница 13 “Effect placement”
Воспроизведение сонга	Страница 6 “Effect placement”
Редактирование сонга	Страница 10 “Effect placement”
Программы	Страница 19 “Effect placement”

На этой странице вы можете выбрать настройку эффекта для аранжировки, секвенции аккомпанемента, сонга или программы, а также панораму программы и уровни каналов С и D. Панорама и посып дорожек аранжировки программируются на странице «Настройки дорожки».

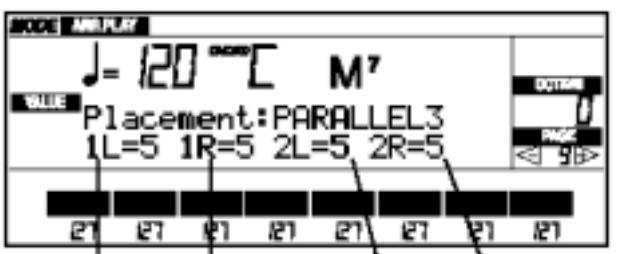

Уровень левого канала Эффекта 1	Уровень левого канала Эффекта 2
Уровень правого канала Эффекта 1	Уровень правого канала Эффекта 2

Placement (Размещение)

[SERIAL, PARALLEL 1, PARALLEL 2, PARALLEL 3]

Параметр Placement определяет место коммутации внутренних аудио каналов (A, B, C и D) с эффектами. Обычное размещение – это Parallel 3.

Внимание: размещение отличное от Parallel 3 может увеличить выходной уровень сигнала и создать эффект дисторшена.


Настройка **SERIAL** назначает эффекты 1 и 2 на каналы А и В. В связи с тем, что сигнал с каналов С и D будет микшироваться после эффекта 1 (в соответствии со спецификацией панорамы каналов С и D), только эффект 2 будет присвоен каналам С и D.




Настройка **PARALLEL 1** присваивает эффект 1 каналам А и В, а эффект 2 каналам С и D. После эффекта 2 настраивается панорама каналов С и D. В конце концов, микшируются сигналы с двух эффектов.



Настройка **PARLLEL 2** присваивает эффект 2 каналам С и D. После эффекта 2 настраивается панорама каналов С и D. Сигнал будет микширован с каналами А и В и послан через эффект 1.



Настройка **PARALLEL 3** присваивает эффект 1 (ревербератор) каналу С, а эффект 2 (модуляция) каналу D. Уровень L/R (лево/право) каждого канала будет разделён. Сигнал с двух эффектов микшируется с каналами А и В. Эта настройка позволяет микшировать сигналы, обработанные эффектом каналов С и D (wet) с прямым сигналом каналов А и В (dry).



С (Панорама С)

[OFF R 99·01 01·99 L]

Панорамирование (размещение в стерео поле) сигнала с канала С. Эта настройка доступна только при работе с SERIAL, PARALLEL 1 или PARALLEL 2.

L Левый сигнал
R Правый сигнал
OFF Сигнал канала С выключен.

D (Панорама D)

[*OFF, R, 99:01...01:99, L*]

Панорамирование (размещение в стерео поле) сигнала с канала D. Эта настройка доступна только при работе с SERIAL, PARALLEL 1 или PARALLEL 2.

L Левый сигнал
R Правый сигнал
OFF Сигнал канала D выключен.

1L/1R (Уровень Эффекта 1 лево/право)

[*0...9*]

Этот параметр появляется только при выборе настройки PARALLEL 3.

- 0 Эффект 1 (ревербератор) выключен.
1-9 Уровень Эффекта 1 (ревербератор). Сигнал будет микширован с каналами А и В (не обработанными эффектом).

2L/2R (Уровень Эффекта 2 лево/право)

[*0...9*]

Этот параметр появляется только при выборе настройки PARALLEL 3.

- 0 Эффект 2 (ревербератор) выключен.
1-9 Уровень Эффекта 2 (ревербератор). Сигнал будет микширован с каналами А и В (не обработанными эффектом).

Страницы настроек Эффекта 1

Страницы настроек Эффекта 2

Режим	Страница
Воспроизведение аранжировки	Страница 12, 13 “Effect 1 settings”, “Effect 2 settings”
Секвенция аккомпанемента	Страница 14, 15 “Effect 1 settings”, “Effect 2 settings”
Воспроизведение сонга	Страница 7, 8 “Effect 1 settings”, “Effect 2 settings”

На этих страницах содержатся параметры эффекта, выбранные на странице «Выбор эффекта».

Редактирование сонга	Страница 11, 12 “Effect 1 settings”, “Effect 2 settings”
Программы	Страница 20, 21 “Effect 1 settings”, “Effect 2 settings”

Параметры, имеющиеся на этих страницах, будут зависеть от выбранных вами эффектов. Подробнее о программировании эффектов см. далее.

Динамическая модуляция

Если к разъёму ASSIGN PDL/SW подключена педаль Korg XVP-10 или EXP-2, и вы установили на странице 14 «Назначаемая педаль/переключатель» режима Disk/Global положение EFFECT CONTROL, то ножная педаль может быть использована для управления эффектами различными способами. Суть

управления эффектом будет зависеть от самого эффекта, например, это может быть регулировка баланса между исходным звуком и звуком, обработанным эффектом, скорость модуляции или усиливаемая частота.

Тем не менее, в отношении некоторых настроек эффектов динамическая модуляция может не привести к заметным результатам.

На дисплее параметры, которыми можно управлять с помощью динамической модуляции во время игры,

обозначены символом «→» (кроме №34 «Вращающийся динамик» и №47 «Задержка и вращающийся динамик»). В данном руководстве такие параметры обозначены символом .

Ступенчатый эквалайзер

Многие встроенные эффекты iS35 используют ступенчатый двухполосный эквалайзер, который способен усиливать или срезать диапазоны низких и высоких частот, а также эквалайзер продолжает работать, даже если параметр переключателя используется для включения/выключения эффекта. Тем не менее, такие эффекты, как Стерео Задержка

(13, 14), Стерео Хорус (19, 20), Эксайтер (28) и Тремоло (35, 36) являются исключением.

Если вы желаете прослушать не обработанный эквалайзером звук во время редактирования программы, вам понадобится установить функцию выбора эффекта в положение 00:No Effect для отключения обоих процессоров эффектов.

Настройки каждого эффекта

Объяснения по каждому из 25 типов эффектов приводятся ниже.

00: No Effect

При выборе положение **00: No Effect**, эффекты не применяются к звуку. Выберите это положение, если вы желаете использовать не обработанный эффектами звук.

В качестве альтернативы положению No Effect, вы также можете отключить эффекты с помощью опционального ножного переключателя. С другой стороны, ножной переключатель рассчитан для управления в реальном времени в ходе игры, в то время как выбор No Effect используется при общей отмене использования эффектов со звуком.

01...09: Reverb

Ревербератор дополняет звук отражениями, создавая более естественное впечатление. Это наиболее часто используемый эффект.

iS35 предоставляет девять типов эффекта реверберации.

01: Hall – имитирует акустику небольшого концертного зала, который может использоваться струнным квартетом или акустическим джаз-оркестром.

02: Ensemble Hall – несколько больший по размерам зал, подходит для оркестров и ансамблей медных инструментов.

03: Concert Hall – имеет большее усиление ранних отражений и подходит для больших оркестров.

04: Room – воспроизводит ощущение стандартного помещения (комнаты).

05: Large Room – имитация большего помещения с большей плотностью, этот эффект похож на ревербератор с гейтом.


06: Live Stage – имеет звучание похожее на то, что вы можете услышать в спортивном зале, и воссоздаёт атмосферу рок концерта.

07: Wet Plate и **08: Dry Plate** – имитация пластинных ревербераторов, устройств, используемых для усиления окраски вокала и соло инструментов. Wet Plate – густой, а Dry Plate – мягкий.

09: Spring Reverb – имитация пружинного ревербератора такого, что часто используется на гитарных усилителях.

При работе с каждым из этих эффектов, звук проходит через ступенчатый двухполосный эквалайзер, расположенный перед эффектом ревербератора.

Некоторые из данных эффектов реверберации производят повторяющиеся серии задержек, известных под названием Ранних Отражений. Затем следует «замывание» реверберации с её постепенным угасанием.



	Время реверберации	Зависит от эффекта	Установить время затухания реверберации
P	Предзадержка	0...200 мс	Установите задержку прямого звука до появления ранних отражений. Большие значения делают реверберацию более отчётливой, как эхо

E	Уровень ранних отражений	Зависит от эффекта	Установите уровень громкости компонентов раннего отражения реверберации. При увеличении этого значения, ранние отражения больше выделяются, что даёт возможность отчётливо их слышать
H D	Режим демпфирования высоких частот	0% ... 99%	Установите уровень, до которого высокие частоты будут вытираяться. Большие значения заставляют высокие частоты затухать быстрее.
L	Эквализация низких частот	-12 дБ... +12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне ниже 1 КГц.
H	Эквализация высоких частот	-12 дБ... +12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне выше 1 КГц.
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только реверберированный звук.  стр. 194

10...12 Early Reflections

Эти эффекты имитируют только компонент раннего отражения естественной реверберации.


Ранние отражения играют важную роль в определении характеристик акустической среды. Они могут использоваться для придания плотности звуку, для создания эха подобных эффектов или для придания интересных оттенков звуку.

10: Early Ref 1 – позволяет усиливать компоненты низкой частоты или производить эффекты подобные реверберации с гейтом. Этот эффект особенно хорошо со звуками барабанов.

11: Early Ref 2 – заставляет ранние отражения затухать более постепенно.

12: Early Ref 3 – производит отражения, которые увеличиваются вместо того, чтобы уменьшаться. При применении к звуку с сильной атакой производится эффект прокрученной назад плёнки.

Каждый из этих трёх эффектов ранних отражений использует двухполосный ступенчатый эквалайзер.



T	Время ранних отражений	100...800 мс	Установите время, на протяжении которого ранние отражения исчезнут. Чем больше значение, тем
---	------------------------	--------------	--

P	Предзадержка	0...200 мс	менее различимы ранние отражения.
L	Эквализация низких частот	-12 дБ... +12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне ниже 1 КГц.
H	Эквализация высоких частот	-12 дБ... +12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне выше 1 КГц.
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только звук с ранним отражением. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к обработанному эффектом.  стр. 194


13, 14: Stereo Delay

Этот эффект производит стерео задержку (паттерн эхо). В связи с тем, что это стерео эффект, вы можете установить разное время задержки для левого и правого края панорамы, получив занимательные результаты. Параметр Hi Damp (Демпфирование высоких частот) вытирает высокие частоты, заставляя повторения задержки звучать более естественно.


13: Stereo Delay – применение обратной связи независимо для левого и правого каналов.

14: Cross Delay – посыл обратной связи задержки из левого канала в правый и из правого канала в левый, заставляя звук метаться из слева направо.

Эти два эффекта направляют левый и правый каналы через двухполосный ступенчатый эквалайзер перед применением задержки

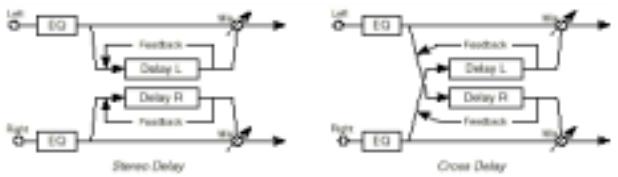


L	Время задержки L	0...500 мс	Установите длину задержки левого канала.
R	Время задержки R	0...500 мс	Установите длину задержки правого канала.

F	Обратная связь	-99%...+99%	Установите количество обратной связи, т.е. количество задержанного сигнала, которое будет возвращено на вход задержки. Большие значения дают большее число повторений задержки и большее время затухания эха. Отрицательные значения инвертируют фазу обратной связи, вызывая более жёсткий тембр эха и меньше ощущений пустого пространства
H D	Режим демпфирования высоких частот	0%...99%	Установите уровень, до которого высокие частоты будут вытираться. Большие значения заставляют высокие частоты затухать быстрее.
L	Эквализация низких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне ниже 1 КГц.
H	Эквализация высоких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне выше 1 КГц.
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только задержанный звук. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к обработанному эффектом.  стр. 194

15: Dual Delay

Этот эффект применяет независимую моно задержку к левому и правому входным сигналам.

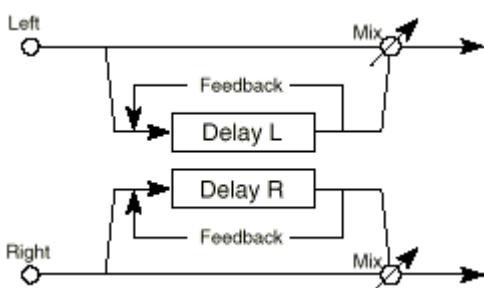

	Время задержки L	0...500 мс	Установите длину задержки левого канала.
L	Обратная связь L	-99%...+99%	Установите количество обратной связи для левого канала, т.е. количество задержанного сигнала, которое будет возвращено на вход задержки. Большие значения дают большее число повторений задержки и большее время затухания эха. Отрицательные значения инвертируют фазу обратной связи, вызывая более жёсткий тембр эха и меньше ощущений пустого

			пространства
H D	Режим демпфирования высоких частот L	0%...99%	Установите уровень, до которого высокие частоты будут вытираться. Большие значения заставляют высокие частоты затухать быстрее.
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX) для левого канала. При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только эхо. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к обработанному эффектом.  стр. 194
	Время задержки R	0...500 мс	Установите длину задержки правого канала.
R	Обратная связь R	-99%...+99%	Установите количество обратной связи для правого канала. Далее то же самое, что и для левого канала.
H D	Режим демпфирования высоких частот R	0%...99%	Установите уровень, до которого высокие частоты правого канала будут вытираться. Большие значения заставляют высокие частоты затухать быстрее.
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX) для правого канала. Далее то же самое, что и для левого канала.  стр. 194


16...18: Multitap Delay

Этот эффект пропускает входные сигналы через две независимые задержки. Создаваемый эффект многочисленных эхо, производит пару эхо для каждой проигранной ноты.



16: Multitap Dly1 – стандартная множественная задержка.

17: Multitap Dly2 – перекрёстное панорамирование сигналов, заставляющее сигналы с эхом левого и правого каналов меняться местами..



18: Multitap Dly3 – обмен обратной связью между каналами, вызывающий переключение пар эхо между левой и правой стороной.




Если время задержки А меньше времени задержки В



Если время задержки А больше времени задержки В





Каждый из этих трёх эффектов предоставляет двухполосный ступенчатый эквалайзер для левого и правого каналов.



A	Время задержки А	0...500 мс	Установка длины Задержки А
B	Время задержки В	0...500 мс	Установка длины Задержки В
F	Обратная связь	-99%...+99%	Установите количество обратной связи, т.е. количество сигнала Delay B, которое будет возвращено на вход задержки. Большие значения дают большое число повторений задержки и большее время затухания эха. Отрицательные значения инвертируют фазу обратной связи, вызывая более жёсткий тембр эхо и меньше ощущений пустого пространства
L	Эквализация низких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне ниже 1 Кгц.
H	Эквализация высоких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне выше 1 Кгц.
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышны только эхо. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к обработанному эффектом.

стр. 194



Из числа двух задержек обратная связь применяется только к одной (delay B). Это значит, что время второго и последующих эхо, производимых обеими задержками, будет определяться параметром Delay B (Задержка В) в соответствии со следующим рисунком.

19, 20: Chorus



Эффекты хоруса используют ГНЧ (Генератор Низкой Частоты (LFO)) для модуляции времени задержки, добавления глубины звучанию. Эта задержка производит небольшую разницу в высоте звучания и при сопоставлении с исходным звуком получается эффект игры нескольких инструментов в унисон.

Как и в случае с реверберацией, данный эффект необходим в создании музыки с помощью электронных музыкальных инструментов. Он особенно широко используется в синтезаторных подкладах вроде хора струнных и вокала, и, применяя эффект хоруса к таким звукам, вы добавляете оттенок изменяющегося пространства. Тем не менее, как бы вам всё это ни нравилось, всё же было бы не правильно применять хорус ко всем звукам. Хоть хорус и придаёт звуку пространства, он также может превратить звук в безликую кашу. Всё зависит от вас, музыканта, с какой музыкой вы будете использовать хорус.

19: Chorus 1 – модулирует задержки в левом и правом каналах в противофазе, заставляя стерео имидж перемещаться из стороны в сторону.

20: Chorus 2 – модулирует оба канала с одинаковой фазой.

При работе с обоими эффектами сигналы левого и правого каналов передаются через ступенчатый двухполосный эквалайзер перед применением хоруса.

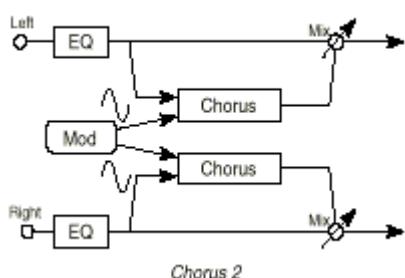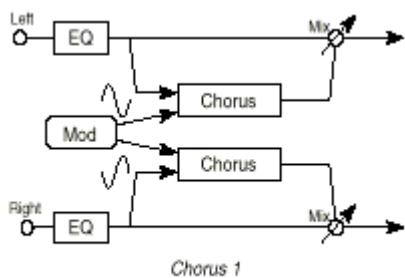

T	Время задержки	0...200 мс	Установка базовой длины задержки. Оба канала используют одинаковое время задержки
S	Скорость модуляции	0,03...30 Гц	Установка скорости ГНЧ, модулирующего задержку. Для стандартного эффекта хоруса используйте низкую частоту (примерно 1 Гц).
M	Глубина модуляции	0...99	Установка глубины, при которой ГНЧ будет модулировать время задержки. Большие значения делают эффект модуляции более отчёгливым. При настройке 0 эффект хоруса отсутствует.
	Волновая форма ГНЧ	SIN, TRI	Выбор волновой формы, с помощью которой ГНЧ будет модулировать время задержки. Вы можете выбрать

L	Эквализация низких частот	-12 дБ...+12 дБ	либо синусоиду (SIN) либо треугольную волну (TRI).
H	Эквализация высоких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне выше 1 Кгц.
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только звук обработанный хорусом. Другие настройки устанавливают пропорциональное отношение прямого сигнала к обработанному эффектом.

стр. 194


21, 22: Quadrature Chorus

Эффект Квадратурного Хоруса подобен предварительно описанному Стерео Хорусу. Разница в том, что модуляция, применяемая ГНЧ к левому и правому каналам, на 90 градусов вне фазы.

21: Quad Chorus – стандартный тип и работает с левым и правым каналом независимо.

22: XOver Chorus – смешивает сигнал обработанный хорусом каждого канала с выходным сигналом другого канала, производя эффект скрещивания.

При работе с обоими эффектами сигналы левого и правого каналов передаются через ступенчатый двухполосный эквалайзер перед применением эффекта хоруса.

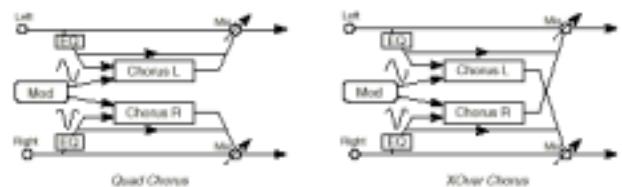



L	Время задержки L	0...250 мс	Установка базовой длины задержки для левого канала
R	Время задержки R	0...250 мс	Установка базовой длины задержки для правого канала
→ S	Скорость модуляции	1...99	Установка скорости ГНЧ, модулирующего задержку. Большие значения дают более быструю модуляцию.
M	Глубина модуляции	0...99	Установка глубины, при которой ГНЧ будет модулировать время задержки. Большие значения делают эффект модуляции более отчёгливым. При настройке 0 эффект хоруса отсутствует.
	Форма ГНЧ	T+10...T-10, S-10...S+10	Выберите волновую форму, с помощью которой ГНЧ будет модулировать время задержки. Вы можете выбрать

			либо синусоиду (S) либо треугольную волну (T). Числовое значение выбирает характер волновой формы. Возрастающие положительные значения (+) делают вершину волны шире, а поникающиеся отрицательные значения (-) делают вершину волны острее.
L	Эквализация низких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне ниже 1 Кгц.
H	Эквализация высоких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне выше 1 Кгц.
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только звук обработанный хорусом. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к обработанному эффектом.

23: Harmonic Chorus

23: Harmonic Cho – один из типов квадратурного хоруса, в котором фильтр используется для разделения входного сигнала на полосу низких и полосу высоких частот, и две системы хоруса применяются только к полосе высоких частот. Эффект эффективен при работе со звуками нижнего диапазона частот вроде баса.

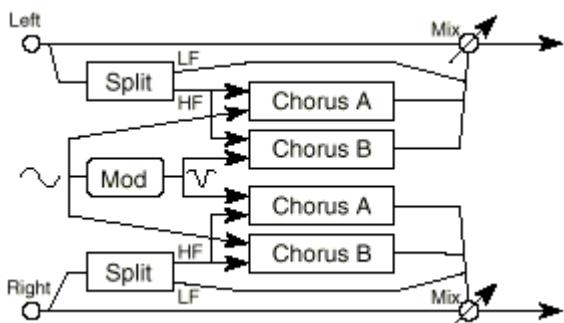

A	Время задержки А	0...250 мс	Установка базовой длины задержки для блока хоруса А
B	Время задержки В	0...250 мс	Установка базовой длины задержки для блока хоруса В
→ S	Скорость модуляции	1...99	Установка скорости ГНЧ, модулирующего задержку. Большие значения дают более быструю модуляцию.  стр. 194
M	Глубина модуляции	0...99	Установка глубины, при которой ГНЧ будет модулировать время задержки. Большие значения делают эффект модуляции более отчётливым. При настройке 0 эффект хоруса отсутствует.

S P	Точка деления фильтра	0...18	Определите частоту, на которой фильтр поделит входной сигнал на полосы высоких и низких частот. Большие значения повышают частоту деления. Эффект хоруса будет применён только выше этой частоты. Нижеследующая таблица иллюстрирует соответствие между значением этого параметра и действительной частотой.
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только звук обработанный хорусом. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к обработанному эффектом.


Значение	Частота	Значение	Частота
0	160 Гц	10	1,60 Кгц
1	200 Гц	11	2,00 Кгц
2	250 Гц	12	2,50 Кгц
3	320 Гц	13	3,20 Кгц
4	400 Гц	14	4,00 Кгц
5	500 Гц	15	5,00 Кгц
6	640 Гц	16	6,40 Кгц
7	800 Гц	17	8,00 Кгц
8	1,00 Кгц	18	10,0 Кгц
9	1,25 Кгц		

24: Symphonic Ensemble


Эффект симфонического ансамбля очень похож на эффекты типа хоруса, описывавшиеся выше, но этот эффект особенно эффективен при работе с ансамблями с широким звукорядом вроде оркестра струнных инструментов.

24: Symphonic Ens. – смешивает сигналы левого и правого каналов перед применением эффекта ансамбля. Сигнал, обработанный эффектом равномерно, выводится с обоих каналов.

Ступенчатый двух полосный эквалайзер применяется к звуку левого и правого каналов перед применением эффекта ансамбля.

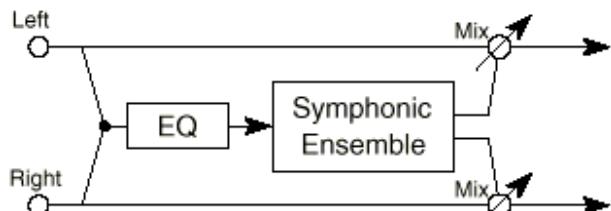

M	Глубина модуляции	0...99	Установка глубины, при которой ГНЧ будет модулировать время задержки. Большие значения делают эффект модуляции более отчётливым. При настройке 0 эффект хоруса отсутствует.
---	-------------------	--------	---

L	Эквализация низких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне ниже 1 Кгц.
H	Эквализация высоких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне выше 1 Кгц.
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только звук, обработанный эффектом ансамбля. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к обработанному эффектом.  стр. 194

Данный эффект симфонического ансамбля нельзя использовать одновременно ни с одним из следующих эффектов модуляции.

Тип эффекта		Тип эффекта	
19	Хорус	35	Тремоло
–		–	
20		36	
21	Квадратурный Хорус	38	Задержка с хорусом/фленджером
–		–	
22		39	
23	Гармонический хорус	42	Задержка и Хорус
24	Симфонический ансамбль	43	Задержка и Фленджер
25	Фленджер	46	Задержка и Фейзер
–			
27			
32	Фейзер	47	Задержка и вращающийся динамик
–			
33			
34	Вращающийся динамик		

25...27: Flanger




Фленджер работает в своей основе по тому же принципу, что и эффекты типа хоруса, но в данном эффекте добавляется петля обратной связи к выходному сигналу задержки. Производится эффект подобный хорусу, но с оттенком изменения высоты звучания. В частности, при использовании со звуками с богатой структурой обертонов, как, например, цимбалы (тарелки), фленджер может производить весьма интересные эффекты.

25: Flanger 1 – применяет модуляцию к обоим каналам, используя одинаковую фазу.

26: Flanger 2 – модулирование двух каналов в противофазе, заставляя стерео имидж перемещаться взад и вперёд.

27: XOver Flanger – модулирование двух каналов в противофазе и поглощении сигнала обратной связи.

При работе с каждым из этих трёх фленджеров применяется ступенчатый двухполосный эквалайзер к сигналам левого и правого каналов перед применением эффекта фленджера.

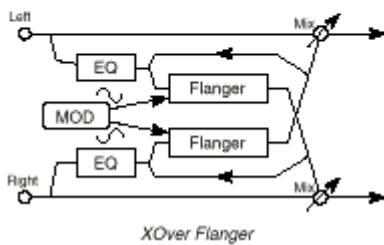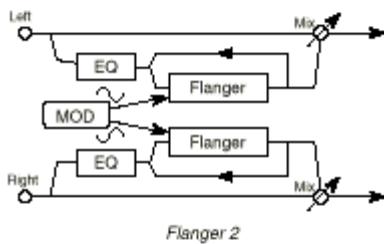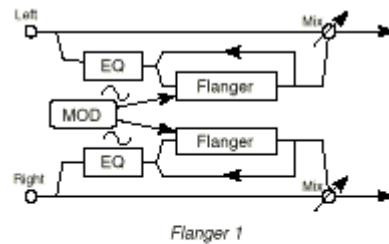

T	Время задержки	0...200 мс	Установка базовой длины задержки. Оба канала используют одинаковое время задержки.
M	Глубина модуляции	0...99	Установка глубины, при которой ГНЧ будет модулировать время задержки. Большие значения делают эффект модуляции более отчётливым. При настройке 0 эффект хоруса отсутствует.
→ S	Скорость модуляции	1...99	Установка скорости ГНЧ, модулирующего задержку. Большие значения дают более быструю модуляцию.  стр. 194
F	Обратная связь	-99%...+99%	Установите количество обратной связи, т.е. количество сигнала, которое будет возвращено на вход фленджера. При увеличении этого значения резонанс, производимый эффектом фленджера, увеличивается. Отрицательные значения инвертируют фазу обратной связи, понижая высоту звука эффекта на 1 октаву.
L	Эквализация низких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне ниже 1 Кгц.
H	Эквализация высоких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне выше 1 Кгц.

	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только звук, обработанный эффектом фленджера. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к обработанному эффектом.
--	-----------------------------	--------------------------	---


28: Exciter

Эксайтер добавляет гармоники (обертона) с целью усиления определённых частот, добавляя яркости и отчёtlivosti звучанию. Он особенно эффективен при применении к соло инструментам вроде электрогитары или лидирующего синтезатора, и выдвигает звук на передний план.

Например, играя в ансамбле (используя iS35 сам по себе или в составе оркестра с другими инструментами), вы могли заметить, что звучание iS35 несколько затеняется другими звуками или инструментами (не смотря на то, что iS35 отлично звучащий инструмент с достаточным количеством присутствия), в этом случае вы можете попытаться воспользоваться эффектом Эксайтера.

28: Exiter – обрабатывает сигналы левого и правого каналов независимо друг от друга.

Каждому каналу предоставляется ступенчатый двухполосный эквалайзер.

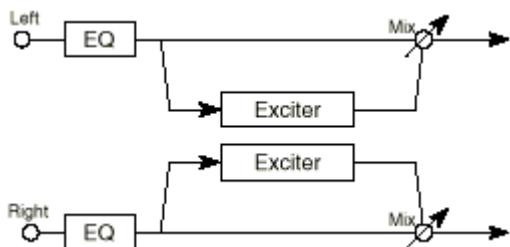

D	Плотность гармоник	-99...+99	Определите плотность гармоник. При повышении этого значения эффект эксайтера становится глубже. Отрицательные значения вытирают гармоники, делая звук тоньше.
H S	Горячая точка	1...10	Определите центральную частоту, которая будет усиливаться эффектом эксайтера. Гармоники будут добавляться вокруг этой частоты. Большие значения повышают частоту, при которой происходит усиление
L	Эквализация низких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне ниже 1 Кгц.
H	Эквализация высоких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне выше 1 Кгц.

	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только звук, обработанный эффектом эксайтера. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к обработанному эффектом.
--	-----------------------------	--------------------------	---


стр. 194

29: Enhancer

Эффект энхансера усиливает звук путём добавления гармоник, которые увеличивают чистоту звука и придают ему большей отчёtlivosti. К каждому каналу применяется короткая задержка с обратной фазой, придавая звучанию пространства.

29: Enhancer - обрабатывает сигналы левого и правого каналов независимо друг от друга.

Перед применением эффекта энхансера и задержки сигналы пропускаются через ступенчатый двухполосный эквалайзер.

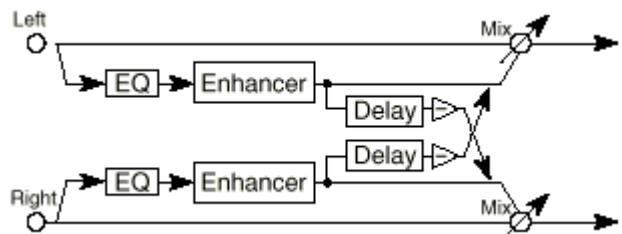

D	Плотность гармоник	-99...+99	Определите плотность гармоник, добавляемых к сигналу. При повышении этого значения эффект энхансера становится глубже.
H S	Горячая точка	1...10	Определите центральную частоту, которая будет усиливаться эффектом энхансера. Гармоники будут добавляться вокруг этой частоты. Большие значения повышают частоту, при которой происходит усиление
S W	Ширина стерео поля	0...99	Установите пропорцию, при которой задержанный сигнал каждого канала будет добавляться к выходному сигналу другого канала. Высокие значения сужают стерео поле эффекта задержки.
T	Время задержки	1...99	Установка базовой длины задержки. Оба канала используют одинаковое время задержки.
L	Эквализация низких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне ниже 1 Кгц.
H	Эквализация высоких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне выше 1 Кгц.

	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B9 9, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только звук, обработанный эффектом энхансера. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к сигналу, обработанному эффектом.  стр. 194
--	-----------------------------	---------------------------	--


30, 31: Distortion

Эффекты дисторшена были изначально рассчитаны для гитары, и имитируют искажение, которое происходит в сигнале, когда чувствительность входного сигнала превышает входные возможности. Дисторшен придаёт глубину отдельным нотам и эффективен при исполнении соло. Если с этим эффектом играть аккордами, то звук будет грязным, но если вам требуется создать настоящую «роковую» атмосферу, то это то, что вам нужно.

Данный эффект пропускает левый и правый каналы через ступенчатый двухполосный эквалайзер перед применением дисторшена с целью создания эффекта «Bay».

30: Distortion – производит жёсткий и плотный дисторшен типа того, что используется в тяжёлом роке и тяжёлом металле. Особенно эффективен при игре соло инструментов.

31: Overdrive – имитация «тёплого» искажения, характерного для ламповых усилителей. Применение с гитарой или органом даёт блюзовое звучание.



D	Драйв	1...111	Установите глубину эффекта дисторшена. Высокие значения увеличивают уровень искажений.
→ H S	Горячая точка	0...99	Определите центральную частоту, к которой будет применён фильтр «вау». При увеличении этого значения поднимается частота «Bay».
R	Резонанс	0...99	Установите величину резонанса применимую к фильтру «вау». Более высокие значения усиливают глубину эффекта «вау».
L	Эквализация низких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне ниже 1 КГц.
H	Эквализация высоких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне выше 1 КГц.
D L	Уровень дисторшена	0...99	Установите выходной уровень искажённого звука. Высокие значения дают больше искажения. При настройке 0 искажения отсутствуют.


	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01... B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только звук, обработанный эффектом дисторшена. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к сигналу, обработанному эффектом.
--	-----------------------------	------------------------------	---

32, 33: Phaser

В то время, как хорус и фленджер модулируют время задержки, эффект фейзера модулирует фазу непосредственно входного сигнала, создавая более отчётливый эффект модуляции. Фейзеры (также известны под названием фазовращателей) особенно эффективны при игре на электронных фортепиано или электрогитарах.

32: Phaser 1 – применяется к сигналам левого и правого каналов модуляцию противофазы, заставляя стерео имидж двигаться из стороны в сторону.

33: Phaser 2 - применяется модуляцию совпадающей фазы к левому и правому каналу.

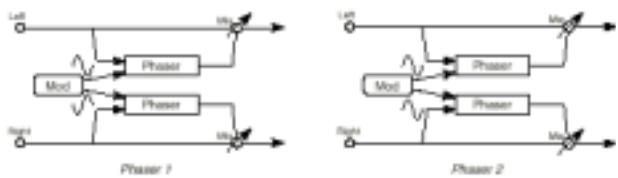


H S	Горячая точка	0...99	Определите центральную частоту, к которой будет применён фазового сдвига. При увеличении этого значения поднимается сдвигаемая частота.
M	Глубина модуляции	0...99	Установка глубины, при которой ГНЧ будет модулировать фазовый сдвиг. Большие значения делают эффект модуляции более отчётливым. При настройке 0 эффект фейзера отсутствует.
→ S	Скорость модуляции	1...99	Установка скорости ГНЧ, модулирующего задержку. Большие значения дают более быструю модуляцию.  стр. 194
F	Обратная связь	-99%...+99%	Установите количество обратной связи, т.е. количество сигнала, которое будет возвращено на вход фейзера. При увеличении этого значения резонанс, производимый эффектом фейзера, увеличивается. Отрицательные значения инвертируют фазу обратной связи, увеличивая резонанс.
	Волновая форма ГНЧ	SIN, TRI	Выбор волновой формы, с помощью которой ГНЧ будет модулировать фазу сигнала. Вы можете выбрать либо синусоиду (SIN) либо треугольную волну (TRI).

	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только звук, обработанный эффектом фейзера. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к сигналу, обработанному эффектом.
	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01... B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только звук, обработанный эффектом вращающегося динамика. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к сигналу, обработанному эффектом.

34: Rotary Speaker

Данный эффект имитирует звучание вращающихся динамиков, которые были популярны при использовании с электронными органами. Вращающиеся динамики имеют двигатель, который вращает рупор высокочастотного динамика на высокой или низкой скорости. Эффект вращающегося динамика может использоваться различными способами, но, как правило, используется изменение скорости вращения динамика от медленной к быстрой в тех местах музыки, где музыкант желает поставить акцент. Всё это создаёт эффект движения, как будто звук сотрясается.

34: Rotary Speaker – смешивает входной сигнал с левого и правого каналов, а затем создаёт эффект вращения, используя полностью независимый ГНЧ (генератор низкой частоты). Сигналы ни одного из каналов эквалайзером не обрабатываются.

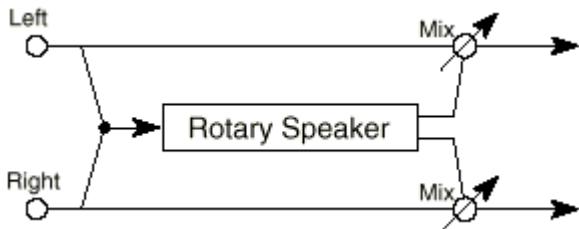

V	Глубина вибрато	0...15	Установите глубину эффекта вибрато. (Она соответствует диаметру рупора вращающегося динамика). Высокие значения производят отчётливый эффект вибрато.
A	Ускорение	1...15	При использовании динамической модуляции для переключения скорости вращения, данный параметр устанавливает время, необходимое для ускорения от низкой скорости к высокой (или для замедления от высокой скорости к медленной). Большие значения производят ускорение или замедление
S	Медленная скорость	1...99	Установите скорость вращения при переключении ГНЧ на малую скорость. Большие значения ускоряют вращение.
F	Высокая скорость	1...99	Установите скорость вращения при переключении ГНЧ на большую скорость. Большие значения ускоряют вращение.

	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01... B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только звук, обработанный эффектом вращающегося динамика. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к сигналу, обработанному эффектом.
--	-----------------------------	------------------------------	--

Вы можете использовать динамическую модуляцию для переключения с высокой на малую скорость во время игры. Для этого используйте контроллер типа переключателя. Например, даже если постоянно перемещать постоянный контроллер, скорость вращения не будет следовать этим движениям, и переключения на высокую и малую скорость происходит не будет. Скорость перемещения контроллера не влияет на скорость вращения, но переход на новую скорость осуществляется при частоте, определённой параметром AC (ускорение).

стр. 194.


35, 36: Tremolo

Тремоло, это эффект, который использует ГНЧ (генератор низкой частоты) для модулирования выходного уровня громкости. Этот эффект особенно эффективен при проигрывании медленных мелодических линий или при игре пространных аккордов, но плохо подходит при проигрывании быстрых фраз.

35: Auto Pan – применяет модуляцию противофаз к уровню громкости левого и правого каналов, вызывая эффект панорамирования звука между левой и правой сторонами.

36: Tremolo – применяет модуляцию совпадающей фазы, производя стандартный эффект тремоло.

Оба эффекта пропускают звук через ступенчатый двухполосный эквалайзер перед применением эффекта тремоло.

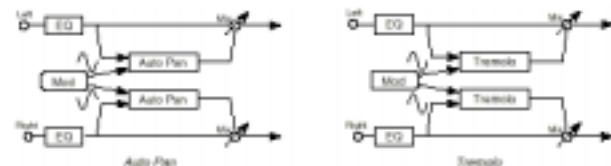

	Волновая форма	SIN, TRI	Выбор волновой формы, с помощью которой ГНЧ будет модулировать входной уровень сигнала. Вы можете выбрать либо синусоиду (SIN) либо треугольную волну (TRI).
W	Ширина ГНЧ	-99...+99	Настройка волновой формы ГНЧ. Увеличение положительных значений делает вершину волны шире, а отрицательные значения, уже и острее.




M	Глубина модуляции	0...99	Установка глубины, при которой ГНЧ будет модулировать амплитуду. Большие значения делают эффект модуляции более отчётливым. При настройке 0 эффект фейзера отсутствует.
S	Скорость модуляции	0,03...30 Гц	Установка скорости ГНЧ, модулирующей входной уровень. Большие значения дают более быструю модуляцию.
L	Эквализация низких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне ниже 1 КГц.
H	Эквализация высоких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установка величины усиления или среза применяемого ступенчатым эквалайзером к зоне выше 1 КГц.
	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B9 9, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только звук, обработанный эффектом. Другие настройки устанавливают пропорциональное отношение прямого сигнала к сигналу, обработанному эффектом.   стр. 194.

37: Parametric Equalizer

37: Parametric Equalizer – позволяет изменить тембр путём регулировки усиления или среза в рамках трёх полос частот. Это удобный способ добавления «щелчка» барабанам и басу.

В отношении полос низких, центральных и высоких частот вы можете определить частоту среза (центральную) и усиление.

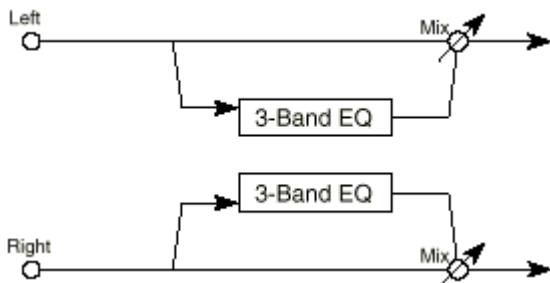

L F	Низкая частота	0...29	Установите частоту среза низкочастотного фильтра. Большие значения повышают частоту среза.
G	Усиление низких частот	-12 дБ...+12 дБ	Установите величину усиления или среза, которая будет применена ниже частоты среза, определённой параметром LF.
→ M	Средняя частота	0...99	Установите центральную частоту среднечастотного фильтра. Большие значения повышают среднюю частоту.   стр. 194.
G	Усиление средних частот	-12 дБ...+12 дБ	Установите величину усиления или среза, которая будет применена по частоте, определённой параметром M.
W	Ширина средних частот	0...99	Установите ширину полосы, на которую воздействует среднечастотный фильтр. Большие значения усиливают или срезают диапазон


H F	Высокая частота	0...99	Установите частоту среза высокочастотного фильтра. Большие значения повышают частоту среза.
G	Усиление высоких частот	0...29	Установите величину усиления или среза, которая будет применена выше частоты среза, определённой параметром HF.
	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B9 9, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только звук, обработанный эффектом. Другие настройки устанавливают пропорциональное отношение прямого сигнала к сигналу, обработанному эффектом.

38, 39: Chorused/Flanged Delay


Это сдвоенные эффекты, которые последовательно соединяют два эффекта. Т.е. сначала обрабатывается звук левого и правого каналов хорусом с моно входом и стерео выходом или фленджером, а затем стерео задержкой. Этот эффект особенно подходит для соло инструментов.

38: Chorus-Delay – последовательное соединение хоруса и задержки.

39: Flanger-Delay – соединение фленджера и задержки. И хорус и фленджер используют квадратурную модуляцию; т.е. модуляция применяется при 90 градусной разнице в фазе по отношению к левому и правому каналам.

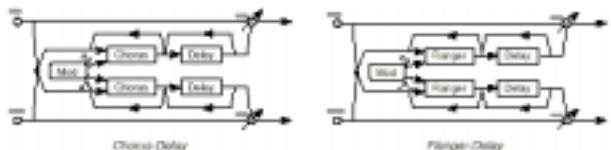

T	Время задержки	0...50 мс	Установка базовой длины задержки для эффектов хоруса и фленджера. Оба канала используют одинаковое время задержки.
F	Обратная связь	-99%...+99%	Установите количество обратной связи, которое будет возвращено на вход фленджера. Большие значения дают увеличение резонанса производимого эффектом фленджера. Отрицательные значения инвертируют фазу обратной связи, вызывая понижения высоты звука эффекта на 1 октаву
M	Глубина модуляции	0...99	Установка глубины, при которой ГНЧ будет модулировать время задержки. Большие значения делают эффект модуляции более отчётливым. При настройке 0 эффект фейзера отсутствует.
S	Скорость модуляции	0,03...30 Гц	Установка скорости ГНЧ, модулирующей задержку хоруса или фленджера. Большие значения дают более быструю модуляцию.

T	Время задержки	0...450 мс	Установка базовой длины задержки для эффекта задержки.
F	Обратная связь	-99%...+99%	Установите количество обратной связи, т.е. количество задержанного сигнала, которое будет возвращено на вход задержки. Большие значения дают большее число повторений задержки и большее время затухания эха. Отрицательные значения инвертируют фазу обратной связи, вызывая более жесткий тембр эха и меньше ощущений пустого пространства
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышны только эхо. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к сигналу, обработанному эффектом.  стр. 194


40, 41: Delay & Reverb

Это сдвоенные эффекты, которые соединяют моно задержку и моно ревербератор.


40: Delay/Hall – совмещает задержку и половину ревербератора.

41: Delay/Room – совмещает задержку и ревербератор room.

Вы можете использовать динамическую модуляцию для управления параметром баланса DRY:FX во время игры как задержки, так и ревербератора.

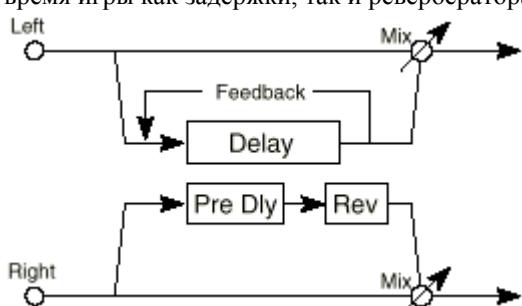

T	Время задержки	0...500 мс	Установка базовой длины задержки для эффекта задержки.
F	Обратная связь	-99%...+99%	Установите количество обратной связи, т.е. количество задержанного сигнала, которое будет возвращено на вход задержки. Большие значения дают большее число повторений задержки и большее время затухания эха. Отрицательные значения инвертируют фазу обратной связи, вызывая более жесткий тембр эха и меньше ощущений пустого пространства
H D	Режим демпфирования	0%...99%	Установите уровень, до которого высокие частоты реверберируемого звука будут вытираяться. Большие значения заставляют высокие частоты затухать быстрее.


	я высоких частот		затрудняемого звука будут вытираяться. Большие значения заставляют высокие частоты затухать быстрее.
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышны только эхо. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к сигналу, обработанному эффектом.  стр. 194
	Время реверберации	Зависит от эффекта	Установите время, на протяжении которого реверберация будет затухать. Ревербератор типа Hall позволяет использовать настройки от 0,2-9,9 сек., а ревербератор типа Room от 0,2-4,9 сек.
P	Предзадержка	0...150 мс	Установите задержку прямого звука до появления ранних отражений. Большие значения делают реверберацию более отчетливой, производя чистый звук с эхом.
H D	Режим демпфирования высоких частот	0%...99%	Установите уровень, до которого высокие частоты реверберируемого звука будут вытираяться. Большие значения заставляют высокие частоты затухать быстрее.
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышны только реверберация. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к сигналу, обработанному эффектом.  стр. 194

42: Delay & Chorus

Этот эффект совмещает моно задержку и моно хорус параллельно.

42: Delay/Chorus – это эффект, который соединяет моно задержку и моно хорус параллельно.

Вы можете использовать динамическую модуляцию для управления параметром баланса «DRY:FX» как задержки, так и хоруса во время игры.

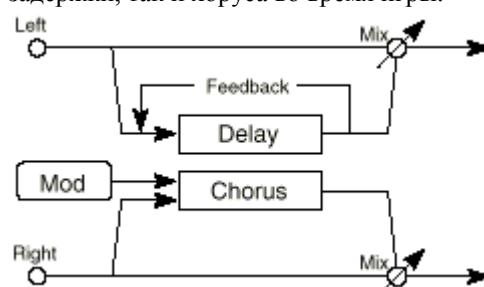


T	Время задержки	0...500 мс	Установка базовой длины задержки для эффекта задержки.
F	Обратная связь	-99%...+99%	Установите количество обратной связи, т.е. количество задержанного сигнала, которое будет возвращено на вход задержки. Большие значения дают большее число повторений задержки и большее время затухания эха. Отрицательные значения инвертируют фазу обратной связи, вызывая более жесткий тембр эха и меньше ощущений пустого пространства
H D	Режим демпфирования высоких частот	0%...99%	Установите уровень, до которого высокие частоты задерживаемого звука будут вытираться. Большие значения заставляют высокие частоты затухать быстрее.
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышны только эхо. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к сигналу, обработанному эффектом.  стр. 194
	Скорость модуляции	0,03...30 Гц	Установка скорости ГНЧ, модулирующей задержку эффекта хоруса. Для стандартного эффекта хоруса используйте низкую частоту (примерно 1 Гц).
M	Глубина модуляции	0...99	Установка глубины хоруса. Большие значения делают эффект модуляции более отчетливым. При настройке 0 эффект хоруса отсутствует.
	Волновая форма ГНЧ	SIN, TRI	Выбор волновой формы, с помощью которой ГНЧ будет модулировать время задержки. Вы можете выбрать либо синусоиду (SIN) либо треугольную волну (TRI).
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышны только эхо. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к сигналу, обработанному эффектом.  стр. 194

43: Delay & Flanger

Этот эффект сочетает моно задержку и моно фленджер в параллели.

43: Delay/Flanger – эффект который содержит моно задержку и моно фленджер в параллели.

Вы можете использовать динамическую модуляцию для управления параметром баланса «DRY:FX» как задержки, так и фленджера во время игры.

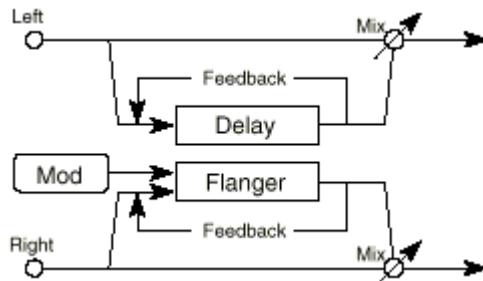

T	Время задержки	0...500 мс	Установка базовой длины задержки для эффекта задержки.
F	Обратная связь	-99%...+99%	Установите количество обратной связи, т.е. количество задержанного сигнала, которое будет возвращено на вход задержки. Большие значения дают большее число повторений задержки и большее время затухания эха. Отрицательные значения инвертируют фазу обратной связи, вызывая более жесткий тембр эха и меньше ощущений пустого пространства
H D	Режим демпфирования высоких частот	0%...99%	Установите уровень, до которого высокие частоты задерживаемого звука будут вытираться. Большие значения заставляют высокие частоты затухать быстрее.
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышны только эхо. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к сигналу, обработанному эффектом.  стр. 194
	Скорость модуляции	0,03...30 Гц	Установка скорости ГНЧ, модулирующей задержку эффекта фленджера. Для стандартного эффекта фленджера используйте низкую частоту (примерно 1 Гц).
M	Глубина модуляции	0...99	Установка глубины фленджера. Большие значения делают эффект модуляции более отчетливым. При настройке 0 эффект отсутствует.
F	Обратная связь	-99%...+99%	Установите количество обратной связи, т.е. количество задержанного сигнала, которое будет возвращено на вход фленджера. При увеличении этого значения резонанс,


		производимый эффектом фленджера, увеличивается. Отрицательные значения инвертируют фазу обратной связи, понижая высоту звука эффекта на 1 октаву.
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только хорус. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к обработанному эффектом.  str. 194

44, 45: Delay & Distortion

Этот эффект сочетает моно задержку и моно дисторшен или овердрайв в параллели. Например, это сочетание можно использовать для применения задержки к лидирующему синтезатору по одному каналу и дисторшена к гитаре по другому каналу.

44: Delay/Dist – сочетание задержки и дисторшена.

45: Delay/Overdrv – сочетание задержки и овердрайва. Как дисторшн, так и овердрайв включают в себя эффект «вау».

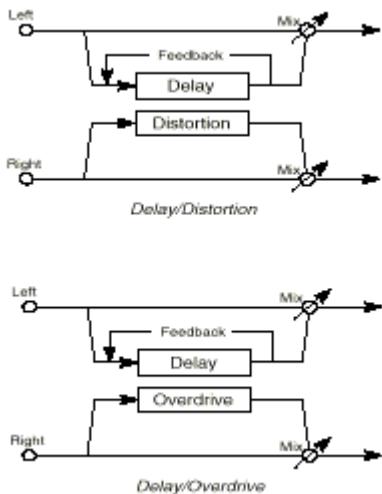

T	Время задержки	0...500 мс	Установка базовой длины задержки для эффекта задержки.
F	Обратная связь	-99%...+99%	Установите количество обратной связи, т.е. количество задержанного сигнала, которое будет возвращено на вход задержки. Большие значения дают большее число повторений задержки и большее время затухания эха. Отрицательные значения инвертируют фазу обратной связи, вызывая более жёсткий тембр эхо и меньше ощущений пустого пространства
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышны только эхо.


			настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышино только эхо. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к обработанному эффектом.
D	Драйв	1...111	Установите глубину эффекта дисторшена. Высокие значения увеличивают уровень искажений.
H S	Горячая точка	0...99	Определите центральную частоту, к которой будет применён фильтр «вау». При увеличении этого значения поднимается частота «вау».
R	Резонанс	0...99	Установите величину резонанса применимую к фильтру «вау». Более высокие значения усиливают глубину эффекта «вау».
D L	Уровень дисторшена	0...99	Установите выходной уровень искажённого звука. Высокие значения дают больше искажения. При настройке 0 искажения отсутствуют.

46: Delay & Phaser

Этот эффект сочетает моно задержку и моно фазовращатель в параллели.

46: Delay/Phaser

Вы можете использовать динамическую модуляцию для управления параметром баланса «DRY:FX» как задержки, так и фейзера во время игры.

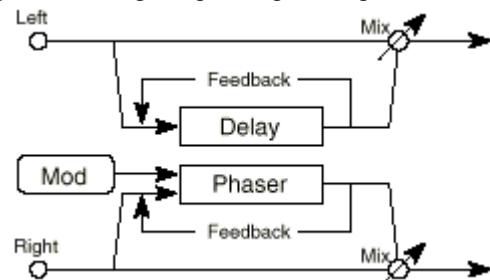


T	Время задержки	0...500 мс	Установка базовой длины задержки для эффекта задержки.
F	Обратная связь	-99%...+99%	Установите количество обратной связи, т.е. количество задержанного сигнала, которое будет возвращено на вход задержки. Большие значения дают большее число повторений задержки и большее время затухания эха. Отрицательные значения инвертируют фазу обратной связи, вызывая более жёсткий тембр эхо и меньше ощущений пустого пространства
H D	Режим демпфирования высоких частот	0%...99%	Установите уровень, до которого высокие частоты задерживаемого звука будут вытираяться. Большие значения заставляют высокие частоты затухать быстрее.
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышны только эхо.

			Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к обработанному эффектом.  стр. 194				связи, вызывая более жёсткий тембр эха и меньше ощущений пустого пространства
	Скорость модуляции	0,03...30 Гц	Установка скорости ГНЧ, модулирующей фазу входного сигнала. Большие значения производят более быструю модуляцию.				
M	Глубина модуляции	0...99	Установка глубины модуляции фейзера. Большие значения делают эффект модуляции более отчётливым. При настройке 0 эффект отсутствует.				
F	Обратная связь	-99%...+99%	Установите количество обратной связи, т.е. количество задержанного сигнала, которое будет возвращено на вход фейзера. При увеличении этого значения резонанс, производимый эффектом фейзера, увеличивается. Отрицательные значения инвертируют фазу обратной связи, повышая резонанс эффекта.				
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01...B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только звук обработанный фейзером. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к обработанному эффектом.  стр. 194				

47: Delay & Rotary Speaker

Этот эффект сочетает моно задержку с моно вращающимся динамиком в параллели.

47: Delay/Rotary – представляет моно вращающийся динамик, который производит более жёсткое tremolo, чем эффект стерео вращающегося динамика (34: Rotary Speaker).

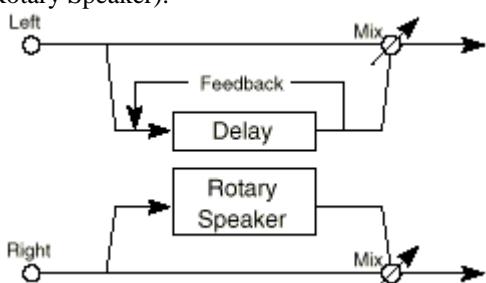

T	Время задержки	0...500 мс	Установка базовой длины задержки для эффекта задержки.
F	Обратная связь	-99%...+99%	Установите количество обратной связи, т.е. количество задержанного сигнала, которое будет возвращено на вход задержки. Большие значения дают большее число повторений задержки и большее время затухания эха. Отрицательные значения инвертируют фазу обратной

→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01... B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышны только эхо. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к обработанному эффектом.  стр. 194
A C	Ускорение	1...15	При использовании динамической модуляции для переключения скорости вращения, данный параметр устанавливает время, необходимое для ускорения от низкой скорости к высокой (или для замедления от высокой скорости к медленной). Большие значения производят ускорение или замедление
S	Медленная скорость	1...99	Установите скорость вращения при переключении ГНЧ на малую скорость. Большие значения ускоряют вращение.
F	Высокая скорость	1...99	Установите скорость вращения при переключении ГНЧ на большую скорость. Большие значения ускоряют вращение.
→	Сухой: Баланс эффекта	DRY, B01... B99, FX	Установка баланса между прямым сигналом (DRY) и сигналом, обработанным эффектом (FX). При настройке DRY эффект выключается. При настройке FX слышен только звук, обработанный эффектом вращающегося динамика. Другие настройки устанавливают пропорциональной отношение прямого сигнала к обработанному эффектом.

Вы можете использовать динамическую модуляцию для переключения с высокой на малую скорость во время игры. Для этого используйте контроллер типа переключателя. Например, даже если постоянно перемещать постоянный контроллер, скорость вращения не будет следовать этим движениям, и переключения на высокую и малую скорость происходить не будет. Скорость перемещения контроллера не влияет на скорость вращения, но переход на новую скорость осуществляется при частоте, определённой параметром AC (ускорение).

 стр. 194.

14. Приложения

Сообщения

На различных страницах режима воспроизведения аранжировки и режима секвенции аккомпанемента при работе с настройкой параметров, а также при изменении таких настроек, как уровень громкости, отключение звука и транспозиция, iS35 в некоторых случаях выводит на дисплей на несколько секунд «всплывающие» окна.

Кроме этого, иногда вы будете видеть сообщения с предупреждениями, запросами на подтверждение выполнения действия или обозначающие процесс выполнения действий.

Если появляется предупреждающее сообщение, исправьте настройки такта или названия файла и т.д. по необходимости и выполните действия снова.

Если появляется сообщение с подтверждением, помните, что выполнение действия может стать причиной потери некоторых или всех данных из внутренней памяти iS35 или с диска.

Затем либо сохраните нужные данные на диск или сделайте резервную копию файла перед продолжением выполнения действия.

Если появляется одно из этих сообщений с предупреждением или подтверждением, вы должны убедиться в том, что сам по себе тип операции, которую вы пытаетесь выполнить, является тем, что вам требуется. (Например, при намерении выполнить переименование аранжировки, убедитесь в том, что вы выбрали страницу записи аранжировки (Write Arrangement)).

??????????.?? exists Имя файла ????????.???, которое вы определили в качестве названия нового файла, уже используется другим файлом на этом же диске. Вы согласны на замену (перезапись) старого файла новым файлом? Если вы выполните это действие, то содержимое старого файла будет на диске уничтожено.

**Already formatted.
Continue?** Это сообщение предупреждает вас о том, что диск, который вы намереваетесь отформатировать, уже отформатирован, и спрашивает, следует ли продолжить выполнение операции. Убедитесь в том, что вы вставили верный диск.

Are you sure? Данное сообщение спрашивает, следует ли выполнять операцию. Для выполнения нажмите ENTER/YES. Для отмены операции нажмите кнопку EXIT/NO.

Can't find file Во время операции по загрузке, удалению или переименованию, не меняли ли вы диски после обозначения файла?

Текущий вставленный диск не содержит требующегося файла. Таким образом, действие, которое вы пытаетесь выполнить, невозможно осуществить.

Вставьте верный диск.

**Can't play all tracks.
Continue?** У iS35 нет достаточно памяти для воспроизведения всех дорожек с определёнными вами музыкальными данными. Если вы начнёте воспроизведение сейчас, некоторые дорожки будут не слышны.

Can't read disk Вставленный флоппи диск использует формат, который iS35 не может прочитать, и действие, которое вы определили, не может быть выполнено.

Убедитесь в том, что вы вставили верный диск. Это сообщение также появляется, если ток или напряжение в переменной сети нестабильно.

Can't replace dir.	Определённое вами имя файла уже используется этой директорией на диске. Таким образом, данная операция невыполнима. Определите другое имя файла и повторите выполнение операции.
Can't replace system	Определённое вами имя файла уже используется системным файлом на этом диске. Таким образом, данная операция невыполнима. Определите другое имя файла и повторите выполнение операции.
Completed	Обработка выполнена. Вы можете продолжить выполнение операции.
Corrupt SMF	Определённый вами Стандартный MIDI Файл повреждён. Таким образом, данная операция невыполнима. Убедитесь в том, что вы выбрали верный файл. Если у вас имеется резервная копия этого файла, загрузите эту резервную копию.
Directory full	На текущем установленном гибком диске больше нет места для создания директорий. Таким образом, данная операция невыполнима. Либо удалите ненужные файлы с диска, либо вставьте другой диск, на котором могут быть созданы дополнительные файлы и повторите операцию.
Disk full	На текущем установленном гибком диске больше нет места для записи данных. Таким образом, данная операция невыполнима. Либо удалите ненужные файлы с диска, либо вставьте другой диск, на котором имеется свободное место, и повторите операцию.
Disk has ??? file(s). Continue?	Диск, который вы пытаетесь отформатировать, содержит ??? файлы. Данное сообщение спрашивает вас о том, желаете ли вы продолжить форматирование диска. Если вы выполните форматирование, то файлы, имеющиеся на диске, будут потеряны. Убедитесь в том, что вы установили верный диск.
Disk protected	Защитное окошко диска находится в открытом (защищённом) положении. Таким образом, данная операция невыполнима. Прежде убедитесь в том, что вы вставили верный диск. Затем, если вы не против того, чтобы данные, имеющиеся на диске, были переписаны, закройте окошко и повторите выполнение операции.
Empty SONG/B.SEQ	Обозначенная секвенция аккомпанемента не содержит в себе данных. Таким образом, данная операция невыполнима.
Empty file	Выбранный файл не содержит в себе данных. Таким образом, данная операция невыполнима. Если работы с диском были выполнены не правильно, то существует возможность создания такого файла на диске. Если вы обнаружили подобный файл, воспользуйтесь функцией удаления файла Delete File (DEL) на странице "Utility" со страницы Disk/Global (стр. 145).
Empty measure	В данном такте отсутствуют данные. Таким образом, данное действие, которое вы пытаетесь предпринять не верное. Убедитесь в том, что вы выбрали верный такт.
Empty track.	На данной дорожке отсутствуют данные. Таким образом, данная операция невыполнима. Убедитесь в том, что вы выбрали верную дорожку.

File protected	Выбранный файл использует атрибут доступа только для чтения (read-only). . Таким образом, данная операция невыполнима.
	Прежде убедитесь в том, что вы выбрали верный файл. Атрибут файла с диска нельзя сменить на iS35, но вы можете воспользоваться персональным компьютером для смены атрибута. Если вы уверены в том, что вам необходимо сменить атрибут файла, вставьте диск в дисковод компьютера, измените атрибут данного файла, вставьте диск снова в дисковод iS35 и повторите выполнение операции. Подробнее о смене атрибутов файлов и о самих атрибутах, см. руководство для вашего компьютера или операционной системы компьютера.
Keyboard Track Empty.	В связи с тем, что дорожка клавиатуры не содержит данных, то выполнение данной операции невозможно. Либо запишите данные, либо загрузите данные в дорожку до выполнения операции.
Measure not exists. Continue?	Вы, наверное, неверно определили такт. Отмеченный вами номер такта отсутствует.
Measure overlaps.	С теми значениями, что вы установили, такты, которые вы желаете копировать, пересекаются с местом назначения копирования.
	Нельзя выбирать значения таким образом, чтобы место назначения копирования располагалось в рамках источника копирования.
Measure won't fit.	Проверьте положение и длину тактов источника копирования и число копий, а также место положения для копируемого отрезка.
Missing Arrangement	Копируемые или вставляемые такты превышают лимит в 999 тактов. iS35 не способен создавать более 999 тактов в дорожке. Проверьте длину тактов, которые вы желаете копировать или вставить, число копий, а также длину дорожки назначения вставки.
Missing B. Sequence	На вставленном диске отсутствует файл секвенции аккомпанемента.
Missing HMB file	Отсутствует файл настройки секции VOCAL/GUITAR. Возможно, диск принадлежит KORG iS40. Не смотря на данную ошибку, все другие файлы будут загружены? и при работе с инструментом проблем не будет.
Missing some files	На вставленном диске некоторые файлы отсутствуют.
No disk in drive	Гибкий диск не вставлен дисковод. Правильно вставьте диск в дисковод и повторите выполнение операции.
Not SMF	Выбранный файл не является Стандартным MIDI Файлом. Таким образом, эти данные не могут быть воспроизведены на iS35. Убедитесь в том, что вы выбрали верный файл.

Not enough memory

На iS35 нет достаточно памяти под рабочую зону. Таким образом, данная операция не может быть выполнена. С целью высвобождения места в памяти, вам понадобится выполнить одну из операций описанных ниже. Тем не менее, если некоторые данные из памяти необходимы и не могут быть утеряны, воспользуйтесь страницей “Save” режима работы с диском/общими настройками или страницей 13 “Save” режима редактирования сонга для сохранения данных на гибкий диск.

Если это сообщение появится, когда вы находитесь в режиме редактирования сонга, режиме секвенции аккомпанемента или в режиме работы с диском/общими настройками и используете функцию LOAD ALL или LOAD ONE для загрузки данных секвенции аккомпанемента, вам понадобится удалить данные секвенции аккомпанемента или редактирования сонга. Если это сообщение появляется при использовании операции LOAD ONE в режиме Disk/Global для загрузки стилевых данных, вам понадобится удалить стилевые данные из пользовательского банка.

Okay to erase B.Seq & Song Edit

У iS35 нет достаточно памяти для воспроизведения данных СМФ формата 1.

Для высвобождения памяти может понадобиться удалить данные секвенции аккомпанемента или данные редактирования сонга из внутренней памяти. Если во внутренней памяти имеются данные, которые вы не хотите потерять, воспользуйтесь операцией по сохранению секвенции аккомпанемента на диск в режиме Disk/Global или Song Edit.

SMF format 2

Вы бранный файл использует Стандартный MIDI Файл формата 2. Таким образом, эти данные не могут быть проиграны на iS35. Убедитесь в правильности выбора файла.

Source is empty

Если это сообщение появилось во время операции по копированию такта...

Не пытаетесь ли вы скопировать такт, не имеющий данных, в другой такт? Этого делать нельзя. Выберите другой такт.

Кроме этого, возможно, что дорожка вообще не содержит в себе данных. Убедитесь в правильности выбора дорожки.

Если это сообщение появилось во время операции Bounce Track...

Не пытаетесь ли вы объединить дорожку, не имеющую данных, с другой дорожкой? Этого делать нельзя. Выберите другую дорожку.

Кроме этого, возможно, что дорожка вообще не содержит в себе данных. Убедитесь в правильности выбора дорожки.

Wait a moment...

Now loading...

Now saving...

Now formatting...

Данное сообщение обозначает, что операцию по работе с диском выполняется.

Дождитесь завершения выполнения операции.

Устранение неисправностей

Общие проблемы

Проблема	Решение	Страница
Питание не включается	Убедитесь в том, что сетевой шнур подключен к сетевой розетке, шнур подсоединен к разъему в задней части инструмента, и что он не поврежден, нет перебоев с напряжением.	
	Установлен ли сетевой переключатель в положение ON?	
	Если питание так и не подается, свяжитесь с вашим поставщиком или ближайшим сервис-центром KORG.	
Нет звука	Проверьте коммутацию вашего усилителя или микшера.	Стр. 2
	Убедитесь в том, что все компоненты системы усиления включены.	
	Не установлены ли ползунки MASTER VOLUME и VOLUME на iS35 в положение «0»?	Стр. 3
	Не установлен ли параметр Local Control в положение OFF? Установите положение ON.	Стр. 151
	Не установлен ли параметр Speaker On в положение OFF? Установите положение ON.	Стр. 149
Нижние ноты не проигрываются	Если MIDI-контроллер подключен по каналу Global iS35 (канал 1 по умолчанию), и индикатор кнопки SPLIT горит, ноты будут поделены на партию Lower (нижние ноты, ниже точки деления) и партии Upper 1 и Upper 2. В некоторых аранжировках партия Lower отключается.	Стр. 35
Не те звуки	Содержаться ли в банках USER измененные данные? Загрузите соответствующие звуки для сонга, секвенции аккомпанемента или аранжировки, которые вы собираетесь воспроизводить.	Стр. 141
	Не был ли изменен один из двух барабанных наборов из ОЗУ? Загрузите соответствующий барабанный набор (барабанные программы 27 и 28).	Стр. 144
	Не были ли изменены аранжировки? Загрузите соответствующие данные.	Стр. 142
Аранжировки или секвенции аккомпанемента не воспроизводят верные паттерны	Используют ли аранжировки пользовательские стили? Загрузите стили USER необходимые аранжировкам.	Стр. 144
Звук не прекращается	Убедитесь в том, что параметр полярности переключателя демпфера установлен правильно.	Стр. 163
Выбранная аранжировка или секвенция аккомпанемента не воспроизводится	Убедитесь в том, что параметр MIDI Clock установлен в положение INT. Если вы используете MIDI-синхронизацию другого устройства, то вам следует установить параметр MIDI Clock в положение IN1 или IN2 (если это устройство подключено к MIDI IN1 или MIDI IN2 соответственно), и убедиться в том, что внешнее устройство передает данные MIDI-синхронизации.	Стр. 151
Не осуществляется запись в режиме Backing Sequence	Убедитесь в том, что параметр MIDI Clock установлен в положение INT. Если вы используете MIDI-синхронизацию другого устройства, то вам следует установить параметр MIDI Clock в положение IN1 или IN2 (если это устройство подключено к MIDI IN1 или MIDI IN2 соответственно), и убедиться в том, что внешнее устройство передает данные MIDI-синхронизации.	Стр. 151
Нет реакции на MIDI-команды	Убедитесь в том, что все MIDI-шнуры подключены верно.	Стр. 4
	Убедитесь в том, что внешнее устройство осуществляет передачу данных по MIDI-каналам, которые включены на приём данных на iS35.	Стр. 4
	Убедитесь в том, что MIDI-фильтры iS35 не настроены на предотвращение приёма команд.	Стр. 155
Некоторые барабанные звуки не проигрываются	Проверьте настройки панорамы и уровни посыла эффектов.	
Перкуссионные инструменты проигрываются не правильно	Убедитесь в том, что транспозиция дорожки установлена в положение +00, и что внешнее устройство, если такое имеется, осуществляет передачу данных без транспозиции.	Стр. 37





Проблемы, связанные с гибким диском

Проблема	Решение
Гибкий диск не форматируется	Используете ли вы 3,5-дюймовый диск 2DD или 2HD? Вы должны использовать диск одного из этих типов
	Правильно ли вставлен диск?
	Установлено ли окошко защиты от записи в положение защиты?
Данные не могут быть сохранены на диске	Правильно ли вставлен диск?
	Установлено ли окошко защиты от записи в положение защиты?
Данные не могут быть загружены с диска	Правильно ли вставлен диск?
	Содержаться ли на диске данные?



Перечень распознаваемых аккордов

Каждый из приведённых ниже аккордов изображён в положении основного тона «До». С тем чтобы iS35 правильно распознавал секст мажорные и секст минорные аккорды, они должны проигрываться в положении основного тона, как изображено на рисунке. Например, ноты C, E, G и A могут быть C6 или Am7.




Major





Major 6th




Major 7th






Sus 4




Sus 2



Dominant 7th



Dominant 7th Sus 4



= Ноты, составляющие аккорд



= Ноты расширения

Minor


3-note



2-note

***Minor 6th***

4-note

***Minor 7th***

4-note



3-note

***Minor-Major 7th***

4-note



3-note

***Diminished***

3-note

***Diminished Major 7th***

4-note

***Minor 7th $\flat 5$***

4-note

***Augmented***


3-note

***Augmented 7th***

4-note

***Augmented Major 7th***

4-note

***Major 7th $\flat 5$***

4-note

***Major 7th Sus 4***

4-note

***Dominant 7th $\flat 5$***

4-note



= constituent notes of the chord



= can be used as tension

Стили

8 Beat	16 Beat	Ballroom	Dance 1
8 beat 1	16 beat 1	Slow Pop	Party Polka
8 Beat 2	16 Beat 2	Slow Rock 1	Disco Party
8 Beat 3	16 beat 3	Slow Rock 2	Motown
8 Beat 4	16 Beat 4	Flipper 6/8	Love Disco
8 Beat Analog	16Beat pop	Flipper 4/4	Disco 70
8 Beat Rock	16BeatAnalog	Twist	80's Dance
8 Bt Shuffle	16 Beat Funk	Hully Gully	House
8R&B	16 Beat Rock	Surf Rock	Techno
Dance 2	Latin 1	Latin 2	Latin Dance
Progress	Bossa 1	Tango	Mambo
Underground	Bossa 2	Habanera	Salsa
Jungle	Bossa 3	Paso Doble	Merengue
Garage	Samba 1	Cumbia	Meneito
Rap	Samba 2	Bajon	Macarena
Hip Hop	Beguine	Calypso	Tikytikita
Dancing Tribe	Last Rhumba	Reggae	Lambada
Down Beat	Cha Cha Cha	Dance Reggae	Disco Samba
Traditional 1	Traditional 2	Jazz	Jazz & Funk
I Waltz	Wien Waltz	40's Big Band	Swing Ballad
Mazurka	Slew Waltz 1	Big Band	Medium Swing
Polka	Slew Waltz 2	Fast Big Band	Be bop
German Waltz	Fox Trot 1	Latin Big Band	Acid Jazz
Laendler	Fox Trot 2	Broadway	Latin Jazz
GermanPolka	Big Band Fox	Hollywood	New Jazz
WaltzMusette	Quick step	Jazz Waltz	Party Funk
French March	Charleston	5/4 Swing	Groove
Rhythm and Blues	Rock	World Music 1	World Music 2
R&B	Light Rock	Country	9/8 Roman
6/8 Blues	Pop Rock	Country beat	Ciftetelli
Gospel	Open Rock	Country Bid	Manachi
Blues Shuffle	Heavy Rock	Dixieland	Raspa
Pub Shuffle	Rock Ballad	March	Baroque
Hip Blues	Half Time	Tarantella	Minuet
R&B Funk	Rock & Roll	Sevillana	Bolero
Rhythm &Funk	Rock Hip Hop	Gipsy	New Age

User 1	User 1	User 2	User 2

Аранжировки

Вы можете выбирать аранжировки по MIDI, передавая команды Bank Select MSB, Bank Select LSB (в таблице- BS) и Program Change (в таблице – PC) по каналу ARNG. Команда Bank Select MSB всегда = 00.

BS	PC	#		BS	PC	#		BS	PC	#		BS	PC	#	
8Beat				16 Beat				Ballroom				Dance 1			
000	000	A11	8 Beat	000	008	A21	16 Beat	000	016	A31	Pop 6/8	000	024	A41	Party Polka
	001	A12	Guitar Ballad		009	A22	Windy Beat		017	A32	Back to 60's		025	A42	Nonstop-Party
002	A13	LA R&B		010	A23	Home Beat		018	A33	Rock 6/8		026	A43	Motown	
003	A14	Sweet Beat		011	A24	Color Beat		019	A34	Flipper 6/8		027	A44	Love disco	
004	A15	Analog Night		012	A25	Miami Beat		020	A35	Flipper 4/4		028	A45	Disco '70	
005	A16	8 Beat Rock		013	A26	Analogyst		021	A36	Twist		029	A46	80's Dance	
006	A17	Shuffle Shade		014	A27	Thin Funk		022	A37	Hully Gully		030	A47	House	
007	A18	Rhythm &Beat		015	A28	Easy Rock		023	A38	Beach Surfer		031	A48	Techno	
Dance 2				Latin 1				Latin 2				Latin Dance			
000	032	A51	Progressive	000	040	A61	Basic Bossa	000	048	A71	Tango	000	056	A81	Mambo
	033	A52	Underground		041	A62	Bossa nueva		049	A72	Habanera		057	A82	Salsa
034	A53	Jungle		042	A63	Miss Bossa		050	A73	Paso Doble		058	A83	Merengue	
035	A54	Garage		043	A64	Samba		051	A74	Cumbia		059	A84	Meneito	
036	A55	Euro Rap		044	A65	Sambalegre		052	A75	By on		060	A85	Macarena	
037	A56	Hip Hop		045	A66	Beguine		053	A76	Calypso		061	A86	Tikitikita	
038	A57	Dancing Tribe		046	A67	Last Rhumba		054	A77	Reggae		062	A87	Lambada	
	039	A58	Down Beat		047	A68	Cha Cha Cha		055	A78	Dance Reggae		063	A88	Disco-samba

BS	PC	#		BS	PC	#		BS	PC	#		BS	PC	#	
Traditional 1				Traditional 2				Jazz				Jazz & Funk			
000	064	B11	Waltz	000	072	B21	Wiener Waltz	000	080	B31	Big Band 40's	000	088	B41	Ballad
	065	B12	Mazurka		073	B22	Slow Waltz 1		081	B32	Big Band		089	B42	Mediu-mSwing
066	B13	Polka		074	B23	Slow Waltz 2		082	B33	Fast Big Band		090	B43	Be Bop	
067	B14	German Waltz		075	B24	Operetta		083	B34	Latin BigBand		091	B44	Acid Jazz	
068	B15	Laendler		076	B25	Fox Trot		084	B35	Broadway		092	B45	Latin Jazz	
069	B16	German Polka		077	B26	Club Fox		085	B36	Hollywood		093	B46	Still Life	
070	B17	W. Musette		078	B27	Quick step		086	B37	Jazz Waltz		094	B47	Party Funk	
071	B18	French March		079	B28	Charleston		087	B38	5/4 Swing		095	B48	Groove	
Rhythm & Blues				Rock				World Music 1				World Music 2			
000	096	B51	R & B	000	104	B61	Light Rock	000	112	B71	Country	000	120	B81	9/8 Roman
097	B52	6/8 Blues		105	B62	Pop Rock		113	B72	Country Beat		121	B82	Ciftetelli	
098	B53	Gospel		106	B63	Open Rock		114	B73	Country Ballad		122	B83	Mariachi	
099	B54	Blues Shuffle		107	B64	Heavy Rock		115	B74	Dixieland		123	B84	Raspa	
100	B55	Pop Shuffle		108	B65	Rock Ballad		116	B75	OnTheBridge		124	B85	Venezia	
101	B56	Uncle Funk		109	B66	Half Time		117	B76	Tarantella		125	B86	Minuetto	
102	B57	Get Funked		110	B67	Rock & Roll		118	B77	Sevillana		126	B87	Bolero	
103	B58	Electric Funk		111	B68	Rock Hip Hop		119	B78	Gipsy		127	B88	New Age	
User 1				User 2				User 3				User 4			
001	000	U11		001	008	U21		001	016	U31		001	024	U41	
	001	U12			009	U22			017	U32			025	U42	
002	U13			010	U23			018	U33			026	U43		
003	U14			011	U24			019	U34			027	U44		
004	U15			012	U25			020	U35			028	U45		
005	U16			013	U26			021	U36			029	U46		
006	U17			014	U27			022	U37			030	U47		
007	U18			015	U28			023	U38			031	U48		
User 5				User 6				User 7				User 8			
001	032	U51		001	040	U61		001	048	U71		001	056	U81	
	033	U52			041	U62			049	U72			057	U82	
034	U53			042	U63			050	U73			058	U83		
035	U54			043	U64			051	U74			059	U84		
036	U55			044	U65			052	U75			060	U85		
037	U56			045	U66			053	U76			061	U86		
038	U57			046	U67			054	U77			062	U87		
039	U58			047	U68			055	U78			063	U88		

Программы

Вы можете выбирать программы по MIDI, передавая команды Bank Select MSB, Bank Select LSB (в таблице- BS) и Program Change (в таблице – PC) по каналу MIDI, у которого вы желаете сменить программу . Команда Bank Select MSB всегда = 00.

BS	PC	#		BS	PC	#		BS	PC	#		BS	PC	#	
Bank A: Piano				Bank A: Chromatic percussion				Bank A: Organ				Bank A: Guitar			
000	000	A11	Piano 1	000	008	A21	Celesta	000	016	A31	Organ 1	000	024	A41	Nylon gtr
	001	A12	Piano 2		009	A22	Glockenspiel		017	A32	Organ 2		025	A42	Steel Gtr.
	002	A13	Piano 3		010	A23	Music Box		018	A33	Organ 3		026	A43	Jazz Gtr.
	003	A14	Honky-tonk		011	A24	Vibraphone		019	A34	ChurchOrgan		027	A44	Clean Gtr.
	004	A15	E. Piano 1		012	A25	Marimba		020	A35	Reed Organ		028	A45	Muted Gtr.
	005	A16	E. Piano 2		013	A26	Xylophone		021	A36	Musette		029	A46	Overdrive
	006	A17	Harpsichord		014	A27	Tubular Bell		022	A37	Harmonica		030	A47	Dist. Gtr.
	007	A18	Clavinet		015	A28	Santur		023	A38	Bandoneon		031	A48	GT.Harm.
Bank A: Bass				Bank A: Strings				Bank A: Ensemble				Bank A: Brass			
000	032	A51	Acoustic Bs.	000	040	A61	Violin	000	048	A71	Strings	000	056	A81	Trumpet
	033	A52	Fingered Bs.		041	A62	Viola		049	A72	Slow Strings		057	A82	Trombone
	034	A53	Picked Bs.1		042	A63	Cello		050	A73	SynStrings 1		058	A83	Tuba
	035	A54	Fretless Bs.		043	A64	Contrabass		051	A74	SynStrings 2		059	A84	MuteTrumpet
	036	A55	Slap Bass 1		044	A65	Tremolo Str.		052	A75	Choir Aahs		060	A85	French Horns
	037	A56	Slap Bass 2		045	A66	PizzicatoStr.		053	A76	Voice Oohs		061	A86	Brass
	038	A57	SynthBass 1		046	A67	Harp		054	A77	SynVox		062	A87	Syn.Brass1
	039	A58	SynthBass 2		047	A68	Timpani		055	A78	OrchestraHit		063	A88	Syn.Brass2
Bank B: Reed				Bank B: Pipe				Bank B: Synth lead				Bank B: Synth pad			
000	064	B11	Soprano Sax	000	072	B21	Piccolo	000	080	B31	SquareWave	000	088	B41	Fantasia
	065	B12	Alto Sax		073	B22	Flute		081	B32	Saw Wave		089	B42	Warm Pad
	066	B13	Tenor Sax		074	B23	Recorder		082	B33	Syn.Calliope		090	B43	PolySynth
	067	B14	Baritone Sax		075	B24	Pan Flute		083	B34	Chiffer Lead		091	B44	Space Voice
	068	B15	Oboe 1		076	B25	Bottle Blow		084	B35	Charang		092	B45	BowedGlass
	069	B16	English Horn		077	B26	Shaku 1		085	B36	Solo Vox		093	B46	Metal Pad
	070	B17	Bassoon		078	B27	Whistle 1		086	B37	5Th Wave		094	B47	Halo Pad
	071	B18	Clarinet		079	B28	Ocarina 1		087	B38	Bass & Lead		095	B48	Sweep Pad

BS	PC	#		BS	PC	#		BS	PC	#		BS	PC	#	
Bank B: Synth SFX				Bank B: Ethnic				Bank B: Percussion				Bank B: Effects			
000	096	B51	Ice Rain	000	104	B61	Sitar	000	112	B71	Tinkle Bell	000	120	B81	Gt.FretNoise
	097	B52	Soundtrack		105	B62	Banjo		113	B72	Agogo		121	B82	Breath Noise
	098	B53	Crystal		106	B63	Shamisen		114	B73	Steel Drums		122	B83	Seashore
	099	B54	Atmosphere		107	B64	Koto		115	B74	Woodblock		123	B84	Bird
	100	B55	Brightness		108	B65	Kalimba		116	B75	Taiko		124	B85	Telephone 1
	101	B56	Goblin		109	B66	Bagpipe		117	B76	Melo.Tom		125	B86	Helicopter
	102	B57	Echo Drops		110	B67	Fiddle		118	B77	Synth Drum		126	B87	Applause
	103	B58	Star Theme		111	B68	Shanai		119	B78	ReverseCym.		127	B88	Gun Shot
Bank C: Piano				Bank C: Chromatic percussion				Bank C: Organ				Bank C: Guitar			
001	000	C11	90's Piano	001	008	C21	SynCelesta	001	016	C31	Gospel Org.	001	024	C41	L&R Ac.Gtr.
	001	C12	Rock Piano		009	C22	Sistro		017	C32	ClickOrgan		025	C42	12 Strings
	002	C13	New Piano		010	C23	Orgel		018	C33	Rotary Org.		026	C43	PedalSteel
	003	C14	M1 Piano		011	C24	SynVibes		019	C34	EuroPipe		027	C44	L&R El. Gtr.
	004	C15	Whirly		012	C25	Balaphone		020	C35	SmallPipe		028	C45	Clean Funk
	005	C16	DW-8000 EP		013	C26	Gamelan		021	C36	Fr.Musette		029	C46	DistoMutes
	006	C17	HarpsiFunk		014	C27	ChurchBell		022	C37	Akordeon		030	C47	Solo Dist.
	007	C18	Clavmation		015	C28	Celtic Plug		023	C38	Cassotto		031	C48	PowerChord
Bank C: Bass				Bank C: Strings				Bank C: Ensemble				Bank C: Brass			
001	032	C51	Upright	001	040	C61	The Strings	001	048	C71	Marcato	001	056	C81	FlugelHorn
	033	C52	Bass/ Harm.		041	C62	ChambViola		049	C72	Exp. Str.		057	C82	Dynabone
	034	C53	Picked Bs.2		042	C63	Cello Ens.		050	C73	AnalogPad		058	C83	OB. Tuba
	035	C54	Fat Fretty		043	C64	ChamDBass		051	C74	AnaStrings		059	C84	Mute Ens.
	036	C55	SuperRound		044	C65	Octave Str.		052	C75	Doolally		060	C85	Horns Ens.
	037	C56	DynaSlap		045	C66	OctavePizz.		053	C76	AirVoxDbl		061	C86	Brass Band
	038	C57	Dance Bass		046	C67	My dream		054	C77	Glassglide		062	C87	Syn.Brass3
	039	C58	SquareBass		047	C68	SftTimpani		055	C78	ImpactHit		063	C88	Sfz< Brass
Bank D: Reed				Bank D: Pipe				Bank D: Synth lead				Bank D: Synth pad			
001	064	D11	AltoBreath	001	072	D21	Synth Fife	001	080	D31	Soft Solo	001	088	D41	Thick Pad
	065	D12	Folk Sax		073	D22	BreathFlute		081	D32	Big Lead		089	D42	Soft Pad
	066	D13	SoftTenor		074	D23	Traverso		082	D33	PurePanLd.		090	D43	Farluce
	067	D14	PerkySaxes		075	D24	Kawala		083	D34	Rubby		091	D44	Heaven
	068	D15	Oboe 2		076	D25	BottleBlow		084	D35	Dist.Lead		092	D45	Glass Pad
	069	D16	Woodwinds		077	D26	Shaku 2		085	D36	Vox Lead		093	D46	Panner Pad
	070	D17	Small^Orch		078	D27	Whistle 2		086	D37	Big Fives		094	D47	Polar Pad
	071	D18	Clarn. Ens.		079	D28	Ocarina 2		087	D38	Big & Raw		095	D48	Celestial

BS	PC	#		BS	PC	#		BS	PC	#		BS	PC	#	
Bank D: Synth SFX				Bank D: Ethnic				Bank D: Percussion				Bank D: Effects			
001	096	D51	Caribbean	001	104	D61	Tambra	001	112	D71	WindChimes	001	120	D81	Heart Beat
	097	D52	Rave		105	D62	Bouzouki		113	D72	Cowbell		121	D82	Laughing
	098	D53	BellPad		106	D63	Oud		114	D73	Claves		122	D83	Wind
	099	D54	AmbientPad		107	D64	Kanoon		115	D74	Castanets		123	D84	Gallop
	100	D55	ElastikPad		108	D65	Ukulele		116	D75	Tsuzumi		124	D85	Telephone 2
	101	D56	Bell Choir		109	D66	Jaw Harp		117	D76	Oil Drum		125	D86	Train
	102	D57	Big Panner		110	D67	MandoTrem.		118	D77	Rev.Tom		126	D87	Stadium!!
	103	D58	Odyssey		111	D68	Hichiriki		119	D78	Rev Snare		127	D88	Explosion
Bank E: 1				Bank E: 2				Bank E: 3				Bank E: 4			
002	000	E11	Piano&Strgs	002	008	E21	Tone Wheel	002	016	E31	R&R Guitar	002	024	E41	FingerDark
	001	E12	PianoPad		009	E22	70' Organ		017	E32	Dobro		025	E42	Dyno Bass
	002	E13	Midi Piano		010	E23	Theatre Org.		018	E33	ElectricAc.		026	E43	Bass/Mute
	003	E14	Fresh Air		011	E24	Jimmy Org.		019	E34	Mr.Clean		027	E44	Stick Bass
	004	E15	Mark II bis		012	E25	DblBrass		020	E35	Hackbrett		028	E45	Deep House
	005	E16	Hard Tines		013	E26	SlowSunset		021	E36	Gtr.Strings		029	E46	Dr.Octave
	006	E17	FunkyRoads		014	E27	Ultra Rez		022	E37	StereoDist.		030	E47	Rap Bass
	007	E18	PianoVibes		015	E28	DanceReMix		023	E38	Gtr/Bass		031	E48	Zap bass
Bank E: 5				Bank E: 6				Bank E: 7				Bank E: 8			
002	032	E51	Velo Flute	002	040	E61	i3 Strings	002	048	E71	LiteVoices	002	056	E81	Jet Star
	033	E52	Flute/Muted		041	E62	N-Strings		049	E72	DigitalAir		057	E82	Space Wing
	034	E53	Trump Ens.		042	E63	Ravel Pad		050	E73	Air Vox		058	E83	Ambience
	035	E54	Lyle Stack		043	E64	Dark Pad		051	E74	Ambi.Voice		059	E84	Glide Fx
	036	E55	Folk Clar.		044	E65	Yoshi Pad		052	E75	Airways		060	E85	SteamCloud
	037	E56	SectWinds		045	E66	Swell Pad		053	E76	Stab Pad		061	E86	WhiteNoise
	038	E57	FallAngels		046	E67	Light Pizz		054	E77	Poppin'Pad		062	E87	Fragments
	039	E58	Lylesircs		047	E68	DblStrings		055	E78	MonoLead		063	E88	Brass Fall
Bank F: User 1				Bank F: User 2				Bank F: User 3				Bank F: User 4			
003	000	F11		003	008	F21		003	016	F31		003	024	F41	
	001	F12			009	F22			017	F32			025	F42	
	002	F13			010	F23			018	F33			026	F43	
	003	F14			011	F24			019	F34			027	F44	
	004	F15			012	F25			020	F35			028	F45	
	005	F16			013	F26			021	F36			029	F46	
	006	F17			014	F27			022	F37			030	F47	
	007	F18			015	F28			023	F38			031	F48	

BS	PC	#		BS	PC	#		BS	PC	#		BS	PC	#	
Bank F: User 5				Bank F: User 6				Bank F: User 7				Bank F: User 8			
003	032	F51		003	040	F61		003	048	F71		003	056	F81	
	033	F52			041	F62			049	F72			057	F82	
	034	F53			042	F63			050	F73			058	F83	
	035	F54			043	F64			051	F74			059	F84	
	036	F55			044	F65			052	F75			060	F85	
	037	F56			045	F66			053	F76			061	F86	
	038	F57			046	F67			054	F77			062	F87	
	039	F58			047	F68			055	F78			063	F88	

BS	PC	#		BS	PC	#	
Drum 1				Drum 2			
004	000, 002-007, 074-115, 117-127	Dr11	GM Kit 1	004	040-047	Dr21	Brush Kit
	001	Dr12	GM Kit 2		048-055	Dr22	Orchestra Kit
	008-015	Dr13	Room Kit		064, 066-071	Dr23	Percussion Kit
	016-023	Dr14	Power Kit		065	Dr24	Latin Perc. Kit
	024, 027-031	Dr15	Electronic Kit		116	Dr25	Arabian Kit
	025	Dr16	Analog Kit		056-063	Dr26	SFX Kit
	026	Dr17	Dance Kit		072	Dr27	(User 1)
	032-039	Dr18	Jazz Kit		073	Dr28	(User 2)

Мультисемплы

#	Multisample	#	Multisample	#	Multisample	#	Multisample	#	Multisample	#	Multisample
0	A.Piano 1	88	Mute Gtr 1	87	E.Guitar 3	261	Viola	348	VS 58	435	MuteTriang
1	A.Piano 1w	89	FunkyGtr1	175	House Bass	262	Cello	349	VS 71	436	OpenTriang
2	A.Piano1LP	90	Mute Guitar1	176	House Bass	263	Cello LP	350	VS 72	437	Agogo
3	A.Piano 2	91	FunkyGtr 1	177	Bass Slide	264	CBs.&Cello	351	VS 88	438	Cow Bell
4	A.Piano 2w	92	FunkyGtr1V	178	StringSlap	265	Pizzicato	352	VS 89	439	Timbale
5	A.Piano 3	93	FunkyGtr1V	179	Kalimba	266	Voice	353	13-35	440	WoodBlock1
6	A.Piano 3w	94	E.Gtr Harm	180	Music Box	267	Choir	354	DWGSOrg1	441	WoodBlock2
7	M1 Piano	95	E.GtrHramV	181	MusicBoxLP	268	Soft Choir	355	DWGSOrg2	442	WoodBlock3
8	M1 Piano w	96	Dist.Gtr 1	182	Log Drum	269	Air Vox	356	DWGS E.P.1	443	Claves
9	Grand EP	97	DistGtr1LP	183	Marimba	270	Doo Voice	357	ClarinetLP	444	Syn Claves
10	E.Piano 1	98	Dist.Gtr1V	184	Marimba w	271	DooVoiceLP	358	DWGSOrg1	445	Castanet
11	E.Piano 1w	99	Dist.Gtr 2	185	Xylophone	272	DooVoiceLP	359	Saw	446	CastanetNT
12	E.Piano1LP	100	Over Drive	186	Vibe	273	Choir	360	Square	447	Castanet V
13	E.Piano 2	101	OverDrv LP	187	Vibe w	274	MouthHarp1	361	Ramp	448	FingerSnap
14	E.Piano 2w	102	OverDrv F4	188	Celesta	275	Syn Vox	362	Pulse 25%	449	FingSnapNT
15	E.Piano2LP	103	MtDistGtr1	189	Glocken 1	276	Syn Vox LP	363	Pulse 8%	450	Snap
16	DWGS E.P. 1	104	MtDstGtr1V	190	Glocken 2	277	White Pad	364	Pulse 4%	451	Snap NT
17	Soft EP LP	105	Dist.Gtr 2	191	BrightBell	278	Ether Bell	365	Syn Sine	452	Vibraslap
18	Hard EP	106	DstGtrHarm	192	B.Bell LP	279	E.Bell LP	366	Sine	453	Guiro
19	Hard EP w	107	PowerChrd1	193	Metal Bell	280	Ghostly	367	Orch Hit	454	Guiro LP
20	Hard EP LP	108	PowerChd1V	194	M.Bell LP	281	Mega Pad	368	ImpactHitL	455	Hand Clap
21	Stage EP 1	109	OverDvChrd	195	Gamelan	282	Synth Pad	369	ImpactHitR	456	HandClapNT
22	StageEP 1w	110	Power Gtr	196	Tubular	283	Synth PadA	370	Rave Hit L	457	Gun Shot 1
23	Hard EP	111	PowerGtr V	197	ChurchBell	284	Spectrum 1	371	Rave Hit R	458	GlassBreak
24	Stage EP 1	112	PowerChrd1	198	FingCymbal	285	WaveSweep	372	Philly Hit	459	Metal Hit
25	Hard EP	113	Gt Scratch	199	FingCymbNT	286	WavSweepA	373	PowerSnare	460	HandDrill
26	Hard EP	114	Gtr Slide	200	Gong	287	WavSweepB	374	Syn Snare	461	HandDriINT
27	PianoPad 2	115	GtCutNois1	201	Gong LP	288	MouthHrp1	375	SnareRl/Ht	462	Zap 1
28	Clav	116	GtCutNois2	202	Split Drum	289	MouthHrp1A	376	Stick Hit	463	Zap 2
29	Clav w	117	Chic 1	203	Split Bell	290	MouthHrp2	377	Side Stick	464	Fret Zap 1
30	Clav LP	118	Chic 2	204	Flute	291	MouthHrp2A	378	SideStikNT	465	Fret Zap 2
31	Harpsicord	119	Sitar 1	205	Tin Flute	292	MouthHarps	379	TimbleSide	466	Scratch Hi
32	Harpsicd w	120	Sitar 2	206	TinFluteLP	293	ChromRes	380	TimblSidNT	467	ScratchINT
33	HarpsicdLP	121	Sitar 2 LP	207	Pan Flute	294	Applause	381	Indust	468	Scratch Lo
34	PercOrgan1	122	Tambura	208	PanFluteLP	295	Stadium	382	Taiko Hit	469	ScratcLoNT
35	PercOrg1LP	123	Tambura LP	209	White Pad	296	BrushNoise	383	Syn Rim	470	ScratchDbl

#	Multisample	#	Multisample	#	Multisample	#	Multisample	#	Multisample	#	Multisample
36	PercOrgan2	124	Santur	210	Shakuhachi	297	BruNoiseNT	384	Syn Rim NT	471	ScratDbINT
37	PercOrg2LP	125	Bouzouki	211	ShakhachiV	298	WhiteNoise	385	Click	472	Scratch a
38	Organ 1	126	BouzoukiLP	212	ShakhachLP	299	WhiteNoiNT	386	Crash Cym	473	Scratches
39	Organ 1 LP	127	Kanoun	213	Bottle	300	Jetstar	387	CrashCymLP	474	Rev.Kick
40	Organ 2	128	Mandolin	214	Recorder	301	Jetstar LP	388	CrashLP NT	475	Rev.ConBD
41	Organ 2 LP	129	Banjo	215	Ocarina	302	JetstrLPNT	389	China Cym	476	Rev Snare1
42	Organ 3	130	Shamisen	216	Oboe	303	BrushSwirl	390	ChinaCymLP	477	Rev.Snare2
43	Organ 4	131	Koto	217	EnglishHrn	304	MarcTree 1	391	Splash Cym	478	Rev.Snare3
44	Organ 6	132	Uood	218	Eng.HornLP	305	MrcTree1NT	392	Orch Crash	479	Rev.Cymbal
45	Organ 6 LP	133	Harp	219	BasoonOboe	306	MarcTree1V	393	Orch Perc	480	Rev.Tom 1
46	VoxOrgan 1	134	Ukulele	220	BsnOboeLP	307	MrcTre1VNT	394	Tite HH	481	Rev.Tom 2
47	VoxOrgan 2	135	MandlinTrm	221	Clarinet	308	MarcTree 2	395	Tite HH NT	482	Growl 1
48	VoxOrgan 3	136	A.Bass 1	222	ClarinetLP	309	MrcTree2NT	396	Open HH	483	Growl 1 NT
49	RotaryOrg1	137	A.Bass1 LP	223	Bari.Sax	310	MarcTree2V	397	CloseSynHH	484	Rain
50	Rotary1 LP	138	A.Bass 2	224	Bari.SaxLP	311	MrcTre2VNT	398	OpenSyn HH	485	Thunder
51	RotaryOrg2	139	A.Bass2 LP	225	Tenor Sax	312	Tri Roll	399	Bell Ride	486	Wind
52	Super BX-3	140	E.Bass 1	226	T.Sax LP	313	TriRoll NT	400	Ping Ride	487	Seashore
53	SuperBX3LP	141	E.Bass1 LP	227	Alto Sax	314	Tri Roll V	401	Orch B.Drm	488	Seashore V
54	Dist.Organ	142	E.Bass 2	228	A.Sax LP	315	TriRollVNT	402	Tom 1	489	Stream
55	Dist.OrgLP	143	E.Bass2 LP	229	SopranoSax	316	Cast Roll	403	Tom 2 Hi	490	Bubble
56	PipeOrgan2	144	E.Bass 1	230	S.Sax LP	317	CastRollNT	404	Tom 2 Lo	491	Bird 1
57	PipeOrg2LP	145	PickBass 1	231	Bag Pipe	318	Lore	405	ProccesTom	492	Bird 2
58	PipeOrgan3	146	PicBass1LP	232	Tuba	319	Lore NT	406	OilDrum	493	Kitty
59	PipeOrg3LP	147	PickBass 2	233	Tuba LP	320	Crickts2	407	Syn Tom 1	494	Dog
60	Cheese Org	148	PickBass 3	234	Horn	321	Crickts2NT	408	Syn Tom 2	495	Growl 2
61	Musette	149	Fretless	235	FlugelHorn	322	MalletLoop	409	SolidHit	496	Gallop
62	Musette V	150	FretlessLP	236	Trombone 1	323	MalletLpNT	410	Steel Drum	497	Laughing V
63	Bandneon	151	SlapBass 1	237	Trombone 2	324	Sporing	411	SteelDrmLP	498	Scream
64	BandneonLP	152	SlapBass 2	238	Trombone 1	325	Rattle	412	Timapni	499	Punch
65	Accordion	153	SlpBass2LP	239	Trumpet	326	Kava	413	Timpani LP	500	Hart Beat
66	AcordionLP	154	SlapBass 3	240	Trumpet LP	327	Fever 1	414	Taiko	501	Footstep 1
67	Harmonica1	155	SlapBass 1	241	Mute TP 1	328	Fever 2	415	Tsuzumi	502	Footstep 2
68	Harmonica1	156	SlapBass 1	242	MuteTP1 LP	329	Scratchar	416	Low Bongo	503	Telephone1
69	G.Guitar 1	157	SlapBass 1	243	Mute TP 1	330	Zappers 1	417	Slap Bongo	504	Telephone2
70	G.Gtr 1 LP	158	SynthBass1	244	Brass 1	331	Zappers 2	418	Open Conga	505	Door Creak
71	G.Guitar 2	159	SynthBass1LP	245	Brass 1 LP	332	Bugs	419	Slap Conga	506	Door Slam
72	F.Guitar 1	160	SynthBass2	246	Brass 2	333	Surfy	420	Palm Conga	507	Car Engine
73	F.Gtr 1 LP	161	SynthBass2LP	247	Brass 2 LP	334	SleighBell	421	Mute Conga	508	CarEnginLP

#	Multisample	#	Multisample	#	Multisample	#	Multisample	#	Multisample	#	Multisample
74	F.Guitar1V	162	SynthBass3	248	Brass 2	335	Sagatty	422	Bayá	509	Car Stop
75	F.Guitar 2	163	RezBass 1	249	Brass 2 LP	336	Sagatty NT	423	Tabla 1	510	Car Pass
76	F.Guitar 2	164	RezBass 2	250	Brass Fall	337	Idling	424	Tabla 2	511	Car Crash
77	ResoGuitar	165	RezBass 3	251	StringEns.	338	EthnicBeat	425	Djembe	512	Siren
78	A.Gtr Harm	166	RezBass3LP	252	StrEns. V1	339	Tap-A	426	Maracas	513	Train
79	E.Guitar 1	167	MiniBass	253	StrEns. V2	340	Tap-B	427	SynMaracas	514	Helicopter
80	E.Guitar1V	168	Mini 1a	254	StrEns. V3	341	Tap-C	428	SynMarcsNT	515	Gun Shot 2
81	E.Guitar 2	169	SynthBass3	255	AnaStrings	342	Mini 1 a	429	Cabasa	516	MachineGun
82	E.Guitar 3	170	Saw	256	AnaStr. V1	343	vs88	430	Cabasa NT	517	Laser Gun
83	E.Guitar 4	171	MiniBass	257	AnaStr. V2	344	Mini 1a	431	Sagat	518	Explosion
84	E.Guitar 4	172	House Bass	258	AnaStr. V3	345	VS 102	432	Sagat NT		
85	E.Guitar 2	173	FM Bass 1	259	PWM	346	VS 48	433	Tambourine		
86	E.Guitar 3	174	FMBass1 LP	260	Violin	347	VS 52	434	JingleBell		



Барабанные наборы

Следующая таблица приводит перечень перкуссионных инструментов, присвоенных каждой ноте программы Drum. Параметр **Excl** (Exclusive) определяет взаимное исключение двух инструментов с одинаковым номером Exclusive. Например, если “Open Hi-Hat” и “Closed Hi-Hat” используют одинаковый номер Exclusive, то проигрывание “Closed Hi-Hat” будет остановлено при проигрывании “Open Hi-Hat”.

Key		Inst		Excl	Inst		Excl	Inst		Excl	Inst		Excl
#	Note	Dr11 - GM Kit 1			Dr 12 - GM Kit 2			Dr13 - Room Kit			Dr14 - Power Kit		
21	A0	18	Syn Kick 1	---	18	Syn Kick 1	---	19	Syn Kick 2	---	16	Dance Kick	---
22	A#0	58	SynSnare 2	---	58	SynSnare 2	---	47	AmbiSnare1	---	58	SynSnare 2	---
23	B0	20	Syn Kick 3	---	20	Syn Kick 3	---	20	Syn Kick 3	---	20	Syn Kick 3	---
24	C1	57	SynSnare 1	---	57	SynSnare 1	---	57	SynSnare 1	---	57	SynSnare 1	---
25	C#1	40	FullRoomSD	---	40	FullRoomSD	---	39	LightSnare	---	37	PicloSnare	---
26	D1	50	GatedSnare	---	53	--	---	46	TightSnare	---	33	Snare 1	---
27	D#1	8	Dry Kick 2	---	8	Dry Kick 2	---	0	Fat Kick	---	1	Rock Kick	---
28	E1	1	Rock Kick	---	2	Ambi.Kick	---	12	Gated Kick	---	13	--	--
29	F1	34	Snare 2	---	48	AmbiSnare2	---	40	FullRoomSD	---	40	FullRoomSD	---
30	F#1	94	Open HH 1	1	93	Close HH	1	94	Open HH 1	1	94	Open HH 1	1
31	G1	12	Gated Kick	---	5	PillowKick	---	10	Real Kick	---	0	Fat Kick	---
32	G#1	78	Side Stick	---	79	--	---	404	Metronome2	---	404	Metronome2	---
33	A1	56	RollSnare2	7	56	RollSnare2	7	48	AmbiSnare2	---	48	AmbiSnare2	---
34	A#1	55	RollSnare1	7	55	RollSnare1	7	51	PowerSnare	---	40	FullRoomSD	---
35	B1	0	Fat Kick	---	14	ProcesKick	---	1	Rock Kick	---	2	Ambi.Kick	---
36	C2	2	Ambi.Kick	---	0	Fat Kick	---	2	Ambi.Kick	---	12	Gated Kick	---
37	C#2	78	Side Stick	---	78	Side Stick	---	78	Side Stick	---	78	Side Stick	---
38	D2	43	DrySnare 1	---	43	DrySnare 1	---	50	GatedSnare	---	51	PowerSnare	---
39	D#2	269	Syn Claps	---	269	Syn Claps	---	269	Syn Claps	---	268	Hand Claps	---
40	E2	40	FullRoomSD	---	49	Rock Snare	---	39	LightSnare	---	50	GatedSnare	---
41	F2	123	Tom 2 Lo	---	123	Tom 2 Lo	---	120	Tom 1 Lo	---	128	ProcessTom	---
42	F#2	93	Close HH	1	93	Close HH	1	93	Close HH	1	93	Close HH	1
43	G2	123	Tom 2 Lo	---	123	Tom 2 Lo	---	120	Tom 1 Lo	---	128	ProcessTom	---
44	G#2	97	Pedal HH 1	1	97	Pedal HH 1	1	97	Pedal HH 1	1	97	Pedal HH 1	1
45	A2	123	Tom 2 Lo	---	123	Tom 2 Lo	---	120	Tom 1 Lo	---	128	ProcessTom	---
46	A#2	94	Open HH 1	1	94	Open HH 1	1	94	Open HH 1	1	94	Open HH 1	1
47	B2	123	Tom 2 Lo	---	121	Tom 2 Hi	---	120	Tom 1 Lo	---	128	ProcessTom	---
48	C3	121	Tom 2 Hi	---	121	Tom 2 Hi	---	120	Tom 1 Lo	---	128	ProcessTom	---
49	C#3	81	Crash Cym	---	81	Crash Cym	---	81	Crash Cym	---	81	Crash Cym	---
50	D3	121	Tom 2 Hi	---	121	Tom 2 Hi	---	120	Tom 1 Lo	---	128	ProcessTom	---
51	D#3	117	Ride Cym 2	---	117	Ride Cym 2	---	117	Ride Cym 2	---	117	Ride Cym 2	---
52	E3	83	China Cym	---	83	China Cym	---	83	China Cym	---	83	China Cym	---
53	F3	115	Ride Cup	---	115	Ride Cup	---	115	Ride Cup	---	115	Ride Cup	---
54	F#3	206	Tambourine	---	206	Tambourine	---	206	Tambourine	---	206	Tambourine	---
55	G3	85	Splash Cym	---	85	Splash Cym	---	85	Splash Cym	---	85	Splash Cym	---
56	G#3	235	Cowbell 1	---	235	Cowbell 1	---	235	Cowbell 1	---	235	Cowbell 1	---
57	A3	81	Crash Cym	---	81	Crash Cym	---	81	Crash Cym	---	81	Crash Cym	---
58	A#3	263	Viblaslap	---	263	Viblaslap	---	263	Viblaslap	---	263	Viblaslap	---
59	B3	117	Ride Cym 2	---	114	Ride Edge	---	117	Ride Cym 2	---	117	Ride Cym 2	---
60	C4	147	Hi Bongo	---	147	Hi Bongo	---	147	Hi Bongo	---	147	Hi Bongo	---
61	C#4	146	Lo Bongo	---	146	Lo Bongo	---	146	Lo Bongo	---	146	Lo Bongo	---
62	D4	161	Slap Conga	---	161	Slap Conga	---	161	Slap Conga	---	161	Slap Conga	---
63	D#4	160	Open Conga	---	160	Open Conga	---	160	Open Conga	---	160	Open Conga	---
64	E4	160	Open Conga	---	160	Open Conga	---	160	Open Conga	---	160	Open Conga	---
65	F4	239	Timbal1HiO	---	239	Timbal1HiO	---	239	Timbal1HiO	---	239	Timbal1HiO	---
66	F#4	240	Timbal1LoO	---	240	Timbal1LoO	---	240	Timbal1LoO	---	240	Timbal1LoO	---
67	G4	227	Agogo 1	---	227	Agogo 1	---	227	Agogo 1	---	227	Agogo 1	---
68	G#4	227	Agogo 1	---	227	Agogo 1	---	227	Agogo 1	---	227	Agogo 1	---
69	A4	190	Cabasa	---	190	Cabasa	---	190	Cabasa	---	190	Cabasa	---
70	A#4	196	SynMaracas	---	196	SynMaracas	---	196	SynMaracas	---	196	SynMaracas	---

Key	Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl
71	B4	266	Whistle S	2	266	Whistle S	2	266	Whistle S	2
72	C5	267	Whistle L	2	267	Whistle L	2	267	Whistle L	2
73	C#5	264	Guiro S	4	264	Guiro S	4	264	Guiro S	4
74	D5	265	Guiro L	4	265	Guiro L	4	265	Guiro L	4
75	D#5	255	Claves	---	255	Claves	---	255	Claves	---
76	E5	253	WoodBlockM	---	253	WoodBlockM	---	253	WoodBlockM	---
77	F5	253	WoodBlockM	---	253	WoodBlockM	---	253	WoodBlockM	---
78	F#5	185	Mute Cuica	3	185	Mute Cuica	3	185	Mute Cuica	3
79	G5	186	Open Cuica	3	186	Open Cuica	3	186	Open Cuica	3
80	G#5	224	MuteTriang	5	224	MuteTriang	5	224	MuteTriang	5
81	A5	225	OpenTriang	5	225	OpenTriang	5	225	OpenTriang	5
82	A#5	190	Cabasa	---	190	Cabasa	---	190	Cabasa	---
83	B5	221	JingleBell	---	221	JingleBell	---	221	JingleBell	---
84	C6	222	MarcTree 1	---	222	MarcTree 1	---	222	MarcTree 1	---
85	C#6	258	Castanet1V	---	258	Castanet1V	---	258	Castanet1V	---
86	D6	169	Baya 1	6	169	Baya 1	6	169	Baya 1	6
87	D#6	122	Tom 2 Hi V	6	122	Tom 2 Hi V	6	122	Tom 2 Hi V	6

Key	Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl			
#	Note	Dr15 - Electronic Kit			Dr16 - Analog Kit			Dr17 - Dance Kit			Dr18 - Jazz Kit		
21	A0	16	Dance Kick	---	401	Explosion	---	33	Snare 1	---	18	Syn Kick 1	---
22	A#0	58	SynSnare 2	---	47	Ambsnare1	---	33	Snare 1	---	57	SynSnare 1	---
23	B0	20	Syn Kick 3	---	10	Real Kick	---	20	Syn Kick 3	---	20	Syn Kick 3	---
24	C1	57	SynSnare 1	---	50	GatedSnare	---	57	SynSnare 1	---	57	SynSnare 1	---
25	C#1	49	Rock Snare	---	37	PicloSnare	---	33	Snare 1	---	39	LightSnare	---
26	D1	130	OilDrum	---	49	Rock Snare	---	48	Ambsnare2	---	48	Ambsnare2	---
27	D#1	18	Syn Kick 1	---	0	Fat Kick	---	2	Ambs Kick	---	2	Ambs Kick	---
28	E1	12	Gated Kick	---	16	Dance Kick	---	49	Rock Snare	---	5	PillowKick	---
29	F1	51	PowerSnare	---	48	Ambsnare2	---	358	WhiteNoise	---	40	FullRoomSD	---
30	F#1	104	ClosSynHH1	1	93	Close HH	1	299	Zap 2	1	94	Open HH 1	1
31	G1	0	Fat Kick	---	2	Ambs Kick	---	7	Dry Kick 1	---	7	Dry Kick 1	---
32	G#1	298	Zap 1	---	298	Zap 1	---	298	Zap 1	---	404	Metronome2	---
33	A1	50	GatedSnare	---	40	FullRoomSD	---	397	Gun Shot 1	---	43	DrySnare 1	---
34	A#1	51	PowerSnare	---	33	Snare 1	---	134	SolidHit	---	40	FullRoomSD	---
35	B1	2	Ambs Kick	---	18	Syn Kick 1	---	18	Syn Kick 1	---	2	Ambs Kick	---
36	C2	21	Syn Kick 4	---	20	Syn Kick 3	---	16	Dance Kick	---	8	Dry Kick 2	---
37	C#2	80	Syn Rim	---	80	Syn Rim	---	404	Metronome2	---	78	Side Stick	---
38	D2	58	SynSnare 2	---	57	SynSnare 1	---	40	FullRoomSD	---	39	LightSnare	---
39	D#2	269	Syn Claps	---	269	Syn Claps	---	269	Syn Claps	---	268	Hand Claps	---
40	E2	47	Ambsnare1	---	58	SynSnare 2	---	47	Ambsnare1	---	34	Snare 2	---
41	F2	131	Syn Tom 1	---	132	SynTom2 Hi	---	128	ProcessTom	---	120	Tom 1 Lo	---
42	F#2	93	Close HH	1	104	ClosSynHH1	1	93	Close HH	1	93	Close HH	1
43	G2	131	Syn Tom 1	---	132	SynTom2 Hi	---	128	ProcessTom	---	120	Tom 1 Lo	---
44	G#2	97	Pedal HH 1	1	104	ClosSynHH1	1	104	ClosSynHH1	1	97	Pedal HH 1	1
45	A2	131	Syn Tom 1	---	132	SynTom2 Hi	---	128	ProcessTom	---	120	Tom 1 Lo	---
46	A#2	94	Open HH 1	1	106	OpenSynHH1	1	106	OpenSynHH1	1	94	Open HH 1	1
47	B2	131	Syn Tom 1	---	132	SynTom2 Hi	---	128	ProcessTom	---	120	Tom 1 Lo	---
48	C3	131	Syn Tom 1	---	132	SynTom2 Hi	---	128	ProcessTom	---	119	Tom 1 Hi	---
49	C#3	81	Crash Cym	---	106	OpenSynHH1	---	81	Crash Cym	---	81	Crash Cym	---
50	D3	131	Syn Tom 1	---	132	SynTom2 Hi	---	128	ProcessTom	---	119	Tom 1 Hi	---
51	D#3	117	Ride Cym 2	---	117	Ride Cym 2	---	117	Ride Cym 2	---	117	Ride Cym 2	---
52	E3	313	Rev.Cymbal	---	83	China Cym	---	313	Rev.Cymbal	---	83	China Cym	---
53	F3	115	Ride Cup	---	115	Ride Cup	---	115	Ride Cup	---	115	Ride Cup	---
54	F#3	206	Tambourine	---	206	Tambourine	---	206	Tambourine	---	206	Tambourine	---
55	G3	85	Splash Cym	---	85	Splash Cym	---	85	Splash Cym	---	85	Splash Cym	---
56	G#3	235	Cowbell 1	---	237	SynCowbell	---	237	SynCowbell	---	235	Cowbell 1	---

Key		Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl
57	A3	81	Crash Cym	---	81	Crash Cym	---	81	Crash Cym	---	81
58	A#3	263	Viblaslap	---	263	Viblaslap	---	263	Viblaslap	---	263
59	B3	117	Ride Cym 2	---	117	Ride Cym 2	---	117	Ride Cym 2	---	117
60	C4	147	Hi Bongo	---	147	Hi Bongo	---	147	Hi Bongo	---	147
61	C#4	146	Lo Bongo	---	146	Lo Bongo	---	146	Lo Bongo	---	146
62	D4	161	Slap Conga	---	132	SynTom2 Hi	---	162	Palm Conga	---	161
63	D#4	160	Open Conga	---	132	SynTom2 Hi	---	160	Open Conga	---	160
64	E4	160	Open Conga	---	133	SynTom2 Lo	---	160	Open Conga	---	160
65	F4	239	Timbal1HiO	---	239	Timbal1HiO	---	239	Timbal1HiO	---	239
66	F#4	240	Timbal1LoO	---	240	Timbal1LoO	---	240	Timbal1LoO	---	240
67	G4	227	Agogo 1	---	227	Agogo 1	---	227	Agogo 1	---	227
68	G#4	227	Agogo 1	---	227	Agogo 1	---	227	Agogo 1	---	227
69	A4	190	Cabasa	---	190	Cabasa	---	190	Cabasa	---	190
70	A#4	196	SynMaracas	---	196	SynMaracas	---	196	SynMaracas	---	196
71	B4	266	Whistle S	2	266	Whistle S	2	266	Whistle S	2	266
72	C5	267	Whistle L	2	267	Whistle L	2	267	Whistle L	2	267
73	C#5	264	Guiro S	4	264	Guiro S	4	264	Guiro S	4	264
74	D5	265	Guiro L	4	265	Guiro L	4	265	Guiro L	4	265
75	D#5	255	Claves	---	256	Syn Claves	---	256	Syn Claves	---	255
76	E5	253	WoodBlockM	---	253	WoodBlockM	---	253	WoodBlockM	---	253
77	F5	253	WoodBlockM	---	253	WoodBlockM	---	253	WoodBlockM	---	253
78	F#5	185	Mute Cuica	3	185	Mute Cuica	3	185	Mute Cuica	3	185
79	G5	186	Open Cuica	3	186	Open Cuica	3	186	Open Cuica	3	186
80	G#5	224	MuteTriang	5	224	MuteTriang	5	224	MuteTriang	5	224
81	A5	225	OpenTriang	5	225	OpenTriang	5	225	OpenTriang	5	225
82	A#5	190	Cabasa	---	190	Cabasa	---	190	Cabasa	---	190
83	B5	221	JingleBell	---	221	JingleBell	---	221	JingleBell	---	221
84	C6	222	MarcTree 1	---	222	MarcTree 1	---	222	MarcTree 1	---	222
85	C#6	258	Castanet1V	---	258	Castanet1V	---	258	Castanet1V	---	258
86	D6	169	Bayá 1	6	169	Bayá 1	6	169	Bayá 1	6	169
87	D#6	122	Tom 2 Hi V	6	122	Tom 2 Hi V	6	122	Tom 2 Hi V	6	122

Key		Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl
#	Note	Dr21 - Brush Kit		Dr22 - Orchestra Kit		Dr23 - Percussion Kit		Dr24 - Lati Perc. Kit			
21	A0	120	Tom 1 Lo	---	OFF	OFF	---	OFF	OFF	---	OFF
22	A#0	120	Tom 1 Lo	---	OFF	OFF	---	OFF	OFF	---	224
23	B0	120	Tom 1 Lo	---	OFF	OFF	---	OFF	OFF	---	225
24	C1	120	Tom 1 Lo	---	56	RollSnare2	7	226	Flexatone	---	226
25	C#1	119	Tom 1 Hi	---	55	RollSnare1	7	344	FingCymbal	---	344
26	D1	43	DrySnare 1	---	260	FingrSnap1	---	154	Tsuzumi	---	237
27	D#1	32	Orch B.Drm	---	93	Close HH	1	146	Lo Bongo	---	257
28	E1	4	Punch Kick	---	98	--	1	147	Hi Bongo	---	258
29	F1	260	FingrSnap1	---	94	Open HH 1	1	146	Lo Bongo	---	260
30	F#1	94	Open HH 1	1	114	Ride Edge	---	206	Tambourine	---	262
31	G1	7	Dry Kick 1	---	77	Stick Hit	---	227	Agogo 1	---	278
32	G#1	78	Side Stick	---	262	Snap	---	366	Wind	---	279
33	A1	74	Brush Tap	---	403	Metronome1	---	227	Agogo 1	---	154
34	A#1	74	Brush Tap	---	347	Tubular 3	---	148	Slap Bongo	---	154
35	B1	5	PillowKick	---	10	Real Kick	---	254	WoodBlockL	---	154
36	C2	8	Dry Kick 2	---	32	Orch B.Drm	---	255	Claves	---	32
37	C#2	78	Side Stick	---	78	Side Stick	---	253	WoodBlockM	---	32
38	D2	357	BrushNoise	---	43	DrySnare 1	---	233	BongBellOp	---	227
39	D#2	73	Brush Slap	---	258	Castanet1V	---	252	WoodBlockH	---	227
40	E2	75	BrushSwish	---	43	DrySnare 1	---	257	Castanet 1	---	160
41	F2	135	Brush Tom	---	137	Timpani	---	170	Bayá 2	---	163
42	F#2	93	Close HH	1	137	Timpani	---	187	Shaker 1	---	162

Key		Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl	
43	G2	135	Brush Tom	---	137	Timpani	---	169	Baya 1	---	161	Slap Conga
44	G#2	97	Pedal HH 1	1	137	Timpani	---	191	Maracas 1	---	196	SynMaracas
45	A2	135	Brush Tom	---	137	Timpani	---	170	Baya 2	---	160	Open Conga
46	A#2	94	Open HH 1	1	137	Timpani	---	190	Cabasa	---	224	MuteTriang
47	B2	135	Brush Tom	---	137	Timpani	---	173	Tabla 3	1	225	OpenTriang
48	C3	135	Brush Tom	---	137	Timpani	---	172	Tabla 2	1	163	Mute Conga
49	C#3	81	Crash Cym	---	137	Timpani	---	263	Viblaslap	---	162	Palm Conga
50	D3	135	Brush Tom	---	137	Timpani	---	171	Tabla 1	1	161	Slap Conga
51	D#3	117	Ride Cym 2	---	137	Timpani	---	224	MuteTriang	3	206	Tambourine
52	E3	83	China Cym	---	137	Timpani	---	32	Orch B.Drm	---	160	Open Conga
53	F3	114	Ride Edge	---	137	Timpani	---	225	OpenTriang	3	146	Lo Bongo
54	F#3	206	Tambourine	---	206	Tambourine	---	264	Guiro S	2	146	Lo Bongo
55	G3	85	Splash Cym	---	85	Splash Cym	---	221	JingleBell	---	147	Hi Bongo
56	G#3	235	Cowbell 1	---	235	Cowbell 1	---	265	Guiro L	2	240	Timbal1LoO
57	A3	81	Crash Cym	---	81	Crash Cym	---	222	MarcTree 1	---	148	Slap Bongo
58	A#3	263	Viblaslap	---	263	Viblaslap	---	223	MarcTree 2	---	240	Timbal1LoO
59	B3	116	Ride Cym 1	---	87	Orch Cym	---	191	Maracas 1	---	206	Tambourine
60	C4	147	Hi Bongo	---	147	Hi Bongo	---	268	Hand Claps	---	241	Timbal1Pil
61	C#4	146	Lo Bongo	---	146	Lo Bongo	---	269	Syn Claps	---	239	Timbal1HiO
62	D4	161	Slap Conga	---	161	Slap Conga	---	301	Scratch Lo	---	241	Timbal1Pil
63	D#4	160	Open Conga	---	160	Open Conga	---	300	Scratch Hi	---	239	Timbal1HiO
64	E4	160	Open Conga	---	160	Open Conga	---	302	ScratchDbl	---	238	Timbal1HiR
65	F4	239	Timbal1HiO	---	239	Timbal1HiO	---	266	Whistle S	4	238	Timbal1HiR
66	F#4	240	Timbal1LoO	---	240	Timbal1LoO	---	267	Whistle L	4	212	Rek Dom 2
67	G4	227	Agogo 1	---	227	Agogo 1	---	161	Slap Conga	---	212	Rek Dom 2
68	G#4	227	Agogo 1	---	227	Agogo 1	---	163	Mute Conga	---	212	Rek Dom 2
69	A4	190	Cabasa	---	190	Cabasa	---	160	Open Conga	---	214	Rek Slap
70	A#4	196	SynMaracas	---	196	SynMaracas	---	160	Open Conga	---	233	BongBellOp
71	B4	266	Whistle S	2	266	Whistle S	2	185	Mute Cuica	---	254	WoodBlockL
72	C5	267	Whistle L	2	267	Whistle L	2	186	Open Cuica	---	253	WoodBlockM
73	C#5	264	Guiro S	4	264	Guiro S	4	241	Timbal1Pil	---	234	BongBellMt
74	D5	265	Guiro L	4	265	Guiro L	4	238	Timbal1HiR	---	191	Maracas 1
75	D#5	255	Claves	---	255	Claves	---	239	Timbal1HiO	---	232	Manbo Bell
76	E5	253	WoodBlockM	---	253	WoodBlockM	---	240	Timbal1LoO	---	190	Cabasa
77	F5	253	WoodBlockM	---	253	WoodBlockM	---	256	Syn Claves	---	189	Shaker 3
78	F#5	185	Mute Cuica	3	185	Mute Cuica	3	237	SynCowbell	---	235	Cowbell 1
79	G5	186	Open Cuica	3	186	Open Cuica	3	260	FingrSnap1	---	187	Shaker 1
80	G#5	224	MuteTriang	5	224	MuteTriang	5	138	Taiko Hi	---	187	Shaker 1
81	A5	225	OpenTriang	5	225	OpenTriang	5	139	Taiko Lo	---	188	Shaker 2
82	A#5	190	Cabasa	---	190	Cabasa	---	299	Zap 2	---	251	Tambourim3
83	B5	221	JingleBell	---	221	JingleBell	---	55	RollSnare1	5	249	Tambourim1
84	C6	222	MarcTree 1	---	222	MarcTree 1	---	56	RollSnare2	5	250	Tambourim2
85	C#6	258	Castanet1V	---	258	Castanet1V	---	87	Orch Cym	6	250	Tambourim2
86	D6	169	Baya 1	6	169	Baya 1	6	87	Orch Cym	6	249	Tambourim1
87	D#6	122	Tom 2 Hi V	6	122	Tom 2 Hi V	6	179	Udu	---	179	Udu
88	E6	OFF	OFF	---	383	Applause 1	1	288	Orch Hit	---	180	DjembeOpen
89	F6	OFF	OFF	---	OFF	OFF	---	288	Orch Hit	---	191	Maracas 1
90	F#6	OFF	OFF	---	OFF	OFF	---	288	Orch Hit	---	191	Maracas 1
91	G6	OFF	OFF	---	OFF	OFF	---	288	Orch Hit	---	185	Mute Cuica
92	G#6	OFF	OFF	---	OFF	OFF	---	288	Orch Hit	---	265	Guiro L
93	A6	OFF	OFF	---	OFF	OFF	---	288	Orch Hit	---	264	Guiro S
94	A#6	OFF	OFF	---	OFF	OFF	---	288	Orch Hit	---	264	Guiro S
95	B6	OFF	OFF	---	OFF	OFF	---	288	Orch Hit	---	186	Open Cuica
96	C7	OFF	OFF	---	OFF	OFF	---	288	Orch Hit	---	255	Claves
97	C#7	OFF	OFF	---	OFF	OFF	---	288	Orch Hit	---	266	Whistle S
98	D7	OFF	OFF	---	OFF	OFF	---	288	Orch Hit	---	267	Whistle L
99	D#7	OFF	OFF	---	OFF	OFF	---	288	Orch Hit	---	203	Sagat Open
100	E7	OFF	OFF	---	OFF	OFF	---	288	Orch Hit	---	204	Sagat HfOp

Key	Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl
101	F7	OFF	OFF		OFF	OFF	288	Orch Hit
102	F#7	OFF	OFF		OFF	OFF	288	Orch Hit
103	G7	OFF	OFF		OFF	OFF	288	Orch Hit
104	G#7	OFF	OFF		OFF	OFF	288	Orch Hit
105	A7	OFF	OFF		OFF	OFF	288	Orch Hit
106	A#7	OFF	OFF		OFF	OFF	288	Orch Hit
107	G8	OFF	OFF		OFF	OFF	288	Orch Hit
							360	Tri Roll
							361	Cast Roll
							403	Metronome1

Key	Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl
#	Note	Dr25 - Arabian Kit	Dr26 - SFX Kit	Dr27 - User 1	Dr28 - User 2			
21	A0	404	Metronome2	---	OFF	OFF		
22	A#0	347	Tubular 3	---	OFF	OFF		
23	B0	235	Cowbell 1	---	OFF	OFF		
24	C1	235	Cowbell 1	---	OFF	OFF		
25	C#1	55	RollSnare1	---	OFF	OFF		
26	D1	260	FingrSnap1	---	OFF	OFF		
27	D#1	299	Zap 2	---	OFF	OFF		
28	E1	91	Tite HH 1	---	OFF	OFF		
29	F1	280	Gt Scratch	---	OFF	OFF		
30	F#1	280	Gt Scratch	---	OFF	OFF		
31	G1	77	Stick Hit	---	304	Scratch b	1	
32	G#1	162	Palm Conga	---	305	Scratch c	1	
33	A1	404	Metronome2	---	282	GtCutNois1	---	
34	A#1	403	Metronome1	---	283	GtCutNois2	---	
35	B1	2	Ambl.Kick	---	285	Chic 2	---	
36	C2	10	Real Kick	---	284	Chic 1	---	
37	C#2	78	Side Stick	---	286	Bass Slide	---	
38	D2	33	Snare 1	---	280	Gt Scratch	---	
39	D#2	268	Hand Claps	---	298	Zap 1	---	
40	E2	33	Snare 1	---	358	WhiteNoise	---	
41	F2	120	Tom 1 Lo	---	300	Scratch Hi	2	
42	F#2	91	Tite HH 1	1	301	Scratch Lo	2	
43	G2	120	Tom 1 Lo	---	77	Stick Hit	---	
44	G#2	91	Tite HH 1	1	382	Footstep 2	---	
45	A2	120	Tom 1 Lo	---	404	Metronome2	---	
46	A#2	94	Open HH 1	1	403	Metronome1	---	
47	B2	119	Tom 1 Hi	---	281	Gtr Slide	---	
48	C3	119	Tom 1 Hi	---	282	GtCutNois1	---	
49	C#3	81	Crash Cym	2	282	GtCutNois1	---	
50	D3	119	Tom 1 Hi	---	287	StringSlap	---	
51	D#3	117	Ride Cym 2	3	287	StringSlap	---	
52	E3	182	Darabuka O	---	377	Laughing V	---	
53	F3	184	Darabuka M	---	378	Scream	---	
54	F#3	206	Tambourine	---	379	Punch	---	
55	G3	183	Darabuka R	---	380	Hart Beat	---	
56	G#3	235	Cowbell 1	---	381	Footstep 1	---	
57	A3	183	Darabuka R	---	381	Footstep 1	---	
58	A#3	190	Cabasa	---	383	Applause 1	---	
59	B3	142	Douf Dom	---	387	Door Creak	---	
60	C4	145	Douf Tak 2	---	388	Door Slam	---	
61	C#4	146	Lo Bongo	---	303	Scratch a	---	
62	D4	144	Douf Tak 1	---	223	MarcTree 2	---	
63	D#4	147	Hi Bongo	---	389	Car Engine	---	
64	E4	143	Douf Rim	---	390	Car Stop	---	
65	F4	174	Tabla Dom	---	391	Car Pass	---	
66	F#4	178	Tabla Roll	4	392	Car Crash	---	

Key		Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl	Inst	Excl
67	G4	175	Tabla Tak	4	394	Siren	---		
68	G#4	176	Tabla Flam	---	395	Train	---		
69	A4	177	Tabla Rim	---	359	Jetstar	---		
70	A#4	148	Slap Bongo	---	396	Helicopter	---		
71	B4	172	Tabla 2	---	400	Laser Gun	---		
72	C5	212	Rek Dom 2	---	398	Gun Shot 2	---		
73	C#5	213	Rek Tak	---	399	MachineGun	---		
74	D5	211	Rek Dom 1	---	400	Laser Gun	---		
75	D#5	215	Rek Rim	---	401	Explosion	---		
76	E5	215	Rek Rim	---	374	Dog	---		
77	F5	214	Rek Slap	---	376	Gallop	---		
78	F#5	206	Tambourine	---	371	Bird 1	3		
79	G5	212	Rek Dom 2	---	364	Rain	---		
80	G#5	206	Tambourine	2	365	Thunder	---		
81	A5	213	Rek Tak	2	366	Wind	---		
82	A#5	215	Rek Rim	---	367	Seashore	---		
83	B5	214	Rek Slap	---	369	Stream	---		
84	C6	203	Sagat Open	5	370	Bubble	---		
85	C#6	204	Sagat HfOp	5	373	Kitty	---		
86	D6	205	SagatClose	5	372	Bird 2	---		
87	D#6	221	JingleBell	---	375	Growl 2	---		
88	E6	180	DjembeOpen	6	356	Stadium	---		
89	F6	180	DjembeOpen	6	385	Telephone1	---		
90	F#6	182	Darabuka O	6	386	Telephone2	---		
91	G6	203	Sagat Open	7	OFF	OFF			
92	G#6	204	Sagat HfOp	7	OFF	OFF			
93	A6	205	SagatClose	7	OFF	OFF			
94	A#6	221	JingleBell	---	OFF	OFF			
95	B6	10	Real Kick	---	OFF	OFF			
96	C7	361	Cast Roll	---	OFF	OFF			
97	C#7	OFF	OFF		OFF	OFF			
98	D7	OFF	OFF		OFF	OFF			
99	D#7	OFF	OFF		OFF	OFF			
100	E7	OFF	OFF		OFF	OFF			
101	F7	OFF	OFF		OFF	OFF			
102	F#7	OFF	OFF		OFF	OFF			
103	G7	OFF	OFF		OFF	OFF			
104	G#7	OFF	OFF		OFF	OFF			
105	A7	OFF	OFF		OFF	OFF			
106	A#7	OFF	OFF		OFF	OFF			
107	G8	OFF	OFF		OFF	OFF			

Барабанные сэмплы

#	Instr	#	Instr	#	Instr	#	Instr	#	Instr	#	Instr	#	Instr	#	Instr	#	Instr
1	Fat Kick	52	PoweSnare	103	--	154	--	205	Sagat HfOp	256	Claves	307	Growl 1	358	BrushNoise		
2	Rock Kick	53	--	104	--	155	Tsuzumi	206	SagatClose	257	Syn Claves	308	Monkey 2	359	WhiteNoise		
3	Ambi.Kick	54	--	105	ClsSynHH1	156	--	207	Tambourine	258	Castanet 1	309	Rev.Kick	360	Jetstar		
4	Crisp Kick	55	--	106	--	157	--	208	--	259	Castanet1V	310	Rev.ConBD	361	Tri Roll		
5	Punch Kick	56	RollSnare1	107	OpSynHH1	158	--	209	--	260	--	311	Rev.Snare1	362	Cast Roll		
6	PillowKick	57	RollSnare2	108	--	159	--	210	--	261	FingrSnap1	312	Rev.Snare2	363	Lore		
7	--	58	SynSnare 1	109	--	160	--	211	--	262	--	313	Rev.Snare3	364	MalletLoop		
8	Dry Kick 1	59	SynSnare 2	110	--	161	OpnConga	212	Rek Dom 1	263	Snap	314	RevCymbal	365	Rain		
9	Dry Kick 2	60	--	111	--	162	Slap Conga	213	Rek Dom 2	264	Viblaslap	315	Rev.Tom 1	366	Thunder		
10	--	61	--	112	--	163	PalmConga	214	Rek Tak	265	Guiro S	316	Rev.Tom 2	367	Wind		
11	Real Kick	62	--	113	--	164	MuteConga	215	Rek Slap	266	Guiro L	317	Kalimba 1	368	Seashore		
12	--	63	--	114	--	165	--	216	Rek Rim	267	Whistle S	318	Kalimba 2	369	Seashore V		
13	Gated Kick	64	--	115	Ride Edge	166	--	217	--	268	Whistle L	319	MusicBox 1	370	Stream		
14	--	65	--	116	Ride Cup	167	--	218	--	269	Hand Claps	320	MusicBox 2	371	Bubble		
15	ProcesKick	66	--	117	Ride Cym 1	168	--	219	--	270	Syn Claps	321	Log Drum 1	372	Bird 1		
16	Metal Kick	67	--	118	Ride Cym 2	169	--	220	--	271	--	322	Log Drum 2	373	Bird 2		
17	Dance Kick	68	--	119	--	170	Baya 1	221	--	272	--	323	Log Drum 3	374	Kitty		
18	--	69	--	120	Tom 1 Hi	171	Baya 2	222	JingleBell	273	--	324	Log Drum 4	375	Dog		
19	Syn Kick 1	70	--	121	Tom 1 Lo	172	Tabla 1	223	MarcTree 1	274	--	325	Log Drum 5	376	Growl 2		
20	Syn Kick 2	71	--	122	Tom 2 Hi	173	Tabla 2	224	MarcTree 2	275	--	326	Marimba 1	377	Gallop		
21	Syn Kick 3	72	--	123	Tom 2 Hi V	174	Tabla 3	225	MuteTriang	276	--	327	Marimba 2	378	Laughing V		
22	Syn Kick 4	73	--	124	Tom 2 Lo	175	Tabla Dom	226	OpenTriang	277	--	328	Marimba 3	379	Scream		
23	--	74	Brush Slap	125	Tom 2 Lo V	176	Tabla Tak	227	Flexatone	278	--	329	Marimba 4	380	Punch		
24	--	75	Brush Tap	126	--	177	Tabla Flam	228	Agogo 1	279	MetalHitHi	330	Xylofon 1	381	Hart Beat		
25	--	76	BrshSwish	127	--	178	Tabla Rim	229	--	280	MetalHitLo	331	Xylofon 2	382	Footstep 1		
26	--	77	BrushSwirl	128	--	179	Tabla Roll	230	--	281	Gt Scratch	332	Xylofon 3	383	Footstep 2		
27	--	78	Stick Hit	129	ProcesTom	180	Udu	231	--	282	Gtr Slide	333	Vibe 1	384	Applause 1		
28	--	79	Side Stick	130	--	181	DjembeOp	232	--	283	GtCutNois1	334	Vibe 2	385	Applause 2		
29	--	80	--	131	OilDrum	182	--	233	Manbo Bell	284	GtCutNois2	335	Vibe 3	386	Telephone1		
30	--	81	Syn Rim	132	Syn Tom 1	183	DarabukaO	234	BongBellO	285	Chic 1	336	Vibe 4	387	Telephone2		
31	--	82	Crash Cym	133	SynTom2Hi	184	Darabuka R	235	BongBellMt	286	Chic 2	337	Celeste	388	Door Creak		
32	--	83	Crash LP	134	SynTom2L	185	DarabukaM	236	Cowbell 1	287	Bass Slide	338	Glocken 1	389	Door Slam		
33	Orch B.Drm	84	China Cym	135	SolidHit	186	Mute Cuica	237	--	288	StringSlap	339	Glocken 2	390	Car Engine		
34	Snare 1	85	China LP	136	Brush Tom	187	Open Cuica	238	SynCowbell	289	Orch Hit	340	Glocken 3	391	Car Stop		
35	Snare 2	86	SplashCym	137	BrshTom V	188	Shaker 1	239	Timbal1HiR	290	ImpactHitL	341	BrightBell	392	Car Pass		
36	Snare 3	87	Splash LP	138	Timpani	189	Shaker 2	240	Timbal1HiO	291	ImpactHitR	342	Metal Bell	393	Car Crash		
37	Snare 4	88	Orch Cym	139	Taiko Hi	190	Shaker 3	241	Timbal1LO	292	Rave Hit L	343	Gamelan 1	394	GlassBreak		
38	PicloSnare	89	OrchCmLP	140	Taiko Lo	191	Cabasa	242	Timbal1Pil	293	Rave Hit R	344	Gamelan 2	395	Siren		
39	Soft Snare	90	--	141	--	192	Maracas 1	243	--	294	Philly Hit	345	FingCym	396	Train		
40	LightSnare	91	--	142	--	193	--	244	--	295	BrassFall1	346	Tubular 1	397	Helicopter		
41	FullRmSD	92	Tite HH 1	143	Douf Dom	194	--	245	--	296	BrassFall2	347	Tubular 2	398	Gun Shot 1		
42	--	93	--	144	Douf Rim	195	--	246	--	297	BrassFall3	348	Tubular 3	399	Gun Shot 2		
43	--	94	Close HH	145	Douf Tak 1	196	--	247	--	298	BrassFall4	349	ChurchBell	400	MachinGun		
44	DrySnare 1	95	Open HH 1	146	Douf Tak 2	197	SynMaracs	248	--	299	Zap 1	350	Gong Hi	401	Laser Gun		
45	--	96	--	147	Lo Bongo	198	--	249	--	300	Zap 2	351	Gong Lo	402	Explosion		
46	--	97	--	148	Hi Bongo	199	--	250	Tambrim1	301	Scratch Hi	352	MouthHrp1	403	HandDrill		
47	TightSnare	98	Pedal HH 1	149	Slap Bongo	200	--	251	Tambrim2	302	Scratch Lo	353	MthHrp1A	404	Metron1		
48	AmbSnar1	99	--	150	--	201	--	252	Tambrim3	303	Scratch Dbl	354	MouthHrp2	405	Metron2		
49	AmbSnar2	100	--	151	--	202	--	253	WoodBlkH	304	Scratch a	355	MthHrp2A	406	testwave		
50	Rock Snare	101	--	152	--	203	--	254	WoodBlkM	305	Scratch b	356	Spectrum 1				
51	GatdSnare	102	--	153	--	204	SagatOpen	255	WoodBlkL	306	Scratch c	357	Stadium				

Таблица применения MIDI

Функция		Передаётся	Принимается	Примечания
Основной канал	По умолчанию Изменяемый	1-16 1-16	1-16 1-16	Запоминается
Режим	По умолчанию Сообщения Изменяемый	X *****	3 X	
Номер ноты:	True Voice	0-127 *****	0-127 0-127	
Скорость нажатия клавиши	Note On Note Off	09n,V=1-127 X	09n,V=1-127 X	Transmit 2-126 from sequencer
Послекасание	Полифоническое (Клавиша) Монофоническое (Канал)	0 0	0 0	Только данные секвенсора •A
Частотная модуляция		0	0	
Control Change	0,32	0	0	Bank Select (MSB, LSB) •P
	1,2	0	0	Modulation (pitch, cutoff) •G
	4,64	0	0	Pedal (scale, damper) •G
	6,38	X	0	Data Entry (MSB, LSB) •E
	11	X	0	Expression •G
	7, 10, 91, 93	0	0	Volume, A:B panpot, send C, D •G
	12	0	0	Effect controller •G
	72,73,74	X	0	EG time (Release, Attack), Brightness
	92,94	0	0	Effects 1, 2 on/off •G
	96,97	X	0	Data Inc, Dec •E
	100,101	X	0	RPN (LSB, MSB) *2
	120,121	X	0	All sound off, Reset all Cntrls
	0-101	0	0	(Sequencer data)
Program Change	True*	00-127 *****	00-127 0-127	*P
System Exclusive		0	0	*3*E
System Common	Song Position	0	0	*1
	Song Select	00	00	*1
	Tune	X	X	
System Real Time	Clock	0	0	*1
	Commands	0	0	*1
Вспомогательные команды	Local On/Off	0	X	Transmitted in case Echo back setting is changed.
	All Notes Off	X	0(123-127)	
	Active Sense	0	0	
	Reset	X	X	

*C, *P, *A, *E: передаётся и принимается если MIDI Filter (Controller, Program Change, Aftertouch, System Exclusive) установлен в положение ENA в режиме Global.

*1: Если используется внутренняя синхронизация, она передаётся, но не принимается. При

использовании внешней синхронизации, она принимается, но не передаётся.

Примечание *2: LSB, MSB = 00,00: диапазон частотн. модул., =01,00: точная подстр., =02,00: грубая настройка

*3: Включает команды Inquiry, GM Mode On, Master Balance, и Master Volume.

Mode 1:OMNI ON, POLY Mode 2:OMNI ON, MONO 0:Yes

Mode 3:OMNI OFF, POLY Mode 4:OMNI OFF, MONO X: No

MIDI System Exclusive

Команды System Exclusive (или SysEx) позволяют передавать данные, имеющиеся в ОЗУ iS35, на внешний секвенсор и наоборот. Таким образом, вы можете создать редакторы iS35 для ПК или просто передать ваши собственные пользовательские программы в сонг, записанный внешним секвенсором, а также заставить сонг передавать программы назад на iS35 перед началом игры.

Перечень команд SysEx вы можете найти на сайте www.korg.it.

MIDI-настройка

В следующей таблице приводится перечень параметров, которые автоматически настраиваются каждой MIDI-настройкой.

Parametro	Default	Master	Piano 1	Piano 2	Accordion 1	Accordion 2	Accordion 3	Guitar
Global	1	1	2	1	1	16	16	1
Upper 1	1	1	2	2	1	1	1	1
Upper 2	2	1	2	2	1	4	4	1
Lower	3	1	2	2	2	2	2	1
Drum	10	10	10	10	10	10	12	10
Percussion	11	11	11	11	11	11	11	11
Bass	12	12	12	12	3	12	3	12
Acc.1	13	13	13	13	13	13	13	13
Acc.2	14	14	14	14	14	14	14	14
Acc.3	15	15	15	15	15	15	15	15
Chord 1	-	-	1	1	2	2	2	-
Chord 2	-	-	-	-	3	3	3	-
Arrangement	1	2	-	-	-	-	10	-
Keyboard Set	-	3	-	-	-	-	-	-
Program Filter	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Touch Filter	0	0	0	0	0	0	0	X
C.C. Filter	0	0	0	0	0	0	0	X
Sysex Filter	X	X	X	X	X	X	X	X
MIDI Vel. In	NOR	NOR	NOR	NOR	110	110	NOR	NOR
Echo Back	DIS	DIS	IN 1	IN 1	DIS	DIS	DIS	DIS
Local Off Tran.	NO	NO	YES	YES	NO	NO	NO	NO
Arr.Harm.Ch.	1	1	1	1	2	2	2	Off
Har.Octave	+1	+1	+1	+1	-1	-1	-1	+1
Harmony Range Bottom	C-1	C-1	C-1	C-1	C-1	C-1	C-1	C -1
Harmony Range Top	B3	B3	B3	B3	G9	G9	G9	G 9
Split Point	C4	C4	C4	C4	A1	C4	C4	C4
MIDI Octave Input Lower	0	0	0	0	-1	-1	-1	0
MIDI Octave Input Upper	0	0	0	0	0	0	0	0
Lower Memory Mode	Harmony	Harmony	Harmony	Harmony	Harmony	Harmony	Harmony	Harmony

Техническая спецификация

Функции	
Клавиатура	61 клавиша с динамикой и послекасанием
Система генерации звука	AI ² Synthesis System
Тон-генератор	32 голоса, 32 генератора
Семплерная память	14 МБ ПЗУ
Эффекты	Две стерео цифровых системы мультиэффектов, 47 эффектов, функция редактирования
Секция Vocal/Guitar	Входная чувствительность: микрофон, гитара, линейный сигнал (моно). Контроллеры: уровень громкости, программируемый регулятор A/B, программируемая кнопка C (откл.). СД индикатор: сигнал (чувствительность и перегрузка). Модуль вокала: 4 голоса гармонии, отдельный MIDI-канал для режимов Arrangement Play, Backing Sequence и Song Play. Эффекты режима вокала: компрессор, регулятор тембра, хорус/задержка, 2 ревербератора. Эффекты гитарного режима: 3 драйва, регулятор тембра, шумоподавитель, имитатор динамика, 7 эффектов модуляции, 3 пространственных эффекта.
Программы	320 программ (включая GM) + 14 барабанных наборов + 64 пользовательские программы + 2 пользовательских барабанных набора.
Стили	128 стилей + 16 пользовательских.
Аранжировки	128 аранжировок + 64 пользовательских.
Клавиатурные наборы	15
Сонг	Читает СМФ формата 0 и 1 (16 дорожек), GM-совместимый, функция чтения текстов.
Секвенция аккомпанемента	10, хранятся в ОЗУ (40 000 событий)
Внешние контроллеры	Педаль демпфера, назначаемая педаль/переключатель, EC5
Аудио выходы	Левый/моно, правый
Аудио входы	Mic/Gtr с регулятором чувствительности
MIDI	In 1, In 2, Out, Thru
Динамики	2 динамика с фазоинвертером
Флоппи диск	3,5" 2DD/2HD (MS-DOS® 1,44 MB и 720KB, совместимый с IBM-PC® и Macintosh®)
Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой
Размеры (Ш x Д x В)	1110 x 386 x 142 мм
Масса	13 кг
Потребляемая мощность	60 Вт

Содержание

Раздел	Страница
Начало. Введение	2
Подключение	3
Регулировка уровня громкости секции Vocal/Guitar	4
Подключение MIDI-контроллеров	4
Передняя панель	13
Дисплей	20
Задняя панель	21
Рабочие режимы	23
Руководство/Прослушивание демонстраций	28
Прослушивание сонгов	30
Аранжировки	33
Дорожки клавиатуры	36
Секвенции аккомпанемента	40
Сонги	42
Секция вокала/гитары	47
Программы	50
MIDI	52
Режим воспроизведения аранжировки	65
Режим вокала/гитары / Назначаемых параметров	74
Режим секвенции аккомпанемента	90
Режим воспроизведения сонга	116
Режим редактирования сонга	124
Режим работы с диском/общими настройками	137
Режим редактирования программ	169
Эффекты	191
Приложения	210
Устранение неисправностей	214
Таблица применения MIDI	235
Техническая спецификация	237