

Shure KSM137. Руководство пользователя

Кардиоидный конденсаторный микрофон

Официальный и эксклюзивный дистрибутор компании Shure на территории России, стран Балтии и СНГ – компания A&T Trade. Данное руководство предоставляется бесплатно.

Если вы приобрели данный прибор не у официального дистрибутора фирмы Shure или авторизованного дилера компании A&T Trade, компания A&T Trade не несет ответственности за предоставление бесплатного перевода на русский язык руководства пользователя, а также за осуществление гарантийного и сервисного обслуживания.

© ® A&T Trade, Inc.

Общие сведения

Высококачественный кардиоидный конденсаторный микрофон KSM137 разработан специально для работы в студии и на сцене в условиях высокого звукового давления. Благодаря низкому уровню собственных шумов и расширенному частотному диапазону KSM137 идеально подходит для записи широкого диапазона музыкальных инструментов.



Конструктивные особенности

- Прекрасно согласованная кардиоидная диаграмма направленности.
- Исклучительно тонкая (2.5 мкм) облегченная диафрагма Mylar с золотым покрытием (24 карата) для максимального ускорения переходных процессов.
- Дискретный бестрансформаторный предусилитель класса А для обеспечения прозрачности звучания, отсутствия кроссоверных искажений и минимальных гармонических и интермодуляционных искажений.
- Высококачественные электронные компоненты, включающие в себя также внутренние и внешние контакты с золотым покрытием.
- Встроенный фильтр для устранения суб-низких частот (ниже 17 Гц), возникающих при механических вибрациях.
- Встроенный аттенюатор с трехпозиционным переключателем (0 дБ, 15 дБ и 25 дБ) для обеспечения экстремально высокого допустимого уровня звукового давления.
- Встроенный обрезной фильтр низких частот с трехпозиционным переключателем для снижения нежелательных шумов и устранения эффекта "приближения".

Возможности

- Расширенный частотный диапазон.
- Низкий уровень собственных шумов.
- Исклучительная передача звучания низкочастотных инструментов.
- Экстремально высокий допустимый уровень звукового давления.
- Высокий уровень выходного сигнала.
- Отсутствие кроссоверных искажений.
- Сбалансированная диаграмма направленности.
- Исклучительное ослабление синфазного сигнала и подавление радиочастотных помех.

Назначение

Микрофон KSM137 позволяет достичь прекрасных успехов при высококачественном озвучивании и записи:

- пианино, гитар, скрипок, ударных и перкуссионных на близком расстоянии.
- ударных и перкуссионных с установкой микрофона над пластиком.
- гитарных комбо.
- духовых инструментов.
- специфической акустики помещения.
- оркестров, хоров и инstrumentальных ансамблей.
- контрабасов, кик-барабанов и других низкочастотных инструментов.

Разновидности моделей

KSM137/SL	KSM137/SL ST PAIR (стереопара)
Один микрофон KSM137	Два микрофона KSM137
Одн чехол для хранения A137C	Одн кейс для хранения A137SPC
Одна ветрозашита A100WS	Две ветрозашиты A100WS
Одна держатель A57F	Два держателя A57F
Один адаптер, совместимый с подставкой A57F	Два адаптера, совместимых с подставками A57F

Подготовка к работе и эксплуатация KSM137

Установка микрофона

Закрепите держатель на микрофонной стойке или штанге и установите микрофон в зажим.

Питание

Для работы микрофона KSM137 требуется фантомное питание. Наилучшие характеристики микрофона обеспечиваются при фантомном напряжении ± 48 В (IEC-268-15/DIN 45 596). Микрофон KSM137 может также работать при минимальном напряжении ± 11 В с незначительным снижением динамического диапазона и чувствительности.

Примечание: большинство современных микшеров обеспечивают фантомное питание.

Подключение

Подключение микрофона KSM137 осуществляется кабелем с разъемами XLR.

Сопротивление нагрузки

Рекомендуемое сопротивление нагрузки микрофона составляет не менее 1 кОм. При подключении микрофона KSM137 к предусилителю с входным сопротивлением 2.5 кОм обеспечиваются максимальные звуковое давление и уровень запирания выходного сигнала. Подключение микрофона к нагрузке 5 кОм и более обеспечивает уровень выходного сигнала +15 dBV. При установке переключателя аттенюатора в положение -25 дБ максимальный допустимый уровень звукового давления составляет 164 дБ.

Встроенный обрезной фильтр низких частот

Трехпозиционный переключатель обрезного фильтра низкой частоты позволяет формировать низкочастотную характеристику микрофона. Данная функция может быть использована для понижения уровня посторонних и нежелательных шумов, создаваемых ветром или дыханием исполнителя, а также компенсации эффекта "приближения".

— Ровная частотная характеристика. Этот режим выбирается в большинстве случаев озвучивания, где требуется передать естественное звучание без лишней тембровой окраски.

— Обрезание низких частот. В этом режиме происходит обрезание частот ниже 80 Гц с крутизной подавления 18 дБ/октаву. Режим обрезания низких частот может использоваться при устранении низкочастотных сценических шумов, возникающих при работе обогревателей, кондиционеров, вентиляционных и других систем. В результате звук становится более ясным и разборчивым.

— Ослабление низких частот. В этом режиме осуществляется ослабление частот ниже 115 Гц с крутизной подавления 6 дБ/октаву, что позволяет сделать звук более ясным и разборчивым.

Встроенный аттенюатор

Переключатель аттенюатора, расположенный на корпусе микрофона KSM137 предназначен для понижения уровня сигнала до 25 дБ без изменения его частотных характеристик. Такая возможность позволяет избежать перегрузки микрофона при экстремально высоких уровнях звукового давления.

Позиции переключателя аттенюатора:

0 дБ — данное положение используется при номинальном значении звукового давления и ниже.

-15 дБ — устанавливайте переключатель в это положение при озвучивании на расстоянии 0.75 м таких источников звука, как ударные или гитарные комбо.

-25 дБ — данное положение переключателя используется в том случае, если микрофон расположен на расстоянии 10 см и менее от кик-барабана, снара, гитарного комбо и других аналогичных по громкости инструментов.



Рекомендации по эксплуатации

Качество озвучивания зависит от расположения микрофона и акустических характеристик помещения. Для достижения наилучших результатов рекомендуется попробовать различные варианты установки микрофона и подготовить помещение, максимально снизив нежелательное влияние отражающих поверхностей.

Технические характеристики

Тип капсюля: конденсаторный

Диапазон частот: 20 Гц — 20 кГц (смотри частотную характеристику далее)

Диаграмма направленности: кардиоидная (смотри диаграмму далее)

Выходное сопротивление: 150 Ом (реальное)

Переключатель аттенюатора: двухпозиционный, аттенюация 0 дБ; 15 дБ; 25 дБ

Переключатель обрезного фильтра низких частот: ровная частотная характеристика; -6 дБ/октаву ниже 115 Гц; -18 дБ/октаву ниже 80 Гц

Фантомное питание: 48 В ± 4 В (IEC-268-15/DIN 45 596), положительное напряжение на контактах 2 и 3

Потребляемый ток: 4.65 мА (типовой) при напряжении ± 48 В

Ослабление синфазного сигнала: 50 дБ в диапазоне 20 Гц — 20 кГц

Полярность: прямое давление на мембранный создает положительное напряжение на контакте 2 относительно контакта 3

Чувствительность (типовая, на частоте 1 кГц, 1 Pa = 94 dB SPL): -37 dBV/Pa

Уровень собственных шумов (типовой, эквивалент SPL, A-звешенный, IEC 651): 14 дБ

Максимальное звуковое давление (в скобках значение с включенным аттенюатором)*

При нагрузке 5 кОм: 145 (160, 170) дБ

При нагрузке 2.5 кОм: 139 (154, 164) дБ

При нагрузке 1 кОм: 134 (149, 159) дБ

*Уровень запирания выходного сигнала**

При нагрузке 5 кОм: 15 дБВ

При нагрузке 2.5 кОм: 9 дБВ

При нагрузке 1 кОм: 3 дБВ

Динамический диапазон

При нагрузке 5 кОм: 131 дБ

При нагрузке 2.5 кОм: 125 дБ

При нагрузке 1 кОм: 120 дБ

Отношение сигнал/шум: 80 дБ

Вес: 100 г

*В диапазоне 20 Гц — 20 кГц; коэффициент нелинейных искажений предусилителя < 1%; выходной сигнал микрофонного капсюля эквивалентен входному сигналу предусилителя на указанном значении SPL.

Частотная характеристика микрофона KSM137


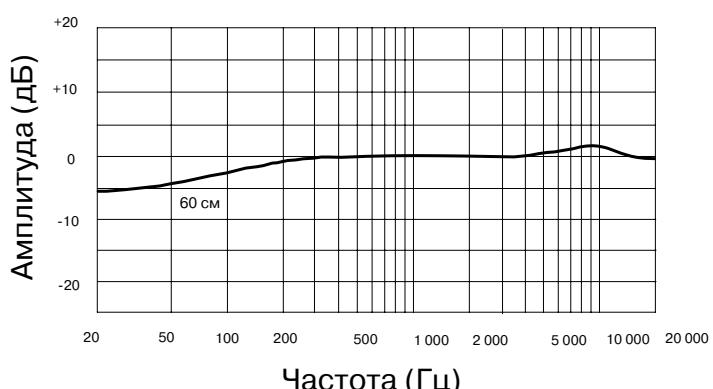


Диаграмма направленности микрофона KSM137

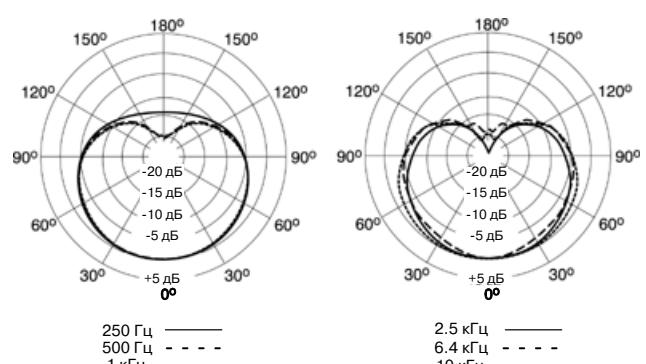

Сертификация

Данный прибор имеет маркировку СЕ и отвечает требованиям европейской директивы EMC 89/336/EEC и стандартам EMC EN 55103 (1996), части 1 и 2; EN 55103. EMC, E1 и E2.

Комплектация

Чехол: A137C

Кейс (для стереопары): A137SPC

Ветрозащита: A100WS

Микрофонный держатель: A57F

Опциональные аксессуары

Демпферный держатель SHOCKSTOPPER: A53M

Гарантия и ремонт

По всем вопросам, связанным с ремонтом или сервисным обслуживанием микрофона KSM137, обращайтесь к представителям фирмы Shure — компании A&T Trade. Телефон для справок (095) 242-5325.