

Спецификации





DISTR04

Антенный сплиттер с возможностью каскадирования

Сплиттер DISTR04 служит для передачи сигналов с пары внешних антенн на несколько приемников в многоканальной системе. DISTR04 осуществляет компенсацию потерь мощности сигнала в сплиттере за счет высококачественных усилителей. Предусмотрено каскадное соединение двух и более устройств для обслуживания большего количества приемников.

DISTR04 оборудован 2-амперным встроенным блоком питания (без сетевого адаптера) и имеет характеристики, свойственные устройствам более высокой ценовой категории. В комплект поставки входят все кабели (высокочастотные и питания), необходимые для коммутации 4 каналов беспроводной микрофонной системы, а также для каскадного подключения дополнительного устройства DISTR04.

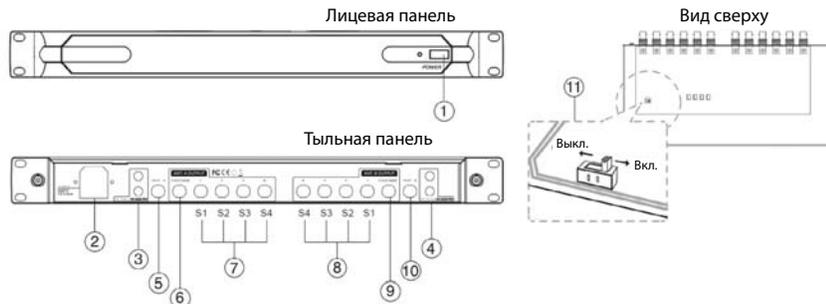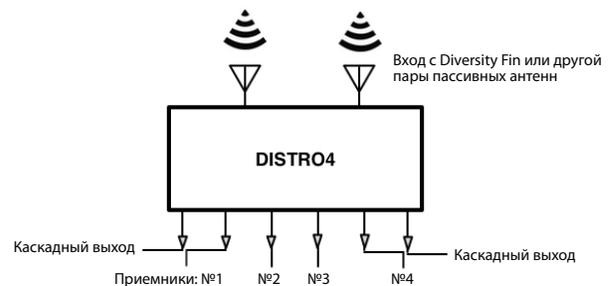

1. Выключатель питания
2. Разъем сетевого шнура
3. Выходные разъемы для подачи постоянного напряжения питания на приемники
4. Выходные разъемы для подачи постоянного напряжения питания на приемники
5. Вход антенны "А"
6. Каскадный выход "А"

7. Выход антенны "А"
8. Выход антенны "В"
9. Каскадный выход "В"
10. Вход антенны "В"
11. Выключатель питания антенн А и В

Положение "Вкл." используется при питании через разъемы 12V DC Out. Положение "Выкл." используется при питании приемника от сетевого адаптера.

Комплект поставки

Перемычки BNC.....	10
Кабели питания	4
Сетевой шнур	1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не подвергайте прибор воздействию высоких температуры или влажности.
- Чтобы не получить удар электрическим током, не снимайте кожух прибора. При необходимости пользуйтесь услугами квалифицированного персонала.

Технические характеристики

Диапазон частот.....	470 — 952 МГц
Усиление выходного сигнала РЧ.....	3 дБ (±2 дБ)
Уровень сигнала на каскадном выходе.....	0 дБ ~ +2 дБ
Изоляция выходного подключения.....	> 25 дБ
Точка перехвата составляющих третьего порядка	24 dBm
Сопротивление.....	50 Ом
Потребляемая мощность.....	60 Вт
Сетевое питание	100~240 В, переключаемое
Выходное напряжение питания ...	+12 В пост. тока, 1 А x 4 выхода
Габариты	480 (Ш) X 45 (В) X 250 (Г) мм
Вес	2.15 кг

