

VOX Pathfinder 15/15R. Руководство пользователя

Гитарный комбо

Официальный и эксклюзивный дистрибутор компании VOX на территории России, стран Балтии и СНГ – компания A&T Trade. Данное руководство предоставляется бесплатно.

Если вы приобрели данный прибор не у официального дистрибутора фирмы VOX или авторизованного дилера компании A&T Trade, компания A&T Trade не несет ответственности за предоставление бесплатного перевода на русский язык руководства пользователя, а также за осуществление гарантийного и сервисного обслуживания.

© © A&T Trade, Inc.

Правила безопасности

- Перед эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с содержанием данного руководства.
- Сохраняйте руководство в течении всего срока эксплуатации прибора.
- При эксплуатации прибора следуйте всем инструкциям, изложенным в руководстве пользователя.
- Запрещается эксплуатация данного прибора в условиях повышенной влажности, а также вблизи источников водоснабжения и резервуаров с водой.
- Не допускается эксплуатация данного прибора вблизи от нагревательных приборов и других источников тепла.
- Питание прибора должно осуществляться только от сети с соответствующими характеристиками.
- Подключение к сети должно осуществляться только с помощью соответствующего сетевого шнура. Размещайте сетевой шнур прибора таким образом, чтобы избежать его повреждения.
- Не допускается проникновение внутрь прибора посторонних предметов и жидкостей.
- Ремонт и обслуживание данного прибора может осуществляться только квалифицированными специалистами авторизованных сервисных организаций в следующих случаях:
 - Повреждение сетевого шнура или его разъемов.
 - Проникновение внутрь прибора посторонних предметов или жидкостей.
 - Значительные изменения характеристик прибора.
 - Падение или механическое повреждение прибора.
- Пользователь может осуществлять обслуживание данного прибора только в рамках, обусловленных данным руководством.
- При использовании сетевого удлинителя необходимо убедиться в том, что контакты его разъемов надежно закрыты и не являются источником опасности поражения электрическим током.
- При подключении прибора к сети необходимо обеспечить правильное заземление и соответствие полярности всех контактов сетевого разъема.

Внимание! Во избежание поражения электрическим током не допускайте нахождения прибора под дождем или в условиях высокой влажности.

- Данный прибор является потенциальным источником высокого звукового давления, поэтому его эксплуатацию осуществляйте только на приемлемых уровнях громкости. При нарушении слуха необходимо пройти обследование у отоларинголога.



Наличие этого символа предупреждает об имеющемся опасном для жизни напряжении под крышкой прибора.



Наличие этого символа подчеркивает особое значение инструкций по эксплуатации или установке прибора.


Условия транспортировки

Транспортировка и установка данного прибора могут осуществляться только в соответствии с рекомендациями производителя. Перемещения при транспортировке должны осуществляться без резких остановок, ускорений и обстоятельств, при которых возможно падение прибора.

Общие сведения

Комбо VOX Pathfinder 15/15R предназначен для озвучивания электрогитары и предусматривает линейный выход, разъем для подключения наушников, режим дополнительного усиления (Boost), а также эффекты tremolo и reverb (модель Pathfinder 15R). Комбо идеально подходит для домашнего музонирования и использования в небольших "джемах".

Фронтальная панель

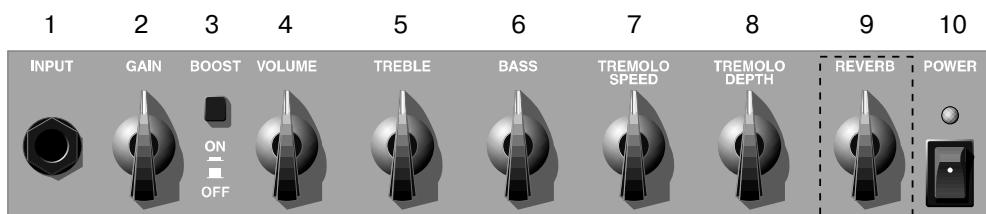


Только для Pathfinder 15R

- Входной разъем INPUT предназначен для подключения гитарного кабеля с разъемами 1/4". Подключение гитары рекомендуется осуществлять только с помощью высококачественных кабелей.

- Регулятор GAIN предназначен для регулировки общего усиления предварительного каскада. Характер звучания гитары во многом зависит от положения данного регулятора. В минимальных его позициях обеспечивается наиболее чистое звучание гитары, а в максимальных — глубокий и насыщенный кранч.
- Переключатель BOOST ON/OFF обеспечивает включение режима дополнительного усиления. Включение данного режима может также осуществляться с помощью опциональной сдвоенной ножной педали VFS-2.
- Регулятор VOLUME обеспечивает регулировку общего уровня громкости. Максимальные положения данного регулятора при минимальных положениях регулятора GAIN предназначены для создания чистых тембров. При небольшом уровне общей громкости и высоком входном усилии, в свою очередь, возможно создание различных оттенков перегруженных “тяжелых” тембров звучания гитары.
- Регулятор TREBLE предназначен для регулировки высокочастотного диапазона усиливаемого сигнала. Данный регулятор позволяет изменять звучание гитары в диапазоне от мягкого и “округлого” до яркого и жесткого тембральных оттенков.
- Регулятор BASS предназначен для регулировки низкочастотного диапазона и позволяет изменять теплоту и жесткость звучания.
- Регулятор TREMOLO SPEED предназначен для регулировки частоты встроенного эффекта tremolo. Для гибкости управления предусмотрена возможность включения данного эффекта с помощью опциональной сдвоенной ножной педали VOX VFS-2.
- Регулятор глубины эффекта tremolo TREMOLO DEPTH.
- Регулятор REVERB (только для модели Pathfinder 15R) встроенного пружинного ревербератора.
- Переключатель POWER предназначен для включения питания усилителя. Сетевая розетка и параметры сети обязательно должны соответствовать требованиям усилителя VOX Pathfinder 15/15R.

Тыльная панель

HEADPHONE 8Ω 15W LINE FOOT
PHONE EXT.SPKR OUTPUT SWITCH

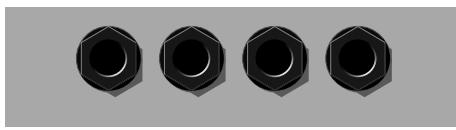

1 2 3 4

1. Выходной разъем HEADPHONE используется для включения наушников.

Примечание: подключение наушников к выходу HEADPHONE автоматически мьютирует встроенный динамик комбо.

2. Выходной разъем для подключения внешней колонки. При подключении к данному выходу внешней колонки автоматически мьютируется встроенный динамик комбо. Для обеспечения оптимальных характеристик работы усилителя необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

а) Используйте внешние колонки с суммарным сопротивлением динамиков 8 Ом и более. Запрещается подключение колонок более низкого сопротивления — это может привести к выходу усилителя из строя.

Примечание: при использовании нагрузки с сопротивлением более 8 Ом понижается выходная мощность усилителя Pathfinder 15/15R. Номинальная расчетная мощность усилителя сохраняется только при нагрузке сопротивлением 8 Ом.

б) Запрещается использование внешних колонок мощностью менее 15 Вт. Подключение колонок меньшей мощности может привести к повреждению их динамиков.

в) Для подключения внешних колонок используйте только высококачественный акустический кабель. Запрещается подключение внешней колонки с помощью гитарного кабеля.

3. Линейный выход LINE OUTPUT обеспечивает специально обработанный высококачественный сигнал для записи или “живого” выступления и исключает необходимость применения микрофона для озвучивания комбо.

4. Разъем FOOTSWITCH предназначен для подключения опциональной сдвоенной ножной педали VFS-2 управления режимами BOOST и TREMOLO.

Технические характеристики

Выходная мощность: 15 Вт RMS при нагрузке 8 Ом

Динамик: Vox Bulldog (8", 8 Ом)

Входы (1/4"): INPUT, FOOTSWITCH

Выходы (1/4"): EXTENSION SPEAKER, HEADPHONE, LINE OUTPUT

Регуляторы: GAIN, VOLUME, TREBLE, BASS, TREMOLO SPEED/DEPTH, REVERB (только для модели Pathfinder 15R)

Переключатели: BOOST ON/OFF, POWER

Габариты: 396 X 400 X 193 мм

Вес: 8 кг

Примечание: изготовитель оставляет за собой право изменения характеристик прибора с целью его усовершенствования

Дополнительные опции

Сдвоенная педаль VOX VFS-2 (для управления режимами BOOST и TREMOLO)

Декларация соответствия европейским стандартам CE

Данное изделие имеет маркировку CE и удовлетворяет требованиям стандартов EMC Directive (89/336/EEC) и CE mark Directive (93/68/EEC) для приборов, работающих от сети и выпущенных до 31 декабря 1996 года, требованиям стандарта Low Voltage Directive (73/23/EEC) для приборов, работающих от сети и выпущенных после 1 января 1997 года, а также требованиям стандартов EMC Directive (89/336/EEC) и CE mark Directive (93/68/EEC) для приборов работающих от батареек.

Гарантия и ремонт

По всем вопросам, связанным с ремонтом или сервисным обслуживанием VOX Pathfinder 15/15R, обращайтесь к представителям фирмы VOX — компании A&T Trade. Телефон для справок (095) 796-92-62. E-mail: info@attrade.ru.

Схема подключения

