

Спецификации



DIVERSITY FIN

Логопериодическая антенна (LPDA)


Многоцелевая антенна Diversity Fin предназначена для использования с беспроводными микрофонами и приемниками UHF, поддерживающими двухантенный диверсивный прием с помощью прямоугольной направленной логопериодической антенны и двунаправленных дипольных элементов. Один элемент настроен на прием вертикально поляризованных волн, другой — горизонтально поляризованных, что в совокупности обуславливает оптимальный диверсивный прием и повышает устойчивость передачи сигнала в помещениях с большим количеством отражений.

Подключите диверсивные входы приемника (или антенного распределителя) к Diversity Fin с помощью коаксиальных кабелей (не прилагаются).


Антенна Diversity Fin имеет высокую отдачу, малые габариты и стоимость, а также согласуется с большинством современных устройств передачи/приема беспроводного сигнала.




Антенна Diversity Fin имеет два элемента и два выхода. Подключайте их к диверсивным входам приемника или антенного распределителя с помощью коаксиальных кабелей.



Логопериодическая антенна (LPDA)



Диполь

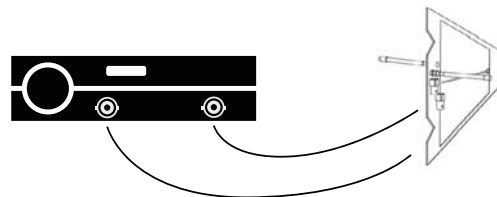

Электрические

Диапазон частот.....	470 — 698 МГц
Ширина полосы пропускания.....	228 МГц
Усредненные возвратные потери.....	-9.4 dBm
Сопротивление.....	50 Ом

Логопериодическая антенна (LPDA)

Ширина луча.....	азимут 140°
F/B.....	-8 dBm
F/S.....	-5 dBm
Усиление.....	5 dBd

Диполь

Ширина луча.....	азимут 100°
F/B.....	-5 dBm
F/S.....	-13 dBm
Усиление.....	1.8 dBd

Физические

Длина.....	300 мм
Высота.....	370 мм
Вес.....	454 г
Монтажные резьбы.....	1/4-20, 3/8-16, 5/8-27
Диапазон рабочих температур.....	-23°C — 54°C
Цвет.....	черный или белый
Коммутация.....	BNC (F) x 2